

Haier
HVAC Solutions



NOUVEAU
REVIVE
PLUS

Confort et Efficacité Repensés


Haierhvac.eu

Nouveau REVIVE PLUS

Résidentiel Mono-Split Inverter

2,5 kW 5,0 kW
3,5 kW 6,8 kW

Haier

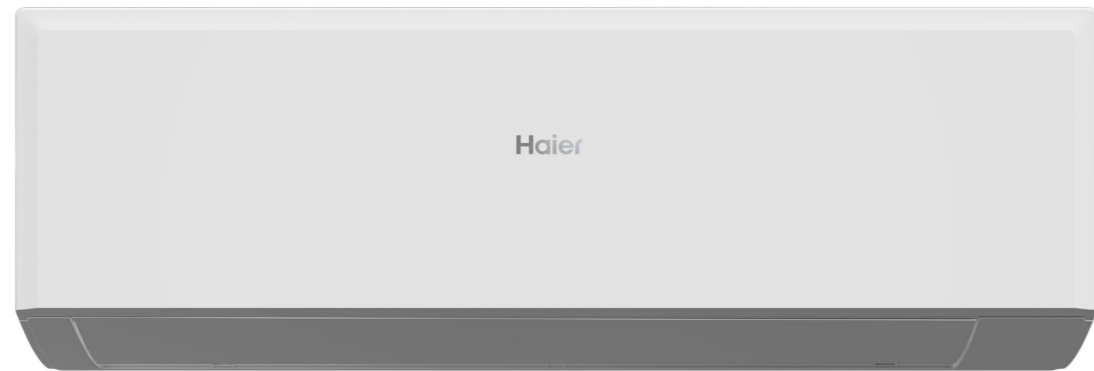

A++ / A+

Fonctionnalités



Nouvelles caractéristiques VS Revive

- Alimentation électrique extérieure
- Fonctionne pour les applications Mono et Multi
- On/Off
- Efficacité accrue A++
- Mise à niveau de la télécommande vers HE2
- Nouvelles fonctionnalités :
 - I Feel
 - Connexion facilitée
 - 3-Level-Eco



Self-Clean

Notre technologie Self-Clean est la première du genre à intégrer la fonction d'auto-nettoyage de l'évaporateur et du condenseur. Elle commence par le nettoyage de l'évaporateur, puis passe au nettoyage du condenseur sans arrêter le compresseur.

Cette technologie innovante vous permet de tuer les bactéries et de garder l'évaporateur propre. Elle gèle la surface de l'évaporateur en contact avec l'humidité de l'air et élimine la poussière lors du processus de dégivrage, garantissant ainsi la diffusion d'un air pur.



hOn Wi-Fi

Le contrôle Wi-Fi intégré, via l'application hOn de Haier, vous permet de contrôler le Revive Plus à partir d'une seule application sur votre smartphone ou votre tablette. L'application hOn vous permet de gérer toutes les fonctions de base et bien plus encore. Elle est disponible sur Android et iOS.

La nouvelle fonctionnalité Connexion Facilitée vous permet d'appairer l'unité en sélectionnant le bouton Wi-Fi sur le contrôleur pour une plus grande facilité d'utilisation.




3-Level-Eco

Le 3-Level-Eco est une nouvelle fonctionnalité qui facilite les économies d'énergie et qui vous offre la possibilité de régler votre mode Eco sur 3 niveaux différents.

Elle vous aidera à piloter votre consommation d'énergie avec des économies pouvant atteindre jusqu'à 20%, 35% ou 55%, en limitant la fréquence du compresseur.

Dimensions Unités Int.

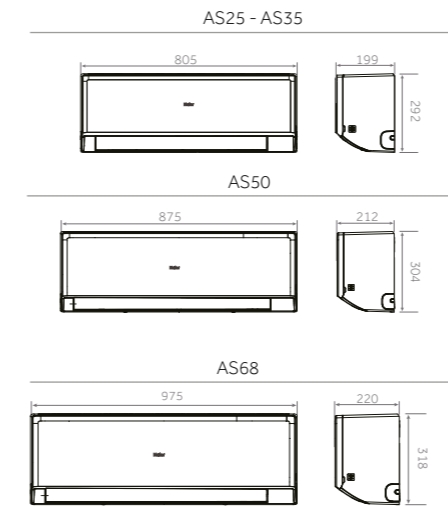


Unités Ext.



Télécommande



Dimensions Unités Ext.

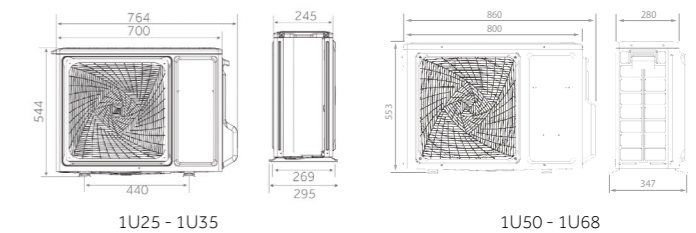


UNITÉ INTERIEURE	Modèle	AS25RBAHRA-3	AS35RBAHRA-4	AS50RCBHRA-4	AS68RDAHRA-4
UNITÉ EXTERIEURE	Modèle	1U25YEGFRA-3	1U35YESFRA-4	1U50MERFRA-4	1U68MRAFRA-4
Données de performance					
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max) kW	2,7 (0,7-3,4)	3,2 (0,8-3,8)	4,8 (1,3-5,4)	6,2 (1,3-7,4)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max) kW	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,3-5,4)	6,3 (1,4-7,5)
Puissance absorbée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max) kW	0,84 (0,3-1,1)	1,19 (0,3-1,3)	1,7 (0,4-1,9)	2,0 (0,4-2,2)
Puissance absorbée - CHAUFFAGE	nom (min-max) kW	0,78 (2,3-1,2)	1,42 (0,4-1,6)	1,33 (0,4-1,9)	1,75 (0,6-2,3)
Classe énergétique	EER	3,23	2,94	2,81	3,1
	COP	3,71	2,74	3,6	3,61
REFROIDISSEMENT PDesign	35 °C kW	2,7	3,2	4,8	6,2
CHAUFFAGE Pdesign	(-10 °C) kW	2,6	3,0	3,6	4,6
Classe énergétique	SEER	6,5 (A++)	6,1 (A++)	6,3 (A++)	6,7 (A++)
	SCOP	4 (A+)	4,0 (A+)	4 (A+)	4 (A+)
Consommation électrique annuelle - REFROIDISSEMENT	kWh/a	145	184	267	324
Consommation électrique annuelle - CHAUFFAGE	kWh/a	910	1050	1260	1610
Unité Intérieure					
Alimentation	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Débit d'air	m3/h	610/550	620	770/810	1100/1000
Déshumidification	L/h	1,2	1,2	2	2,8
Puissance sonore max. - REFROIDISSEMENT	dB(A)	54	59	60	64
Puissance sonore max. - CHAUFFAGE	dB(A)	54	59	60	64
Puissance sonore - REFROIDISSEMENT	dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Puissance sonore - CHAUFFAGE	dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Dimensions nettes	l x p x h mm	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x222x318
Dimensions d'emballage	l x p x h mm	876x365x272	876x272x365	945x390x296	1050x397x301
Poids Net / Total	kg	8,8/10,5	8,8/10,9	10,0/12,0	11,6/14,4
Unité Extérieure					
Alimentation	Ph/V/Hz	1PH/220-240/50	1PH/220-240/50	1PH/220-240/50	1PH/220-240/50
Câble électrique	N x mm2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 2,5	3 x 2,5
Câble d'interconnexion	N x mm2	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Puissance sonore	dB(A)	63	64	65	68
Pression sonore	dB(A)	49	51	54	57
Intensité nominale refroidissement/chauffage	Max A	5,3/6,4	5,6/7,3	8,6	10/10,5
Intensité au démarrage refroidissement/chauffage	Max A	1,5/1,5	1,5/1,5	2,0/2,0	2,0/2,0
Dimensions nettes	l x p x h mm	700x245x544	700x245x544	800/275/553	800/275/553
Dimensions d'emballage	l x p x h mm	819x320x592	819x320x592	902/375/607	902/375/607
Poids Net / Total	kg	23,6/26	22,0/24,6	29,2/32,1	32,7/36,5
Type de compresseur		Inverter rotatif	Inverter rotatif	Inverter rotatif	Inverter rotatif
Données d'installation					
Réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Ligne liquide	Ø mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ligne gaz	Ø mm (inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Longueur standard du tuyau sans charge réfrigérante	m	5	5	7	7
Longueur maximale du tuyau	m	20	20	20	25
Dénivelé max. U.I - U.E	m	10	10	15	15
Charge Initiale Usine	kg	510	0,51	780	900
Charge Initiale Usine	TCO2eq	0,34	0,34	0,53	0,61
Charge de réf. additionnelle sur la longueur std.	g/m	20	20	20	20
Limites de fonctionnement - REFROIDISSEMENT (entrée/sortie)	min-max °C	21-35/-20-43			
Limites de fonctionnement - CHAUFFAGE (entrée/sortie)	min-max °C	10-27/-20-24			

Haier
HVAC Solutions

REVIVE PLUS

Résidentiel Mono-Split Inverter



Haier HVAC
haierhvac.eu