


COMPATIBILIDAD

Montaje en pared					
Expert	Flexis Plus	Perla Premium	Geos-R +		
					
LCAC					
Consola	Cassette Compacto	Cassette Round Way	Suelo-Techo	Conductos Slim	Conducto Media Presión
					

ESCENARIOS

Escenario 1:

Agua Caliente Sanitaria

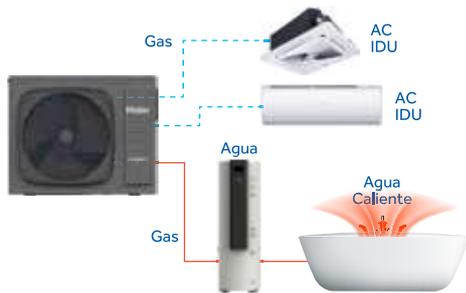

Escenario 2:

Agua Caliente Sanitaria + Aire acondicionado de Calefacción



Escenario 3:

Aire acondicionado solo de enfriamiento




Escenario 4:

Aire acondicionado solo de calefacción



Escenario 5:

Agua Caliente Sanitaria + Aire acondicionado de enfriamiento

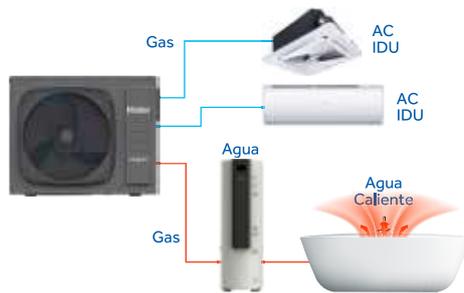

3S TANK NOVEDAD

100 l

200 l



200L

100L



Control por Wi-Fi integrado



Fácil instalación



Recuperación de calor



Aire acondicionado y agua caliente sanitaria

- Control por Wi-Fi integrado
- Fácil instalación
- Recuperación de calor
- Aire acondicionado y agua caliente sanitaria

Unidad interior	Modelo		AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA
Datos de rendimiento				
Volumen		L	94	190
Temp. máxima de salida del agua		°C	55 °C (75 °C con calentador eléctrico)	
Potencia del calentador eléctrico		W	2.000	
COP promedio del clima			2,2/2,3	2,4/2,5
COP en clima más cálido			2,7	2,8
Eficiencia estacional			M	L
Clase energética	EN16147(2017)		A	
Tiempo de calefacción en clima promedio		h:mm	2:20/2:30	3:10/3:20
Tiempo de calefacción en clima cálido		h:mm	2:00/2:10	2:50/3:00
Suministro eléctrico		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	
Cable de interconexión		N x mm ²	2*0,75	
Unidad interior				
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	470x560x1110	520x610x1650
Dimensiones de embalaje	An. x Pr. x Al.	mm	730x730x1285	
Neto	(peso bruto)	kg	45,0 (62,0)	70,0 (88,0)
Material			Acero esmaltado	
Datos de instalación				
Tubería de líquido	∅	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de gas	∅	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Control				
Estándar			Integrado	

AN100S2ST1FA

AN200S2ST1FA

