

FLEXIS PLUS

Haier

2,6 kW

3,5 kW

5,2 kW

7,0 kW

MULTISPLIT



Silencioso



Sensor ECO



Control por Wi-Fi integrado



3D



Fácil instalación



Esterilización UVC



I Feel



HQ-HJ

- Bajo nivel de ruido
- Sensor de movimiento dual
- Control por Wi-Fi integrado
- Flujo de aire 3D: movimiento continuo de deflectores horizontales y verticales



- Facilidad de instalación
- Esterilización UVC
- I Feel



Unidad interior	Modelo	AS25S2SF1FA-HW		AS35S2SF1FA-HW		AS50S2SF1FA-HW		AS71S2SF1FA-HW	
		AS25S2SF1FA-BH		AS35S2SF1FA-BH		AS50S2SF1FA-BH		AS71S2SF1FA-BH	
Datos de rendimiento									
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	2,60 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,20 (1,40-6,00)	7,00 (2,20-7,50)			
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	6,00 (1,40-6,90)	8,00 (2,40-8,50)			
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50			
Cable de interconexión			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0			
Volumen de aire tratado	H	m ³ /h	600	650	900	1100			
Unidad interior									
Alta potencia de sonido - REFRIGERACIÓN		dB	53	55	57	60			
Alta potencia de sonido - CALEFACCIÓN		dB	53	55	57	60			
Presión sonora - REFRIGERACIÓN		dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33			
Presión sonora - CALEFACCIÓN		dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33			
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343			
Dimensiones brutas	An. x Pr. x Al.	mm	952x283x389	952x283x389	1100x314x420	1202x319x432			
Peso neto		kg	9,5/12,0	9,5/12,0	12,0/15,0	15,2/18,2			
Datos de instalación									
Tubería de líquido	∅	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)			
Tubería de gas	∅	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)			
Control									


AS25 - AS35

AS50

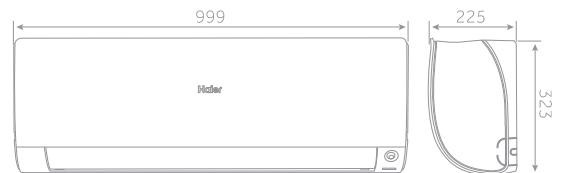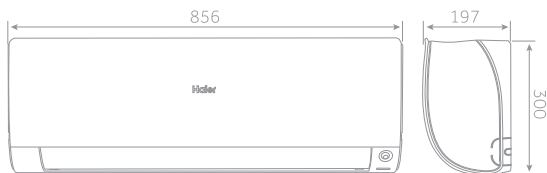

AS71

DIMENSIONES DE MONTAJE

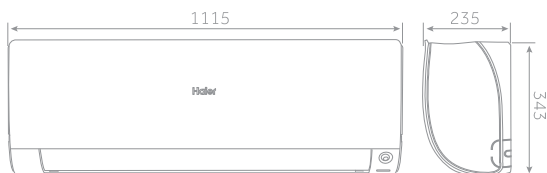

AS20-AS25-AS35-AS42-AS50

AS71

