


# Unidad interior MRV Mural

Haier

UNIDADES INTERIORES

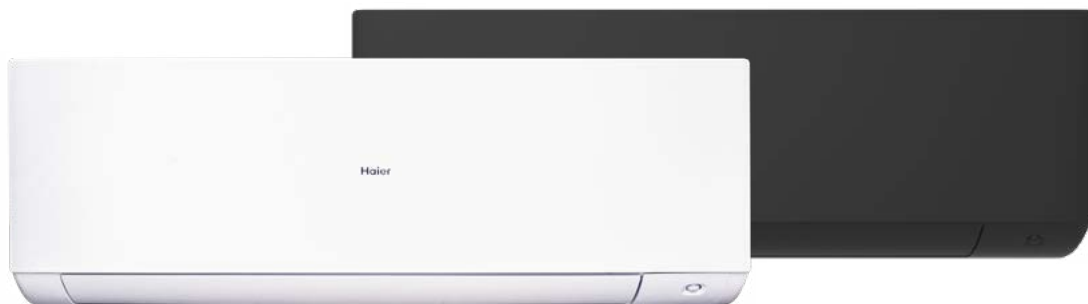


## EXPERT Blanco

AS25XCAHRA  
AS35XCAHRA  
AS50XCAHRA

## EXPERT Negro

AS25XCAHRA-MB  
AS35XCAHRA-MB  
AS50XCAHRA-MB

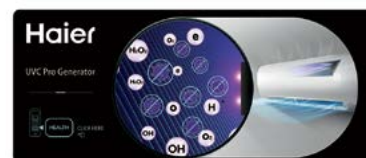

Controlador opcional<sup>^</sup>  
HW-BA116ABK-I



Controlador opcional<sup>^</sup>  
HW-BA101ABT-I



Mando a distancia Estándar  
HQ-HJ



Controlador opcional<sup>^</sup>  
HW-PA201ABK-I

- Funcionamiento silencioso, hasta 16 dB(A), a 2,0 kW y 2,5 kW.
- Válvula de modulación EEV interna.
- ECO-Sensor de detección de presencia para optimizar el consumo de energía y el caudal de aire.
- Wi-Fi estándar con aplicación hOn.
- Ventilación 3D.
- Fácil instalación gracias a la parte extraíble en la sección inferior de la unidad, que da acceso a la tuberías.

MS1-036A/MS1-060A



MS3-036A



Modelo	Blanco	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
	Negro	AS25XCAHRA-MB	AS35XCAHRA-MB	AS50XCAHRA-MB
<b>Capacidad</b>				
Refrigeración	kW	2,80	3,50	5,00
Calefacción	kW	3,20	4,20	6,00
<b>Parámetros eléctricos</b>				
Alimentación	Fases-V/Hz	1/220-240/50		
<b>Ventilación</b>				
Caudal de aire	m³/h	730	800	880
Presión sonora (alta/media/baja)	dB(A)	39/25/16	40/26/17	45/29/20
Potencia sonora	dB(A)	56	57	60
<b>Instalación, dimensiones</b>				
Dimensiones netas (An. x Pr. x Al.)	mm	895x236x313	895x236x313	895x236x313
Dimensiones embalaje (An. x Pr. x Al.)	mm	964x316x386	964x316x386	964x316x386
Peso neto/bruto	Kg	11,3/14	11,3/14	11,6/14,2
Ø Tubería de líquido	mm (pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Tubería de gas	mm (pulgadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)

\*Se requiere un kit Easy MRV para la integración con el sistema MRV.



WK-B

<sup>^</sup>Se requiere una interfaz WK-B para conectar los modelos split en pared a gran altura con un controlador por cable.