

2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

7,1 kW



Standard HQ-HJ



Silencieux



Capteur Éco



Contrôle Wi-Fi intégré



3D



Installation facile



Stérilisation UVC



I Feel

- Faible niveau sonore
- Capteur à double mouvement
- Contrôle Wi-Fi intégré
- Flux d'air 3D : mouvement continu des déflecteurs horizontaux et verticaux


- Installation facile
- Stérilisation UVC
- I Feel




Unité intérieure	Modèle	AS20S2SF1FA-MW3		AS25S2SF1FA-MW3		AS35S2SF1FA-MW3		AS50S2SF1FA-MW3		AS71S2SF1FA-MW3		
		AS20S2SF1FA-MB3		AS25S2SF1FA-MB3		AS35S2SF1FA-MB3		AS50S2SF1FA-MB3		AS71S2SF1FA-MB3		
Données de performance												
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,00	2,60 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,20 (1,40-6,00)	7,00 (2,20-7,50)					
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	2,50	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	6,00 (1,40-6,90)	8,00 (2,40-8,50)					
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50		1/220-240/50		1/220-240/50		1/220-240/50		1/220-240/50	
Câble d'interconnexion			4 x 1,0		4 x 1,0		4 x 1,0		4 x 1,0		4 x 1,0	
Débit d'air		m ³ /h	600	600	650	900	1 100					
Unité intérieure												
Puissance sonore max. - REFROIDISSEMENT		dB(A)	53	53	55	57	60					
Puissance sonore max. - CHAUFFAGE		dB(A)	53	53	55	57	60					
Pression sonore - REFROIDISSEMENT		dB(A)	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33					
Pression sonore - CHAUFFAGE		dB(A)	38/32/25/19	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33					
Dimensions nettes	l x p x h	mm	856x197x300	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343					
Dimensions d'emballage	l x p x h	mm	952x283x389	952x283x389	952x283x389	1100x314x420	1202x319x432					
Poids Net / Total		kg	9,5/12,0	9,5/12,0	9,5/12,0	12,0/15,0	15,2/18,2					
Données d'Installation												
Ligne liquide	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)					
Ligne gaz	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)					
Commande												
Standard	Télécommande		HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ					

AS20 - AS25 - AS35 - AS42


AS50

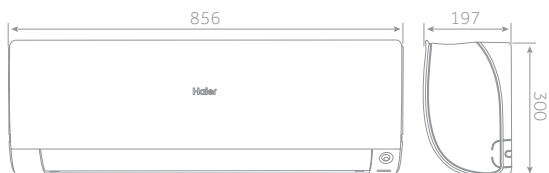

AS71

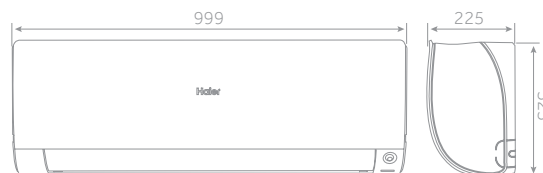

DIMENSIONS DE MONTAGE

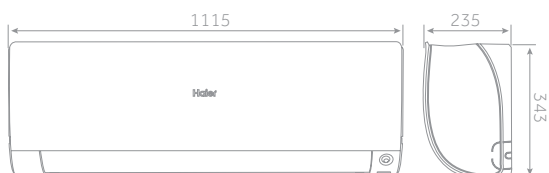

AS20-AS25-AS35-AS42-AS50

AS71

