

Haier


2,5 kW

3,5 kW



Standard HQ-HJ

JADE SUPERMATCH

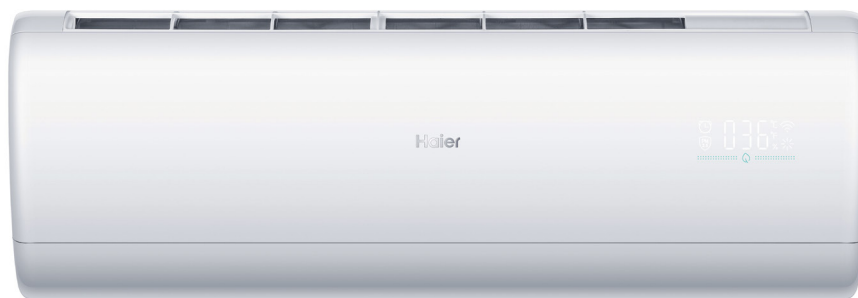

Silencieux




Contrôle Wi-Fi
intégré



Installation
facile



3D



Design de
tuyauterie 2
voies



Self-Hygiene



Puri-Clean



I Feel

- Self-Clean (en Bi-Split Uniquement)
- Faible niveau sonore
- Contrôle Wi-Fi intégré
- Installation facile
- Flux d'air 3D : mouvement continu des déflecteurs horizontaux et verticaux
- Design de tuyauterie 2 voies
- Steri-Clean 56°C
- Self-Hygiene
- Puri-Clean
- I Feel

Unité intérieure	Modèle		AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3
Données de performance				
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,60 (1,00-4,00)	3,50 (1,00-4,00)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,20 (1,10-5,40)	4,20 (1,30-5,80)
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Câble d'interconnexion			4 x 1,0	4 x 1,0
Débit d'air		m³/h	550	600
Unité intérieure				
Puissance sonore max. - REFROIDISSEMENT		dB(A)	56	57
Puissance sonore max. - CHAUFFAGE		dB(A)	56	57
Pression sonore - REFROIDISSEMENT		dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16
Pression sonore -CHAUFFAGE		dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16
Dimensions nettes	l x p x h	mm	923x215x320	923x215x320
Dimensions d'emballage	l x p x h	mm	1032x318x418	1032x318x418
Poids Net / Total		kg	12,0/15,2	12,0/15,2
Données d'Installation				
Ligne liquide	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ligne gaz	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Commande				
Standard	Télécommande		HQ-HJ	HQ-HJ

AS25 - AS35

