

# EXPERT NEU



2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Standard HQ-HJ



Einfache Installation



I Feel



Selbstreinigung




Coanda Plus



Eco-Sensor



Einfache Demontage



2-Wege Rohrleitungskonzept




UVC Pro



Wi-Fi Steuerung

- Einfache Installation
- I Feel
- Selbstreinigung (nur Dual)
- eco-Sensor
- Ein/Aus-Karte
- 2-Wege-Rohrkonstruktion
- UVC Pro
- Wi-Fi Steuerung

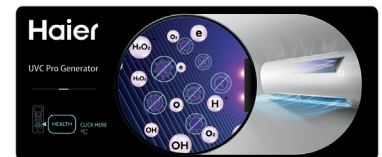

Innengerät	Modell	AS20XCAHRA		AS25XCAHRA		AS35XCAHRA		AS50XCAHRA		AS71XCAHRA	
<b>Leistungsdaten</b>											
Ausgangsleistung - KÜHLUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	2,00	2,80 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,00 (1,40-5,50)	6,2(2,20-7,0)				
Ausgangsleistung - HEIZUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	2,50	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	5,60 (1,70-6,20)	6,8(2,40-7,80)				
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50				
Verbindungskabel			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0				
Behandeltes Luftvolumen		m3/h	730	730	800	880	920				
<b>Innengerät</b>											
Hohe Schalleistung - KÜHLUNG		dB	56	56	57	60	65				
Hohe Schalleistung - HEIZUNG		dB	56	56	57	60	65				
Schalldruck - KÜHLUNG		dB(A)	39/32/25/16	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20	47/45/37/29				
Schalldruck - HEIZUNG		dB(A)	39/32/25/16	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20	47/45/37/29				
Nettodimensionen	BxTxH	mm	895x313x236	895x313x236	895x313x236	895x313x236	895x236x313				
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	964x386x316	964x386x316	964x386x316	964x386x316	949x298x371				
Netto-/Bruttogewicht		kg	11,3/14,0	11,3/14,0	11,3/14,0	11,6/14,2	12,4/14,8				
<b>Installationsdaten</b>											
Flüssigrohr	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)				
Gasleitung	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)				
<b>Steuerung</b>											
Standard	Fernbedienung		HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ				

AS20 - AS25 - AS35 - AS50 - AS71

