

# GAINABLE MOYENNE PRESSION

Haier


3,5 kW

5,0 kW


7,1 kW

Voir pages 40 et 41  
Pour les options du contrôleur

MULTISPLIT

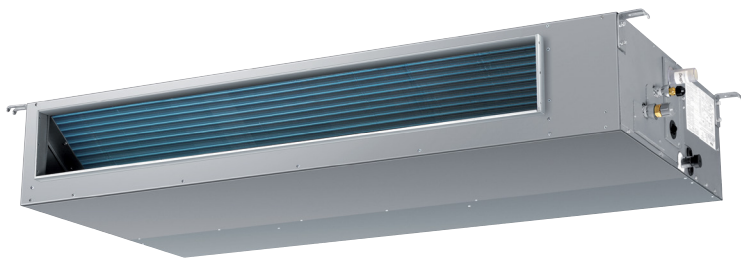

Silencieux



Design compact



Air Neuf



Pompe de relevage intégrée



Installation facile



Stérilisation UVC



Contrôle Wi-Fi intégré

- Faible niveau sonore
- Design compact
- L'air neuf permet de changer l'air ambiant
- Pompe de vidange des condensats
- Installation facile
- Contrôle Wi-Fi intégré
- Stérilisation UVC



Unité intérieure	Modèle		AD35S2SM3FA(H)	AD50S2SM3FA(H)	AD71S2SM3FA(H)
<b>Données de performance</b>					
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	3,50	5,00	7,10
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	4,00	6,00	7,50
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Débit d'air	(H/M/L/Q)	m <sup>3</sup> /h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Pression statique externe		Pa	25 (par défaut) /37/50/70/90/100/110/120/130/150	25 (par défaut) /37/50/70/90/100/110/120/130/150	25 (par défaut) /37/50/70/90/100/110/120/130/150
<b>Unité intérieure</b>					
Puissance sonore max.		dB(A)	55	56	58
Pression sonore		dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Dimensions nettes	l x p x h	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Dimensions d'emballage	l x p x h	mm	914x866x318	1316x866x318	1316x866x318
Poids Net / Total		kg	26,0/30,0	31,0/35,0	31,0/35,0
<b>Données d'Installation</b>					
Ligne liquide	∅	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ligne gaz	∅	mm (pouce)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)

AD35 - AD50 - AD71

