

## KANALEINBAUGERÄT FLACHES DESIGN


2,5 kW

3,5 kW


5,0 kW

7,1 kW

Siehe Seiten 40 und 41  
Für Controller-Optionen

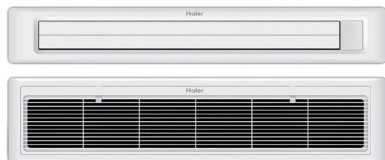

Stille



Kompaktes Design



3D



Kondensat-  
Ablaufpumpe



Flexible  
Installation



UVC  
Sterilisation



Wi-Fi Steuerung



- Niedriger Geräuschpegel
- Kompaktes Design
- Blenden-Kit (OPTIONAL):  
Luftausblas- und Ansauggitter

- Kondensat-Ablaufpumpe
- Flexible Installation
- UVC Sterilisation
- Wi-Fi Steuerung

Innengerät	Modell		AD25S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
<b>Leistungsdaten</b>						
Ausgangsleistung - KÜHLUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	2,50	3,50	5,00	7,10
Ausgangsleistung - HEIZUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	3,20	4,00	5,50	7,50
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Behandeltes Luftvolumen	(H/M/L/Q)	m <sup>3</sup> /h	580/480/380/280	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Externer statischer Druck		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
<b>Innengerät</b>						
Hohe Schalleistung		dB	50	53	54	57
Schalldruck		dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Nettodimensionen	BxTxH	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	1045x530x260	1045x530x260	1365x530x260	1365x530x260
Netto-/Bruttogewicht		kg	16,0/21,0	16,0/21,0	22,0/28,0	25,2/28,4
<b>Installationsdaten</b>						
Flüssigrohr	Ø	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Gasleitung	Ø	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panel	Modell		P1B-890I/A/D	P1B-890I/A/D	P1B-1210I/A/D	P1B-1210I/A/D
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	890x190x100 (Auslass) 890x290,5x32,4 (Einlass)		1210x190x100 (Auslass) 1210x290,5x32,4 (Einlass)	
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	938x335x220	938x335x220	1258x335x220	1258x335x220
Netto-/Bruttogewicht			4,0/5,0	4,0/5,0	5,0/6,0	5,0/6,0

AD25 - AD35 - AD50 - AD71

