


CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN NUEVO

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

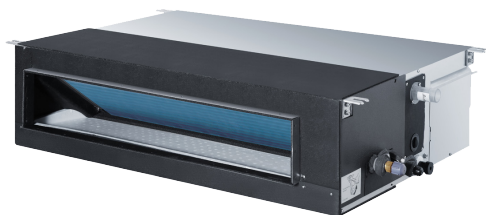

MODELO	Interior		AD35S2SM9FA(H)	AD50S2SM9FA(H)	AD71S2SM9FA(H)
Datos de rendimiento					
Potencia de salida - REFRIGERACIÓN	nom. (min-max)	kW	3,50	5,00	7,10
Potencia de salida - CALEFACCIÓN	nom. (min-max)	kW	4,00	6,00	7,50
Fuente de alimentación		Fases/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Volumen de aire tratado	(H/M/L/Q)	m3/h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Presión estática externa		Pa	25(predeterminado) /37/50/70/90 /100/110/120/130/150	25(predeterminado) /37/50/70/90 /100/110/120/130/150	25(predeterminado) /37/50/70/90 /100/110/120/130/150
Unidad interior					
Alta potencia sonora		dB	55	56	58
Presión sonora		dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Dimensiones del embalaje	An. x Pr. x Al.	mm	914x866x318	1316x866x318	1316x866x318
Peso neto/bruto		kg	26,0/30,0	31,0/35,0	31,0/35,0
Datos de instalación					
Tubería de líquido	Ø	mm (pulg.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Tubería de gas	Ø	mm (pulg.)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)