Haier

CONSOLE

2,5 kW
3,5 kW
5,0 kW

Contrôle Wi-Fi intégré

Standard
YR-HQS01

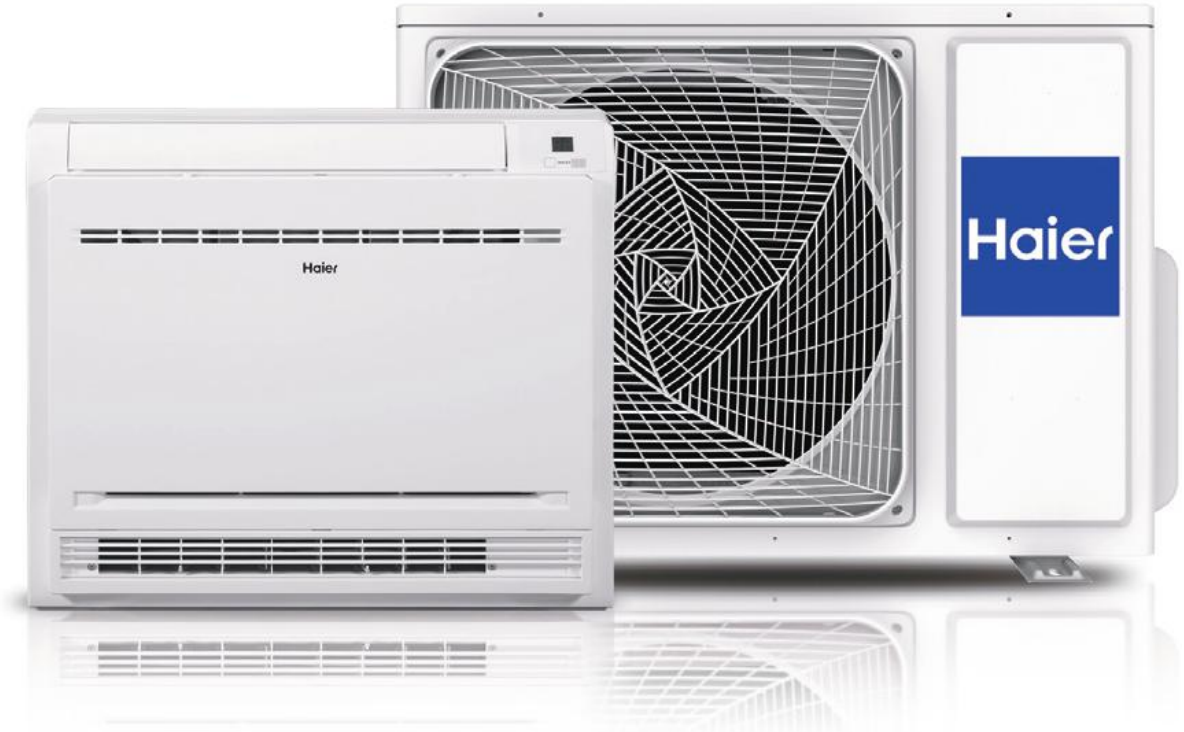

Grâce à son design compact, **l'unité Console de Haier** peut être installée au sol ou sous une fenêtre. Dotée de fonctions haut de gamme telles que le Steri-Clean 56 °C et le Wi-Fi hOn intégré, la Console offre un niveau de confort élevé et vous aidera à économiser de l'énergie grâce à son indice énergétique élevé. Équipée d'un détecteur R32 pour identifier les fuites de réfrigérant, elle offre une totale tranquillité d'esprit tout en assurant un confort total dans votre pièce.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Silencieux

Double flux

Design compact

Nuit

Steri-Clean
56 °C

Détecteur R32

Câble thermique
(vers. Nordic)

EN-378 Valeurs d'installation (≥AC71) SOL	
m (kg)	Sup. (m²)
1,225	12,9
1,4	16,8
1,6	22,0
1,8	27,8
2,0	34,3
2,2	41,5
2,4	49,4
2,6	58,0
2,8	67,3
3,0	77,2

Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier.
Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.

MODÈLE	Intérieur		AF25S2SD1FA(D)	AF35S2SD1FA(D)	AF50S2SD1FA(D)
	Extérieur	Standard	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2
		Nordic	**1U25MEHFRA-1**	**1U35MEHFRA-1**	-
Données de performance					
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,50 (0,80-3,20)	3,40 (1,00-4,00)	5,0 (1,80-5,20)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,00 (0,80-3,80)	3,50 (1,00-4,50)	5,40 (1,80-5,60)
Puissance absorbée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	0,65 (0,20-1,30)	0,94 (0,30-1,50)	1,59 (0,70-1,70)
Puissance absorbée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	0,80 (0,30-1,60)	0,94 (0,50-1,60)	1,67 (0,70-2,10)
Classe énergétique	EER	W/W	3,80	3,60	3,23
	COP	W/W	3,73	3,73	3,24
PDesign REFROIDISSEMENT	35 °C	kW	2,50	3,40	5,00
PDesign CHAUFFAGE	(-10 °C)	kW	2,40	2,90	3,40
Classe énergétique	SEER		8,00 (A++)	7,50 (A++)	6,30 (A++)
	SCOP		4,20 (A+)	4,20 (A+)	4,05 (A+)
Consommation annuelle d'énergie - REFROIDISSEMENT		kWh/a	107	157	278
Consommation annuelle d'énergie - CHAUFFAGE		kWh/a	798	962	1392
Unité intérieure					
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Débit d'air max en refroidissement/chauffage	H	m3/h	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	600/550/500/450/400
Puissance acoustique en grande vitesse		dB(A)	52	55	61
Pression sonore		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	50/42/37/32
Dimensions nettes	LxPxH	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Poids net/brut		kg	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5
Unité extérieure					
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Câble d'alimentation		N x mm2	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Câble d'interconnexion		N x mm2	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Puissance acoustique	H	dB(A)	59	61	63
Pression sonore	H	dB(A)	47	48	51
Intensité nominale en refroidissement/ chauffage	Max	A	6,8/6,8	7,2/7,2	10,68/10,68
Intensité de démarrage en refroidissement/ chauffage	Max	A	1,5/1,5	1,5/1,5	2,0/2,0
Dimensions nettes	LxPxH	mm	800x280x553	800x280x553	820x305x643
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	902x375x614	902x375x614	940x390x697
Poids net/brut		kg	27,6/30,4	30,0/32,9	37,8/40,5
Type de compresseur			Inverter rotatif	Inverter rotatif	Inverter rotatif double
Données d'installation					
Réfrigérant			R32	R32	R32
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Longueur standard des tuyaux sans charge de réfrigérant		m	7	7	7
Longueur maximale des tuyaux		m	20	20	25
Elévation maximale de l'UI - UE		m	10	10	15
Charge de réfrigérant en usine		kg	0,63	0,78	1,1
Charge de réfrigérant en usine		TCO2éq	0,43	0,53	0,74
Charge de réf. suppl. par rapport à longueur standard		g/m	20	20	20
Limite de température extérieure de fonctionnement - refroidissement	min-max	°C	-20~43		
Limite de température extérieure de fonctionnement - chauffage	min-max	°C	-20~24		

Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier.
Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.