


AHU-LÖSUNG

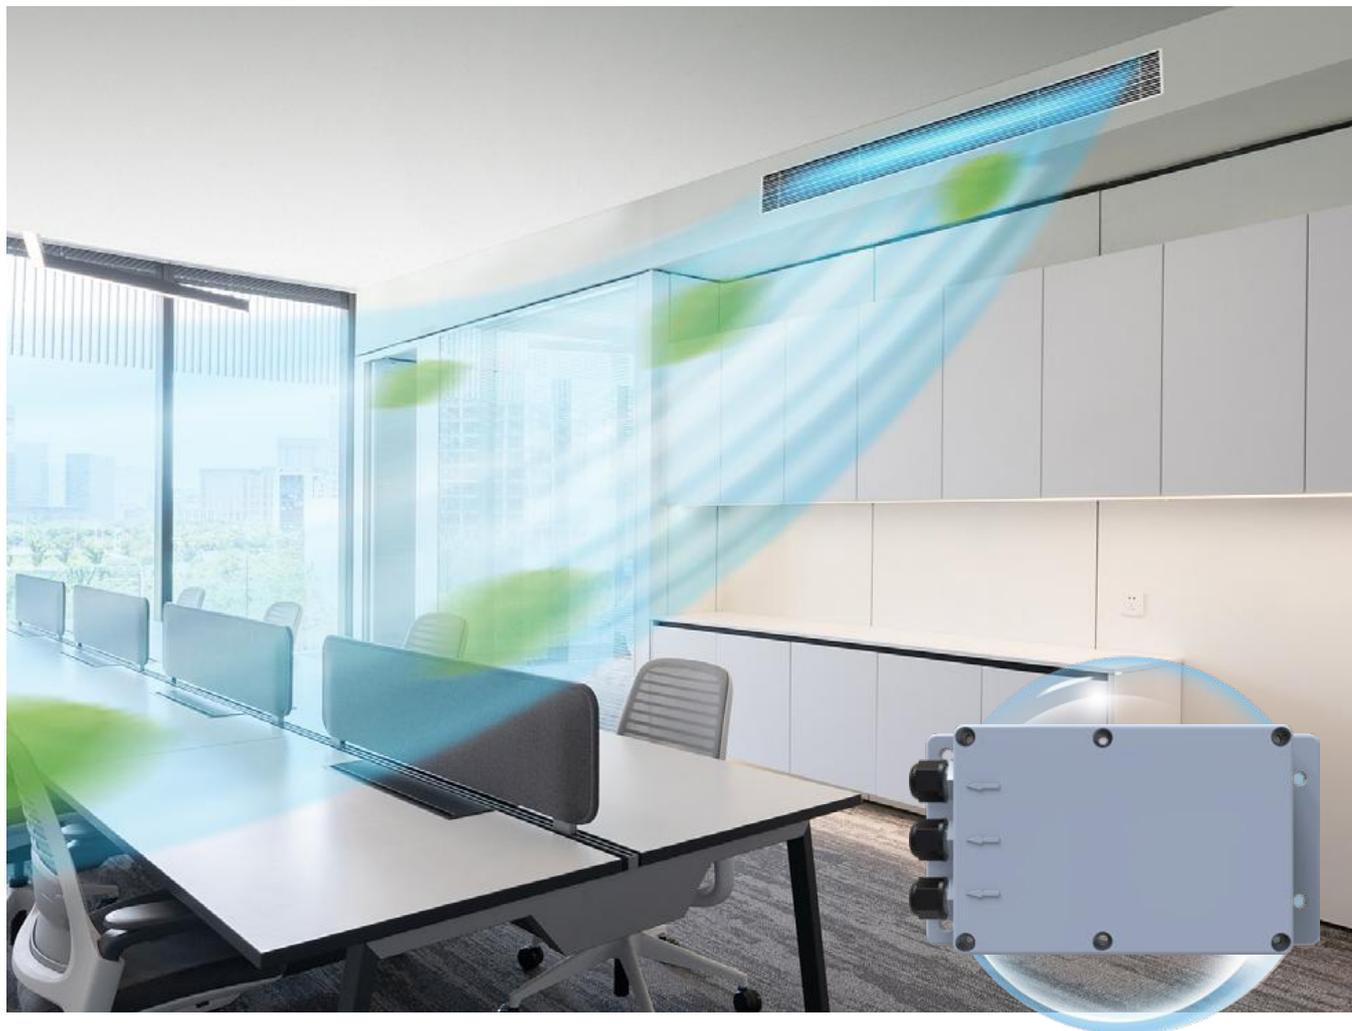

Das Haier Super Match-Integrationsset verbindet nahtlos AHUs von Drittanbietern mit Haier Single-Split-Systemen (2,5kW- 16kW) für eine vollständige Klimaregelung. Es bietet die Wahl zwischen Kühl- und Heizbetrieb, passt die Leistung über Dip-Schalter an und reagiert auf 0-10-V-AHU-Signale für ein präzises Temperaturmanagement. Das Set verfügt über eine Abtausteuerng, Kaltluftvermeidung, Fehlermeldungen und eine wasserdichte Konstruktion gemäß IP44 für eine zuverlässige Installation im Freien.

MERKMALE UND FUNKTIONEN


Dieses Set kann verwendet werden, um die AHU eines Drittanbieters in die Haier Super Match Single Split-Serie zu integrieren.

Zu den wichtigsten Merkmalen und Funktionen gehören:

- Kapazitätsbereich: 2,5 kW- 16 kW. Die Kapazität kann per Dip-Schalter geändert werden
- Empfängt 0-10V-Signal von AHU (bauseits)
- Leistungsregelung des Außengeräts gemäß 0-10-V-Signal
- Stabile Einhaltung der Raumsolltemperatur durch die Steuerung der Außenluftleistung gemäß 0-10-V-Signal
- Ein-/Aus-Betrieb, Auswahl der Betriebsart Kühlen/Heizen
- Ausgang Abtausignal

MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Anti-Kaltluft-Funktion, wenn das Außengerät abtaut
- Ausgabe von Fehlerinformationen
- Wasserdicht nach IP 44-Zertifizierung, die eine Installation im Freien ermöglicht

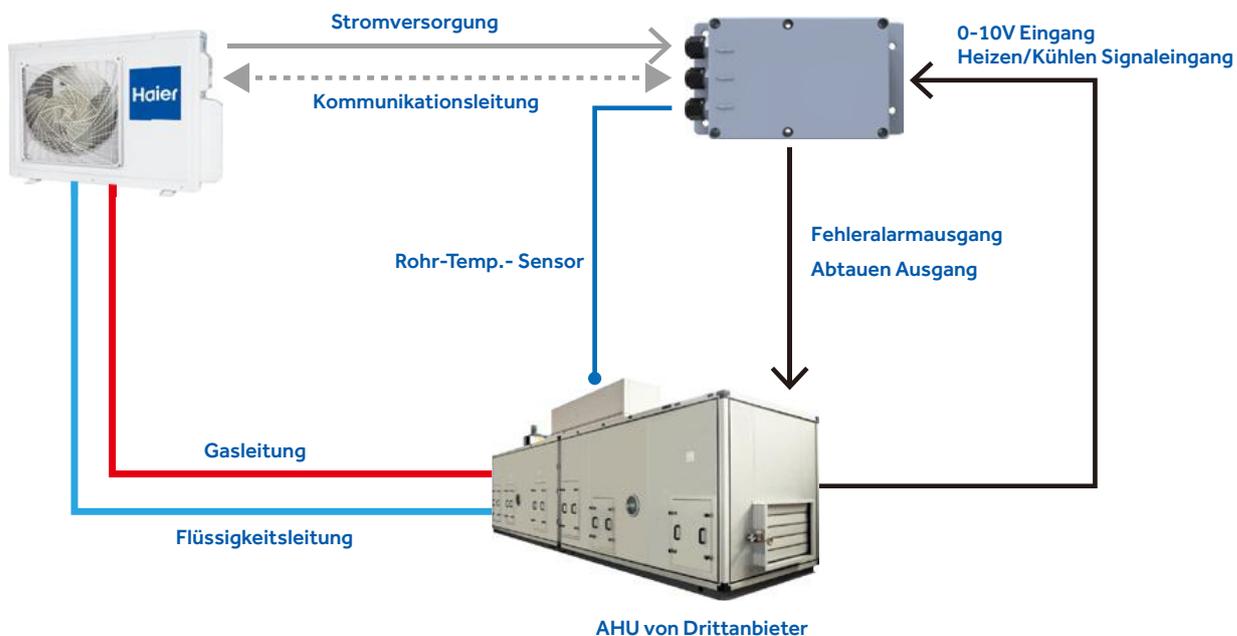

SPEZIFIKATION

MODELL	AH1-LCAC1	AH1-RAC1
Stromversorgung (Ph/V/Hz)	1 Phase/220-240V/50/60Hz	1 Phase/220-240V/50/60Hz
Abmessungen (B/T/H) mm	206/52.5/110	206/52.5/110
Verpackungsgröße (B/T/H) mm	240/80/120	240/80/120
Farbe	Grau	Grau
Gewicht (kg)	0.4	0.4
Versandgewicht (kg)	0.6	0.6

KOMPATIBILITÄT

MODELL	Produkte	AH1-LCAC1	AH1-RAC1
 <p>R32 Match Plus Wärmepumpe</p>	1U25S2SM1FA-2		●
	1U35S2SM1FA-2		●
	1U42S2SM1FA		●
	1U50S2SJ2FA-2		●
	1U71S2ST1FA	●	
	1U105S2SS1FA	●	
	1U105S2SS2FA	●	
	1U105S2SS1FB	●	
	1U125S2SN2FA	●	
	1U125S2SN2FB	●	
	1U140S2SN1FA	●	
	1U140S2SN1FB	●	
	1U140S2SP2FA	●	
	1U140S2SP2FB	●	
	1U160S2SP1FB	●	