

# LM1 - ES200/300VT



**Super-Emaille-Tank**

Ultrastarke Haltbarkeit und Korrosionsschutzleistung.




**310S+Mo Heizelement**

Hohe Korrosionsschutzbeschichtung aus Mo-Legierung, 4-mal so hoch wie bei einem herkömmlichen Heizelement.




**PUF-Technologie**

Gleichmäßige und dichte Wärmedämmschicht, 360° Rundum-Wärmeschutz.



PUF-Technologie

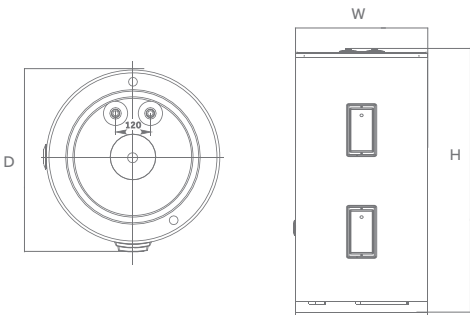

| Modell                            | ES200V-LM1   | ES300V-LM1   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Einbauart                         | Bodenmontage | Bodenmontage |
| Kontrollmethode                   | Mechanisch   | Mechanisch   |
| Kapazität (L)                     | 188          | 277          |
| Material des Heizelements         | 310S+Mo      | 310S+Mo      |
| Nennspannung (V) / Frequenz (Hz)  | 220-240/50   | 220-240/50   |
| Nennleistung (kW)                 | 2150         | 2700         |
| Nenntemperatur (°C)               | 60           | 60           |
| Nenndruck (Bar)                   | 8,5          | 8,5          |
| Wasserdichtheitsklasse            | IPX4         | IPX4         |
| Produktmaße (B/T/H) (mm)          | 629*601*1220 | 629*601*1650 |
| Verpackung Abmessungen W/D/H (mm) | 738*710*1395 | 738*710*1840 |
| Energieklasse                     | TBC          | TBC          |
| Nettogewicht (kg)                 | 61           | 82           |
| Bruttogewicht (kg)                | 70           | 93           |
| Qty.40HQ                          | 72           | 67           |