

RM1 - ES80/100V/150V



Stoßfest

Gewährleistung der Sicherheit für alle Nutzer.



Super-Emaille-Tank

Ultrastarke Haltbarkeit und Korrosionsschutzleistung.



310S+Mo Heizelement

Hohe Korrosionsschutzbeschichtung aus Mo-Legierung, 4-mal so hoch wie bei einem herkömmlichen Heizelement.




Ergonomischer Drehknopf

Ergonomisches Design für mühelose Bedienung.



MAX-Taste

Bedienfeld

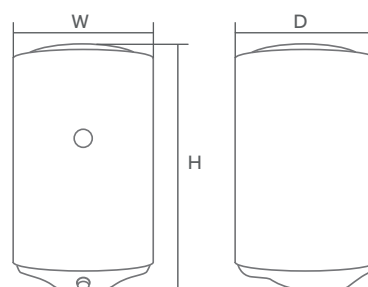

Q1 2026

Modell	ES80V-RM1	ES100V-RM1	ES150V-RM1
Einbauart	Vertikal + Horizontal	Vertikal + Horizontal	Vertikal + Horizontal
Kontrollmethode	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kapazität (L)	80	100	150
Material des Innenbehälters	Emaile	Emaile	Emaile
Material des Außenkörpers	Lackierte SPCC	Lackierte SPCC	Lackierte SPCC
Material des Heizelements	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo
Nennspannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung (kW)	1500	1500	2000
Nenntemperatur (°C)	75	75	75
Nenndruck (Bar)	7	7	7
Wasserdichtheitsklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Produktmaße (B/T/H) (mm)	452*468*768	452*468*913	452*468*1260
Verpackung Abmessungen W/D/H (mm)	530*530*828	530*530*973	530*530*1363
Nettogewicht (kg)	23	26	35
Bruttogewicht (kg)	26	31	46
Energieklasse	C	C	C
Qty.40HQ	626	454	TBC