

SQM1/SQM2 - ES10/15/30V



Stoßfest

Gewährleistung der Sicherheit für alle Nutzer.



Einseitig geschweißter Leitungstank

Langlebige und antikorrosive Technologie.



310S+Mo Heizelement

Hohe Korrosionsschutzbeschichtung aus Mo-Legierung, 4-mal so hoch wie bei einem herkömmlichen Heizelement.




Hohe Effizienz

Maximale Energieeffizienz mit ErP-Klasse A.



Titanbeschichteter Tank

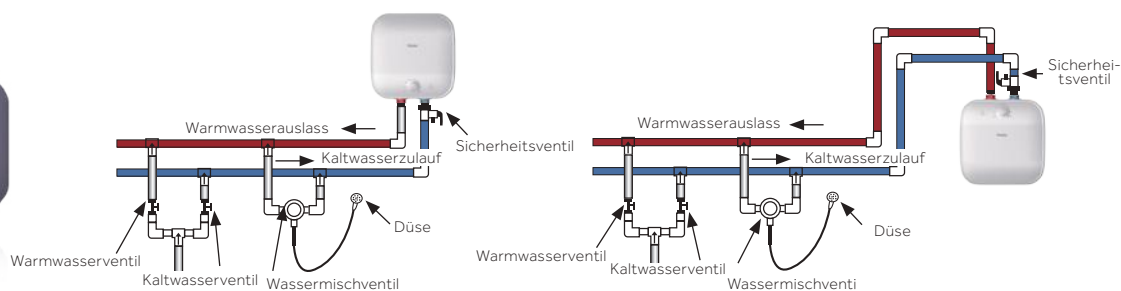

Modell	ES10V-SQM1	ES10V-SQM2	ES15V-SQM1	ES15V-SQM2	ES30V-SQM1	ES30V-SQM2
Lastprofil	Vertikal	XXS	XXS	XXS	S	S
Energieklasse	A	A	A	A	C	C
Energieeffizienz (%)	36	35	35	36	33,72	32,3
Jährlicher Stromverbrauch (kWh)	508	527	520	507	547	571
Schallleistungspegel Innengerät (dB)	10,8	8,32	/	13,14	43,8	40
V40 (L)	10,8	8,32	/	15	15	15
Nennspannung/Frequenz (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung (kW)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Nenntemperatur (°C)	75	75	75	75	75	75
Wasserdichtheitsklasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Nennndruck (Bar)	7,5	7,5	7,5	7,5	8,5	8,5
Verpackung Abmessungen W/D/H (mm)	360*270*360	360*270*360	360*340*360	360*340*360	445*380*445	445*380*445
Nettogewicht (kg)	7	7	8,5	8,5	14	14
Bruttogewicht (kg)	8,5	8,5	10	10	16	16
Qty.40HQ	1156	1156	870	870	600	600