

SOLUCIÓN UTA



El kit de integración Haier Super Match conecta a la perfección unidades de tratamiento de aire (UTA) de otros fabricantes a sistemas monosplit de Haier (2,5 kW-16 kW) para una climatización completa. Ofrece selección de modo de refrigeración/calefacción, ajusta la capacidad mediante interruptores dip y responde a señales 0-10 V de la UTA para una gestión precisa de la temperatura. El kit incluye control de desescarche, prevención de aire frío, informe de errores y construcción impermeable con clasificación IP44 para una instalación fiable en exteriores.


CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Este kit se puede utilizar para integrar la UTA de terceros en la serie Haier Super Match monosplit. Las principales características y funciones incluyen:

- Rango de capacidad: 2,5KW-16KW. La capacidad se puede cambiar mediante el interruptor DIP
- Recepción de señal 0-10 V desde la UTA (suministrada en el campo)
- Control de capacidad de la unidad exterior basado en la señal 0-10 V
- Cumplir con la temperatura ambiente objetivo a través del control de capacidad exterior basado en la señal de 0-10 V
- Operación de encendido/apagado, selección de modo de refrigeración/calefacción
- Salida de señal de desescarche

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

- Función anti-aire frío cuando la unidad exterior realiza el descongelamiento
- Información de error.producción
- Certificación de impermeabilidad IP 44, que posibilita la instalación en exteriores

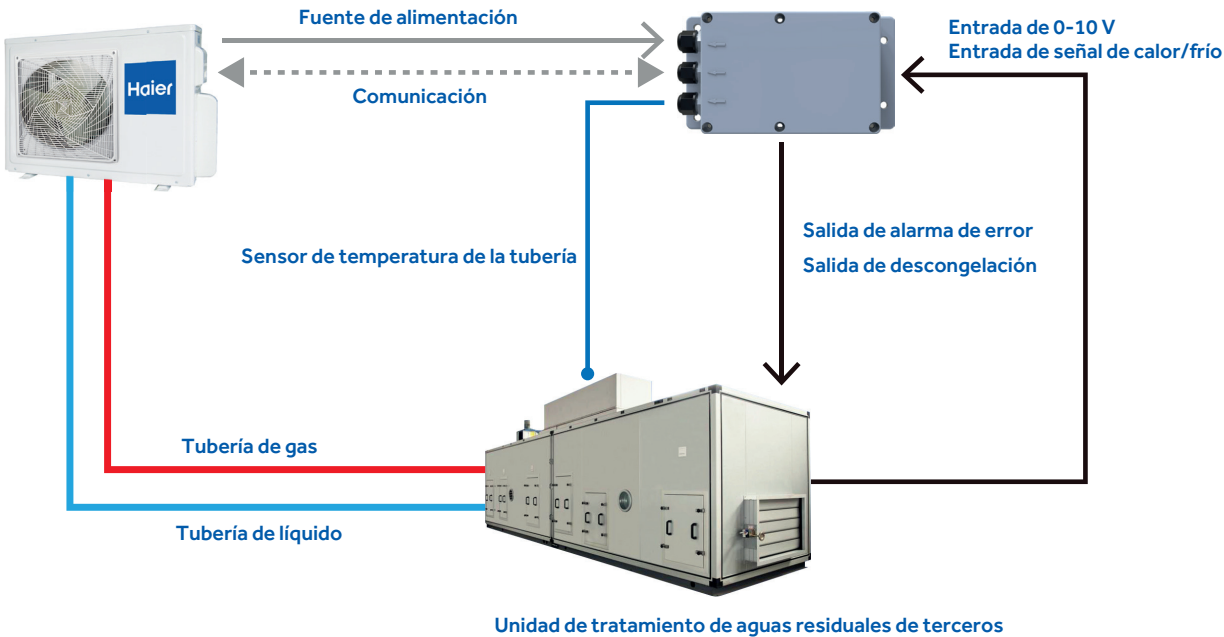

ESPECIFICACIÓN

MODELO	AH1-LCAC1	AH1-RAC1
Fuente de alimentación (Ph/V/Hz)	1 fase/220-240V/50/60Hz	1 fase/220-240V/50/60Hz
Dimensiones (An/Pr/Al) mm	206/52,5/110	206/52,5/110
Dimensiones del embalaje (An/Pr/Al) mm	240/80/120	240/80/120
Color	Gris	Gris
Peso (KG)	0,4	0,4
Peso de transporte (KG)	0,6	0,6

COMPATIBILIDAD

MODELO	PRODUCTOS	AH1-LCAC1	AH1-RAC1
Bomba de calor R32 Match Plus	1U25S2SM1FA-2		●
	1U35S2SM1FA-2		●
	1U42S2SM1FA		●
	1U50S2SJ2FA-2		●
	1U71S2ST1FA	●	
	1U105S2SS1FA	●	
	1U105S2SS2FA	●	
	1U105S2SS1FB	●	
	1U125S2SN2FA	●	
	1U125S2SN2FB	●	
	1U140S2SN1FA	●	
	1U140S2SN1FB	●	
	1U140S2SP2FA	●	
	1U140S2SP2FB	●	
	1U160S2SP1FB	●	