



# Haier HISTÓRIA DA MARCA

Atualmente, na era diversificada e pouco convencional da Internet, os produtos e soluções de "tamanho único" não são suficientes para satisfazer o cliente. Os clientes querem ser tratados como indivíduos independentes e respeitados pelo que são.



Os dados deste catálogo são meramente indicativos, estando sujeitos a alterações. Aconselhamos a verificar a exatidão dos dados junto do fornecedor antes de adquirir os produtos A garantia do ar condicionado inverter expira se não for instalado um disjuntor de corrente residual da classe A.





# ÍNDICE

| 01 | INTRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS | 2  |
|----|------------------------------|----|
| 02 | BOMBA DE CALOR AR-ÁGUA       | 10 |
| 03 | BOMBA DE CALOR R290 ATW      | 22 |
| 04 | BOMBA DE CALOR R32 ATW       | 36 |
| 05 | BOMBAS DE CALOR AQS          | 42 |
| 06 | R290 HPWH                    | 54 |
| 07 | R134a HPWH                   | 62 |
| 08 | CALDEIRA ELÉTRICA            | 74 |

# Haier POSIÇÃO GLOBAL



#### MARCA N.º 1 MUNDIAL DE GRANDES ELETRODOMÉSTICOS

De acordo com os dados da Euromonitor, a Haier foi considerada a marca número 1 mundial em grandes eletrodomésticos, em termos de vendas a retalho, de 2008 a 2023.



#### MARCA N.º 1 MUNDIAL DE AR CONDICIONADO INTELIGENTE

A Haier foi a marca número 1 mundial no mercado de produtos de ar condicionado conectados, por vendas a retalho em 2023, de acordo com dados da Euromonitor.



#### "PRÉMIOS INTERNACIONAIS "ESG

Prémio ESG 2021 Prémios BDO 2021 para a informação ambiental, social e de governança.



### EMPRESAS MAIS ADMIRADAS SEGUNDO A FORTUNE

A Haier Smart Home foi nomeada uma das empresas mais consideradas do mundo pela Fortune em 2019 e é a única empresa de eletrodomésticos na Ásia a ser galardoada com este prémio.



#### **TOP 100 MOST VALUABLE BRANDS**

A Haier é a única marca com um ecossistema loT na lista durante quatro anos consecutivos.



#### **TOP 100 GLOBAL CHALLENGERS**

Em 2021, com a entrada a nível mundial da marca com o ecossistema Smart Home, a Haier Smart Home foi novamente incluída na lista Fortune Global 500.



# **REDE MUNDIAL**

A Haier tem atualmente mais de 10 centros de I+D, 29 parques industriais, 122 centros de fabrico e 108 centros de marketing em todo o mundo, chegando a mais de 200 países e regiões e servindo 1.000 milhões de famílias de utilizadores.

A Haier tem 7 marcas principais de eletrodomésticos a nível mundial: Haier, Casarte, Leader, AQUA, Fisher & Paykel, GE Appliances, Hoover e Candy.

Cada uma destas marcas oferece a melhor experiência de utilização a vários grupos de consumidores em muitas regiões e países de todo o mundo



# **CENTRO DE I+D**





Simulação de









fiabilidade









Testes de compatibilidade eletromagnética





Teste de controlo da humidade

Teste Double 85

Teste de queda

### Haier

# Haier AVAC NA EUROPA

A Haier é um fornecedor líder mundial de soluções inteligentes e de conforto com a ambição de fornecer continuamente tecnologias únicas e avançadas, design superior e experiências personalizadas em termos do ambiente em que se encontra e do ar que respira. A nossa presença na Europa cresceu realmente como uma marca de confiança com produtos premium para oferecer, uma rede de distribuidores cada vez mais extensa servico pós-venda

O Grupo Haier foi fundado em 1984 em Qingdao por Zhang Ruimin, que centrou a atividade em torno da filosofia RenDanHeYi. O modelo respeitado, desenvolvido e implementado pelo Sr. Ruimin, é revolucionário uma vez que nenhuma outra empresa opera desta forma. A filosofia RenDanHeYi dá prioridade às necessidades dos utilizadores, sendo a componente central do modelo a "distância zero" face aos clientes. Na Haier, temos a capacidade de proporcionar um compromisso e valor excecionais aos nossos parceiros e clientes finais, mantendo-os sempre na linha da frente.

nos, esforçando-nos continuamente por sermos os melhores no nosso setor e trabalhando para desenvolver produtos de classe mundial para os mercados globais com a IoT no centro da nossa I+D e desenvolvimento de produtos. Estivemos na lista da BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands durante quatro anos consecutivos como a primeira e única marca de ecossistema IoT do mundo. A Haier também lidera os Global Major Appliances Brand Rankings da Euromonitor International durante 15 anos

Há mais de 30 anos que as operações europeias de AVAC da Haier estão ativas, período durante o qual fomos totalmente apoiados por alguns dos parceiros e equipas mais talentosos e especializados em toda a Europa, incluindo Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, França, Europa Central e Alemanha. Estes mercados oferecem uma vasta gama de produtos, incluindo soluções residenciais e comerciais ligeiras, bem como soluções comerciais e de aquecimento de grandes dimensões, o que nos confere uma oferta verdadeiramente diversificada para se adequar a uma variedade de aplicações, desde soluções residenciais a aplicações de maiores dimensões para hotéis e



## Haier

# CENTRO EUROPEU DE FORMAÇÃO DE AVAC



Em 2022, a Haier celebrou a abertura do seu novo centro europeu de formação de AVAC em Barcelona. O novo Centro de Formação pode fornecer uma gama de programas de formação adaptados às necessidades da nossa rede de profissionais, incluindo instaladores e consultores. Até agora, o Centro recebeu cerca de 3.000 visitantes que puderam aproximarse da marca e das soluções que oferecemos.

As instalações estão totalmente operacionais com 3 salas dedicadas, incluindo produtos da nossa gama completa de soluções residenciais, de aquecimento e comerciais, oferecendo aos visitantes uma verdadeira experiência em primeira mão.

Esperamos dar as boas-vindas aos nossos distribuidores, instaladores e desenhadores para que venham experimentar pessoalmente as soluções de AVAC da Haier.

Siga-nos no LinkedIn para se manter a par dos próximos eventos e produtos





# R290 NOVO 2024

## Mais amigo da natureza

Com um potencial zero de destruição da camada de ozono e um baixo potencial de aquecimento global, o R290 é amigo do ambiente e da camada de ozono, reduzindo os efeitos nocivos no planeta.



Graças ao excelente desempenho termodinâmico do R290 e à tecnologia avançada da bomba de calor, a nova série de alta temperatura R290 da Haier ajuda a reduzir as emissões de carbono e a atingir os objetivos de neutralidade de carbono.



Máximo conforto



Alta eficiência





#### VASTO INTERVALO DE TEMPERATURAS

#### Intervalo de temperaturas de funcionamento -28°C Aquecimento -28~35°C -10°C 48°C Refrigeração 10~48°C -28°C 43°C AQS -28~43°C -10 10 40 -30 -20 20 30

#### **FUNCIONAMENTO INTELIGENTE**




#### **CONTROLO DA ENERGIA**






## TRANSIÇÃO PARA REFRIGERANTES COM MENOR PAG

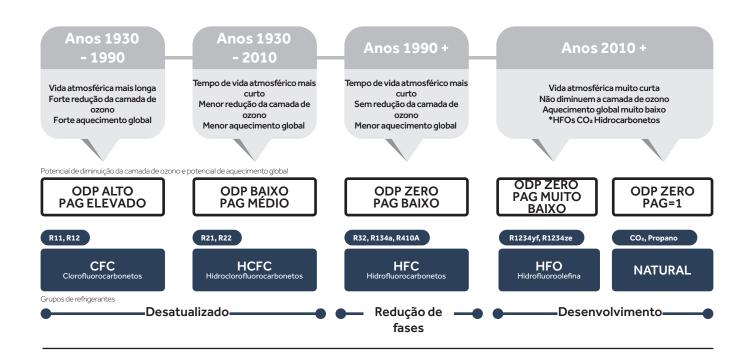

### POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL A 100 ANOS DE VÁRIOS REFRIGERANTES\*.

Fonte: Valores para 100 Potencial de Aquecimento Global (PAG) do Quarto Relatório de Avaliação do IPCC. PAG comparativo a 100 anos: HFC410A, 2,090; HFC32, 675\*

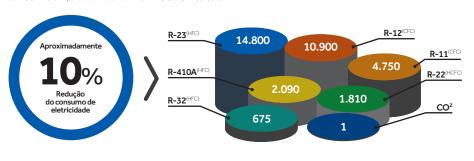

#### **GRUPO DE SEGURANÇA**




A letra indica o nível de toxicidade: A = Nível de toxicidade baixo

B = Nivel de toxicidade alto inflamável

O número indica o nível de inflamabilidade: 1 = Não inflamável 2L = Ligeiramente

2 = Inflamável 3 = Altamente inflamável

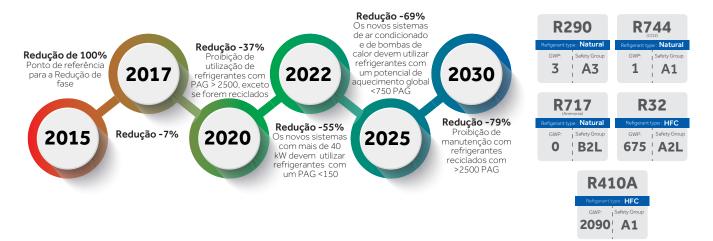







# O QUE É UMA BOMBA DE CALOR AR-ÁGUA?

A bomba de calor aerotérmica, também conhecida como bomba de calor ar-água, transfere o calor do ar exterior para a água. Este, por sua vez, aquece o espaço através de radiadores ou de piso radiante. Também pode aquecer a água armazenada num depósito para torneiras, banheiras, chuveiros ou outras utilizações que possamos dar à água quente sanitária.

A gama de bombas de calor ar-água da Haier utiliza energia gratuita e renovável do ar exterior como fonte de calor para aquecimento de espaços e fornecimento de água quente sanitária. Esta solução eficiente em termos energéticos e amiga do ambiente reduz substancialmente o consumo de energia, os custos de funcionamento e as emissões de CO2 em casa. O sistema extrai energia do ar exterior para criar uma solução de

elevada eficiência para as suas necessidades, com eficiências superiores a 3:1 para a potência de entrada.

### Como funciona uma bomba de calor aerotérmica?

O calor do ar é absorvido num fluido. Este fluido passa então através de um permutador de calor para a bomba de calor, que aumenta a temperatura e depois transfere esse calor para a água.



# LINHA DE MODELOS AR-ÁGUA

| TIPO        |                    |            | R2                         | 90                           |                             |                               |            |                  |  |
|-------------|--------------------|------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--|
| UNIDADES    | NOVO  MONOBLOCO GT |            | HYDRO ALL IN ONE GT        |                              | NOVO<br>HYDRO SPLIT GT      |                               | MONOB      | Holer<br>LOCO HE |  |
| ALIMENTAÇÃO | Monofásica         | Trifásica  | Monofásica                 | Trifásica                    | Monofásica                  | Trifásica                     | Monofásica | Trifásica        |  |
| 4kW         | AW042MUGHA         |            | AW042HUGHA                 |                              | AW042HUGHA<br>HU102WAHYA(B) |                               |            |                  |  |
| 5/6kW       | AW062MUGHA         |            | AW062HUGHA<br>HU102F20AHYA |                              | AW062HUGHA<br>HU102WAHYA(B) |                               | AW052MUCHA |                  |  |
| 7/8kW       | AW082MUGHA         |            | AW082HUGHA<br>HU102F20AHYA |                              | AW082HUGHA<br>HU102WAHYA(B) |                               | AW072MUCHA |                  |  |
| 9/10kW      | AW102MUGHA         | AW10NMUGHA | AW102HUGHA<br>HU102F20AHYA | AW10NHUGHA<br>HU102F20AHYAE3 | AW102HUGHA<br>HU102WAHYA(B) | AW10NHUGHA<br>HU10NWAHYAE3    | AW092MUCHA |                  |  |
| 11/12kW     | AW122MXGHA         | AW12NMXGHA | AW122HVGHA<br>HU162F20AHYA | AW12NHVGHA<br>HU162F20AHYAE3 | AW122HVGHA<br>HU162WAHYA(B) | AW12NHVGHA<br>HU16NWAHYA(B)E3 | AW112MXCHA | AW11NMXCHA       |  |
| 14kW        | AW142MXGHA         | aw14NMXGHA | AW142HVGHA<br>HU162F20AHYA | AW14NHVGHA<br>HU162F20AHYAE3 | AW142HVGHA<br>HU162WAHYA(B) | AW14NHVGHA<br>HU16NWAHYA(B)E3 | AW142MXCHA | AW14NMXCHA       |  |
| 15/16kW     | AW162MXGHA         | aw16NMXGHA | AW162HVGHA<br>HU162F20AHYA | AW16NHVGHA<br>HU162F20AHYAE3 | AW162HVGHA<br>HU162WAHYA(B) | AW16NHVGHA<br>HU16NWAHYA(B)E3 | AW162MXCHA | AW16NMXCHA       |  |



|  | MONOE                                | BLOCO                                |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo   | Série GT                             | Série HE                             |
| Vantagens  | Não é necessária qualquer tubagem de | refrigerante, apenas tubagem de água |
| Temperatura máxima de saída<br>da água (°C)          | 80                                   | 60                                   |
|  | ALTA EFICIÊNCIA                      |                                      |
| Refrigerante (PAG)                                   | R290 (0,02)                          | R32 (675)                            |
| Classe energética a 35°C/7°C                         | A+++                                 | A+++                                 |
| Classe energética a 55°C/7°C                         | A+++                                 | A++                                  |
| Temperatura ambiente mín.<br>em aquecimento (°C)     | -28                                  | -25                                  |
| Potencia sonora dB                                   | 55                                   | 60                                   |
|  | MÁXIMO CONFORTO                      |                                      |
| Controlo de 2 zonas                                  | •                                    | •                                    |
| AQS rápida   | •                                    | •                                    |
| Modo silêncio  | •                                    | •                                    |
| Modo Turbo   | •                                    | •                                    |
| Curvas climáticas                                    | •                                    | •                                    |
| Esterilização  | •                                    | •                                    |
| Modo Auto  | •                                    | •                                    |
|  | ELEVADA FIABILIDADE                  |                                      |
| Aquecimento por piso radiante em modo DRY            | •                                    | •                                    |
| Descongelação  | •                                    | •                                    |
| Bomba de água à prova de                             |                                      |                                      |
| corrosão   | •                                    | •                                    |
| Consult Colled                                       | CONECTIVIDADE                        |                                      |
| Smart Grid   | •                                    | •                                    |
| Modbus   | •                                    | •                                    |
| Controlo da energia                                  | l On interned                        | - One-in-rel                         |
| Wi-Fi  | hOn integrado                        | Opcional                             |
| Modo férias  | •                                    | •                                    |
| Programação horária  Controlo solar térmico do depó- | •                                    | •                                    |
| sito de AQS  | •                                    | •                                    |
| Fonte de aquecimento auxiliar                        | •                                    | •                                    |
| Aquecimento de piscinas                              | •                                    | •                                    |
| Controlo de bivalência                               | •                                    | •                                    |
| Controlo em cascata                                  |                                      | •                                    |
| C-ft   | FUNCIONALIDADES                      |                                      |
| Software de seleção                                  | Sim                                  | Sim                                  |
| Cablagem normalizada                                 | Sim (P+Q)                            | Não                                  |
| Ranhura para cartões SD                              | Sim                                  | Não                                  |
| Histórico de erros                                   | •                                    | •                                    |
| Verificação de parâmetros                            | •                                    | •                                    |



|  |  | l   |
|--|--|---|
|  | HYDRO ALL-IN-ONE   | HYDRO SPLIT   |
|  | Série GT   | Série GT  |
| Tipo   |  |   |
| Vantagens  | Instalação mais fácil graças ao depósito de água integrado | A troca de calor tem lugar na unidade exterior.<br>Nenhum refrigerante entra na unidade interior, tornando-a mais segura. |
| Temperatura máxima de saída<br>da água (°C)          | 80   | 80  |
|  | ALTA EFICIÊNCIA  |   |
| Refrigerante (PAG)                                   | R290(0,02)   | R290(0,02)  |
| Classe energética a 35°C/7°C                         | A+++   | A+++  |
| Classe energética a 55°C/7°C                         | A+++   | A+++  |
| Temperatura ambiente mín.<br>em aquecimento (°C)     | -28  | -28   |
| Potencia sonora dB                                   | 55   | 55  |
|  | MÁXIMO CONFORTO  |   |
| Controlo de 2 zonas                                  | •  | •   |
| AQS rápida   | •  | •   |
| Modo silêncio  | •  | •   |
| Modo Turbo   | •  | •   |
| Curvas climáticas                                    | •  | •   |
| Esterilização  | •  | •   |
| Modo Auto  | •  | •   |
|  | ELEVADA FIABILIDADE  |   |
| Aquecimento por piso radiante em modo DRY            | •  | •   |
| Descongelação  | •  | •   |
| Bomba de água à prova de                             | •  |   |
| corrosão   | -  | •   |
| 5 1011   | CONECTIVIDADE  |   |
| Smart Grid   | •  | •   |
| Modbus   | •  | •   |
| Controlo da energia                                  | 10.11  | 10.11   |
| Wi-Fi  | hOn integrado  | hOn integrado   |
| Modo férias  | •  | •   |
| Programação horária  Controlo solar térmico do depó- | •  | •   |
| sito de AQS  | •  | •   |
| Fonte de aquecimento auxiliar                        | •  | •   |
| Aquecimento de piscinas                              | •  | •   |
| Controlo de bivalência                               | •  | •   |
| Controlo em cascata                                  | •  | •   |
| Co-Green L   | FUNCIONALIDADES  | C.  |
| Software de seleção                                  | Sim  | Sim   |
| Cablagem normalizada                                 | Sim (P+Q)  | Sim (P+Q)   |
| Ranhura para cartões SD                              | Sim  | Sim   |
| Histórico de erros                                   | •  | •   |
| Verificação de parâmetros                            | •  | •   |



# **ALTA EFICIÊNCIA**



#### EFICIÊNCIA (132)


O novo Gen II A2W HP Monobloco apresenta uma impressionante classe energética A+++. Podem ser atingidos um SCOP de 4,97 e um COP de 5,06 quando a temperatura da água de saída é de 35°C.





#### TECNOLOGIA FULL DC INVERTER (R290) (R32)

As nossas bombas de calor adotam um compressor DC inverter twin-rotary que tem um tamanho mais pequeno e uma eficiência mais elevada em comparação com um compressor scroll. O atrito mínimo do compressor e as vibrações de funcionamento reduzidas permitem-nos oferecer um elevado desempenho e um baixo ruído do compressor.

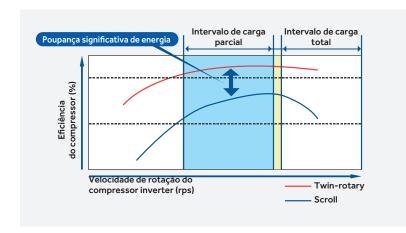





#### **ÁGUA QUENTE CLASSE A+**







## **ELEVADA FIABILIDADE**




#### BOMBA DE ÁGUA À PROVA DE CORROSÃO


As bombas de calor das séries HE e GT têm função anticorrosão. A bomba de água funcionará automaticamente durante 60s quando a unidade estiver inativa durante mais de 24h.



#### AQUECIMENTO POR PISO (R290) RADIANTE EM MODO DRY

Com o controlador Wi-Fi, pode verificar o estado de funcionamento do aquecimento e permite-lhe ter flexibilidade e controlo da sua bomba de calor, com acesso a múltiplas funções.

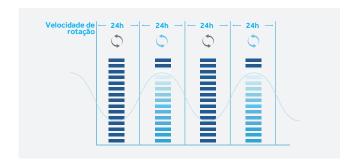

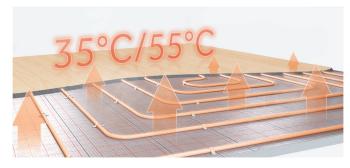



#### **DESCONGELAÇÃO** (B32)

A série HE adota uma lógica anticongelante: A bomba de água liga-se quando a temperatura da água for inferior a 5°C. E quando a temperatura da água for inferior a 5°C durante mais de 10 minutos, a bomba de calor liga-se.





## **FUNCIONALIDADES**



#### VERIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE FRRO

Se ocorrerem erros, o técnico da assistência técnica pode verificar não só os erros atuais mas também os registos de erros históricos, o que é conveniente para uma rápida resolução de problemas.





#### VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO **SISTEMA**

É possível aceder a muitos parâmetros importantes do sistema através da função "Estado do Sistema", incluindo os parâmetros do sistema e os parâmetros das unidades interiores e exteriores. Estes parâmetros são úteis para o diagnóstico do sistema.



# **MÁXIMO CONFORTO**



#### CONTROLO DE 2 ZONAS (R290) (R32)

Quando existem vários requisitos de temperatura ambiente, é possível o controlo da temperatura de duas zonas através de circuitos de aquecimento ou refrigeração separados. Defina e mantenha duas temperaturas de água diferentes para um controlo inteligente e poupança de energia.





#### MÁX. 60/80°C ÁGUA QUENTE

É garantida uma temperatura elevada da água de saída de 60 °C (R32) ou 80 °C (R290) sem a utilização de um aquecedor auxiliar quando a temperatura exterior for superior a -15 °C.





#### MODO TURBO (R290) (R32)

Aumente a velocidade de funcionamento do compressor e do motor do ventilador para atingir mais rapidamente a temperatura pretendida.



#### AQS RÁPIDA (R290) (R32)


Quando a AQS rápida é ativada, o aquecedor auxiliar ou a fonte de aquecimento auxiliar liga-se ao mesmo tempo que a bomba de calor para atingir o ponto de regulação da AQS o mais rapidamente possível, não sendo afetado pela temperatura ambiente exterior e pelo tempo de funcionamento do compressor.





#### MODO SILENCIOSO (R290) (R32)

O modo silencioso pode ser utilizado em conjunto com a função de temporizador. Para garantir níveis sonoros baixos durante os períodos de silêncio, por exemplo, à noite.

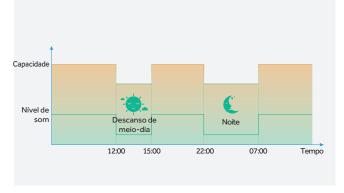



#### MODO AUTO (R290) (R32)


No modo Auto, o modo de refrigeração e de aquecimento é gerido automaticamente de acordo com a temperatura ambiente exterior. Não há necessidade de definir manualmente o modo de funcionamento da bomba de calor, o que é muito conveniente para os utilizadores.





#### CURVAS CLIMÁTICAS (R290) (R32)

As temperaturas da água de aquecimento e de refrigeração são definidas de forma ótima tendo em conta a temperatura exterior, tanto em termos de conforto como de eficiência. A configuração da curva climática permite que o sistema se adapte a esta flutuação da temperatura exterior com vários perfis de temperatura adaptados às preferências de cada utilizador.

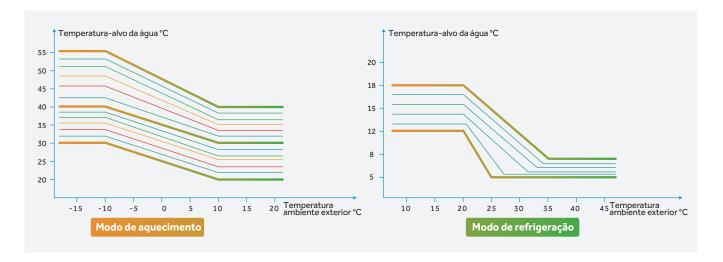



#### **ESTERILIZAÇÃO**



Os utilizadores podem ativar diretamente a função de esterilização e definir a data e a hora no controlador. A água do depósito de água sanitária pode ser aquecida automaticamente a 75°C para matar a legionella em períodos fixos. Durante o processo de esterilização, o ecrã do controlador apresentará o ícone para lembrar aos utilizadores que o sistema está no modo de esterilização.

Nota: Apenas quando o aquecedor elétrico do depósito de água sanitária é controlado pela unidade Haier.



## CONECTIVIDADE



#### SMART GRID (R290) (R32)

Dependendo do sinal da companhia elétrica, a unidade exterior ajustará a potência de saída.







#### MODBUS R290 R32

A unidade integra o protocolo de comunicação MODBUS RTU e pode ser ligada diretamente a um BMS ou BAS de terceiros, sem necessidade de uma ligação Modbus adicional.





### PROGRAMAÇÃO HORÁRIA (R290) (R32)

Os utilizadores podem programar horários, incluindo pôr nomes a programas, a função de ligar/desligar o temporizador, seleção de modo, a configuração da temperatura de saída e a frequência. Uma vez definida a programação horária, o sistema funcionará automaticamente de acordo com o horário predefinido.

|     | Pro   | gramaç | ção horária |       |
|-----|-------|--------|-------------|-------|
|     | 0:00  | 8:00   | 17:30       | 24:00 |
| 2ªF | Ligar |        | Desligar    | Ligar |
| 3ªF | Ligar |        | Desligar    | Ligar |
| 4ªF | Ligar |        | Desligar    | Ligar |
| 5ªF | Ligar |        | Desligar    | Ligar |
| 6ªF | Ligar |        | Desligar    | Ligar |
| Sáb |       |        | Ligar       |       |
| Dom |       |        | Ligar       |       |





#### WI-FI hOn R290 R32

Com o Wi-Fi hOn integrado da Haier, pode verificar o estado de funcionamento da bomba de calor, permitindo-lhe ter total flexibilidade e controlo.



#### **CONTROLO SOLAR TÉRMICO** DO DEPÓSITO DE AQS



Controlo da função solar térmica do depósito para aquecimento de água quente sanitária.



#### FONTE DE R290 R32 **AQUECIMENTO AUXILIAR**

Permite a integração de uma fonte de aquecimento auxiliar.



#### AQUECIMENTO DE PISCINAS (R290) (R32)



Disponibiliza o controlo para gerir a temperatura da áqua da piscina.



#### **MODO FÉRIAS**




No modo de férias inteligente, a bomba de calor funcionará no mínimo para poupar energia e custos durante a sua ausência.



#### CONTROLO DE BIVALÊNCIA (R290) (R32)

Quando o sistema é combinado com uma caldeira, o regulador pode estabelecer a "ligação bivalente". Quando a ligação bivalente é ligada, a bomba de calor terá o controlo total de todos os aspetos do sistema e acionará a caldeira quando for necessário, dependendo da configuração e das definições do sistema. Quando a ligação bivalente é desligada, tanto a caldeira como a bomba de calor fazem o controlo automático.

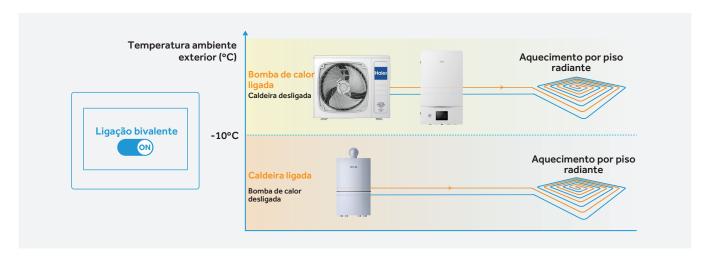



#### CONTROLO EM CASCATA (1291) (132)

É possível combinar um máximo de 8 unidades num sistema para satisfazer necessidades de maior capacidade.









AW042MUGHA AW062MUGHA AW082MUGHA AW102MUGHA

AW10NMUGHA



ATW-A03 (padrão)



HW-WA101DBT (padrão)

|                       |  | Monobloco<br>4kW-1Ph   | Monobloco<br>6kW-1Ph  | Monobloco<br>8kW-1Ph    | Monobloco<br>10kW-1Ph                 | Monobloco<br>10kW-3Ph |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Modelo                |  |  | AW062MUGHA  | AW082MUGHA              | AW102MUGHA                            | AW10NMUGHA            |  |  |  |  |  |
| Capacidade            | kW   | 4,00   | 6,00  | 8,00                    | 10,00                                 | 10,00                 |  |  |  |  |  |
| Potência de entrada   | kW   | 0,73   | 1,12  | 1,50                    | 1,96                                  | 1,96                  |  |  |  |  |  |
| COP                   | -  | 5,50   | 5,35  | 5,35                    | 5,10                                  | 5,10                  |  |  |  |  |  |
| Capacidade            | kW   | 4,00   | 6,00  | 8,00                    | 10,00                                 | 10,00                 |  |  |  |  |  |
| Potência de entrada   | kW   | 1,19   | 1,82  | 2,35                    | 3,13                                  | 3,13                  |  |  |  |  |  |
| COP                   | -  | 3,35   | 3,30  | 3,40                    | 3,20                                  | 3,20                  |  |  |  |  |  |
| SCOP                  | -  | 5,10   | 5,10  | 5,20                    | 5,10                                  | 5,10                  |  |  |  |  |  |
| ns                    | %  | 201  | 201   | 205                     | 201                                   | 201                   |  |  |  |  |  |
| Eficiência energética | -  | A+++   | A+++  | A+++                    | A+++                                  | A+++                  |  |  |  |  |  |
| _                     | _  |  |   |                         |                                       | 3,83                  |  |  |  |  |  |
|                       | %  |  |   |                         |                                       | 150                   |  |  |  |  |  |
|                       | _  | A+++   | A+++  | A+++                    | A+++                                  | A+++                  |  |  |  |  |  |
|                       | kW   |  |   |                         |                                       | 9.50                  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |   |                         |                                       | 2,21                  |  |  |  |  |  |
|                       | -  |  |   |                         |                                       | 4,30                  |  |  |  |  |  |
|                       | P/W  |  |   | , -                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 8.50                  |  |  |  |  |  |
| '                     |  |  |   |                         | <u> </u>                              | 2,62                  |  |  |  |  |  |
|                       | KVV  |  |   |                         | · ·                                   | 3,25                  |  |  |  |  |  |
|                       | •  |  |   |                         |                                       | -25~35                |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |   |                         |                                       |                       |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |   |                         |                                       | 10~48                 |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |   |                         |                                       | -25 ~43               |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |   |                         |                                       | 20~80                 |  |  |  |  |  |
| Refrigeração          | °C   | 5~25   | 5~25  | 5~25                    | 5~25                                  | 5~25                  |  |  |  |  |  |
| AQS                   | °C   | 25~75  | 25~75   | 25~75                   | 25~75                                 | 25~75                 |  |  |  |  |  |
| Entrada/saída         | Pol  | R 1/R 1  | R 1/R 1   | R 1/R 1                 | R 1/R 1                               | R 1/R 1               |  |  |  |  |  |
| ı                     | L  | 4,5  | 4,5   | 4,5                     | 4,5                                   | 4,5                   |  |  |  |  |  |
| Quantidade            | -  | 1  | 1   | 1                       | 1                                     | 1                     |  |  |  |  |  |
| Tipo                  | -  |  |   | DC Inverter Twin Rotary |                                       |                       |  |  |  |  |  |
| Tipo                  | -  |  |   | R290                    |                                       |                       |  |  |  |  |  |
| Carga/CO2eq           | kg/t   | 0,8/2,4  | 0,8/2,4   | 0,9/2,7                 | 0,9/2,7                               | 0,9/2,7               |  |  |  |  |  |
| (AxLxP)               | mm   | 790 × 1250 × 380   | 790 × 1250 × 380  | 790 × 1250 × 380        | 790 × 1250 × 380                      | 790 × 1250 × 380      |  |  |  |  |  |
| (AxLxP)               | mm   | 1022 × 1395 × 595  | 1022 × 1395 × 595   | 1022 × 1395 × 595       | 1022 × 1395 × 595                     | 1022 × 1395 × 595     |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |   | 99/134                  |                                       | 111/146               |  |  |  |  |  |
|                       | -  |  |   | 48                      |                                       | 49                    |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |   |                         |                                       | 60                    |  |  |  |  |  |
|                       | V/-/Hz   |  |   |                         |                                       | 380-415/3/50          |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |   |                         |                                       | 6,2                   |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |   |                         |                                       | 16,0                  |  |  |  |  |  |
| Controlador por cabo  | -  | 15,0   |   |                         |                                       | 10,0                  |  |  |  |  |  |
| '                     |  |  |   |                         | 9                                     |                       |  |  |  |  |  |
| Cuiva de LCD          |  | ATW-A03 (Padrão)   |   |                         |                                       |                       |  |  |  |  |  |
|                       | Potência de entrada COP Capacidade Potência de entrada COP SCOP ns Eficiência energética SCOP ns Eficiência energética Capacidade Potência de entrada EER Capacidade Potência de entrada EER Aquecimento Refrigeração AQS Aquecimento Refrigeração AQS Entrada/saída  Quantidade Tipo Tipo Carga/CO2eq | Potência de entrada kW COP - Capacidade kW Potência de entrada kW COP - SCOP - ns % Eficiência energética - SCOP - ns % Eficiência energética - Capacidade kW Potência de entrada kW EER - Capacidade kW Potência de entrada kW EER - Capacidade kW Potência de entrada kW EER - Capacidade CR Efirigeração °C AQS °C AQUecimento °C Refrigeração °C AQS °C Aquecimento °C Refrigeração °C AQS °C Aquecimento °C Refrigeração °C AQS ° | AkW-1Ph           AW042MUGHA           Capacidade         kW         4.00           Potência de entrada         kW         0.73           COP         -         5.50           Capacidade         kW         4.00           Potência de entrada         kW         1.19           COP         -         3.35           SCOP         -         5.10           ns         %         201           Eficiência energética         -         A+++           SCOP         -         3.85           ns         %         151           Eficiência energética         -         A+++           Capacidade         kW         4.00           Potência de entrada         kW         0.79           EER         -         5.05           Capacidade         kW         3.50           Potência de entrada         kW         0.95           EER         -         3.70           Aquecimento         °C         -25 -35           Refrigeração         °C         10 ~ 48           AQS         °C         225-75           Entrada/saída         Pol | AkW-1Ph                 | Math                                  | AW042MUGHA            |  |  |  |  |  |







Máx. 80°C água quente



Curvas climá ticas



Controlo de 2 zonas









Depósito de AQS Controlo solar



Aquecimento de piscinas



Nota: \*(1)As condições de teste referem-se à norma EN14511-2018 e o método de teste refere-se à norma EN12102-2017(A7/W35)



AW122MXGHA AW142MXGHA AW162MXGHA

AW12NMXGHA AW14NMXGHA AW16NMXGHA



ATW-A03 (padrão)



HW-WA101DBT (padrão)

| Dados do produto   |                       |        | Monobloco<br>12kW-1Ph | Monobloco<br>14kW-1Ph | Monobloco<br>16kW-1Ph | Monobloco<br>12kW-3Ph | Monobloco<br>14kW-3Ph | Monobloco<br>16kW-3Ph |
|--|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Modelo   |                       |        | AW122MXGHA            | AW142MXGHA            | AW162MXGHA            | AW12NMXGHA            | AW14NMXGHA            | AW16NMXGHA            |
|  | Capacidade            | kW     | 12,00                 | 14,00                 | 16,00                 | 12,00                 | 14,00                 | 16,00                 |
| Aquecimento<br>(LWT 35 °C / OAT 7 °C)                          | Potência de entrada   | kW     | 2,35                  | 2,83                  | 3,23                  | 2,35                  | 2,83                  | 3,23                  |
| (LW133 C/OAT/ C)   | COP                   | -      | 5.10                  | 4,95                  | 4,95                  | 5,10                  | 4,95                  | 4,95                  |
|  | Capacidade            | kW     | 11.50                 | 13,50                 | 15,50                 | 11,50                 | 13,50                 | 15,50                 |
| Aquecimento  | Potência de entrada   | kW     | 3.48                  | 4,22                  | 5,08                  | 3,48                  | 4,22                  | 5,08                  |
| LWT 55 °C / OAT 7 °C)  | COP                   | _      | 3,30                  | 3,20                  | 3,05                  | 3,30                  | 3,20                  | 3,05                  |
| Aquecimento ambiente   | SCOP                  | _      | 4,82                  | 4,80                  | 4,80                  | 4,82                  | 4,80                  | 4,80                  |
| Temperatura de saída<br>da                                     | ns                    | %      | 190                   | 189                   | 189                   | 190                   | 189                   | 189                   |
| água para climatização<br>média 35 °C                          | Eficiência energética | -      | A+++                  | A+++                  | A+++                  | A+++                  | A+++                  | A+++                  |
| Aquecimento ambiente   |                       | _      | 3,85                  | 3,83                  | 3,85                  | 3,85                  | 3,83                  | 3,85                  |
| Temperatura de saída<br>da                                     | ns                    | %      | 151                   | 150                   | 151                   | 151                   | 150                   | 151                   |
| água para climatização<br>média 55 °C                          | Eficiência energética | -      | A+++                  | A+++                  | A+++                  | A+++                  | A+++                  | A+++                  |
| Triedia 33 C   |                       | kW     | 11,50                 | 13,50                 | 15.50                 | 11.50                 | 13.50                 | 15,50                 |
| Refrigeração   | Capacidade            |        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| (LWT 18 °C / OAT 35<br>°C)                                     | Potência de entrada   | kW     | 2,56                  | 3,14                  | 3,88                  | 2,56                  | 3,14                  | 3,88                  |
|  | EER                   | -      | 4,50                  | 4,30                  | 4,00                  | 4,50                  | 4,30                  | 4,00                  |
| Refrigeração<br>(LWT 7 °C / OAT 35 °C)                         | Capacidade            | kW     | 10,00                 | 12,00                 | 14,00                 | 10,00                 | 12,00                 | 14,00                 |
|  | Potência de entrada   | kW     | 2,99                  | 3,75                  | 4,52                  | 2,99                  | 3,75                  | 4,52                  |
|  | EER                   | -      | 3,35                  | 3,20                  | 3,10                  | 3,35                  | 3,20                  | 3,10                  |
| Intervalo de   | Aquecimento           | °C     | -25~35                | -25 ~35               | -25~35                | -25 ~35               | -25~35                | -25~35                |
| temperaturas<br>do funcionamento                               | Refrigeração          | °C     | 10 ~ 48               | 10 ~ 48               | 10 ~ 48               | 10 ~ 48               | 10 ~ 48               | 10 ~ 48               |
|  | AQS                   | °C     | -25 ~43               | -25 ~43               | -25~43                | -25 ~43               | -25 ~43               | -25~43                |
| exterior<br>Intervalo de<br>temperaturas da água               | Aquecimento           | °C     | 20~80                 | 20~80                 | 20~80                 | 20~80                 | 20~80                 | 20~80                 |
| de saída   | Refrigeração          | °C     | 5~25                  | 5~25                  | 5~25                  | 5~25                  | 5~25                  | 5~25                  |
| Intervalo de<br>temperaturas de<br>armazenamento<br>(depósito) | AQS                   | °C     | 25~75                 | 25~75                 | 25~75                 | 25~75                 | 25~75                 | 25~75                 |
| Ligação das tubagens<br>de água                                | Entrada/saída         | Pol    | R 1/R 1               |
| Vaso de expansão   |                       | L      | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | Quantidade            | -      | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     |
| Compressor   | Tipo                  | -      |                       | 1                     | DC Inverter           | Twin Rotary           | I                     |                       |
|  | Tipo                  | -      |                       |                       | R2                    | 290                   |                       |                       |
| Refrigerante   | Carga/CO2eq           | kg/t   | 1,05/3,15             | 1,05/3,15             | 1,25/3,75             | 1,05/3,15             | 1,05/3,15             | 1,25/3,75             |
| Dimensão líquida   | (AxLxP)               | mm     | 880 × 1380 × 460      | 880 × 1380 × 460      | 880 × 1380 × 460      | 880 × 1380 × 460      | 880 × 1380 × 460      | 880 × 1380 × 460      |
| Dimensões da   | (AxLxP)               | mm     |                       | 1112 × 1526 × 675     |                       |                       | 1112 × 1526 × 675     |                       |
| embalagem<br>Peso líquido/bruto                                |                       | kg     | 127/165               | 127/165               | 131/169               | 148/186               | 148/186               | 152/190               |
| Nível de pressão   |                       | dB(A)  | 52                    | 53                    | 55                    | 52                    | 53                    | 55                    |
| sonora*(1)<br>Nível de potência                                |                       | dB     | 63                    | 64                    | 66                    | 63                    | 64                    | 66                    |
| sonora*(1)<br>Fonte de alimentação                             |                       | V/-/Hz | 220-240/1/50          | 220-240/1/50          | 220-240/1/50          | 380-415/3/50          | 380-415/3/50          | 380-415/3/50          |
| Corrente máxima de   |                       | Α Α    | 30.6                  | 30,6                  | 34.8                  | 10,2                  | 10,2                  | 11.6                  |
| funcionamento  Diginator recomendado                           |                       | A      |                       |                       | 40,0                  | 16,0                  |                       |                       |
| Disjuntor recomendado  |                       |        | 32,0                  | 32,0                  |                       |                       | 16,0                  | 16,0                  |
|  | Controlador por cabo  | -      |                       |                       |                       | DBT (Padrão)          |                       |                       |
| Acessório  | Caixa de PCB          | -      |                       |                       |                       | 3 (Padrão)            |                       |                       |
|  | Filtro                | -      |                       |                       | Tipo Y (              | padrão)               |                       |                       |







Máx. 80°C água quente



Curvas climá-ticas



Controlo de 2 zonas



Modo Auto







Depósito de AQS Controlo solar



Aquecimento de piscinas





Nota: \*(1)As condições de teste referem-se à norma EN14511-2018 e o método de teste refere-se à norma EN12102-2017(A7/W35)




#### MONO GT

AW042MUGHA AW062MUGHA AW082MUGHA AW102MUGHA AW10NMUGHA

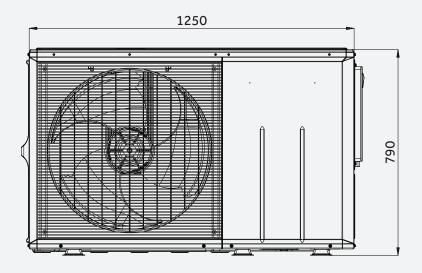

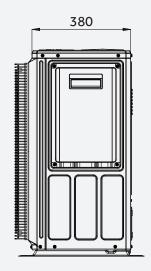


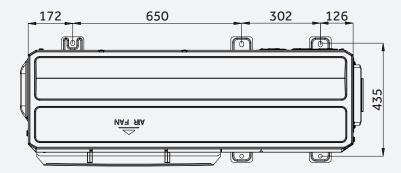





#### **MONO GT**

AW122MXGHA AW142MXGHA AW162MXGHA AW12NMXGHA AW14NMXGHA AW16NMXGHA

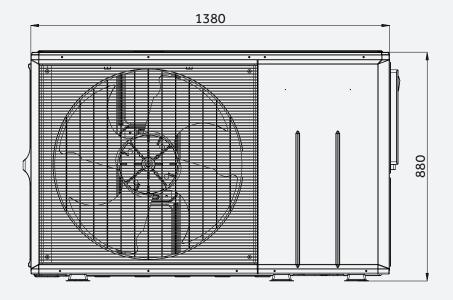

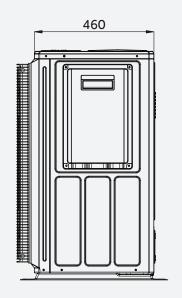

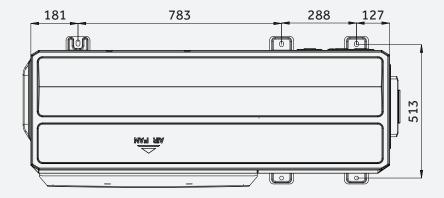



AW042HUGHA AW062HUGHA AW082HUGHA AW102HUGHA AW10NHUGHA



HU102F20AHYA HU162F20AHYA HU102F20AHYAE3 HU162F20AHYAE3

R290

±80-c

Máx. 80°C

Curvas climá-ticas

Controlo de 2 zonas

AUTO }

Modo Auto

Smart Grid

**BMS** 

Modbus

Depósito de AQS Controlo solar

|  |                                     |         | Hydro All in one  | Hydro All in one  | Hydro All in one       | Hydro All in one  | Hydro All in one  |
|--|-------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Modelo   |                                     |         | 4kW-1Ph           | 6kW-1Ph           | 8kW-1Ph                | 10kW-1Ph          | 12kW-1Ph          |
|  | Capacidade                          | kW      | 4,00              | 6,00              | 8,00                   | 10,00             | 12,00             |
|  | Potência de entrada                 | kW      | 0,73              | 1,12              | 1,50                   | 1,96              | 2,35              |
| (2 53 6, 6, , 6,   | COP                                 | W/W     | 5,50              | 5,35              | 5,35                   | 5,10              | 5,10              |
| A  | Capacidade                          | kW      | 4,00              | 6,00              | 8,00                   | 10,00             | 11,50             |
| Temperatura de saída da gua para climatização média is °C Aquecimento ambiente femperatura de saída da gua para climatização média is °C Aquecimento ambiente femperatura de saída da gua para climatização média is °C / OAT 35 °C)  Refrigeração LWT 7 °C / OAT 35 °C)  Jnidade interior  Intervalo de temperaturas da água saída intervalo de temperaturas de armazenamento (Depósito)  Ligação das tubagens de água  //aso de expansão  Circuito primário  Fonte de alimentação  Corrente máxima de funcioname  Disjuntor recomendado  Depósito de AQS  Perfil de carga declarado  COP*(2)  Classe de eficiência energética de alimentação de expansão liquida  Dimensão liquida  Dimensão sa de embalagem  Peso líquido/bruto  Jnidade Exterior  Intervalo de temperaturas do uncionamento exterior  Refrigerante | Potência de entrada                 | kW      | 1,19              | 1,82              | 2,35                   | 3,13              | 3,48              |
|  | COP                                 | W/W     | 3,35              | 3,30              | 3,40                   | 3,20              | 3,30              |
| Aquecimento ambiente   | SCOP                                | -       | 5,10              | 5,10              | 5,20                   | 5,10              | 4,82              |
| água para climatização média   | ns                                  | %       | 201               | 201               | 205                    | 201               | 190               |
| 35 ℃   | Eficiência energética               | -       | A+++              | A+++              | A+++                   | A+++              | A+++              |
| Aquecimento ambiente   | SCOP                                | -       | 3,85              | 3,83              | 3,85                   | 3,83              | 3,85              |
| água para climatização média   | ns                                  | %       | 151               | 150               | 151                    | 150               | 151               |
| 55 °C  | Eficiência energética               | -       | A+++              | A+++              | A+++                   | A+++              | A+++              |
| Pofrigoração   | Capacidade                          | kW      | 4,00              | 6,00              | 7,50                   | 9,50              | 11,50             |
| (LWT 18 °C / OAT 35 °C)  | Potência de entrada                 | kW      | 0,79              | 1,20              | 1,58                   | 2,21              | 2,56              |
|  | EER                                 | -       | 5,05              | 5,00              | 4,75                   | 4,30              | 4,50              |
| Pofrigoração   | Capacidade                          | kW      | 3,50              | 5,00              | 6,80                   | 8,50              | 10,00             |
| (LWT 7 °C / OAT 35 °C)   | Potência de entrada                 | kW      | 0,95              | 1,37              | 1,97                   | 2,62              | 2,99              |
|  | EER                                 | -       | 3,70              | 3,65              | 3,45                   | 3,25              | 3,35              |
| Unidade interior   |                                     |         | HU102F20AHYA      | HU102F20AHYA      | HU102F20AHYA           | HU102F20AHYA      | HU162F20AHYA      |
| Intervalo de temperaturas da água  | Aquecimento                         | °C      | 20~80             | 20~80             | 20~80                  | 20~80             | 20~80             |
| de saída   | Refrigeração                        | °C      | 5~25              | 5~25              | 5~25                   | 5~25              | 5~25              |
| Intervalo de temperaturas de armazenamento (Depósito)  | AQS                                 | °C      | 25~75             | 25~75             | 25~75                  | 25~75             | 25~75             |
| Ligação das tubagens de água   | Entrada/saída<br>(exceto AQS)       | Pol     | R 1/R 1           | R 1/R 1           | R 1/R 1                | R 1/R 1           | R 1/R 1           |
|  | Entrada/Saída (AQS)                 | Pol     | R 3/4             | R 3/4             | R 3/4                  | R 3/4             | R 3/4             |
| Vaso de expansão   |                                     | L       | 8                 | 8                 | 8                      | 8                 | 8                 |
| Circuito primário  | Válvula de descom-<br>pressão       | bar     | 3                 | 3                 | 3                      | 3                 | 3                 |
| Fonte de alimentação   |                                     | V/ph/Hz | 220-240/1/50      | 220-240/1/50      | 220-240/1/50           | 220-240/1/50      | 220-240/1/50      |
| Corrente máxima de funcionamento*(1)   |                                     | Α       | 14.1              | 14,1              | 14,1                   | 14.1              | 15,0              |
| Disjuntor recomendado  |                                     | Α       | 20,0              | 20,0              | 20,0                   | 20,0              | 20,0              |
|  | Tipo                                | -       |                   | Aç                | o inoxidável duplex 22 | 205               |                   |
|  | Volume do depósito                  | L       | 200               | 200               | 200                    | 200               | 200               |
| Depósito de AQS  | Limite máximo de<br>pressão da água | bar     | 7                 | 7                 | 7                      | 7                 | 7                 |
|  | Aquecedor do de-<br>pósito          | kW      | 3                 | 3                 | 3                      | 3                 | 3                 |
| Perfil de carga declarado  |                                     | -       | L                 | L                 | L                      | L                 | L                 |
| COP*(2)  |                                     | -       | 3,11              | 3,13              | 3,13                   | 3,13              | 3,10              |
| Classe de eficiência energética do   |                                     | -       | A+                | A+                | A+                     | A+                | A+                |
|  | Fonte de alimentação                |         |                   | 220-240/1/50      | 220-240/1/50           | 220-240/1/50      | 220-240/1/50      |
|  | Capacidade                          | kW      | 1+2               | 1+2               | 1+2                    | 1+2               | 2+4               |
| Aguacador alátrico auviliar  | Passos<br>Corrente máxima de        | -       | 2                 | 2                 | 2                      | 2                 | 2                 |
| Aquecedor electrico auxiliar   | funcionamento Disjuntor reco-       | А       | 14,0              | 14,0              | 14,0                   | 14,0              | 27,5              |
|  | Disjuntor reco-<br>mendado          | А       | 20,0              | 20,0              | 20,0                   | 20,0              | 40,0              |
| Nível de potência sonora   |                                     | dB      | 40                | 40                | 40                     | 40                | 42                |
| Dimensão líquida   | (AxLxP)                             | mm      | 1780 × 590 × 590  | 1780 × 590 × 590  | 1780 × 590 × 590       | 1780 × 590 × 590  | 1780 × 590 × 590  |
| Dimensões da embalagem   | (AxLxP)                             | mm      | 2060 × 695 × 695  | 2060 × 695 × 695  | 2060 × 695 × 695       | 2060 × 695 × 695  | 2060 × 695 × 695  |
|  |                                     | kg      | 115 / 131         | 115 / 131         | 115 / 131              | 115 / 131         | 116.5 (132.5      |
|  |                                     |         | AW042HUGHA        | AW062HUGHA        | AW082HUGHA             | AW102HUGHA        | AW122HVGHA        |
|  | Aquecimento                         | °C      | -25 ~35           | -25~35            | -25 ~35                | -25~35            | -25~35            |
| Intervalo de temperaturas do   | Refrigeração                        | .€      | 10~48             | 10~48             | 10~48                  | 10~48             | -25~35<br>10~48   |
| funcionamento exterior   | AQS                                 | °℃      | -25 ~43           | -25~43            | -25~43                 | -25 ~43           | -25~43            |
| Linação das tubanens de água   | Entrada/saída                       | Pol     | R 1/R 1           | R 1/R 1           | R 1/R 1                | R 1/R 1           | R 1/R 1           |
| Engação das tabagens de agua   | Quantidade                          | -       | 1                 | 1                 | 1                      | 1                 | 1                 |
| Compressor   | Tipo                                | -       | 1                 |                   |                        |                   | 1                 |
|  | Tipo                                | _       |                   |                   | R290                   | J                 |                   |
| Refrigerante   | Carga/CO2eq                         | kg/T    | 0,8/2,4           | 0,8/2,4           | 0,9/2,7                | 0,9/2,7           | 1,05/3,15         |
| Nível de pressão sonora *(3)   | - Surgar COZEQ                      | dB(A)   | 44                | 47                | 48                     | 49                | 52                |
| Nível de potência sonora *(3)  |                                     | dB(A)   | 55                | 58                | 59                     | 60                | 63                |
| Dimensão líquida   | (AxLxP)                             | mm      | 790 × 1250 × 380  | 790 × 1250 × 380  | 790 × 1250 × 380       | 790 × 1250 × 380  | 880 × 1250 × 460  |
| Dimensões da embalagem   | (AxLxP)                             | mm      | 1022 × 1395 × 550 | 1022 × 1395 × 550 | 1022 × 1395 × 550      | 1022 × 1395 × 550 | 1112 × 1396 × 630 |
| Peso líquido/bruto   | ( ALAI )                            | kg      | 82/106            | 82/106            | 91/115                 | 91/115            | 111/138           |
| Fonte de alimentação   |                                     | V/ph/Hz |                   | 220-240/1/50      | 220-240/1/50           | 220-240/1/50      | 220-240/1/50      |
| Corrente máxima de funcionamen   | to                                  | A A     | 13,5              | 13,5              | 18,6                   | 18,6              | 30,6              |
| Disjuntor recomendado  |                                     | A       | 16,0              | 16,0              | 20,0                   | 20,0              | 32,0              |
| Disjuntor reconnendado   |                                     | Α       | 10,0              | 10,0              | 20,0                   | 20,0              | ∪,کد              |

 <sup>\*(1)</sup> A corrente máxima de funcionamento não inclui o aquecedor elétrico auxiliar, que se liga individualmente.
 \*(2) As condições de teste referem-se à norma EN16147 (valores de referência).
 \*(3)As condições de teste referem-se à norma EN14511-2018 e o método de teste refere-se à norma EN12102-2017 (A7/W35)



AW122HVGHA AW142HVGHA AW162HVGHA AW12NHVGHA AW14NHVGHA AW16NHVGHA



HU102F20AHYA HU162F20AHYA HU102F20AHYAE3 HU162F20AHYAE3

| Modelo  |  |                | Hydro All in one                                 | Hydro All in one                                 | Hydro All in one             | Hydro All in one             | Hydro All in one             | Hydro All in one             |
|---|--|----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                | 14kW-1Ph   | 16kW-1Ph   | 10kW-3Ph                     | 12kW-3Ph                     | 14kW-3Ph                     | 16kW-3Ph                     |
|   | Capacidade                             | kW             | 14,00  | 16,00  | 10,00                        | 12,00                        | 14,00                        | 16,00                        |
| Aquecimento<br> LWT 35 °C / OAT 7 °C)   | Potência de entrada                    | kW             | 2,83   | 3,23   | 1,96                         | 2,35                         | 2,83                         | 3,23                         |
| 2441 33 67 67 11 7 67   | COP                                    | W/W            | 4,95   | 4,95   | 5,10                         | 5,10                         | 4,95                         | 4,95                         |
| Aguacimanta   | Capacidade                             | kW             | 13,50  | 15,50  | 10,00                        | 11,50                        | 13,50                        | 15,50                        |
| Aquecimento<br> LWT 55 °C / OAT 7 °C)   | Potência de entrada                    | kW             | 4,22   | 5,08   | 3,13                         | 3,48                         | 4,22                         | 5,08                         |
|   | COP                                    | W/W            | 3,20   | 3,05   | 3,20                         | 3,30                         | 3,20                         | 3,05                         |
| Aquecimento ambiente  | SCOP                                   | -              | 4,80   | 4,80   | 5,10                         | 4,82                         | 4,80                         | 4,80                         |
| Temperatura de saída da<br>água para climatização   | ns                                     | %              | 189  | 189  | 201                          | 190                          | 189                          | 189                          |
| média 35 °C   | Eficiência energética                  | -              | A+++   | A+++   | A+++                         | A+++                         | A+++                         | A+++                         |
| Aquecimento ambiente<br>Temperatura de saída da   | SCOP                                   | -              | 3,83   | 3,85   | 3,83                         | 3,85                         | 3,83                         | 3,85                         |
| água para climatização  | ns                                     | %              | 150  | 151  | 150                          | 151                          | 150                          | 151                          |
| média 55 °C   | Eficiência energética                  | -              | A+++   | A+++   | A+++                         | A+++                         | A+++                         | A+++                         |
| Refrigeração<br> LWT 18 °C / OAT 35 °C)   | Capacidade                             | kW             | 13,50  | 15,50  | 9,50                         | 11,50                        | 13,50                        | 15,50                        |
|   | Potência de entrada<br>EER             | kW             | 3,14   | 3,88   | 2,21                         | 2,56                         | 3,14                         | 3,88                         |
|   |  | kW             | 4,30<br>12,00                                    | 4,00<br>14.00                                    | 4,30<br>8,50                 | 4,50<br>10.00                | 4,30<br>12,00                | 4,00<br>14.00                |
| Refrigeração  | Capacidade                             |                | 3,75   | ,,,,,  |                              |                              |                              | ,,,,                         |
| LWT 7 °C / OAT 35 °C)   | Potência de entrada<br>EER             | kW             | 3,75   | 4,52<br>3,10                                     | 2,62<br>3,25                 | 2,99<br>3.35                 | 3,75<br>3,20                 | 4,52<br>3,10                 |
| Unidade interior  | LEK                                    | -              | HU162F20AHYA                                     |  |                              | HU162F20AHYAE3               |                              |                              |
| ntervalo de   | Aquecimento                            | °C             | 20~80  | 20~80  | 20~80                        | 20~80                        | 20~80                        | 20~80                        |
| temperaturas da água  | Aquecimento                            | C              | 20-00  | 20-00  | 20-60                        | 20-00                        | 20-00                        | 20-60                        |
| de saída<br>ntervalo de   | Refrigeração                           | °C             | 5~25   | 5~25   | 5~25                         | 5~25                         | 5~25                         | 5~25                         |
| temperaturas de<br>armazenamento<br>(Depósito)  | AQS                                    | °C             | 25~75  | 25~75  | 25~75                        | 25~75                        | 25~75                        | 25~75                        |
| Ligação das tubagens  | Entrada/saída<br>(exceto AQS)          | Pol            | R 1/R 1  | R 1/R 1  | R 1/R 1                      | R 1/R 1                      | R 1/R 1                      | R 1/R 1                      |
| de água   | Entrada/Saída (AQS)                    | Pol            | R 3/4  | R 3/4  | R 3/4                        | R 3/4                        | R 3/4                        | R 3/4                        |
| Vaso de expansão  | Entrada/Salda (/ (QS)                  | 1              | 8  | 8  | 8                            | 8                            | 8                            | 8                            |
|   | Válvula de descom-                     | bar            | 3  | 3  | 3                            | 3                            | 3                            | 3                            |
| Circuito primário   | pressão                                |                |  |  |                              |                              |                              |                              |
| Fonte de alimentação  |  | V/ph/Hz        | 220-240/1/50                                     | 220-240/1/50                                     | 220-240/1/50                 | 220-240/1/50                 | 220-240/1/50                 | 220-240/1/50                 |
| Corrente máxima de func   | cionamento*(1)                         | A              | 15,0   | 15,0   | 14,1                         | 15,0                         | 15,0                         | 15,0                         |
| Disjuntor recomendado   | T:                                     | Α .            | 20,0   | 20,0   | 20,0                         | 20,0                         | 20,0                         | 20,0                         |
|   | Tipo                                   |                | 200  | 200  |                              | el duplex 2205               | 200                          | 200                          |
| Depósito de AQS   | Volume do depósito<br>Limite máximo de | L              | 200  | 200  | 200                          | 200                          | 200                          | 200                          |
| рерозно де АФО  | pressão da água<br>Aquecedor do de-    | bar            | 7  | 7  | 7                            | 7                            | 7                            | 7                            |
|   | Aquecedor do de-<br>pósito             | kW             | 3  | 3  | 3                            | 3                            | 3                            | 3                            |
| Perfil de carga declarado   | iposito                                | -              | L  | L  | L                            | L                            | L                            | L                            |
| COP*(2)   |  | -              | 3,10   | 3,10   | 3,13                         | 3.10                         | 3,10                         | 3,10                         |
| Classe de eficiência energ  | gética do aquecimento                  | _              | A+   | A+   | A+                           | A+                           | A+                           | A+                           |
| da água   | Conto do alimantação                   | \//ob/Lla      | 220-240/1/50                                     | 220-240/1/50                                     | 380-415/3/50                 | 380-415/3/50                 | 380-415/3/50                 | 380-415/3/50                 |
|   | Fonte de alimentação                   | V/ph/Hz<br>kW  | 2+4  | 2+4  | 1+2                          | 2+4                          | 2+4                          | 2+4                          |
|   | Capacidade<br>Passos                   | KVV            | 2 2 2  | 2  | 2                            | 2 2                          | 2 2 2                        | 2                            |
| Aquecedor elétrico  | Corrente máxima de                     | _              |  |  |                              |                              |                              |                              |
| auxiliar  | funcionamento<br>Disjuntor reco-       | А              | 27,5   | 27,5   | 5,0                          | 9,5                          | 9,5                          | 9,5                          |
|   | mendado                                | А              | 40,0   | 40,0   | 10,0                         | 16,0                         | 16,0                         | 16,0                         |
| Nível de potência sonora  |  | dB             | 42   | 42   | 40                           | 42                           | 42                           | 42                           |
| Dimensão líquida  | (AxLxP)                                | mm             | 1780 × 590 × 590                                 | 1780 × 590 × 590                                 | 1780 × 590 × 590             | 1780 × 590 × 590             | 1780 × 590 × 590             | 1780 × 590 × 590             |
| Dimensões da  | (AxLxP)                                | mm             | 2060 × 695 × 695                                 | 2060 × 695 × 695                                 | 2060 × 695 × 695             | 2060 × 695 × 695             | 2060 × 695 × 695             | 2060 × 695 × 695             |
| embalagem<br>Peso líquido/bruto   | ,                                      | kg             | 116,5 / 132,5                                    | 116,5 / 132,5                                    | 115,5 / 131,5                | 117 / 133                    | 117/133                      | 117 / 133                    |
| Unidade Exterior  |  | ng             |  |  |                              | AW12NHVGHA                   |                              |                              |
|   | Aquecimento                            | °C             | -25~35   | -25 ~35  | -25 ~35                      | -25~35                       | -25~35                       | -25~35                       |
| Intervalo de<br>temperaturas do   | Refrigeração                           | °C             | 10 ~ 48  | 10 ~ 48  | 10 ~ 48                      | 10 ~ 48                      | 10 ~ 48                      | 10 ~ 48                      |
| funcionamento exterior  | AQS                                    | °C             | -25~43   | -25~43   | -25 ~43                      | -25~43                       | -25~43                       | -25~43                       |
| Ligação das tubagens  |  |                | R 1/R 1  |  |                              |                              |                              | R 1/R 1                      |
| de água   | Entrada/saída                          | Pol            |  | R 1/R 1  | R 1/R 1                      | R 1/R 1                      | R 1/R 1                      |                              |
| Compressor  | Quantidade                             | -              | 1  | 1  | 1                            | 1                            | 1                            | 1                            |
|   | Tipo                                   | -              |  |  |                              | Twin Rotary                  |                              |                              |
| Refrigerante  | Tipo                                   | -              |  |  |                              | 90                           |                              |                              |
|   | Carga/CO2eq                            | kg/T           | 1,05/3,15  | 1,25/3,75  | 0,9/2,7                      | 1,05/3,15                    | 1,05/3,15                    | 1,25/3,75                    |
|   | (3)                                    | dB(A)          | 53   | 55   | 49                           | 52                           | 53                           | 55                           |
|   |  |                | 64   | 66   | 60                           | 63                           | 64                           | 66                           |
| Nível de pressão sonora *<br>Nível de potência sonora<br>*(3)   |  | dB             | 04   |  |                              |                              |                              |                              |
| Nível de potência sonora<br>*(3)<br>Dimensão líquida  | (AxLxP)                                | dB<br>mm       |  |  | 790 × 1250 × 380             | 880 × 1250 × 460             | 880 × 1250 × 460             | 880 × 1250 × 460             |
| Nível de potência sonora<br>*(3)<br>Dimensão líquida<br>Dimensões da                                    |  | mm             | 880 × 1250 × 460                                 | 880 × 1250 × 460                                 |                              |                              |                              |                              |
| Nível de potência sonora<br>*(3)<br>Dimensão líquida<br>Dimensões da<br>embalagem                       | (AxLxP)<br>(AxLxP)                     | mm<br>mm       | 880 × 1250 × 460<br>1112 × 1396 × 630            | 880 × 1250 × 460<br>1112 × 1396 × 630            | 1022 × 1395 × 550            | 1112 × 1396 × 630            | 1112 × 1396 × 630            | 1112 × 1396 × 630            |
| Nível de potência sonora<br>*(3)<br>Dimensão líquida<br>Dimensões da<br>embalagem<br>Peso líquido/bruto |  | mm<br>mm<br>kg | 880 × 1250 × 460<br>1112 × 1396 × 630<br>111/138 | 880 × 1250 × 460<br>1112 × 1396 × 630<br>115/142 | 1022 × 1395 × 550<br>101/125 | 1112 × 1396 × 630<br>132/159 | 1112 × 1396 × 630<br>132/159 | 1112 × 1396 × 630<br>136/163 |
|   | (AxLxP)                                | mm<br>mm       | 880 × 1250 × 460<br>1112 × 1396 × 630            | 880 × 1250 × 460<br>1112 × 1396 × 630            | 1022 × 1395 × 550            | 1112 × 1396 × 630            | 1112 × 1396 × 630            | 1112 × 1396 × 630            |







Máx. 80°C água quente



Curvas climá-ticas



Controlo de 2 zonas



Modo Auto



Smart Grid





Depósito de AQS Controlo solar



Aquecimento de piscinas





<sup>\*(1)</sup> A corrente máxima de funcionamento não inclui o aquecedor elétrico auxiliar, que se liga individualmente. \*(2) As condições de teste referem-se à norma EN16147 (valores de referência). \*(3) As condições de teste referem-se à norma EN14511-2018 e o método de teste refere-se à norma EN12102-2017 (A7/W35)




#### **HYDRO ALL-IN-ONE**

AW042HUGHA AW062HUGHA AW082HUGHA AW102HUGHA AW10NHUGHA

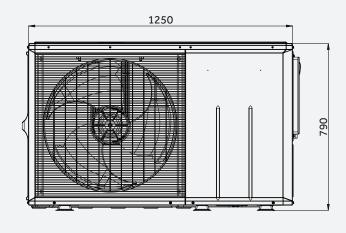





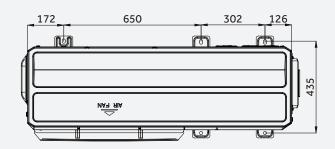


#### **HYDRO ALL-IN-ONE**

AW122HVGHA AW142HVGHA AW162HVGHA AW12NHVGHA AW14NHVGHA AW16NHVGHA

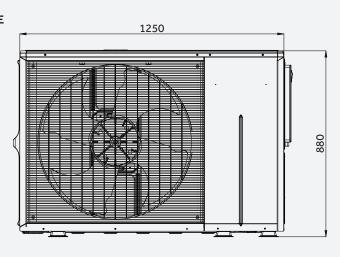

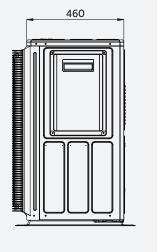


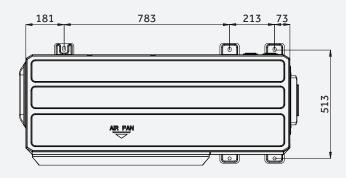



#### **HYDRO ALL-IN-ONE**

HU102F20AHYA HU162F20AHYA HU102F20AHYAE3 HU162F20AHYAE3

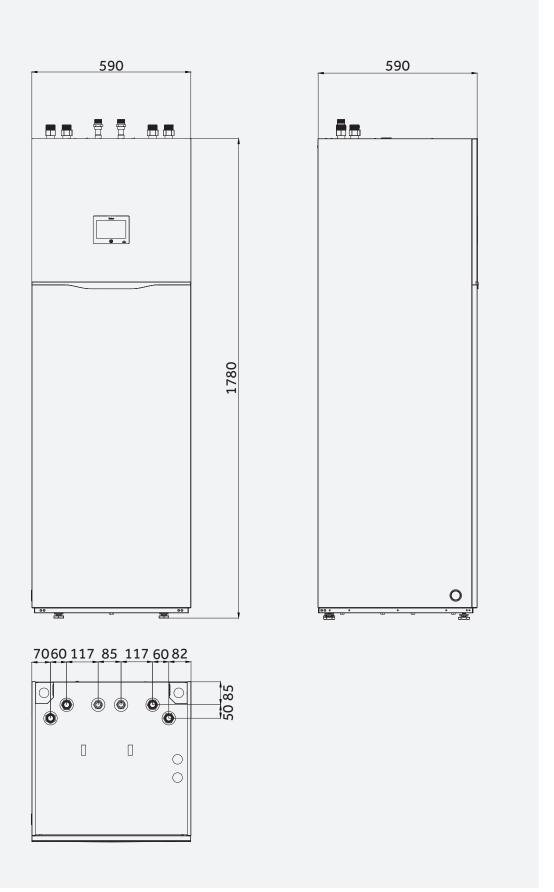



AW042HUGHA AW062HUGHA AW082HUGHA AW102HUGHA AW10NHUGHA



HU102WAHYA(B) HU162WAHYA(B) HU10NWAHYAE3 HU16NWAHYA(B)E3

| Dados do produto                                  |                       |         | Hydro Split<br>4kW-1Ph | Hydro Split<br>6kW-1Ph | Hydro Split<br>8kW-1Ph  | Hydro Split<br>10kW-1Ph | Hydro Split<br>12kW-1Ph |
|---|-----------------------|---------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Capacidade            | kW      | 4,00                   | 6,00                   | 8,00                    | 10,00                   | 12,00                   |
| Aquecimento<br>(LWT 35 °C / OAT 7 °C)             | Potência de entrada   | kW      | 0,73                   | 1,12                   | 1,50                    | 1,96                    | 2,35                    |
| EW 1 33 C 7 O/                                    | COP                   | W/W     | 5,50                   | 5,35                   | 5,35                    | 5,10                    | 5,10                    |
|   | Capacidade            | kW      | 4,00                   | 6,00                   | 8,00                    | 10,00                   | 11,50                   |
| Aquecimento<br>LWT 55 °C / OAT 7 °C)              | Potência de entrada   | kW      | 1,19                   | 1,82                   | 2,35                    | 3,13                    | 3,48                    |
| EWI 33 C/OAI / C)                                 | COP                   | W/W     | 3,35                   | 3,30                   | 3,40                    | 3,20                    | 3,30                    |
| Aquecimento ambiente                              | SCOP                  | -       | 5,10                   | 5,10                   | 5,20                    | 5,10                    | 4,82                    |
| Temperatura de saída da<br>água para climatização | ns                    | %       | 201                    | 201                    | 205                     | 201                     | 190                     |
| nédia 35 °C                                       | Eficiência energética | -       | A+++                   | A+++                   | A+++                    | A+++                    | A+++                    |
| Aquecimento ambiente                              | SCOP                  | -       | 3,85                   | 3,83                   | 3,85                    | 3,83                    | 3,85                    |
| Temperatura de saída da<br>água para climatização | ns                    | %       | 151                    | 150                    | 151                     | 150                     | 151                     |
| média 55 °C                                       | Eficiência energética | -       | A+++                   | A+++                   | A+++                    | A+++                    | A+++                    |
|   | Capacidade            | kW      | 4,00                   | 6,00                   | 7,50                    | 9,50                    | 11,50                   |
| Refrigeração<br>LWT 18 °C / OAT 35 °C)            | Potência de entrada   | kW      | 0,79                   | 1,20                   | 1,58                    | 2,21                    | 2,56                    |
| LWI 18 C/OAI 33 C)                                | EER                   | -       | 5,05                   | 5,00                   | 4,75                    | 4,30                    | 4,50                    |
|   | Capacidade            | kW      | 3,50                   | 5,00                   | 6,80                    | 8,50                    | 10,00                   |
| Refrigeração<br>(LWT 7 °C / OAT 35 °C)            | Potência de entrada   | kW      | 0,95                   | 1,37                   | 1,97                    | 2,62                    | 2,99                    |
| LVVI / C / OAI 35 °C)                             | EER                   | -       | 3,70                   | 3,65                   | 3,45                    | 3,25                    | 3,35                    |
| Unidade interior                                  |                       |         | HU102WAHYA(B)          | HU102WAHYA(B)          | HU102WAHYA(B)           | HU102WAHYA(B)           | HU162WAHYA(B)           |
| ntervalo de                                       | Aquecimento           | °C      | 20~80                  | 20~80                  | 20~80                   | 20~80                   | 20~80                   |
| temperaturas da água<br>de saída                  | Refrigeração          | °C      | 5~25                   | 5~25                   | 5~25                    | 5~25                    | 5~25                    |
| ntervalo de<br>temperaturas de<br>armazenamento   | AQS                   | °C      | 25~75                  | 25~75                  | 25~75                   | 25~75                   | 25~75                   |
| (Depósito)<br>Ligação das tubagens<br>de água     | Entrada/saída         | Pol     | R 1/R 1                | R 1/R 1                | R 1/R 1                 | R 1/R 1                 | R 1/R 1                 |
| /aso de expansão                                  |                       | L       | 8                      | 8                      | 8                       | 8                       | 8                       |
| Aquecedor elétrico<br>auxiliar                    | Capacidade            | kW      | 1+2                    | 1+2                    | 1+2                     | 1+2                     | 2+4                     |
| onte de alimentação                               |                       | V/ph/Hz | 220-240/1/50           | 220-240/1/50           | 220-240/1/50            | 220-240/1/50            | 220-240/1/50            |
| Corrente máxima de fund                           | cionamento            | A       | 14.1                   | 14.1                   | 14.1                    | 14.1                    | 28.2                    |
| Disjuntor recomendado                             |                       | Α       | 20,0                   | 20,0                   | 20,0                    | 20,0                    | 40,0                    |
| Nível de potência sonora                          |                       | dB      | 40                     | 40                     | 40                      | 40                      | 42                      |
| Dimensão líquida                                  | (AxLxP)               | mm      | 850 × 480 × 310        | 850 × 480 × 310        | 850 × 480 × 310         | 850 × 480 × 310         | 850 × 480 × 310         |
| Dimensões da                                      | (AxLxP)               | mm      | 1020 × 580 × 460       | 1020 × 580 × 460       | 1020 × 580 × 460        | 1020 × 580 × 460        | 1020 × 580 × 460        |
| embalagem   | HU1*2WAHYA**          |         | 35,5 / 49              | 35.5 / 49              | 35.5 / 49               | 35,5 / 49               | 37 (50,5                |
| Peso líquido/bruto                                | HU1*2WAHYB**          | kg      |                        |                        |                         |                         | -                       |
|   | HU1ZWAHIB             | kg      | 32,5/46                | 32,5/46                | 32,5/46                 | 32,5/46                 | 34/47,5                 |
| Jnidade Exterior                                  |                       |         | AW042HUGHA             | AW062HUGHA             | AW082HUGHA              | AW102HUGHA              | AW122HVGHA              |
| ntervalo de                                       | Aquecimento           | °C      | -25~35                 | -25 ~35                | -25 ~35                 | -25~35                  | -25~35                  |
| emperaturas do                                    | Refrigeração          | °C      | 10 ~ 48                | 10 ~ 48                | 10~48                   | 10 ~ 48                 | 10 ~ 48                 |
| uncionamento exterior                             | AQS                   | °C      | -25 ~43                | -25 ~43                | -25 ~43                 | -25~43                  | -25~43                  |
| igação das tubagens<br>le água                    | Entrada/saída         | Pol     | R 1/R 1                | R 1/R 1                | R 1/R 1                 | R 1/R 1                 | R 1/R 1                 |
|   | Quantidade            | -       | 1                      | 1                      | 1                       | 1                       | 1                       |
| Compressor  | Tipo                  | -       |                        |                        | DC Inverter Twin Rotary | ,                       |                         |
|   | Tipo                  | -       |                        |                        | R290                    |                         |                         |
| Refrigerante                                      | Carga/CO2eq           | kg/T    | 0,8/2,4                | 0,8/2,4                | 0,9/2,7                 | 0,9/2,7                 | 1,05/3,15               |
| lível de pressão sonora                           |                       | dB(A)   | 44                     | 47                     | 48                      | 49                      | 52                      |
| (1)<br>Nível de potência sonora<br>(1)            |                       |         |                        |                        | _                       | -                       | -                       |
|   |                       | dB      | 55                     | 58                     | 59                      | 60                      | 63                      |
| Dimensão líquida<br>Dimensões da                  | (AxLxP)               | mm      | 790 × 1250 × 380       | 790 × 1250 × 380       | 790 × 1250 × 380        | 790 × 1250 × 380        | 880 × 1250 × 460        |
| Dimensoes da<br>embalagem                         | (AxLxP)               | mm      | 1022 × 1395 × 550      | 1022 × 1395 × 550      | 1022 × 1395 × 550       | 1022 × 1395 × 550       | 1112 × 1396 × 630       |
| Peso líquido/bruto                                |                       | kg      | 82/106                 | 82/106                 | 91/115                  | 91/115                  | 111/138                 |
| onte de alimentação                               |                       | V/ph/Hz | 220-240/1/50           | 220-240/1/50           | 220-240/1/50            | 220-240/1/50            | 220-240/1/50            |
|   | cionamento            | Α       | 13,5                   | 13,5                   | 18,6                    | 18,6                    | 30,6                    |
| Corrente máxima de func                           |                       |         |                        |                        |                         |                         |                         |









Máx. 80°C água quente



Curvas climá-ticas



Controlo de 2 zonas



Modo Auto



Smart Grid





Depósito de AQS Controlo solar



Aquecimento de piscinas





AW122HVGHA AW142HVGHA AW162HVGHA AW12NHVGHA AW14NHVGHA AW16NHVGHA



HU102WAHYA(B) HU162WAHYA(B) HU10NWAHYAE3 HU16NWAHYA(B)E3

| Dados do produto   |                       |                    | Hydro Split<br>14kW-1Ph         | Hydro Split<br>16kW-1Ph         | Hydro Split<br>10kW-3Ph        | Hydro Split<br>12kW-3Ph         | Hydro Split<br>14kW-3Ph         | Hydro Split<br>16kW-3Ph         |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Capacidade            | kW                 | 14,00                           | 16,00                           | 10,00                          | 12,00                           | 14,00                           | 16,00                           |
| Aquecimento<br>(LWT 35 °C / OAT 7 °C)  | Potência de entrada   | kW                 | 2,83                            | 3,23                            | 1,96                           | 2,35                            | 2,83                            | 3,23                            |
| (LW133 C/OAI7 C)   | COP                   | W/W                | 4,95                            | 4,95                            | 5,10                           | 5,10                            | 4,95                            | 4,95                            |
|  | Capacidade            | kW                 | 13,50                           | 15,50                           | 10,00                          | 11,50                           | 13,50                           | 15,50                           |
| Aquecimento<br> LWT 55°C / OAT 7°C)  | Potência de entrada   | kW                 | 4,22                            | 5,08                            | 3,13                           | 3,48                            | 4,22                            | 5,08                            |
| (LWT 33 CTOATT C)  | COP                   | W/W                | 3,20                            | 3,05                            | 3,20                           | 3,30                            | 3,20                            | 3,05                            |
| Aquecimento ambiente   | SCOP                  | -                  | 4,80                            | 4,80                            | 5,10                           | 4,82                            | 4,80                            | 4,80                            |
| Temperatura de saída da<br>água para climatização                                  | ns                    | %                  | 189                             | 189                             | 201                            | 190                             | 189                             | 189                             |
| média de 35 °C   | Eficiência energética | -                  | A+++                            | A+++                            | A+++                           | A+++                            | A+++                            | A+++                            |
| Aquecimento ambiente   | SCOP                  | -                  | 3,83                            | 3,85                            | 3,83                           | 3,85                            | 3,83                            | 3,85                            |
| Temperatura de saída da<br>água para climatização                                  | ns                    | %                  | 150                             | 151                             | 150                            | 151                             | 150                             | 151                             |
| média de 55 °C   | Eficiência energética | -                  | A+++                            | A+++                            | A+++                           | A+++                            | A+++                            | A+++                            |
|  | Capacidade            | kW                 | 13.50                           | 15.50                           | 9.50                           | 11.50                           | 13.50                           | 15.50                           |
| Refrigeração   | Potência de entrada   | kW                 | 3,14                            | 3.88                            | 2.21                           | 2.56                            | 3,14                            | 3,88                            |
| (LWT 18 °C / OAT 35 °C)  | FFR                   | -                  | 4.30                            | 4.00                            | 4.30                           | 4.50                            | 4 30                            | 4.00                            |
|  | Capacidade            | kW                 | 12.00                           | 14.00                           | 8.50                           | 10.00                           | 12.00                           | 14.00                           |
| Refrigeração   | Potência de entrada   | kW                 | 3.75                            | 4.52                            | 2.62                           | 2.99                            | 3.75                            | 4.52                            |
| (LWT 7 °C / OAT 35 °C)   | EER                   | -                  | 3.20                            | 3.10                            | 3.25                           | 3.35                            | 3.20                            | 3.10                            |
| Unidade interior   |                       |                    | HU162WAHYA(B)                   | HU162WAHYA(B)                   | HU10NWAHYAE3                   | HU16NWAHYA(B)<br>E3             | HU16NWAHYA(B)<br>E3             | HU16NWAHYA(B)<br>E3             |
| Intervalo de   | Aquecimento           | °C                 | 20~80                           | 20~80                           | 20~80                          | 20~80                           | 20~80                           | 20~80                           |
| temperaturas da água<br>de saída   | Refrigeração          | °C                 | 5~25                            | 5~25                            | 5~25                           | 5~25                            | 5~25                            | 5~25                            |
| Intervalo de<br>temperaturas de<br>armazenamento<br>(Denósito)                     | AQS                   | °C                 | 25~75                           | 25~75                           | 25~75                          | 25~75                           | 25~75                           | 25~75                           |
| Ligação das tubagens<br>de água  | Entrada/saída         | Pol                | R 1/R 1                         | R 1/R 1                         | R 1/R 1                        | R 1/R 1                         | R 1/R 1                         | R 1/R 1                         |
| Vaso de expansão   |                       | L                  | 8                               | 8                               | 8                              | 8                               | 8                               | 8                               |
| Aquecedor elétrico<br>auxiliar   | Capacidade            | kW                 | 2+4                             | 2+4                             | 1+2                            | 2+4                             | 2+4                             | 2+4                             |
| Fonte de alimentação   |                       | V/ph/Hz            | 220-240/1/50                    | 220-240/1/50                    | 380-415/3/50                   | 380-415/3/50                    | 380-415/3/50                    | 380-415/3/50                    |
| Corrente máxima de fund  | cionamento            | А                  | 28,2                            | 28,2                            | 5,0                            | 9,5                             | 9,5                             | 9,5                             |
| Disjuntor recomendado  |                       | А                  | 40,0                            | 40,0                            | 10,0                           | 16,0                            | 16,0                            | 16,0                            |
| Nível de potência sonora   |                       | dB                 | 42                              | 42                              | 40                             | 42                              | 42                              | 42                              |
| Dimensão líquida   | (AxLxP)               | mm                 | 850 × 480 × 310                 | 850 × 480 × 310                 | 850 × 480 × 310                | 850 × 480 × 310                 | 850 × 480 × 310                 | 850 × 480 × 310                 |
| Dimensões da<br>embalagem  | (AxLxP)               | mm                 | 1020 × 580 × 460                | 1020 × 580 × 460                | 1020 × 580 × 460               | 1020 × 580 × 460                | 1020 × 580 × 460                | 1020 × 580 × 460                |
|  | HU1*2WAHYA**          | kg                 | 37 (50,5                        | 37 (50,5                        | 36 / 49.5                      | 37,5 / 51                       | 37,5 / 51                       | 37,5/51                         |
| Peso líquido/bruto   | HU1*2WAHYB**          | kg                 | 34/47,5                         | 34/47,5                         | /                              | 34,5/48                         | 34,5/48                         | 34,5/48                         |
| Unidade Exterior   |                       | J                  | AW142HVGHA                      | AW162HVGHA                      | AW10NHUGHA                     | AW12NHVGHA                      | AW14NHVGHA                      | AW16NHVGHA                      |
| Intervalo de   | Aquecimento           | °C                 | -25~35                          | -25 ~35                         | -25~35                         | -25 ~35                         | -25 ~35                         | -25~35                          |
| intervaio de<br>temperaturas do  | Refrigeração          | °C                 | 10~48                           | 10 ~ 48                         | 10 ~ 48                        | 10 ~ 48                         | 10~48                           | 10 ~ 48                         |
| funcionamento exterior   | AQS                   | °C                 | -25~43                          | -25~43                          | -25~43                         | -25 ~43                         | -25~43                          | -25 ~43                         |
| Ligação das tubagens<br>de áqua  | Entrada/saída         | Pol                | R 1/R 1                         | R 1/R 1                         | R 1/R 1                        | R 1/R 1                         | R 1/R 1                         | R 1/R 1                         |
| Compressor   | Quantidade            | -                  | 1                               | 1                               | 1                              | 1                               | 1                               | 1                               |
| Compressor   | Tipo                  | -                  |                                 |                                 | DC Inverter                    | Twin Rotary                     |                                 |                                 |
| Refrigerante   | Tipo                  | -                  |                                 |                                 | R2                             | 90                              |                                 |                                 |
|  | Carga/CO2eq           | kg/T               | 1,05/3,15                       | 1,25/3,75                       | 0,9/2,7                        | 1,05/3,15                       | 1,05/3,15                       | 1,25/3,75                       |
| Nível de pressão sonora<br>*(1)<br>Nível de potência sonora                        |                       | dB(A)              | 53                              | 55                              | 49                             | 52                              | 53                              | 55                              |
| Nivei de potencia sonora<br>*(1)   |                       | dB                 | 64                              | 66                              | 60                             | 63                              | 64                              | 66                              |
| Dimensão líquida   | (AxLxP)               | mm                 | 880 × 1250 × 460                | 880 × 1250 × 460                | 790 × 1250 × 380               | 880 × 1250 × 460                | 880 × 1250 × 460                | 880 × 1250 × 460                |
| Dimensões da   | (AxLxP)               | mm                 | 1112 × 1396 × 630               | 1112 × 1396 × 630               | 1022 × 1395 × 550              | 1112 × 1396 × 630               | 1112 × 1396 × 630               | 1112 × 1396 × 630               |
|  |                       |                    |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                 |
| embalagem  |                       | ka                 | 111/138                         | 115/142                         | 101/125                        | 132/159                         | 132/159                         | 136/163                         |
| embalagem<br>Peso líquido/bruto  |                       | kg<br>V/nh/Hz      | 111/138                         | 115/142<br>220-240/1/50         | 101/125<br>380-415/3/50        | 132/159<br>380-415/3/50         | 132/159<br>380-415/3/50         | 136/163<br>380-415/3/50         |
| embalagem<br>Peso líquido/bruto<br>Fonte de alimentação<br>Corrente máxima de func | cionamento            | kg<br>V/ph/Hz<br>A | 111/138<br>220-240/1/50<br>30,6 | 115/142<br>220-240/1/50<br>34,8 | 101/125<br>380-415/3/50<br>6,2 | 132/159<br>380-415/3/50<br>10,2 | 132/159<br>380-415/3/50<br>10,2 | 136/163<br>380-415/3/50<br>11,6 |









água quente





Controlo de 2 zonas



Modo Auto



Smart Grid





Depósito de AQS Controlo solar




Aquecimento de piscinas







#### **HYDRO SPLIT**

AW042HUGHA AW062HUGHA AW082HUGHA AW102HUGHA AW10NHUGHA

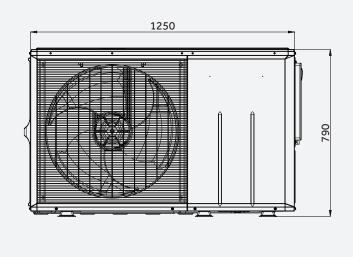





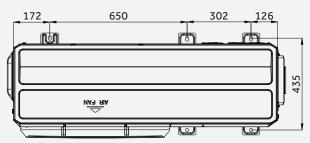


#### HYDRO SPLIT

AW122HVGHA AW142HVGHA AW162HVGHA AW12NHVGHA AW14NHVGHA AW16NHVGHA

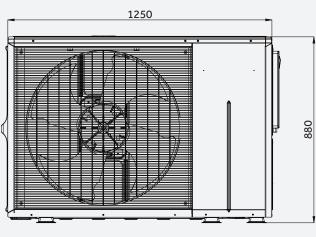

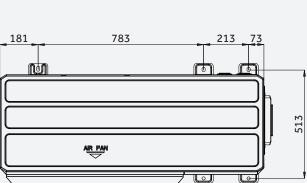


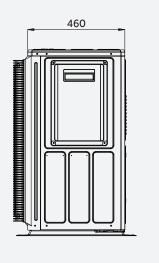





#### **HYDRO SPLIT**

HU102WAHYA(B) HU162WAHYA(B) HU10NWAHYAE3 HU16NWAHYA(B)E3

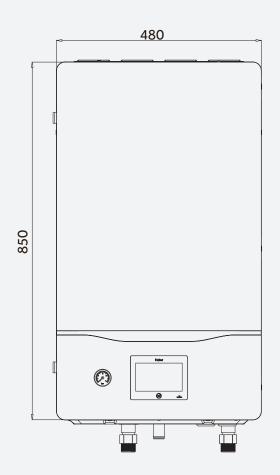

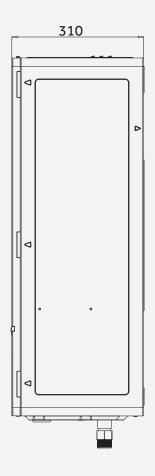









AW052MUCHA AW072MUCHA AW092MUCHA



AW112MXCHA



ATW-A02 (opcional)



HW-WA101DBT (padrão)

| Modelo  |                          |        | AW052MUCHA              | AW072MUCHA    | AW092MUCHA    | AW112MXCHA    |  |  |
|---|--------------------------|--------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|   | Capacidade               | kW     | 5,00                    | 7,00          | 9,00          | 11,00         |  |  |
| Aquecimento<br>LWT 35 °C / OAT 7 °C)              | Potência de en-<br>trada | kW     | 0,99                    | 1,40          | 1,84          | 2,24          |  |  |
| COP   |                          | -      | 5,06                    | 5,00          | 4,90          | 4,90          |  |  |
|   | Capacidade               | kW     | 5,00                    | 7,00          | 8,50          | 10,50         |  |  |
| Aquecimento<br>(LWT 55 °C / OAT 7 °C)             | Potência de en-          | kW     | 1,69                    | 2,41          | 3,09          | 3,50          |  |  |
| LWI 33 C/OAI / C/                                 | COP                      | -      | 2,95                    | 2,90          | 2,75          | 3.00          |  |  |
| Aquecimento ambiente                              | SCOP                     | -      | 4,97                    | 4,95          | 4,95          | 4,70          |  |  |
| Temperatura de saída da<br>Igua para climatização | ns                       | %      | 196                     | 195           | 195           | 185           |  |  |
| nédia de 35 °C                                    | Eficiência energé-       | -      | A+++                    | A+++          | A+++          | A+++          |  |  |
| Aquecimento ambiente                              | SCOP                     | _      | 3,52                    | 3,38          | 3.34          | 3.40          |  |  |
| emperatura de saída da<br>aqua para climatização  | ns                       | %      | 138                     | 132           | 131           | 133           |  |  |
| média de 55 °C                                    | Eficiência energé-       | -      | A++                     | A++           | A++           | A++           |  |  |
|   | tica<br>Capacidade       | kW     | 5.00                    | 7,00          | 8,00          | 10,00         |  |  |
| Refrigeração                                      | Potência de en-          | kW     | 1,02                    | 1,44          | 1,86          | 2,27          |  |  |
| LWT 18 °C / OAT 35 °C)                            | EER                      | -      | 4.90                    | 4,85          | 4.30          | 4,40          |  |  |
|   | Capacidade               | kW     | 5,00                    | 7,00          | 8,00          | 10.00         |  |  |
| Refrigeração                                      | Potência de en-          | kW     | 1.56                    | 2.19          | 2.76          | 3.23          |  |  |
|   | trada<br>EER             | -      | 3,20                    | 3,20          | 2,90          | 3,10          |  |  |
| ntervalo de                                       |                          |        |                         |               |               |               |  |  |
| temperaturas<br>do funcionamento                  | Aquecimento              | ℃      | -25 ~ 35                | -25~35        | -25~35        | -25~35        |  |  |
| exterior<br>ntervalo de                           | Refrigeração             | °C     | 10~48                   | 10~48         | 10~48         | 10~48         |  |  |
| emperaturas da água de<br>saída                   |                          | °C     | 25 ~ 60                 | 25 ~ 60       | 25 ~ 60       | 25 ~ 60       |  |  |
| salua   | Refrigeração             | °C     | 5~25                    | 5~25          | 5~25          | 5~25          |  |  |
| Nível do fluxo de água                            | I                        | L/min  | 14,3                    | 20,1          | 25,8          | 31,5          |  |  |
| igação das tubagens de<br>igua                    | Entrada/saída            | Pol    | R 1                     | R1            | R 1           | R 1           |  |  |
| Compressor  | Quantidade               | -      | 1                       | 1             | 1             | 1             |  |  |
| Sompressor  | Tipo                     | -      | DC Inverter Twin Rotary |               |               |               |  |  |
| Refrigerante                                      | Tipo                     | -      |                         | R             | 32            |               |  |  |
| terrigerante                                      | Carga/CO2eq              | kg/t   | 1,3/0,88                | 1,3/0,88      | 1,4/0,95      | 1,8/1,22      |  |  |
| Dimensão líquida                                  | (LxAxP)                  | mm     | 790×1250×380            | 790×1250×380  | 790×1250×380  | 880×1380×460  |  |  |
| Dimensões da<br>embalagem                         | (LxAxP)                  | mm     | 1022×1395×550           | 1022×1395×550 | 1022x1395x550 | 1112×1526×630 |  |  |
| Peso líquido/bruto                                |                          | kg     | 81/109                  | 81/109        | 85/113        | 108/148       |  |  |
| Nível de potência sonora                          |                          | dB     | 60                      | 61            | 62            | 63            |  |  |
| onte de alimentação                               |                          | V/-/Hz | 220-240/1/50            | 220-240/1/50  | 220-240/1/50  | 220-240/1/50  |  |  |
| Corrente máxima de<br>funcionamento               |                          | А      | 12                      | 12            | 16            | 20            |  |  |
| Disjuntor recomendado                             |                          | А      | 16                      | 16            | 20            | 25            |  |  |
|   | Controlador por cabo     | -      |                         | HW-WA101      | DBT (Padrão)  | I             |  |  |
| Acessório   | Caixa de PCB             | -      | ATW-A02 (Opcional)      |               |               |               |  |  |
|   | Filtro                   | _      | Padrão                  |               |               |               |  |  |









Máx. 60°C água quente



Curvas climá ticas



Controlo de 2 zonas



Modo Auto



Smart Grid







Aquecimento de piscinas



Nota: 1. De acordo com as normas EN14511, EN14825 (UE) e n.º 811/2013 (UE).
2. LWT: Temperatura de saída da água; OAT: Temperatura ambiente exterior.
3. Os valores do nível sonoro são medidos numa sala semianecóica. É os valores do nível de potência acústica baseiam-se na medição de acordo com a norma EN2102-1 nas condições da norma EN14825.
4. A caixa PCB é necessária quando é utilizada a função solar térmica e a função de aquecimento da piscina.
5. Os dados referidos anteriormente podem ser alterados sem aviso prévio para futuras melhorias de qualidade e desempenho.



AW142(N)MXCHA AW162(N)MXCHA AW11NMXCHA AW14NMXCHA AW16NMXCHA



ATW-A02 (opcional)



HW-WA101DBT (padrão)

| Modelo  |                            |        | AW142MXCHA        | AW162MXCHA        | AW11NMXCHA              | AW14NMXCHA        | AW16NMXCHA        |
|---|----------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|   | Capacidade                 | kW     | 14,00             | 16,00             | 11,00                   | 14,00             | 16,00             |
| Aquecimento<br>(LWT 35 °C / OAT 7 °C)             | Potência de en-<br>trada   | kW     | 2,95              | 3,53              | 2,24                    | 2,95              | 3,53              |
| (2.1.1 33 07 07 11 7 07                           | COP                        | -      | 4,75              | 4,53              | 4,90                    | 4,75              | 4,53              |
|   | Capacidade                 | kW     | 13,50             | 15,20             | 10,50                   | 13,50             | 15,20             |
| Aquecimento<br>(LWT 55 °C / OAT 7 °C)             | Potência de en-<br>trada   | kW     | 4,82              | 5,53              | 3,33                    | 4,82              | 5,53              |
| (LW133 C/OAI7 C)                                  | COP                        | -      | 2,80              | 2,75              | 3,00                    | 2,80              | 2,75              |
| Aquecimento ambiente                              | SCOP                       | -      | 4,65              | 4,55              | 4,70                    | 4,65              | 4,55              |
| Temperatura de saída da<br>água para climatização | ns                         | %      | 183               | 179               | 185                     | 183               | 179               |
| média de 35 °C                                    | Eficiência energé-         | -      | A+++              | A+++              | A+++                    | A+++              | A+++              |
| Aquecimento ambiente                              | SCOP                       | -      | 3.45              | 3.40              | 3.40                    | 3.45              | 3.40              |
| Temperatura de saída da<br>água para climatização | ns                         | %      | 135               | 133               | 133                     | 135               | 133               |
| média de 55 °C                                    | Eficiência energé-<br>tica | -      | A++               | A++               | A++                     | A++               | A++               |
|   | Capacidade                 | kW     | 13,50             | 15,20             | 10,00                   | 13,50             | 15,20             |
| Refrigeração<br>(LWT 18°C / OAT 35°C)             | Potência de en-            | kW     | 3,14              | 3.80              | 2,27                    | 3,14              | 3,80              |
| (LW1 18 °C / OAT 35 °C)                           | trada<br>EER               | -      | 4,30              | 4,00              | 4,40                    | 4,30              | 4,00              |
|   | Capacidade                 | kW     | 12.00             | 14,00             | 10,00                   | 12,00             | 14,00             |
| Refrigeração<br>(LWT 7°C / OAT 35°C)              | Potência de en-            | kW     | 4,21              | 5,28              | 3,23                    | 4,21              | 5,28              |
|   | trada                      | _      | 2,85              | 2,65              | 3,10                    | 2,85              | 2,65              |
| Intervalo de                                      | Aquecimento                | °C     | -25 ~ 35          | -25 ~ 35          | -25~35                  | -25 ~ 35          | -25 ~ 35          |
| temperaturas<br>do funcionamento                  | Refrigeração               | °C     | 10~48             | 10~48             | 10~48                   | 10~48             | 10~48             |
| exterior<br>Intervalo de                          | Aguacimanta                | °C     | 25~60             | 25 ~ 60           | 25 ~ 60                 | 25 ~ 60           | 25~60             |
| temperaturas da água de<br>saída                  | Refrigeração               | °C     | 5~25              | 5~25              | 5~25                    | 5~25              | 5~25              |
| Nível do fluxo de água                            |                            | L/min  | 40,1              | 45.9              | 31,5                    | 40,1              | 45.9              |
| Ligação das tubagens de                           | Entrada/saída              | Pol    | R 1               | R 1               | R 1                     | R 1               | R1                |
| água  | Quantidade                 | -      | 1                 | 1                 | 1                       | 1                 | 1                 |
| Compressor  |                            |        | 1                 | 1                 |                         |                   | 1                 |
|   | Tipo                       | _      |                   |                   | DC Inverter Twin Rotary |                   |                   |
| Refrigerante                                      | Tipo                       |        | 25/16             | 2.5/1.60          | R32                     | 2.5/1.60          | 25/160            |
| D: ~ !/ . !                                       | Carga/CO2eq                | kg/t   | 2,5/1,6           | 2,5/1,69          | 1,8/1,22                | 2,5/1,69          | 2,5/1,69          |
| Dimensão líquida<br>Dimensões da                  | (LxAxP)                    | mm     | 880 × 1380 × 460  | 880 × 1380 × 460  | 880 × 1380 × 460        | 880 × 1380 × 460  | 880 × 1380 × 460  |
| embalagem   | (LxAxP)                    | mm .   | 1112 × 1526 × 630 | 1112 × 1526 × 630 | 1112 × 1526 × 630       | 1112 × 1526 × 630 | 1112 × 1526 × 630 |
| Peso líquido/bruto                                |                            | kg     | 117/157           | 117/157           | 108/148                 | 117/157           | 117/157           |
| Nível de potência sonora                          |                            | dB     | 65                | 65                | 63                      | 65                | 65                |
| Fonte de alimentação                              |                            | V/-/Hz | 220-240/1/50      | 220-240/1/50      | 380-415/3/50            | 380-415/3/50      | 380-415/3/50      |
| Corrente máxima de<br>funcionamento               |                            | А      | 32                | 32                | 10                      | 12                | 12                |
| Disjuntor recomendado                             |                            | А      | 40                | 40                | 16                      | 16                | 16                |
|   | Controlador por cabo       | -      |                   | ŀ                 | HW-WA101DBT (Padrão     | b)                |                   |
| Acessório   | Caixa de PCB               | -      |                   |                   | ATW-A02 (Opcional)      |                   |                   |
| Filtro - Padrão                                   |                            |        |                   |                   |                         |                   |                   |









Máx. 60°C água quente





Controlo de 2 zonas



Modo Auto



Smart Grid







Aquecimento de piscinas




Nota: 1. De acordo com as normas EN14511, EN14825 (UE) e n.º 811/2013 (UE).
2. LWT: Temperatura de saída da água; OAT: Temperatura ambiente exterior.
3. Os valores do nível sonoro são medidos numa sala semianecóica. E os valores do nível de potência acústica baseiam-se na medição de acordo com a norma EN2102-1 nas condições da norma EN14825.
4. A caixa PCB é necessária quando é utilizada a função solar térmica e a função de aquecimento da piscina.
5. Os dados referidos anteriormente podem ser alterados sem aviso prévio para futuras melhorias de qualidade e desempenho.



#### MONOBLOCO HE


AW052MUCHA AW072MUCHA AW092MUCHA

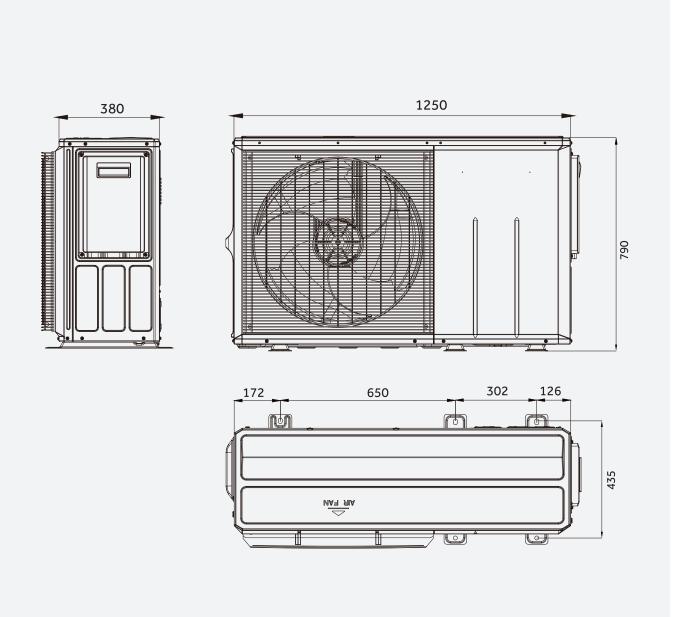





#### MONOBLOCO HE

AW112MXCHA AW142(N)MXCHA AW162(N)MXCHA AW11NMXCHA AW14NMXCHA AW16NMXCHA

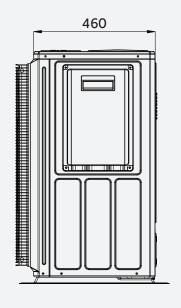

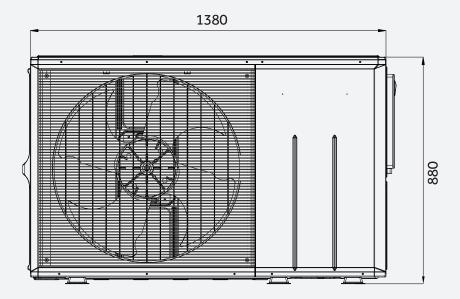

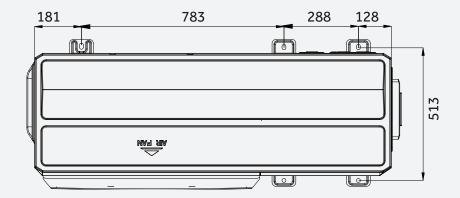








# O QUE É UMA BOMBA DE CALOR DE AQS?

A nossa gama de bombas de calor para AQS oferece uma solução direta para as suas necessidades de água quente sanitária. Combina a energia renovável de uma fonte aerotérmica com uma capacidade de armazenamento de 80-300 l, o que permite a sua adaptação a uma vasta gama de aplicações, desde pequenas habitações a lojas e escritórios. Este sistema fornecerá água quente sanitária a uma fração do custo das tecnologias mais antigas e a instalação envolverá apenas tubagens de água, o que o torna adequado para renovar instalações de água quente existentes de forma fácil e conveniente. Além disso, em 2024, introduzimos a nova gama de bombas de calor R290, que são mais ecológicas e eficientes.

### **COMO FUNCIONA?**

Para compreender o conceito das bombas de calor, imagine um frigorífico a funcionar ao contrário. Enquanto um frigorífico extrai calor de uma caixa fechada e o expele para o ar circundante, uma bomba de calor retira calor do ar circundante e transfere-o para a água num depósito fechado.

O refrigerante muda de estado, através de ciclos de compressão e expansão, absorvendo o calor do ar a baixa temperatura e transferindo-o para a água sanitária a uma temperatura mais elevada.

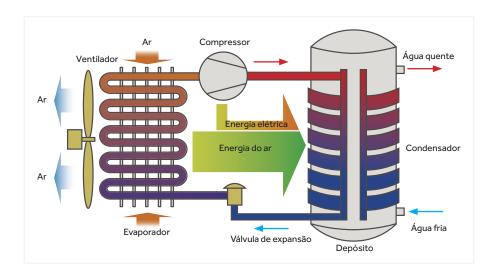

### **CONCEÇÃO DO CONDENSADOR**



### CONDENSADOR DE MICROCANAIS

O condensador de microcanais possui uma maior superfície de contacto para um melhor desempenho da transferência de calor e um menor consumo de energia.



#### **SERPENTINA INFERIOR**

Uma serpentina adicional instalada no fundo do depósito aumenta a área de permuta de calor para fornecer mais água quente e contribui para uma melhor eficiência.

#### **CONDENSADOR MICROCANAIS VS. SERPENTINA**



#### Design multicanal

Cada parte de um condensador de microcanais tem 18 microcanais, o que, em comparação com uma serpentina de canal único, oferece muito mais superfície de contacto.



### Liga de titânio-alumínio para maior resistência à corrosão e ao calor

Este tipo de liga torna o condensador mais resistente à corrosão e ao calor.



### Reduz a queda de pressão, o que melhora a eficiência do compressor em 6 %.


Microcanal: queda de pressão 0,03 Mpa Serpentina: queda de pressão 0,15 Mpa




# Uma maior superfície de contacto melhora a eficiência da transferência de calor em 30 %.

Microcanal: área de contacto 0,708 m2 Serpentina: área de contacto 0,236 m2

#### **CURVA DE DESEMPENHO**

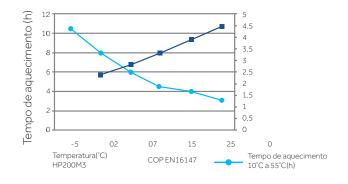

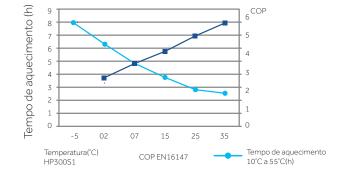



# LINHA DE MODELOS HPWH

|                             |                | MONOBLOCO |             |                      |             |  |  |  |
|-----------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|--|--|--|
| SÉRIE                       | Haler  M8 NOVO | M7 NOVO   | Haler<br>M5 | 1)<br>1)<br>1)<br>1) | Haler<br>S1 |  |  |  |
| 80L                         | •              | -         | •           | -                    | -           |  |  |  |
| 110L                        | •              | -         | •           | -                    | -           |  |  |  |
| 150L                        | •              | -         | •           | -                    | -           |  |  |  |
| 200L                        | -              | •         | -           | •                    | •           |  |  |  |
| <b>200L</b><br>Com<br>Solar | -              | •         | -           | -                    | -           |  |  |  |
| 250L                        | -              | •         | -           | •                    | -           |  |  |  |
| <b>250L</b><br>Com<br>Solar | -              | •         | -           | •                    | -           |  |  |  |
| 300L                        | -              | -         | -           | -                    | •           |  |  |  |



| SÉRIE                      |  | MONO   | MONOBLOCO   |                                    |   |  |  |  |
|----------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|
| Código do produto          | NOVO<br>M8<br>HP80M8-9<br>HP110M8-9<br>HP150M8-9 | NOVO<br>M7<br>HP200M7-F9<br>HP200M7C-F9<br>HP250M7-F9<br>HP250M7C-F9 | <b>M5</b> HP80M5 HP110M5 HP150M5  | <b>M3</b> HP200M3 HP250M3 HP250M3C | <b>S1</b> HP200S1 HP300S1   |  |  |  |
| Descrição                  | São constituídas por u                           | componente<br>ıma única unidade. A var                               | dades compactas, que in<br>es hidráulicos.<br>ntagem do sistema mor<br>igens adicionais de refriç | nobloco é que é fácil de           | As bombas de calor do tipo Split<br>são compostas por uma unidade<br>exterior e por uma unidade<br>interior.<br>A troca de calor entre o<br>refrigerante e a água termina no<br>permutador de calor da unidade<br>interior. |  |  |  |
| SG ready                   | •  | •  | -   | -                                  | •   |  |  |  |
| Ligação solar              | -  | (200C & 250C)  | -   | (250C)                             | -   |  |  |  |
| Ventilação                 | •  | •  | •   | •                                  | -   |  |  |  |
| WI-FI hOn                  | •  | •  | -   | -                                  | -   |  |  |  |
| Refrigerante               | R290   | R290   | R134A   | R134A                              | R134A   |  |  |  |
| Temperatura máxima da água | 65°C   | 65°C   | 65°C  | 65°C                               | 65°C  |  |  |  |
| Classificação energética   | A+   | A+   | A+  | A+                                 | A+  |  |  |  |
| Modo Silencioso            | 36dB(A)  | 36dB(A)  | 41dB(A)   | 41dB(A)                            | 50dB(A)   |  |  |  |
| COP @14°C                  | 3,39   | 3,80   | 3,58  | 3,56                               | 3,80  |  |  |  |
| Condensador de microcanais | •  | •  | •   | •                                  | •   |  |  |  |
| Inverter                   | -  | •  | -   | -                                  | •   |  |  |  |
| Motor de DC                | •  | •  | -   | -                                  | -   |  |  |  |
| Aquecedor elétrico         | 1.200W   | 1.500W   | 1.500W  | 1.500W                             | 2.150W  |  |  |  |
| Descongelação inteligente  | •  | •  | •   | •                                  | •   |  |  |  |
| Material do depósito       | Aço Esmaltado                                    | Aço Esmaltado  | Aço Esmaltado   | Aço Esmaltado                      | Aço Esmaltado   |  |  |  |
| Ecrã                       | •  | •  | •   | •                                  | •   |  |  |  |
| Modos                      | Auto, Eco, Boost, Vac                            | Auto, Eco, Boost, Vac  | Auto, Eco, Boost, Vac   | Auto, Eco, Boost, Vac              | Auto, Eco, Eco+,<br>Boost, Vac  |  |  |  |
| Esterilização              | 75°C   | 75°C   | 75°C  | 75°C                               | 75°C  |  |  |  |

### **REFRIGERANTE ECO R290**



#### Refrigerante R290, mais amigo do ambiente Excelente desempenho termodinâmico

Para alcançar a neutralidade de carbono e mitigar o impacto do aquecimento global, a Haier está a introduzir bombas de calor de AQS que utilizam o refrigerante natural R290. Esta solução avançada de água doméstica oferece soluções de água quente sustentáveis, ecológicas e confortáveis.



O refrigerante R290 oferece um excelente desempenho termodinâmico, permitindo temperaturas da água mais elevadas para satisfazer as várias necessidades das aplicações.

#### Temperaturas da água mais elevadas para o duche e à prova de bactérias

Para duches









#### Até 65°C Temperatura da água

A bomba de calor funciona sozinha para fornecer água a uma temperatura até 65°C, e a taxa de mistura de água a 40°C pode atingir 130%\*, o que equivale a um aumento de 30% na capacidade, poupando energia e fornecendo-lhe a água quente de que necessita.



#### Natural, não tóxico e não diminui a camada de ozono

O R290 é um refrigerante de propano de elevada pureza com um potencial de aquecimento global (PAG) de 3. Isto indica que contribuirá menos para a diminuição da camada de ozono em comparação com outras alternativas.



# LIGAÇÕES MÚLTIPLAS

#### LIGAÇÕES MÚLTIPLAS

Combine-o com uma caldeira, energia solar térmica ou fotovoltaica para poupar energia e reduzir os custos.



#### Aquecedor solar de água e bomba de calor para AQS

É dada prioridade à energia solar, que reduz consideravelmente os custos energéticos para os utilizadores.

#### Caldeira a gás e bomba de calor para AQS

Como fonte de energia de compensação para bombas de calor para atingir temperaturas de água mais elevadas.





#### Energia PV e bomba de calor AQS

Seleciona a energia PV para poupar nos custos de eletricidade.




# **EFICIÊNCIA**



#### Condensador de microcanais Atualizado para o refrigerante R290

A área de troca de calor em contacto com a superfície é maior, o refrigerante é totalmente alimentado e o calor é trocado num percurso de fluxo muito pequeno, o que melhora consideravelmente a eficiência da troca de calor em comparação com os permutadores de calor tradicionais.

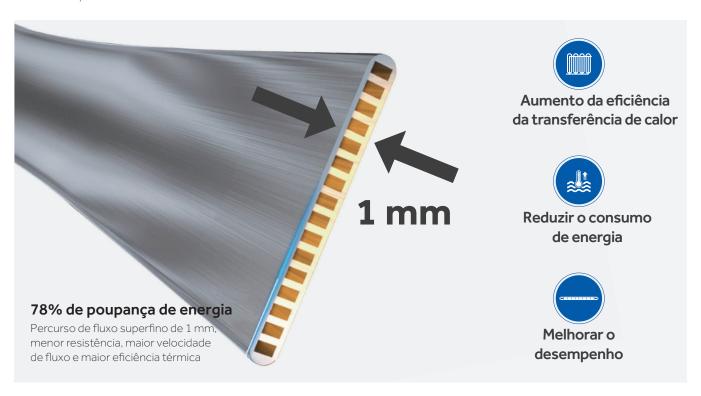



Design multipercurso com múltiplos microcanais ultrafinos em cada percurso, permitindo uma transferência de calor mais eficiente, reduzindo a resistência do fluxo e diminuindo o consumo de energia, o que resulta num melhor desempenho.



A maior superfície de transferência de calor leva a um aumento da eficiência da transferência de calor.



Aquecimento uniforme com diferenças de temperatura inferiores a 4 °C entre as camadas superior e inferior, estratificação mínima da água quente, superior ao desempenho dos permutadores de calor com tubos de cobre e redução efetiva do consumo de energia.



#### Aquecimento de dupla potência, permite uma produção mais rápida de água quente

É adotado o modo de aquecimento de dupla potência de ar e energia elétrica. O aquecimento elétrico (aquecimento auxiliar elétrico de 1500 W) pode ser iniciado ao mesmo tempo para melhorar a eficiência do aquecimento no caso de baixa temperatura no inverno, quando há uma necessidade urgente de uma grande quantidade de água quente, o que permite um aquecimento rápido do depósito de água num curto espaço de tempo.





#### Descongelação inteligente, mais eficiente e com poupança de energia

O sistema de controlo de descongelação inteligente da Haier está equipado com uma válvula de quatro vias e uma válvula de expansão eletrónica com maior precisão de controlo do fluxo do refrigerante, sendo o efeito de descongelação mais eficiente, pelo que não é fácil a ocorrência de geadas em condições de baixa temperatura.





#### Casa tranquila, vida confortável

O avançado sistema de redução de ruído 2.0 da Haier, que inclui um motor de DC e uma estrutura de fornecimento de ar patenteada, garante um funcionamento silencioso sem comprometer o desempenho.



# INTELIGENTE E CONFORTÁVEL



#### Ligação e controlo a partir de qualquer lugar e a qualquer momento

A gama R290 de bombas de calor de AQS da Haier pode ser operada a partir dos seus dispositivos móveis através de Wi-Fi. Com a aplicação hOn, pode controlar facilmente a bomba de calor em qualquer altura e em qualquer lugar.









#### **Modo Auto**

Aquece automaticamente a água à temperatura definida e mantém-na.



#### **Modo ECO**

Neste modo, prioridade do aquecimento da bomba de calor; as definições do temporizador são introduzidas pelo utilizador.



#### **Modo ELEC**

Neste modo, o elemento auxiliar é utilizado como única fonte de calor. Esta função assegura o fornecimento de água quente se a bomba de calor não estiver a funcionar corretamente



#### Modo BOOST

A bomba de calor e o elemento auxiliar são ativados ao mesmo tempo.



#### Modo VAC

Mantém uma temperatura mínima para evitar a congelação.


# **SAUDÁVEL**



#### 75°C Esterilização inteligente

O sistema aquece automaticamente a água uma vez em cada 7 dias a 75 °C para a esterilizar contra doenças como a legionella. Durante as férias, o sistema esteriliza-se automaticamente no dia anterior ao fim das férias.



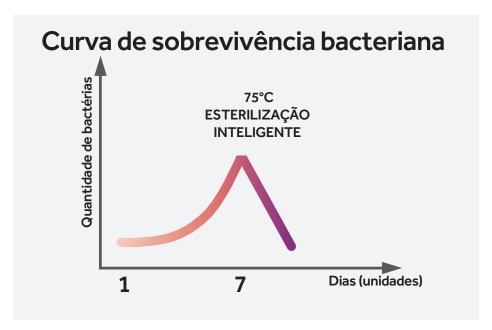

### **ELEVADA QUALIDADE E DURABILIDADE**



#### Depósito esmaltado de alta qualidade, maior tempo de serviço

O depósito esmaltado de alta qualidade, com um design único para esquentadores, oferece uma vida útil mais longa e um desempenho estável.



#### **Anticongelante**

A bomba de calor aquece automaticamente até aos 15°C quando a temperatura ambiente for inferior a 2°C e a temperatura da água for inferior a 7°C.



A Haier melhorou a sua tecnologia de esmaltagem para aumentar a uniformidade e criar um depósito de esmalte de alta densidade que é resistente à corrosão, aos ácidos e aos álcalis, e extremamente durável.

### **Fórmula avançada**Utilizando pó de esmalte de

Utilizando pó de esmalte de alta qualidade (fabricado nos EUA) e melhorando a fórmula para eliminar o buraco de alfinete, o peso do grânulo é mais leve e o desempenho anticorrosão é melhor.

#### Tecnologia de produção

O material esmaltado é fundido a uma temperatura muito elevada e a camada de esmalte isola a água e a placa de aço para evitar a ferrugem e incrustações. O depósito terá uma vida útil mais longa.








# M8 HPWH NOVO 2024



HP80M8-9 - HP110M8-9 - HP150M8-9

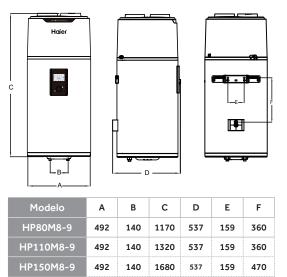

Unidade: mm



# M8 PARÂMETROS TÉCNICOS



#### **CARACTERÍSTICAS**

- O refrigerante R290 oferece um excelente desempenho termodinâmico, permitindo temperaturas da água mais elevadas.
- Tecnologia de ventilador inverter e condensador de microcanal, resultando num menor consumo de energia e numa maior eficiência de aquecimento.
- Condensador de microcanal melhorado para o refrigerante R290.
- Aquecimento de dupla potência, permitindo uma produção mais rápida de água quente.
- Equipado com um ecrã TFT e conectividade inteligente.
- Fácil instalação, com uma estrutura de design simples para montagem na

| Modelo   |       | HP80M8-9           | HP110M8-9          | HP150M8-9          |
|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Volume do depósito   | L     | 82                 | 102                | 149                |
| Tensão/frequência nominal  | V/Hz  | 220-240/50         | 220-240/50         | 220-240/50         |
| Pressão nominal do depósito  | bar   | 8                  | 8                  | 8                  |
| Sistema anticorrosão   |       | Vareta de magnésio | Vareta de magnésio | Vareta de magnésio |
| Grau de resistência à água   |       | IPX4               | IPX4               | IPX4               |
| Desempenho   |       |                    |                    |                    |
| Tipo de extração   |       | Ambiente/Exterior  | Ambiente/Exterior  | Ambiente/Exterior  |
| COP@7°C/EN16147  |       | 2,91               | 2,72               | 3,03               |
| COP@14°C/EN16147   |       | 3,07               | 3,35               | 3,39               |
| Ciclo de rosca   |       | М                  | М                  | L                  |
| Potência de entrada por suporte elétrico                             |       | 1200               | 1200               | 1200               |
| Potência nominal de entrada pela bomba de calor                      | W     | 250                | 250                | 250                |
| Potência máxima de entrada pela bomba de calor                       | W     | 370                | 370                | 370                |
| Potência máxima de entrada   | W     | 1570               | 1570               | 1570               |
| Potência de entrada em modo standby/Pes                              | W     | 15,3               | 18,7               | 22,5               |
| Volume máximo de água quente utilizável<br>a 40°C regulado para 55°C | L     | 103,8              | 128,3              | 190                |
| Tempo de aquecimento (7°C)   | h     | 4,44               | 5,64               | 8,62               |
| Tempo de aquecimento (14°C)  | h     | 3,8                | 4,79               | 7,18               |
| Regulação de temperatura por defeito                                 | °C    | 55                 | 55                 | 54                 |
| Intervalo de regulação da temperatura, com aquecedor                 | °C    | 35-75              | 35-75              | 35-75              |
| Comprimento máximo da conduta de ar                                  | m     | 36                 | 36                 | 36                 |
| Diâmetro da ligação da conduta de ar                                 | mm    | 160                | 160                | 160                |
| Caudal de ar   | m3/h  | 180                | 180                | 180                |
| Pressão máxima de funcionamento do refrigerante                      | Мра   | 1,0/3,3            | 1,0/3,3            | 1,0/3,3            |
| Tipo de refrigerante / peso  | kg    | R290/0,12          | R290/0,12          | R290/0,12          |
| Potência sonora  | dB(A) | 50                 | 50                 | 50                 |
| Temperatura ambiente para utilização do produto                      | °C    | -7~45              | -7~45              | -7~45              |
| Temperatura de funcionamento da bomba de calor                       | °C    | -7~45              | -7~45              | -7~45              |
| Dimensões e ligações   |       |                    |                    |                    |
| Ligação da entrada e saída de água                                   |       | R1/2"M             | R1/2"M             | R1/2"M             |
| Ligação da válvula de segurança                                      |       | R1/2"M             | R1/2"M             | R1/2"M             |
| Ligação da drenagem e de entrada de água                             |       | R1/2"M             | R1/2"M             | R1/2"M             |
| Dimensões do produto   | (mm)  | 492 × 537 × 1170   | 492 × 537 × 1320   | 492 × 537 × 1680   |
| Dimensões da embalagem sem palete                                    | (mm)  | 587 × 587 × 1247   | 587 × 587 × 1397   | 587 × 587 × 1894   |
| Dimensões da embalagem com palete                                    | (mm)  | /                  | /                  | 587 × 587 × 1894   |
| Peso líquido/bruto   | kg    | 51/58              | 54/62              | 64/83              |





Condensador de microcanais



Até 65°C


















<sup>\*</sup> Os dados relativos ao COP e ao nível de ruído foram analisados no laboratório da Haier Os valores de COP foram obtidos com uma temperatura do ar exterior de 7°C e 14°C, uma temperatura de entrada da água de 10°C e uma temperatura de regulação de 55°C (de acordo com a norma EN 16147).

# M7 HPWH NOVO 2024





HP200M7-F9 - HP250M7-F9 - HP200M7C-F9 - HP250M7C-F9



| Modelo      | Α   | В   | С    | D    |
|-------------|-----|-----|------|------|
| HP200M7-F9  | 620 | 270 | 980  | 1694 |
| HP250M7-F9  | 620 | 270 | 1275 | 1989 |
| HP200M7C-F9 | 620 | 270 | 980  | 1694 |
| HP250M7C-F9 | 620 | 270 | 1275 | 1989 |

Unidade: mm



# M7 PARÂMETROS TÉCNICOS



#### **CARACTERÍSTICAS**

- O refrigerante R290 oferece um excelente desempenho termodinâmico, permitindo temperaturas da água mais elevadas.
- Tecnologia inverter completa e condensador de microcanal, resultando num menor consumo de energia e numa maior eficiência de aquecimento.
- Condensador de microcanal melhorado para o refrigerante R290.
- Aquecimento de dupla potência, permitindo uma produção mais rápida de água quente.
- Equipado com um ecrã TFT e conectividade inteligente.
- Fácil de instalar

| Modelo   |       | HP200M7-F9         | HP200M7C-F9        | HP250M7-F9         | HP250M7C-F9        |
|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capacidade total do cilindro                             | L     | 194                | 185                | 250                | 240                |
| Tensão/frequência nominal                                | V/Hz  | 220-240/50         | 220-240/50         | 220-240/50         | 220-240/50         |
| Pressão máxima do depósito                               | bar   | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  |
| Isolamento térmico                                       | mm    | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 |
| Sistema anticorrosão                                     |       | Vareta de magnésio | Vareta de magnésio | Vareta de magnésio | Vareta de magnésio |
| Classificação da proteção do isolamento                  |       | IPX4               | IPX4               | IPX4               | IPX4               |
| Desempenho   |       |                    |                    |                    |                    |
| COP@7°C(EN16147)   |       | 3,26               | 3,24               | 3,21               | 3,21               |
| COP@14°C(EN16147)  |       | 3,80               | 3,80               | 3,80               | 3,80               |
| Caudal de ar   | m3/h  | 300                | 300                | 300                | 300                |
| Potência de entrada por suporte elétrico                 | W     | 1500               | 1500               | 1500               | 1500               |
| Potência nominal de entrada pela bomba de calor          | W     | 320                | 320                | 320                | 320                |
| Potência máxima de entrada pela bomba de calor           | W     | 535                | 535                | 535                | 535                |
| Potência máxima de entrada                               | W     | 2035               | 2035               | 2035               | 2035               |
| Capacidade de aquecimento de água                        | L/h   | 24                 | 24                 | 24                 | 24                 |
| Tempo de aquecimento (10°C/55°C)@7°C                     | h     | 7,8                | 6,71               | 10,51              | 10,09              |
| Regulação de temperatura por defeito                     | °C    | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 |
| Intervalo de regulação da temperatura, com aquecedor     | °C    | 35-75              | 35-75              | 35-75              | 35-75              |
| Temperatura máxima de saída apenas para a bomba de calor | °C    | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 |
| Tipo de refrigerante / peso                              | kg    | R290/0.15          | R290/0.15          | R290/0.15          | R290/0.15          |
| Potência sonora dB(A) @7°C                               | dB(A) | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 |
| Pressão sonora a 1 m                                     | dB(A) | 36                 | 36                 | 36                 | 36                 |
| V40 @7°C   | L     | 234                | 229                | 313                | 314,4              |
| Temperatura ambiente da bomba de calor                   | °C    | -7-45              | -7-45              | -7-45              | -7-45              |
| Dimensões e ligações                                     |       |                    |                    |                    |                    |
| Ligação da entrada e saída de água                       |       | Rp 3/4             | Rp 3/4             | Rp 3/4             | Rp 3/4             |
| Ligação da válvula TPR                                   |       | Rp 3/4             | Rp 3/4             | Rp 3/4             | Rp 3/4             |
| Ligação de escoamento e entrada de água                  |       | Rp 3/4             | Rp 3/4             | Rp 3/4             | Rp 3/4             |
| Dimensões do produto                                     | (mm)  | 600 × 620 × 1694   | 600 × 620 × 1694   | 600 × 620 × 1989   | 600 × 620 × 1989   |
| Dimensões da embalagem com palete                        | (mm)  | 736 × 695 × 1940   | 736 × 695 × 1940   | 736 × 695 × 2250   | 736 × 695 × 2250   |
| Peso líquido/bruto                                       | kg    | 86/109             | 96/119             | 98/121             | 107/131            |
| Peso total do aparelho                                   | kg    | 281                | 282                | 345                | 348                |

<sup>\*</sup> Os dados relativos ao COP e ao nível de ruído foram analisados no laboratório da Haier Os valores de COP foram obtidos com uma temperatura do ar exterior de 7°C e 14°C, uma temperatura de entrada da água de 10°C e uma temperatura de regulação de 55°C (de acordo com a norma EN 16147).





Condensador de microcanais



Até 65°C



Aquecimento





36dB



WI-FI hOn









# **INSTALAÇÃO M8**

#### Fácil instalação


Design inteligente da estrutura de suspensão que não requer ações complexas. Apenas precisa de fixar o quadro para o pendurar na parede de suporte, levantar a máquina e alinhá-la com o suporte para pendurar na parede. Uma instalação mais cómoda.



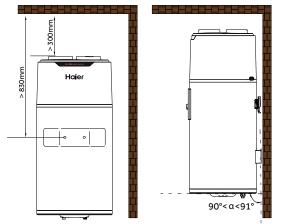




Uma vez concluída a instalação, é necessário utilizar uma régua de nível para verificar se o suporte está na horizontal.







Levante a bomba de calor com duas pessoas.



Garagem ou lavandaria (sem condutas)



Lavandaria (com uma conduta)



Divisão habitável ou ar exterior (com duas condutas)




# INSTALAÇÃO M7


#### Fácil instalação

Coloque o depósito de água numa superfície plana com capacidade de carga suficiente. A inclinação não deve exceder 1°. O local de instalação do depósito de água deve ser conveniente para a utilização e manutenção e dispor de um sistema de drenagem de águas residuais.





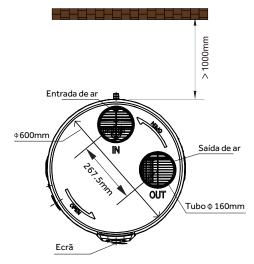



Levante a bomba de calor com



Instalação numa divisão não aquecida >15m²



Instalação com 2 condutas para o exterior



Instalação com 2 condutas para uma divisão sem aquecimento >15m²







# M5 HPWH



HP80M5 - HP110M5 HP150M5

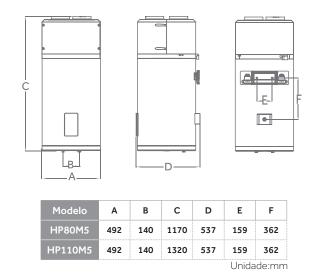

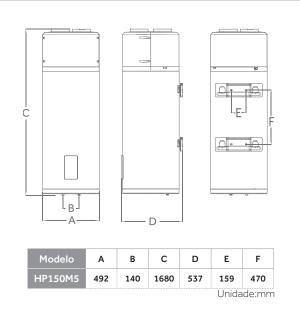



# M5 PARÂMETROS TÉCNICOS



#### **CARACTERÍSTICAS**

- No sistema fotovoltaico, é possível configurar o produto para otimizar a utilização da eletricidade produzida.
- Plug and play como um aquecedor de água elétrico, fácil de instalar e substituir
- Funciona durante as horas de menor consumo para ajudar a poupar nos custos de eletricidade.
- O compressor potente ajuda a reduzir o tempo de aquecimento
- O design compacto do corpo ajuda a poupar espaço

| Modelo   |       | HP80M5                               | HP110M5                              | HP150M5                           |
|--|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Instalação   |       | Pendurado verticalmente<br>na parede | Pendurado verticalmente na<br>parede | Pendurado verticalmente<br>parede |
| Volume do depósito   | L     | 82                                   | 102                                  | 149                               |
| Tensão nominal/frequência                                      | V/Hz  | 220~240V/50Hz                        | 220~240V/50Hz                        | 220~240V/50Hz                     |
| Pressão nominal do depósito                                    | bar   | 8                                    | 8                                    | 8                                 |
| Sistema anticorrosão   |       | Ânodo de magnésio                    | Ânodo de magnésio                    | Ânodo de magnésio                 |
| Grau de resistência à água                                     |       | IPX4                                 | IPX4                                 | IPX4                              |
| Desempenho   |       |                                      |                                      |                                   |
| Potência da resistência elétrica auxiliar                      | W     | 1200                                 | 1200                                 | 1200                              |
| Potência média absorvida - apenas a bomba de calor             | W     | 240                                  | 240                                  | 240                               |
| Consumo máximo de energia - apenas a bomba de calor            | W     | 350                                  | 350                                  | 350                               |
| Potência máxima absorvida                                      | W     | 1550                                 | 1550                                 | 1550                              |
| Regulação de temperatura por defeito                           | °C    | 55                                   | 55                                   | 55                                |
| Intervalo de regulação da temperatura com aquecedor            | °C    | 35-75                                | 35-75                                | 35-75                             |
| Intervalo de regulação da temperatura apenas na bomba de calor | °C    | 35-65                                | 35-65                                | 35-65                             |
| Tipo de refrigerante / Peso                                    | Кд    | R134a/0,45                           | R134a/0,45                           | R134a/0,45                        |
| Potência sonora  | dB(A) | 50                                   | 50                                   | 50                                |
| Temperatura de funcionamento - apenas a bomba de calor         | °C    | -7-45                                | -7-45                                | -7-45                             |
| Temperatura de funcionamento - sistema                         | °C    | -7-45                                | -7-45                                | -7-45                             |
| Tipo de extração   |       | No exterior                          | No exterior                          | No exterior                       |
| COP@7°C (EN16147)  |       | 2,86                                 | 2,74                                 | 3,14                              |
| COP@14°C (EN16147)   |       | 3,17                                 | 3,20                                 | 3,58                              |
| Tempo de aquecimento (h) ( @7 °C)                              |       | 4h58                                 | 6h35                                 | 10h29                             |
| Tempo de aquecimento (h) (@14 °C)                              |       | 4h09                                 | 5h23                                 | 8h28                              |
| Perfil de carga (EN16147)                                      |       | М                                    | М                                    | L                                 |
| Volume máximo de água quente utilizável (L) V40 (EN16147)      |       | 102,5                                | 132,6                                | 193                               |
| Classe de eficiência energética do aquecimento da água (ERP)   |       | A+                                   | A+                                   | A+                                |
| Dimensões e ligações   |       |                                      |                                      |                                   |
| Ligação da saída de água                                       |       | G1/2 "M                              | G1/2 "M                              | G1/2 "M                           |
| Ligação da entrada de água e escoamento                        |       | G1/2 "M                              | G1/2 "M                              | G1/2 "M                           |
| Ligação da válvula de segurança                                |       | G1/2 "M                              | G1/2 "M                              | G1/2 "M                           |
| Dimensões do produto (L x A x P)                               | mm    | 537 × 1170 × 492                     | 537 × 1320 × 492                     | 537 × 1680 × 492                  |
| Dimensões da embalagem (L x A x P)                             | mm    | 587 × 1247 × 587                     | 587 × 1397 × 587                     | 587 × 1764 × 587                  |
| Peso bruto   | kg    | 59                                   | 64                                   | 64                                |
| Peso líquido   | kg    | 51                                   | 55                                   | 55                                |
| Quantidade de carga 40 HQ                                      | ,     | 160                                  | 80                                   | 80                                |



Energia PV



Fácil instalação





Condensador de microcanais



Aquecimento rápido








## M3 HPWH





HP200M3 - HP250M3 - HP250M3C



| Modelo   | Α   | В   | С    | D    | E   | F   |
|----------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| HP200M3  | 629 | 270 | 980  | 1692 | -   | 180 |
| HP250M3  | 629 | 270 | 1275 | 1987 | -   | 180 |
| HP250M3C | 629 | 270 | 1275 | 1987 | 590 | 180 |

Unidade:mm



# M3 PARÂMETROS TÉCNICOS

adicional (Apenas para

HP250M3C)

Condensador da rpentina inferior



#### **CARACTERÍSTICAS**

- No sistema fotovoltaico, é possível configurar o produto para otimizar a utilização da eletricidade produzida.
- Pode programar a bomba de calor para aquecer a água durante os períodos de menor consumo, para poupar custos.
- Permutador de calor de microcanais e de serpentina inferior com maior superfície de contacto para aquecer a água em todo o depósito. A eficiência térmica aumentará drasticamente
- O compressor potente ajuda a reduzir o tempo de aquecimento
- A HP 250M 3C tem um permutador de calor, podendo ser ligada a aquecedores de água solares ou a caldeiras a gás como potência de reserva para maximizar a poupança de energia

| Modelo   |            | HP200M3           | HP250M3           | HP250M3C          |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Volume do depósito   | L          | 195               | 246               | 240               |
| Tensão/frequência nominal                                      | V/Hz       | 230V/50Hz         | 230V/50Hz         | 230V/50Hz         |
| Pressão nominal do depósito                                    | bar        | 7                 | 7                 | 7                 |
| Conceção / área do permutador adicional                        |            | Não               | Não               | 1 m²              |
| Resistente à corrosão  |            | Ânodo de magnésio | Ânodo de magnésio | Ânodo de magnésio |
| Desempenho   |            |                   |                   |                   |
| Tipo de extração   |            | Ambiente/Exterior | Ambiente/Exterior | Ambiente/Exterior |
| COP@7°C (EN16147)  |            | 3,04              | 3,02              | 3,10              |
| COP@15 °C (EN16147)  |            | 3,39              | 3,41              | 3,56              |
| Perfil de carga (EN16147)                                      |            | L                 | L                 | L                 |
| Potência da resistência elétrica auxiliar                      | W          | 1500              | 1500              | 1500              |
| Potência média absorvida - apenas a bomba de calor             | W          | 495               | 495               | 495               |
| Consumo máximo de energia - apenas a bomba de calor            | W          | 865               | 865               | 865               |
| Potência máxima de entrada                                     | W          | 2325              | 2325              | 2325              |
| Potência de entrada em modo standby/Pes                        | W          | 27                | 27                | 27                |
| Vmáx   |            | 224               | 311               | 332               |
| Tempo de aquecimento (h) ( @7 °C)                              |            | 5h30              | 7h21              | 6h55              |
| Tempo de aquecimento (h) ( @15 °C)                             |            | 4h41              | 6h10              | 6h                |
| Regulação de temperatura por defeito                           | °C         | 55                | 55                | 55                |
| Intervalo de regulação da temperatura, com aquecedor           | °C         | 35-75             | 35-75             | 35-75             |
| Intervalo de regulação da temperatura apenas na bomba de calor | °C         | 35-65             | 35-65             | 35-65             |
| Tipo de refrigerante / Peso                                    | kg         | R134a/0,9         | R134a/0,9         | R134a/0,9         |
| Potência sonora  | db(A)      | 57                | 58                | 59                |
| Temperatura de funcionamento - sistema                         | °C         | -7-45             | -7-45             | -7-45             |
| Dimensões e ligações   |            |                   |                   |                   |
| Dimensões do produto   | LxAxP (mm) | 629 × 1692 × 600  | 629 × 1987 × 600  | 629 × 1987 × 600  |
| Dimensões da embalagem   | LxAxP (mm) | 695 × 1940 × 736  | 695 × 2250 × 736  | 695 × 2250 × 736  |
| Peso bruto   | kg         | 103               | 115               | 132               |
| Peso líquido   | kg         | 91                | 102               | 119               |
| Quantidade de carga 40 HQ                                      |            | 51                | 51                | 51                |



Energia PV



Fácil instalação





Condensador de microcanais








# S1 HP



HP200S1 - HP300S1

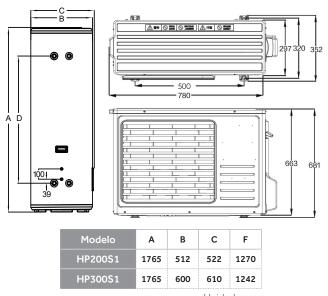

# S1 HP PARÂMETROS TÉCNICOS



#### **CARACTERÍSTICAS**

- Permutador de calor de microcanais e serpentina inferior com maior superfície de contacto para aquecer a água em todo o depósito. A eficiência térmica aumentará drasticamente
- O compressor potente ajuda a reduzir o tempo de aquecimento
- No modo Eco, a água é aquecida exclusivamente pela bomba de calor para maximizar a eficiência e a poupança.
- Monitoriza a temperatura de funcionamento através de sensores multi-toque e efetua uma descongelação inteligente, mediante pedido, para evitar um funcionamento inválido. É mais eficiente e poupa mais energia que a descongelação programada.

| Modelo   |            | HP200S1                      | HP300S1                      |
|--|------------|------------------------------|------------------------------|
| Modelo (unidade do depósito)                                   |            | TS200HE-S1                   | TS300HE-S1                   |
| Modelo (unidade externa)                                       |            | EU1.0-S1                     | UE1.5-S1                     |
| Volume do depósito   | L          | 195                          | 293                          |
| Tensão/frequência nominal                                      | V/Hz       | 230V/50Hz                    | 230V/50Hz                    |
| Pressão nominal do depósito                                    | bar        | 8.5                          | 8,5                          |
| Sistema anticorrosão   |            | Ânodo de magnésio            | Ânodo de magnésio            |
| Grau de resistência à água                                     |            | IPX4                         | IPX4                         |
| Desempenho   |            |                              |                              |
| Potência da resistência elétrica auxiliar                      | W          | 2150                         | 2150                         |
| Potência média absorvida - apenas a bomba de calor             | W          | 665                          | 850                          |
| Consumo máximo de energia - apenas a bomba de calor            | W          | 1000                         | 1350                         |
| Potência máxima de entrada                                     | W          | 3150                         | 3500                         |
| Regulação de temperatura por defeito                           | °C         | 55                           | 55                           |
| Intervalo de regulação da temperatura, com aquecedor           | °C         | 35-75                        | 35-75                        |
| Intervalo de regulação da temperatura apenas na bomba de calor | °C         | 35-65                        | 35-65                        |
| Tipo de refrigerante / Peso                                    | kg         | R134a/1,3                    | R134a/1,5                    |
| Potência sonora  | dB(A)      | 64                           | 64                           |
| Temperatura de funcionamento - apenas a bomba de calor         | °C         | -7-45                        | -7-45                        |
| Temperatura de funcionamento - sistema                         | °C         | -7-45                        | -7-45                        |
| Tipo de extração   |            | No exterior                  | No exterior                  |
| COP@7°C (EN16147)  |            | 3,09                         | 3,2                          |
| COP@14°C (EN16147)   |            | 3,54                         | 3,8                          |
| Tempo de aquecimento (h) ( @7 °C)                              |            | 4h03                         | 4h49                         |
| Tempo de aquecimento (h) (@14°C)                               |            | 3h32                         | 3h49                         |
| Perfil de carga (EN16147)                                      |            | L                            | XL                           |
| Potência de entrada em modo standby (W) (@7°C)                 |            | 28                           | 29                           |
| Volume máximo de água quente utilizável<br>V40 (EN16147)       | L          | 245.1                        | 382,6                        |
| Classe de eficiência energética do aquecimento da água         | (ERP)      | A+                           | A+                           |
| Dimensões e ligações   |            |                              |                              |
| Ligação da saída de água                                       |            | G3/4 "F                      | G3/4 "F                      |
| Ligação da entrada de água e escoamento                        |            | G3/4 "F                      | G3/4 "F                      |
| Ligação da válvula de segurança                                |            | G3/4 "F                      | G3/4 "F                      |
| Dimensões do produto - Unidade do depósito/Unidade exterior    | LxAxP (mm) | 1765/899 × 352/681 × 544/512 | 1795/899 × 352/681 × 632/600 |
| Dimensões da embalagem - Unidade do depósito/unidade exterior  | LxAxP (mm) | 1927/960 × 425/735 × 676/636 | 1958/960 × 425/735 × 737/696 |
| Peso bruto - Unidade do depósito/unidade exterior              | kg         | 89/44                        | 112/48                       |
| Peso líquido - Unidade do depósito/unidade exterior            | kg         | 77/41                        | 98/44                        |
| Quantidade de carga 40 HQ                                      |            | 60                           | 51                           |



Condensador de microcanais



rápido



ECO







# INSTALAÇÃO M5 E M3




INSTALAÇÃO DA SÉRIE M5









INSTALAÇÃO DA SÉRIE M3

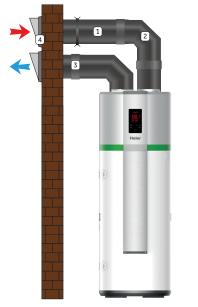

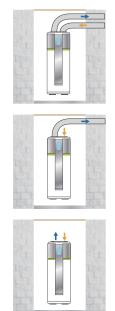









Cotovelo de 90°



(Conjunto de 2)



# **INSTALAÇÃO S1**



#### INSTALAÇÃO DA SÉRIE S1 TUBO DO REFRIGERANTE

#### Passo 1

Moldar os tubos de acordo com o percurso

#### Passo 3

Corte o tubo no comprimento fixado, utilizando um cortatubos, evitando qualquer deformação

#### Passo 5

Introduza as porcas de alargamento de latão (A) nas tubagens na direção correta

#### Passo 2

Retire as porcas roscadas de latão <sup>(A)</sup> da unidade do depósito e guarde-as (verifique a existência de impurezas)


#### Passo 4

Retire as rebarbas com o escareador de tubos para impedir a entrada de impurezas no interior (segurar o tubo para baixo)

#### Passo 6


Introduza o tubo na ferramenta de alargamento e inserir a flange até à extremidade do tubo de ligação, tal como é indicado na tabela.





Levante a bomba de calor com duas pessoas.





#### Especificações de instalação

| Tubo*                              | Especificação  | Espessura | Binário de aperto [Nm] |
|------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|
| Tubo de entrada do<br>refrigerante | 6,35 mm (1/4") | 0,8 mm    | 15-20                  |
| Tubo de saída do re-<br>frigerante | 9,5 mm (3/8")  | 0,8 mm    | 29-34                  |


(\*Tubo não fornecido)



# LIGAÇÕES


### LIGAÇÃO AOS COLETORES SOLARES

HP200M7C-F9 - HP250M7C-F9 - HP250M3C

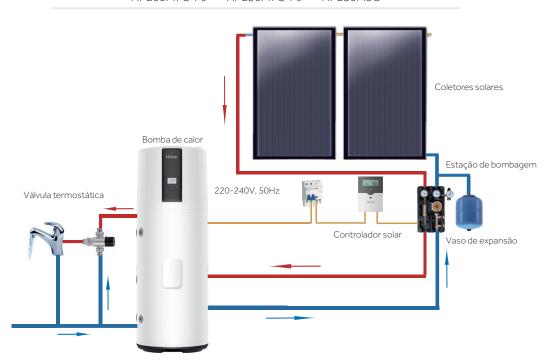

### LIGAÇÃO À CALDEIRA A GÁS

HP200M7C-F9 - HP250M7C-F9 - HP250M3C

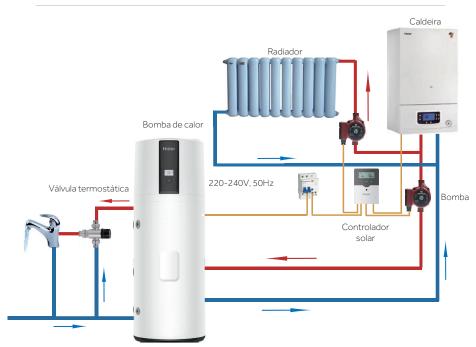



# PAINÉIS DE CONTROLO

#### MONOBLOCO

Ecrã LED de 5" com controlo tátil simples e fácil de utilizar que permite o acesso aos 4 modos de trabalho

#### **MODO AUTO**

A bomba de calor funciona prioritariamente e o aquecedor elétrico funciona como reserva.

#### **MODO ECO**

A bomba de calor utiliza eletricidade durante as horas de menor consumo para minimizar os custos.

#### **MODO BOOST**

A bomba de calor e o aquecedor elétrico são ligados ao mesmo tempo para fornecer água quente o mais rapidamente possível.

#### **MODO FÉRIAS**

A unidade permanece em modo standby durante as férias, reiniciando posteriormente em modo automático para preparar água quente suficiente apenas um dia antes de o utilizador regressar de férias.



#### **SPLIT**

Ecrã LED de 5" com controlo tátil simples e fácil de utilizar, que permite o acesso aos 5 modos de trabalho

#### **MODO AUTO**

A bomba de calor funciona prioritariamente e o aquecedor elétrico funciona como reserva.

#### **MODO ECO**

A bomba de calor funciona 24 horas por dia, mas o aquecimento elétrico só funciona fora das horas de ponta.

#### **MODO ECO+**

Tanto a bomba de calor, como o aquecedor elétrico, só funcionam fora das horas de ponta.

#### **MODO FÉRIAS**

A unidade permanece em modo standby durante as férias, reiniciando posteriormente em modo automático para preparar água quente suficiente apenas um dia antes de o utilizador regressar de férias.

#### **MODO BOOST**

A bomba de calor e o aquecedor elétrico funcionam ao mesmo tempo para fornecer água quente rapidamente.







# TERMOACUMULADORES ELÉCTRICOS

Estas soluções compactas e versáteis são perfeitas para as necessidades quotidianas de água quente sanitária. Com uma instalação simples e um corpo compacto, esta gama de equipamentos produzirá água quente com as resistências elétricas mais eficientes, até à classe energética B, onde quer que seja necessário. Desde instalações compactas de 10 litros a dispositivos de 100 litros que cabem num armário, esta vasta gama de aquecedores de água elétricos é a resposta perfeita à necessidade de um abastecimento de água quente de baixo custo inicial e fácil de instalar.


- Fundada em 1986
- 11 bases de produção mundiais para 6 categorias: termoacumulador eléctrico, caldeira a gás, aquecedor solar de água, aquecedor solar de água, aquecedor de água com bomba de calor, caldeira a gás, tratamento de água
- •100 milhões de utilizadores de aquecedores de água a nível mundial
- N.º 1 mundial em vendas de termoacumuladores eléctricos durante 5 anos consecutivos

#### **SHOCK PROOF**

Os aquecedores de água Haier estão equipados com a tecnologia "Shock Proof".

Tecnologia patenteada de resistência ao choque adotada pela norma IEC.





A tecnologia Shock Proof atua como uma resistência entre o aquecedor de água e o corpo humano, reduzindo a intensidade da corrente transmitida, garantindo assim a segurança dos utilizadores.

#### Termóstatos duplos

#### Interruptor térmico:

A alimentação será cortada se o sistema sobreaquecer.

#### Temperatura eficiente:

O sistema pára de aquecer quando atinge a temperatura predefinida.

Utiliza dois termóstatos capilares.

#### Ânodo de magnésio

O ânodo de magnésio, de tecnologia europeia, prolonga a vida útil do depósito até 40 %.



#### Resistência de alta eficiência

A Haier utiliza resistências de aço inoxidável Incoloy 800, que proporcionam uma eficiência de aquecimento de até 97,9%.



# Espuma de poliuretano microcelular

Com a tecnologia de espuma de poliuretano microcelular, o aquecedor de água pode poupar até 40% mais energia do que os sistemas de aquecimento tradicionais





# **DURÁVEL E RESISTENTE**


### **DEPÓSITO ESMALTADO DE ALTA QUALIDADE**

O depósito está em conformidade com a norma alemã DIN, tendo sido aprovado em testes de pressão de impulso de 160.000 ciclos.

#### Material

Fabricado em aço descarbonizado e esmaltado por pó superfino proveniente da Europa e dos EUA.

**Depósito interior com Ultra Microrrevestimento** O Ultra Microrrevestimento sinterizado a 850 °C protege o depósito da corrosão e assegura uma vida útil mais prolongada. O depósito esmaltado da Haier evita mais eficazmente a corrosão e as fugas de água em comparação com depósitos sem este processo.

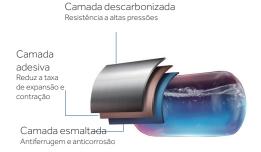

ES30/50/80/100V

-A3

FS30/50/80/100V-

VH3

# **GAMA DE PRODUTOS**

ES50/80/100V-TF7



ES15V-Q1

# ES50/80/100V - TF7



- O Shock Proof garante um duche seguro para a sua família.
- Elemento de aquecimento em titânio resistente à corrosão.
- Duas resistências eléctricas.
- O Modo Smart pode memorizar automaticamente os hábitos do utilizador para efetuar um aquecimento inteligente da AQS, poupando custos através de uma maior eficiência.
- Ao escolher o modo BPS, o aquecedor de água aquece a AQS a 80°C para neutralizar as bactérias.
- Adequado para instalação horizontal e vertical.

| Modelo                            |               | ES50V-TF7       | ES80V-TF7        | ES100V-TF7   |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|
| Tipo de instalação                |               | Universal       | Universal        | Universal    |
| Método de controlo                |               | Eletrónico      | Eletrónico       | Eletrónico   |
| Volume do depósito                | L             | 47              | 74               | 93           |
| Tensão/frequência nominal         | V/Hz          | 220-240/50      | 220-240/80       | 220-240/80   |
| Potência nominal                  | kW            | 1500/1500       | 1500/1500        | 1500/1500    |
| Temperatura nominal               | °C            | 75              | 75               | 75           |
| Pressão nominal                   | Bar           | 8               | 8                | 8            |
| Pressão de entrada                | Bar           | 0.5             | 0.5              | 0.5          |
| Grau de resistência à água        |               | IPX4            | IPX4             | IPX4         |
| Dimensões líquidas (L. x P. x A.) | LxPxA<br>(mm) | 530 x 320 x 745 | 530 x 320 x 1070 | 530x320x1312 |
| Dimensões brutas                  | LxPxA<br>(mm) | 613 x 411 x 857 | 613 x 411 x 1177 | 613x411x1430 |
| Peso líquido                      | Kg            | 25              | 34               | 42           |
| Peso bruto                        | Kg            | 29              | 40               | 47           |
| Quantidade de carga 40HQ          |               | 318             | 210              | 191          |
| Eficiência energética             |               | В               | В                | В            |



Shoo



Elemento de aquecimento em titânio



Depósito duplo



Volume máximo de



ECO-Smart




Modo BPS













| Modelo     | Lar | Pr  | Al   |
|------------|-----|-----|------|
| ES50V-TF7  | 530 | 320 | 745  |
| ES80V-TF7  | 530 | 320 | 1070 |
| FS100V-TF7 | 530 | 320 | 1312 |



### ES30/50/80/100V - VH3



- Resistência elétrica em aço inoxidável com tratamento Mo Incoly. Melhora em 100% o desempenho anticorrosão de uma resistência de aço inoxidável.
- Painel de controlo com ecrã digital, ergonómico e elegante.
- Ecrã de design, que mostra o volume de água quente restante em tempo real.
- O método único de entrada de água de tipo U permite uma melhor homogeneização da água em todo o depósito do termoacumulador.
- Fácil de instalar graças ao suporte integrado.

| Modelo                            |                           | ES30V-VH3   | ES50V-VH3   | ES80V-VH3    | ES100V-VH3   |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Tipo de instalação                |                           | Vertical    | Vertical    | Vertical     | Vertical     |
| Método de controlo                |                           | Eletrónico  | Eletrónico  | Eletrónico   | Eletrónico   |
| Volume do depósito                | L                         | 28          | 47          | 75           | 95           |
| Tensão/frequência nominal         | V/Hz                      | 220-240/50  | 220-240/50  | 220-240/50   | 220-240/50   |
| Potência nominal                  | kW                        | 1500        | 1500        | 1500         | 1500         |
| Temperatura nominal               | °C                        | 75          | 75          | 75           | 75           |
| Pressão nominal                   | Bar                       | 8           | 8           | 8            | 8            |
| Pressão de entrada                | Bar                       | 0.5         | 0.5         | 0.5          | 0.5          |
| Grau de resistência à água        |                           | IPX4        | IPX4        | IPX4         | IPX4         |
| Dimensões líquidas (L. x P. x A.) | LxPxA (mm)                | 410×421×530 | 410x421x685 | 410x421x995  | 410×421×1230 |
| Dimensões brutas                  | (mm)<br>L x P x A<br>(mm) | 486×496×580 | 486x496x750 | 486×496×1060 | 486x496x1280 |
| Peso líquido                      | Kg                        | 13          | 18          | 26           | 30           |
| Peso bruto                        | Kg                        | 15          | 21          | 30           | 34           |
| Quantidade de carga 40HQ          |                           | 460         | 405         | 270          | 192          |
| Eficiência energética             |                           | А           | В           | В            | В            |



Shock Proof



Elemento Mo Incolov



ERP Classe B



Controlo eletrónica



ECO-Smart




Modo











| Modelo     | Lar | Pr  | Al   |
|------------|-----|-----|------|
| ES30V-VH3  | 410 | 421 | 530  |
| ES50V-VH3  | 410 | 421 | 685  |
| ES80V-VH3  | 410 | 421 | 995  |
| ES100V-VH3 | 410 | 421 | 1230 |

# ES30/50/80/100V - A3



- O Shock Proof garante um duche seguro para a sua família.
- Resistência elétrica em aço inoxidável com tratamento Mo Incoly. Melhora em 100% o desempenho anticorrosão de uma resistência de aço inoxidável.
- O método único de entrada de água de tipo U permite uma melhor homogeneização da água em todo o depósito da caldeira.
- Fácil de instalar graças ao suporte integrado.

| Modelo                            |                           | ES30V-A3    | ES50V-A3    | ES80V-A3    | ES100V-A3    |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Tipo de instalação                |                           | Vertical    | Vertical    | Vertical    | Vertical     |
| Método de controlo                |                           | Mecânico    | Mecânico    | Mecânico    | Mecânico     |
| Volume do depósito                | L                         | 28          | 47          | 75          | 95           |
| Tensão/frequência nominal         | V/Hz                      | 220-240/50  | 220-240/50  | 220-240/50  | 220-240/50   |
| Potência nominal                  | kW                        | 1500        | 1500        | 1500        | 1500         |
| Temperatura nominal               | °C                        | 75          | 75          | 75          | 75           |
| Pressão nominal                   | Bar                       | 8           | 8           | 8           | 8            |
| Pressão de entrada                | Bar                       | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 0.5          |
| Grau de resistência à água        |                           | IPX4        | IPX4        | IPX4        | IPX4         |
| Dimensões líquidas (L. x P. x A.) | LxPxA                     | 390x400x447 | 390x400x650 | 390x400x930 | 390x400x1160 |
| Dimensões brutas                  | (mm)<br>L x P x A<br>(mm) | 475×459×491 | 475×459×666 | 475×459×966 | 475×459×1189 |
| Peso líquido                      | Kg                        | 12          | 15          | 24          | 30           |
| Peso bruto                        | Kg                        | 14          | 17          | 27          | 33           |
| Quantidade de carga 40HQ          |                           | 610         | 473         | 314         | 266          |
| Eficiência energética             |                           | В           | С           | С           | С            |



Proof




Mo Incolo



UMC I



Tecnologia





| Modelo    | Lar | Pr  | Al   |
|-----------|-----|-----|------|
| ES30V-A3  | 390 | 400 | 447  |
| ES50V-A3  | 390 | 400 | 650  |
| ES80V-A3  | 390 | 400 | 930  |
| ES100V-A3 | 390 | 400 | 1160 |











# **ES15V - Q1**



- O Shock proof garante um duche seguro para a sua família.
- Aquecedor de água único com depósito Ultra Micro Coating, de acordo com a norma alemã DIN, placa de aço especial extra espessa para uma vida útil mais prolongada
- O elemento de aquecimento Incoloy possui o melhor desempenho em condições de alta temperatura e pressão.
- O método único de entrada de água de tipo U permite uma melhor homogeneização da água em todo o depósito da caldeira

| Modelo                            |                           | ES15V-Q1             |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Tipo de instalação                |                           | Por cima do depósito |
| Método de controlo                |                           | Mecânico             |
| Volume do depósito                | L                         | 15                   |
| Tensão/frequência nominal         | V/Hz                      | 220-240/50           |
| Potência nominal                  | kW                        | 2000                 |
| Temperatura nominal               | °C                        | 75                   |
| Pressão nominal                   | Bar                       | 8                    |
| Pressão de entrada                | Bar                       | 0.5                  |
| Grau de resistência à água        |                           | IPX4                 |
| Dimensões líquidas (L. x P. x A.) | LxPxA<br>(mm)             | 327x333x402          |
| Dimensões brutas                  | (mm)<br>L x P x A<br>(mm) | 389x394x477          |
| Peso líquido                      | Kg                        | 9                    |
| Peso bruto                        | Kg                        | 10                   |
| Quantidade de carga 40HQ          |                           | 960                  |
| Eficiência energética             |                           | В                    |



Proof



Elemento Mo Incolov



UMC Tank




Tecnologia











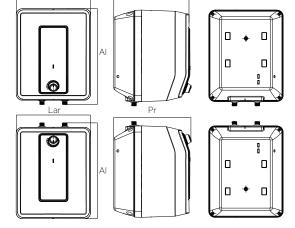

| Modelo   | Lar | Pr  | Al  |
|----------|-----|-----|-----|
| ES15V-Q1 | 327 | 333 | 402 |
|          |     |     |     |
|          |     |     |     |

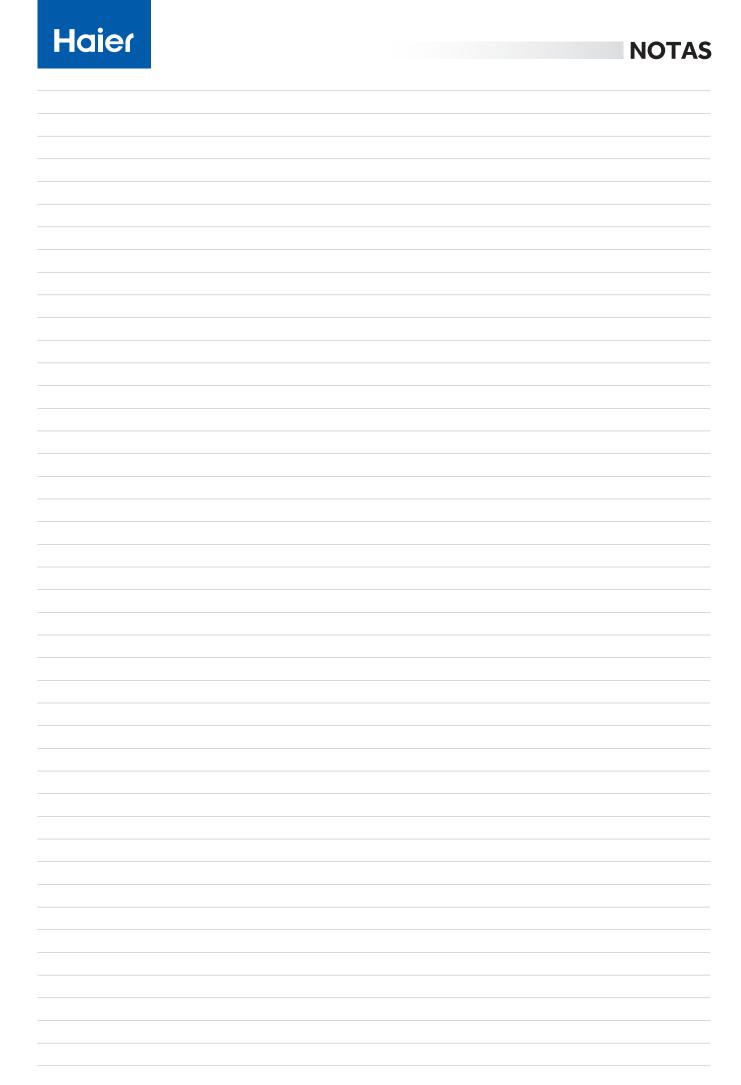

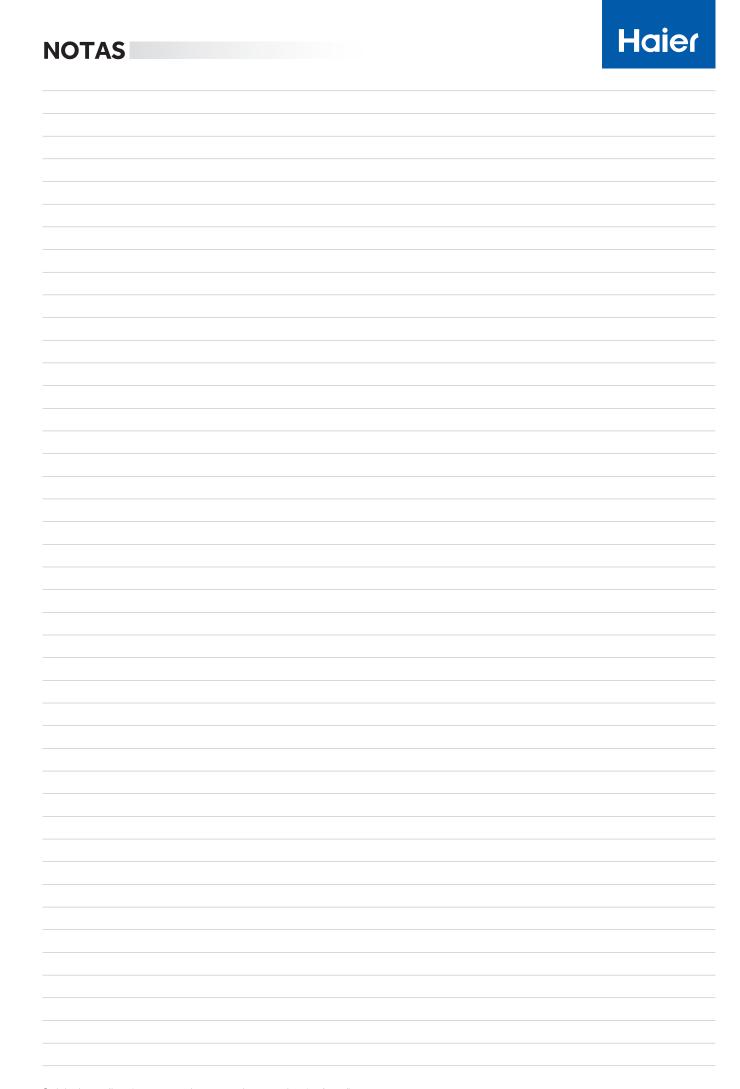







### **Haier Iberia** European HQ

Carrer de la Metal·lúrgia, 53 | 08908 L'Hospitalet de Llobregat | SPAIN Haierhvac.eu

Copyright © 2024 Haier. All rights reserved