

Gewerbliche und industrielle HVAC-Lösungen

Katalog 2026



Haier

More Creation, More Possibilities

Anbieter professionelle, intelligenter
und gesunder Luftlösungen

UNSERE VISION

Wir wollen ein weltweit anerkannter Experte für intelligente und gesunde Luftlösungen sein.

UNSERE MISSION

Bereitstellung eines kompletten Ökosystems von Lösungen und Dienstleistungen dank unserer Innovationen im Bereich der intelligenten Technologien. Wir wollen unseren Kunden den besten Kühl- und Heizkomfort, die beste Luftqualität und die höchste Effizienz bieten, um in jeder Situation die perfekte Umgebung zu schaffen.

INHALT

01	EINFÜHRUNG UND FUNKTIONEN	/01
MARKENGESCHICHTE	/03	
GLOBALE POSITION	/04	
GLOBALES NETZWERK	/05	
F&E ZENTRUM	/06	
MEILENSTEINE	/07	
ÖKOSYSTEM	/08	
HVAC EUROPÄISCHES SCHULUNGSZENTRUM	/09	
HVAC-LÖSUNGEN IN EUROPA	/10	
ERZEUGUNG ERNEUERBARER ENERGIE	/11	
AUSWAHLSOFTWARE	/12	
02	DER BEREICH	/13
03	MRV7 S	/19
DC WECHSELRICHTEREINHEIT MIT R32	/27	
04	MRV S II	/32
VORDERER LUFTAUSLASS UNIT	/37	
05	MRV 5-H	/41
VOLLER DC-WECHSELRICHTER	/51	
06	MRV 5-RC	/63
3-LEITER-WÄRMERÜCKGEWINNUNG	/67	
07	MRV-W	/79
WASSERGEKÜHLTE WÄRMEPUMPE	/87	

08	MRV INNENGERÄTE	/91
ROUND FLOW KASSETTE	/93	
KASSETTE 620	/95	
WANDGERÄTE	/97	
1-WEGE KASSETTE	/99	
2-WEGE KASSETTE	/101	
TRUHEN-/ DECKENGERÄT	/103	
TRUHENEINBAUGERÄT	/104	
BODENKONSOLE	/105	
KOMPAKTER KANAL MIT NIEDRIGEM MEDIENDRUCK	/109	
KANALISIERTE NIEDERDRUCK - MITTELDRUCK	/111	
DUCTED FRESH AIR	/111	
KANALEINBAUGERÄT MITTLERER DRUCK	/113	
KANALEINBAUGERÄT HOHER DRUCK.....	/115	
HYDROBOX	/116	

09	EASY MRV	/119
10	TECHNISCHE ZEICHNUNGEN	/123
12	MRV AHU-ANWENDUNG	/143
13	STEUERUNGSSYSTEME & ZUBEHÖR	/150

MARKENGESCHICHTE

Heute, im vielfältigen und unkonventionellen Zeitalter des Internets, reichen „one size fits all“-Produkte und Lösungen nicht aus, um den Kunden zufrieden zu stellen. Kunden wollen als autonome Individuen behandelt und für das respektiert werden, wer sie sind.

Jeder möchte, dass sein einzigartiger Lebensstil anerkannt wird. Deshalb hört Haier dem Verbraucher genau zu, um ein echtes Verständnis dafür zu bekommen, was in seinem Leben vor sich geht und was ihm auf der Seele liegt.

Als weltweit führendes Unternehmen verwandelt Haier neben der Innovation seiner Produkte und Lösungen seine Organisation in eine vernetzte Plattform. Dabei werden interne und externe Ressourcen schnell und einfach miteinander verbunden. Nur so können wir die Erwartungen unserer Kunden in dieser sich schnell entwickelnden Welt am besten erfüllen.

Treten Sie dem Haier-Netzwerk bei. Schaffen Sie neue Möglichkeiten.



Diese Garantie umfasst nur Teile.
Für weitere Details und
Anforderungen kontaktieren
wenden Sie sich bitte an Ihren Haier
Partner.



GLOBALE POSITION



WELTWEIT DIE NUMMER 1 UNTER DEN GROSSGERÄTEMARKEN

Laut Daten von Euromonitor ist Haier von 2008 bis 2024 die weltweite Nummer 1 bei Haushaltsgroßgeräten nach Einzelhandelsumsatz.



WELTWEIT DIE NUMMER 1 UNTER DEN SMART WECHSELSTROM-MARKEN

Haier ist weltweit die Nr. 1 für vernetzte Klimageräte, gemessen am Einzelhandelsumsatz im Jahr 2024, laut Daten von Euromonitor.



TOP 100 DER WERTVOLLSTEN MARKEN

Haier steht als einzige IoT-Ökosystem-Marke seit sechs aufeinanderfolgenden Jahren auf der Liste der BrandZ Top 100 wertvollsten globalen Marken.



TOP 100 DER GRÖSSEN GLOBALEN HERAUSFORDERER

Haier Smart Home wurde mit der weltweiten Markteinführung des Smart Home-Ökosystems erneut in die Fortune Global 500 aufgenommen.



INTERNATIONALE „ESG“-AUSZEICHNUNGEN

Haier hat zahlreiche Anerkennungen für seine ESG-Bemühungen erhalten, darunter das Terra Carta-Siegel 2023 der Sustainable Markets Initiative.



FORTUNES MEIST-BEWUNDERTE UNTERNEHMEN

Haier wurde von Fortune zu einem der meist-bewunderten Unternehmen der Welt ernannt und steht damit zum sechsten Mal in Folge auf dieser renommierten Liste.



GLOBALES NETZWERK

Haier verfügt derzeit über mehr als 10 Forschungs- und Entwicklungszentren, 35 Industrieparks, 138 Produktionszentren und 126 Marketingzentren in der ganzen Welt und bedient damit mehr als 200 Länder und Regionen und 1 Milliarde Nutzerhaushalte.

Haier hat weltweit 7 große Haushaltsgerätemarken: Haier, Casarte, Leader, Hoover, AQUA, Fisher & Paykel, GE Appliances und Candy.

Jede dieser Marken bietet verschiedenen Verbrauchergruppen in vielen Regionen und Ländern der Welt das beste Nutzererlebnis.



10+N
R&D Centers

126
Marketing Centers

35
Industrial Parks

138
Factories

200+
Countries or Regions

F&E-ZENTRUM



F&E-Labore



Bewertung des Komforts



Regensimulation



Leistungsprüfung



-Sicherheitsprüfung



-Lärmprüfung



Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit



Schneesimulation



Sonnensimulation



Zuverlässigkeitstestsprüfung



-Feuchtigkeitsprüfung



Doppeltest 85



Falltest

Globale Zertifizierungen



MEILENSTEINE

2025
MRV7 S
Frontentladung mit R32 gestartet

2021
MRV5-C
Kühlung nur-Serie gestartet

2020
MRV5-H
MRV5-H gestartet

2019
US MRV 5
US MRV 5 HP&HR AHRI-Zertifizierung eingeführt.
Hohe Effizienz und niedrige Betriebstemperatur

2013
MRV III-RC
Wärmerückgewinnung (3-Rohr-System)

2014
MRV IV
Voll-DC-Wechselrichter, Großes Einzelmodul

2016
MRVII PLUS
Voll-DC-Wechselrichter
MRV SII
neue Plattform, neue Perspektive

2018
MRV5-RC
MRV5-RC-Wärmerückgewinnungsserie auf den Markt gebracht

2012
MRV S
Voll-DC-Wechselrichter-Seitenauslass im Außenbereich mit größter Kapazität für Seitenauslass


2008
MRV III DC Inverter
23 olympische Referenzprojekte in Peking

2005
Modular combination MRV II
Erster reiner Gleichstrom-Wechselrichter in China Technologie von Toshiba

1999
Commercial VRF
Erste modulare VRF-Einheit in China

1993
Haier
Haier steigt in den chinesischen Markt für Klimaanlagen ein

1996
Home VRF
Erstes Gerät in China und erster Wechselrichter für Privathaushalte von Haier

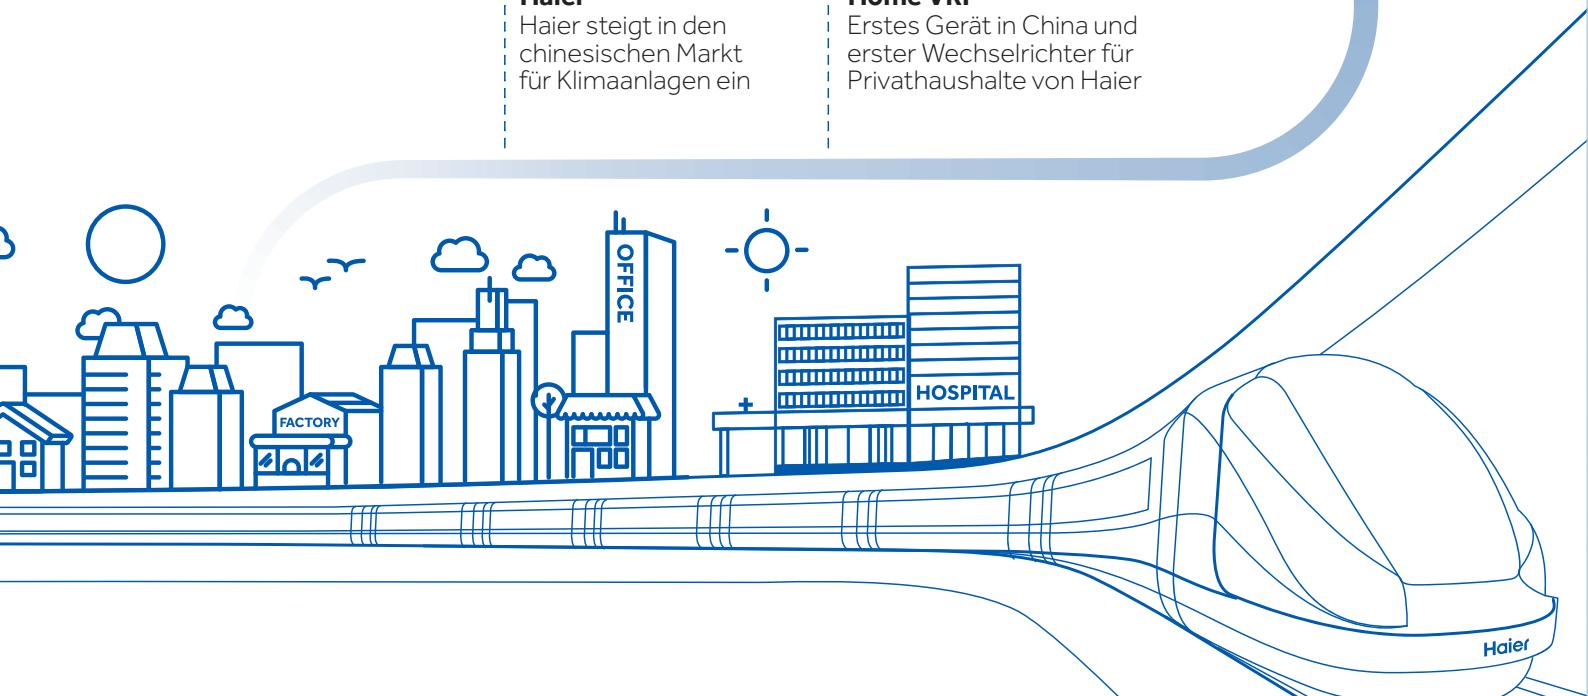

ANGESCHLOSSENES ÖKOSYSTEM



EUROPÄISCHES SCHULUNGSZENTRUM

Bei Haier investieren wir kontinuierlich in die Eröffnung von Einrichtungen zur Schulung unserer HLK-Fachleute, in denen sie das Haier-Portfolio kennenlernen können. Wir haben zahlreiche Schulungszentren in ganz Europa, die von unseren Partnern unterstützt werden. 2022 konnten wir uns über die Eröffnung unseres neuen maßgeschneiderten europäischen Schulungszentrums in Barcelona freuen, das sich voll und ganz dem Bereich HLK widmet. Das neue Schulungszentrum ermöglicht eine Reihe von Fortbildungsprogrammen, die auf die Bedürfnisse unserer Installateure und Berater zugeschnitten sind. Wir haben bislang über 3000 Besucher in unserem Schulungszentrum empfangen, die alle die Möglichkeit hatten, die Marke und das komplette Ökosystem an Lösungen, die wir anbieten, näher kennenzulernen.

Die Einrichtungen sind voll funktionsfähig mit 3 speziellen Räumen, in denen Produkte aus unserem Portfolio für Wohn-, Heizungs- und gewerbliche Lösungen ausgestellt sind, so dass die Besucher eine wirklich praktische Erfahrung machen können.

Wir freuen uns darauf, unsere Partner, Installateure und Designer begrüßen zu dürfen, um Haiers HLK-Lösungen hautnah zu erleben.

Folgen Sie uns auf LinkedIn, um über kommende Veranstaltungen und Produkte auf dem Laufenden zu bleiben



HLK-LÖSUNGEN IN EUROPA

Haiers europäische HLK-Betriebe sind seit über 30 Jahren aktiv und werden von einigen der talentiertesten und engagiertesten Partner und Teams in ganz Europa unterstützt, darunter Italien, Spanien, Portugal, Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Mitteleuropa und Deutschland.

Diese Märkte bieten eine breite Palette an Produkten, darunter Wohn- sowie große Gewerbe- und Heizungslösungen, die uns ein wirklich vielfältiges Angebot für verschiedene Anwendungen bieten, von Wohn- bis hin zu größeren Hotel- und Einzelhandelsanwendungen. Unsere gesamte Produktionskapazität beträgt über 27 Millionen Sets pro Jahr, unterstützt von 16 Klimaanlagen-Fabriken, von denen 8 auf Märkten in Übersee tätig sind.

Dank dieser hervorragenden Kapazität können wir uns kontinuierlich bemühen, den Markt bei der Bereitstellung intelligenter und gesunder Lösungen in ganz Europa zu führen.

Die europäischen Geschäftstätigkeiten von Haier HVAC sind in zwei wichtigen Zentren verankert: Haier Iberia in Barcelona, Spanien, das Spanien und andere europäische Länder beliefert, und Haier AC Trading Italy mit Sitz in Revine Lago, das sowohl den italienischen als auch den europäischen Markt bedient.

Kürzlich haben wir unsere Präsenz in Europa mit der Übernahme von Haier HVAC UK weiter ausgebaut und zu unserem kontinuierlichen Wachstum in der Region beigetragen.

EUROPÄISCHES SCHULUNGZENTRUM

Seit 2024 hat unser Schulungszentrum in Barcelona über 3000 Besucher empfangen, darunter Installateure, Designer und Händler, um ihr Wissen über die Lösungen von Haier zu vertiefen.

Das Zentrum ist so konzipiert, dass für jedes Portfolio ein eigener Raum zur Verfügung steht: Wohngebäude, Heizen, Gewerbe. Seit 2024 gibt es zudem auf einer komplett neuen Etage einen Schulungsraum für neue Energielösungen. Darüber hinaus bietet die neue 3. Etage internen und externen Gästen dank eines zusätzlichen Sitzungssaals und jederzeit zugänglicher Co-Working-Spaces die Möglichkeit, Sitzungen und Workshops zu veranstalten.





Haier-Lösungen für die Erzeugung und Verwaltung erneuerbarer Energien

Haier investiert seit Jahren in ein integriertes Ökosystem, das intelligente Anwendungen, erneuerbare Energien und modernste Technologien kombiniert, um die Lebensqualität zu verbessern und die Umweltbelastung zu verringern. Das Ziel ist ehrgeizig: Durch die Förderung der Energieeffizienz, die Verringerung der CO₂-Emissionen und den Einsatz natürlicher Kältemittel und fortschrittlicher umweltfreundlicher Technologien zur Bekämpfung der Erderwärmung soll ein Beitrag zur Verwirklichung von Nullenergiegebäuden geleistet werden. Das Engagement von Haier für eine nachhaltigere Welt zeigt sich zunehmend durch die Einführung der neuen Haier-Sparte Haier Energy, die sich der Herstellung und dem Vertrieb

von Photovoltaik, Energiespeicherung, Energieumwandlungssystemen und Elektromobilität auf dem europäischen Markt durch spezialisierte Händler und Großhändler widmet. Die Vorteile eines ganzheitlichen Energiemanagementsystems, das Photovoltaikmodule, Wechselrichter, Batterien, Wärmepumpen-Warmwasserbereiter und ATW-Systeme für die Warmwasserbereitung sowie Wärmepumpen-Klimaanlagen umfasst, sind erheblich. Dieser integrierte Ansatz ermöglicht die nahtlose Steuerung und Überwachung aller Komponenten über eine einzige Anwendung: hOn. Durch die Einbindung der verschiedenen Technologien in ein zusammenhängendes System lässt sich der Energieverbrauch

optimieren, die Effizienz steigern und die Betriebskosten senken. Darüber hinaus erleichtert die zentrale Verwaltung über die hOn-App die Datenanalyse und Leistungsverfolgung in Echtzeit und ermöglicht es den Nutzern, fundierte Entscheidungen über ihren Energieverbrauch zu treffen und gleichzeitig zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen.



Für weitere Informationen hier scannen



Haier HVAC Solutions verfügt über ein umfassendes Portfolio, das drei Schlüsselbereiche abdeckt: Klimatisierung, Heizung und grüne Energie. Das Portfolio von Haier HVAC umfasst Lösungen für Privathaushalte ebenso wie für den gewerblichen Bereich. Was Haier jedoch wirklich einzigartig macht, ist die Fähigkeit, seine Produktpalette miteinander zu verbinden und zu einer einheitlichen Markenlösung zu integrieren. Diese Möglichkeit vereinfacht alle Aspekte der Lieferkette – vom Vorverkauf bis zum Kundendienst.

Mit der hOn-Anwendung von Haier können sämtliche Haier-Produkte

gesteuert und verwaltet werden. So haben die Nutzer die volle Kontrolle über ihre Energienutzung. Die hOn-App umfasst wichtige Funktionen wie die Planung der Betriebszeit der Geräte und die Überwachung des Energieverbrauchs, um ein optimales Arbeiten des Systems sicherzustellen.

Die Ein-Marken-Lösung von Haier erfindet die Art und Weise, wie private und gewerbliche Immobilien Energie verbrauchen, neu und legt die vollständige Kontrolle in die Hände des Benutzers, um sicherzustellen, dass alle Haier-Produkte so funktionieren, wie es dem Lebensstil und der Umgebung des Benutzers entspricht.

AUSWAHLSOFTWARE

HAIER AUSWAHLSOFTWARE

EINFACHE GESTALTUNG UND ANPASSUNG



Mit der Haier MRV Auswahlsoftware können Ingenieure und Berater in wenigen Schritten Layouts entwerfen und ein vollständiges MRV-System erstellen. Sie wählt die richtigen Modelle aus, um die Anforderungen an die Gebäudelast zu erfüllen, und berechnet automatisch oder manuell das Rohrleitungsschema sowie die Verdrahtung. Darin können Sie DWG- und JPG-Zeichnungen importieren. Die Auswahlsoftware führt Sie innerhalb der Auslegungsregeln und bietet einen umfassenden Systemauslegungsbericht im PDF-, Word- oder Excel-Format. Die Haier Auswahlsoftware **unterstützt R32- und R410A-Systeme**, zwei Technologien, die in einer einzigen Software vereint sind.

The screenshot displays four windows of the Haier Selection Software:

- Systemlayout-Seite (Top Left):** Shows a schematic diagram of a refrigeration system with various components like compressors, condensers, and expansion valves connected by pipes.
- Systemlayout-Seite (Top Right):** Shows another schematic diagram of a refrigeration system, similar to the one above but with different component configurations.
- Fenster zur Auswahl des Innengeräts (Bottom Left):** A table listing indoor unit models with their respective cooling and heating capacities across different room sizes.
- Fenster zur Auswahl des Außengeräts (Bottom Right):** A table listing outdoor unit models with their respective cooling and heating capacities across different room sizes.

SERVICETOOL TD-03 MIT ÜBERWACHUNGSSOFTWARE

Installateure und Servicetechniker können das Servicetool TD-03 zusammen mit der Überwachungssoftware für die Echtzeitüberwachung des Systems sowie den Zugriff auf die Betriebsdaten des VRF-Systems über den PC verwenden. Die laufenden Daten und Parameter können zur Analyse von Fehlern für eine schnelle Fehlerbehebung verwendet werden. Darüber hinaus ist es möglich, die Daten für weitere Analysen zu speichern und zu exportieren.



The screenshot shows three windows related to the TD-03 service tool:

- TD-03 Unit:** A photograph of the physical handheld device, which is a small blue unit with a screen and several buttons.
- Monitoring system for MVS (IDB#1) DC Inverter VRF:** A detailed configuration interface for a specific VRF system, showing various parameters and settings for multiple units.
- Monitoring system for MVS (IDB#1) DC Inverter VRF:** A real-time monitoring interface displaying graphs and data trends for system performance over time.

MRV

Lernen Sie das
Sortiment kennen





AUSSENGERÄTE-SORTIMENT

MRV7 S Außengeräte **R32**

SERIE	4 PS	5 PS	6 PS	4 PS	5 PS	6 PS	8 PS	10 PS	12 PS
Modell	AU042FCFRA	AU052FCFRA	AU062FCFRA	AU04IFCFRA	AU05IFCFRA	AU06IFCFRA	AU08NFAFRA	AU10NFAFRA	AU12NFAFRA
MRV7 S									

MRV7 S Zubehör **R32**

BESCHREIBUNG	Absperrventil-Box	Externer R32-Leckdetektor	Kommunikations-Verstärker
Modell	SVP-160A	HDEC-R32A	HA-AA110AD
Zubehör			



MRV S II Außengeräte **R410A**

SERIE	4-5 PS	4 PS	5 PS	6 PS	8 PS	10 PS	12 PS
Modell	AU042FNERA AU052FNERA	AU042FPERA AU04IFPERA	AU052FPERA AU05IFPERA	AU062FPERA AU06IFPERA	AU08NFKERA	AU10NFKERA	AU12NFKERA
MRV S II							

MRV 5 - H Voll-DC-Inverter 2-Leiter-Wärmepumpe **R410A**

SERIE	8 PS	10 PS	12 PS	14 PS	16 PS	18 PS	20 PS	22 PS	24 PS	26 PS	28 PS	30 PS	32 PS	34 PS
Modell	AV08	AV10	AV12	AV14	AV16	AV18	AV20	AV22	AV24	AV26	AV28	AV30	AV32	AV34NMVETA
	NMVETA													
MRV 5 - H														

SERIE	36 PS	38 PS	40 PS	42 PS	44 PS	46 PS	48 PS	50 PS	52 PS	54 PS	56 PS	58 PS	60 PS	62 PS	64 PS	66 PS	68 PS	70 PS	72 PS	74 PS	76 PS	78 PS
Modell	AV36	AV38	AV40	AV42	AV44	AV46	AV48	AV50	AV52	AV54	AV56	AV58	AV60	AV62	AV64	AV66	AV68	AV70	AV72	AV74	AV76	AV78
	NMVETA												NMVETA									
MRV 5 - H																						

SERIE	80 PS	82 PS	84 PS	86 PS	88 PS	90 PS	92 PS	94 PS	96 PS	98 PS	100 PS	102 PS	104 PS
Modell	AV80	AV82	AV84	AV86	AV88	AV90	AV92	AV94	AV96	AV98	AV100	AV102	AV104
MRV 5 - H													

AUSSENGERÄTE-SORTIMENT

MRV 5 - RC Voll-DC-Inverter 3-Leiter-Wärmepumpe R410A

SERIE	8 PS	10 PS	12 PS	14 PS	16 PS	18 PS	20 PS	22 PS	24 PS	26 PS	28 PS	30 PS						
Modell	AV08	AV10	AV12	AV14	AV16	AV18	AV20	AV22	AV24	AV26	AV28	AV30IMVURA						
	IMVURA				IMVURA				IMVURA									
MRV 5-RC																		
SERIE	32 PS	34 PS	36 PS	38 PS	40 PS	42 PS	44 PS	46 PS				48 PS 50 PS 52 PS 54 PS 56 PS 58 PS 60 PS 62 PS 64 PS 66 PS						
Modell	AV32	AV34	AV36	AV38	AV40	AV42	AV44	AV46IMVURA				AV48 AV50 AV52 AV54 AV56 AV58 AV60 AV62 AV64 AV66						
	IMVURA								IMVURA									
MRV 5-RC																		
SERIE	68 PS	70 PS	72 PS	74 PS	76 PS	78 PS	80 PS	82 PS	84 PS	86 PS	88 PS							
Modell	AV68	AV70	AV72	AV74	AV76	AV78	AV80	AV82	AV84	AV86	AV88	IMVURA						
MRV 5-RC																		

MRV 5 - RC 3-Leiter-Anschluss-Set R410A

SERIE	X ≤ 11,2kW	11,2 < X ≤ 18kW	18 < X ≤ 28kW	4 Wege - max. 11,2kW Einzelleistung.
Modell	VP1-112C	VP1-180C	VP1-280C	VP4-450C
VP - Kästen				

MRV W Wassergekühlte Wärmepumpen-Außengeräte R410A

SERIE	8 PS	10 PS	12 PS	16 PS	18 PS	20 PS	22 PS	24 PS	28 PS	30 PS	32 PS	34 PS	36 PS
Modell	AV08	AV10	AV12	AV16	AV18	AV20	AV22	AV24	AV28	AV30	AV32	AV34	AV36
	IMWEWA				IMWEWA				IMWEWA				
MRV-W													

AHU Kit zur Herstellung von direkten erweiterten Luftaufbereitungsanlagen R410A

SERIE	3,5 ≤ X ≤ 7kW	7 ≤ X ≤ 14 kW	14 ≤ X ≤ 28kW	28 ≤ X ≤ 56kW	56 ≤ X ≤ 73kW
Modell	AH1-070B	AH1-140B	AH1-280B	AH1-560B	AH1-730B
AHU KIT					
MRV-Kompatibilität	MRVS II / MRV5-H / MRV5-RC. Serie „S“ mit Frontausblas und „5“-Serie				

REICHWEITE DES INNENGERÄTS

MRV Innengeräte

SERIE	KÄLTEMITTEL	1,5 kW	2,2 kW	2,8 kW	3,6 kW	4,5 kW	5,6 kW	7,1 kW	8,0 kW	9,0 kW	11,2 kW	14,0 kW	16,0 kW	22,6 kW	28,0 kW	31,0 kW
ROUND FLOW KASSETTE				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
KASSETTE 620		●	●	●	●	●	●	●	●							
WANDGERÄT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
1-WEGE-KASSETTE		●	●	●	●	●	●	●	●							
2-WEGE-KASSETTE			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TRUHEN-/ DECKENGERRÄT TRUHEN-/ DECKENGERRÄT				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
KANALEINBAUGERÄT* NIEDRIGER DRUCK (40Pa)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
KOMPAKT-KANAL* NIEDRIG - MITTLERER DRUCK (90Pa)		●	●	●	●	●	●	●	●							
KANALEINBAUGERÄT MITTLERER DRUCK (200Pa)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KANALEINBAUGERÄT HOCHDRUCK (300Pa)														●	●	
KANALISIERTE FRISCHLUFT														●	●	
TRUHENGERRÄT		●	●	●	●	●	●	●								
TRUHEINBAUGERÄT OHNE VERKLEIDUNG			●	●	●	●	●	●								
HYDROBOX										●			●			●
SVP-160A ABSPERRVENTILKASTEN																

*INTERNE / EXTERNE EEV VERFÜGBAR

Automatisches Absperrventil, das nur den Bereich des Kreislaufs isoliert, in dem ein Kältemittelleck festgestellt wird, während der normale Betrieb im restlichen System aufrechterhalten wird. Eine einzige SVP-Box kann bis zu 5 Innengeräte mit einer maximalen Gesamtleistung von 18 kW unterstützen.

INNEN EINHEITEN SORTIMENT

Inneneinheiten der Supermatch-Serie für Wohn- und Geschäftsräume-

An MRV-Systeme mit MS-Ventilen anschließbar, funktioniert nur mit MRV5 und MRVS1 und MRVS2.

Weitere Informationen finden Sie im Haier-Katalog für Privathaushalte und kleine Gewerbebetriebe

SERIE	KÄLTEMITTEL	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	7,1 kW	10,5 kW	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW
	 EXPERT	●	●	●		●	●				
	 FLEXIS PLUS	●	●	●	●	●	●				
	 TRUHENERGÄT		●	●							
	 KASSETTE 620		●	●		●					
	 KANALEINBAUGERÄT FLACHES DESIGN NIEDRIGER DRUCK		●	●		●	●				
	 KANALEINBAUGERÄT HOHER DRUCK								●	●	●
	 CABINET								●	●	

EASY MRVMS-Ventile für Wohn- und Gewerbeeinheiten

SERIE	11,2 kW	11,2 bis 18,0 kW	max. 33,6 kW (max. 11,2 kW pro Einzelleistung)
EASY MRV			
Modell	MS1-036A	MS1-060A	MS3-036A
Kombination mit IE-Nr.	1:1	1:1	1:3
MRV-Kompatibilität	Serie „S“ mit Frontausblas und „5“-Serie		





NEU  R32
MRV7S
DC INVERTER

Integration von
Technologie
mit Lösungen

Front-Entladung
mit Kältemittel R32

SPEZIELL AUF DEN EUROPÄISCHEN MARKT ZUGESCHNITTEN

Das neue System **R32 MRV7 S** bietet eine leistungsstarke Kombination aus hoher Energieeffizienz, innovativem Design und einem unerschütterlichen Engagement für Sicherheit und Umweltverantwortung. Dieses System verbessert nicht nur die Betriebsleistung, sondern vereinfacht auch die Installationsverfahren, verbessert den Leckageschutz und

erhöht erheblich die Flexibilität des Systems. Der **MRV7 S** eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in allen vertikalen Märkten und ist als **Einzelventilator mit 4, 5 und 6 PS** sowie als **Doppelventilator mit 8, 10 und 12 PS** erhältlich, beide mit Fontauslass.

INTEGRATION VON DESIGN UND EFFIZIENZ

Die Einführung des R32 **MRV7 S** unterstreicht das Engagement von Haier bei der Umstellung seiner MRV-Reihe von R410A auf R32. Mit dieser innovativen Lösung nimmt Haier eine Vorreiterrolle ein, denn sie steigert die Energieeffizienz um bis zu 17 %, implementiert fortschrittliche Sicherheitsfunktionen zur Vermeidung von Kältemittellecks und bietet mehr Flexibilität bei Installation, Gerätesteuerung und Konnektivität.

Der **MRV7 S** verfügt über eine Reihe innovativer Technologien zur Optimierung der Effizienz und der Betriebskosten. Dazu gehört ein Doppelrotationskompressor, der nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch den Lärm reduziert. Ein hocheffizienter, stufenloser Axialventilator wurde entwickelt, um große Luftmengen bei

minimalem Stromverbrauch zu bewegen, und trägt durch sein robustes Design zur Nachhaltigkeit bei.

Der **MRV7 S** verfügt über eine skalierbare und modulare Architektur, die von Fachmännern entwickelt wurde, um den spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Projekts gerecht zu werden. Er bietet eine breite Kompatibilität mit einer Vielzahl von Innengerätetypen, einschließlich Wand-, Kassetten- und Kanalgeräten, sowie erweiterte Rohrlängen von bis zu 400 Metern. Dies ermöglicht äußerst anpassungsfähige Konfigurationen, die sich nahtlos in zentrale Steuerungssysteme integrieren lassen. Von kompakten Räumen bis hin zu ausgedehnten Infrastrukturen garantiert das System maßgeschneiderten Komfort, ohne Kompromisse bei Leistung und Effizienz einzugehen.

SICHERHEIT UND PRÄZISION INTEGRIEREN

Das **MRV7 S** ist mit einem Mehrzonen-Leckageerkennungssystem ausgestattet, das durch integrierte Leckagedektoren in allen unseren Innengeräten umfassende Sicherheit bietet. Das System umfasst optische und akustische Alarne in den neuen Controllern. Für zusätzliche Flexibilität kann optional ein automatisches Absperrventil installiert werden, das durch eine batteriebetriebene Notfunktion unterstützt wird, die besonders bei Stromausfällen nützlich ist. Diese Funktion

ermöglicht auch eine Zonentrennung, so dass das Ventil das Kältemittel isolieren und Leckagen verhindern kann.

Diese fortschrittlichen Sicherheitsprotokolle sind eingebaut, um die Risiken während des gesamten Produktlebenszyklus proaktiv zu verwalten und zu reduzieren, von der ursprünglichen Konstruktion bis zum täglichen Betrieb, in voller Übereinstimmung mit der neuen EU-Verordnung 573/2024.

INTEGRATION DER INSTALLATION UND FLEXIBLE STEUERUNG


Der **MRV7 S** ist für eine rationelle Installation und Wartung konzipiert. Dieses Produkt enthält innovative Funktionen wie die Space-Link-Technologie, ein neuartiges Protokoll, das den Installateuren eine beispiellose Flexibilität bei der Verkabelung des Kommunikationsnetzes bietet und die traditionelle Kettenmethode ablöst. Dies führt zu einer vereinfachten Verkabelung, kürzeren Installationszeiten und einem geringeren Verkabelungsaufwand. Darüber hinaus sorgen die integrierten Selbstreinigungsfunktionen für Innen- und Außengeräte nicht nur für eine saubere Luftqualität, sondern minimieren auch die Ansammlung von Schmutz und Bakterien und verlängern so die Wartungsintervalle.

Um die Effizienz weiter zu steigern, verfügt der **MRV7 S** über eine automatische Adressierungsfunktion. Dies vereinfacht die Inbetriebnahme, da jeder Inneneinheit automatisch eine eindeutige Adresse zugewiesen wird, so dass eine manuelle Konfiguration nicht mehr erforderlich ist. Dies ist vor allem

bei größeren VRF-Systemen mit zahlreichen Innengeräten von Vorteil und macht sowohl die Installation als auch die Inbetriebnahme effizienter und benutzerfreundlicher. Die neuen R32-MRV-Innengeräte sind alle rückwärtskompatibel mit dem Kältemittel R410A, was den Aufwand von der Logistik bis zur Installation reduziert.

Die neue Steuerung wurde mit einem neuen Kommunikationsprotokoll ausgestattet und verfügt über eine intelligente Schnittstelle, die sowohl mit R32- als auch mit R410A-Innengeräten kompatibel ist. Integriert mit schnellerer Kommunikation und Null-Latenz-Betrieb. Darüber hinaus verfügt das System über **AVRA-AI** für eine intelligente Kältemittelsteuerung und fortschrittliche Kommunikationsprotokolle, die eine schnellere Installation und präzisere Systemsteuerung ermöglichen. Jede Komponente wurde sorgfältig entwickelt, um praktische, praxisnahe Lösungen zu bieten.

NEU R32
MRV7S
DC INVERTER

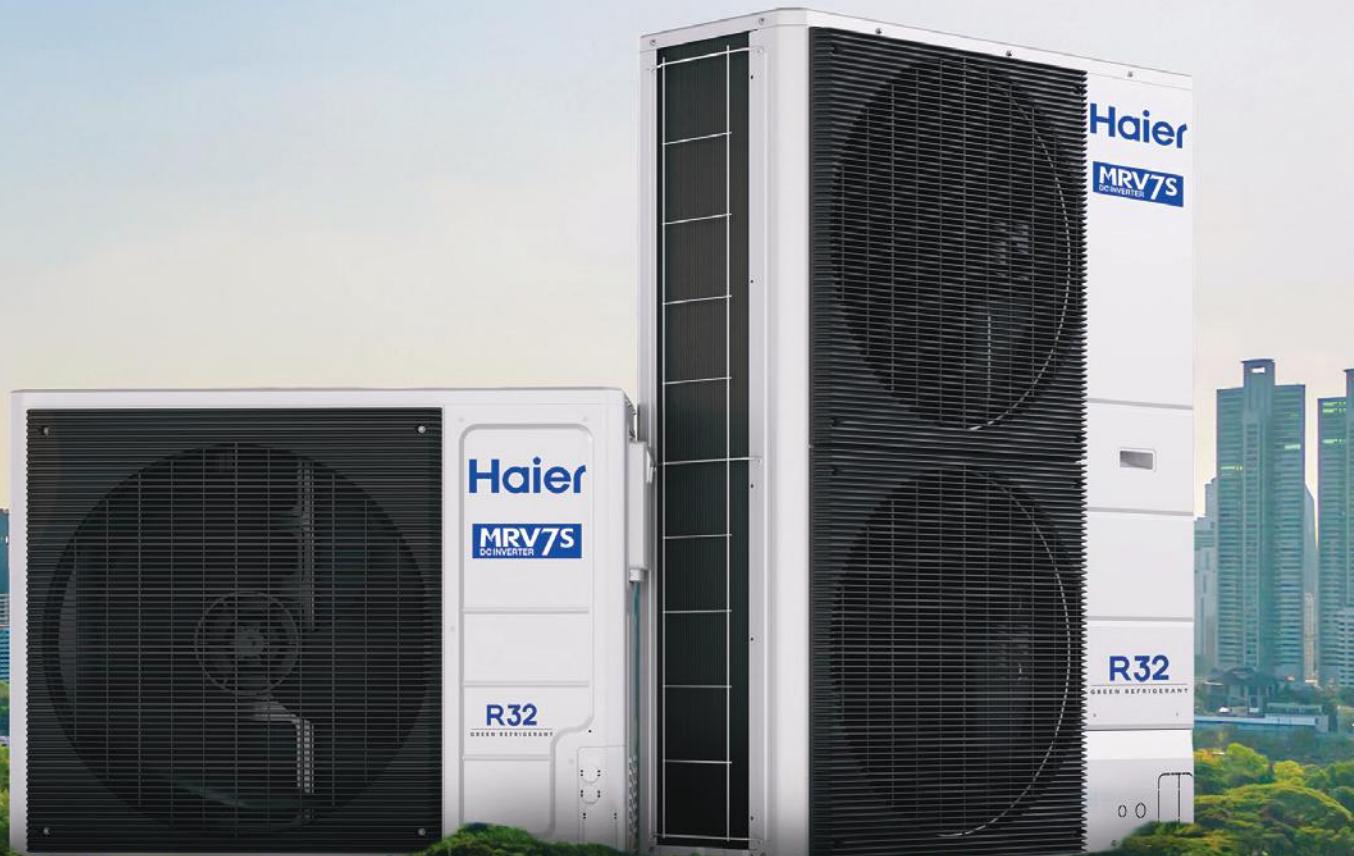

EINFÜHRUNG VOM NEU R32 MRV7 S

Der neue R32 MRV7 S von Haier ist die neueste Generation von VRF-Systemen, die gemäß der europäischen F-Gas-Verordnung 573/2024 entwickelt wurden und das Kältemittel R32 mit niedrigem Treibhauspotenzial verwenden. Speziell für den europäischen Markt entwickelt, vereint er fortschrittliche Energieeffizienz, Spitzentechnologie und ein starkes Engagement für Sicherheit und Umweltverträglichkeit. Dieses System verbessert nicht nur die Betriebsleistung, sondern vereinfacht auch die Installation, verstärkt den Leckageschutz und gewährleistet die Anpassungsfähigkeit an eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. im Gewerbe-, Wohn- und Gaststättenbereich, um nur einige zu nennen.

Hocheffizienter DC-Motor

- DC-Lüftermotor mit stufenloser Steuerung, von 0 bis 91 Hz.
- Bietet eine 17%ige Effizienzverbesserung gegenüber herkömmlichen Gleichstrommotoren

Axiallüfter

- 640mm Axiallüfter
- Verringert den Luftstrom Widerstand bei hoher Geschwindigkeit
- Reduziert den Lärm um 3 dB

Kompressor

- Geräuscharmer, hocheffizienter Doppel-Rotations-Inverterkompressor.
- Integrierte Abgasgeräuschreduzierung zur Verringerung des Luftstromgeräusches des Kompressors
- Der Kompressor verwendet neue vibrationsabsorbierende Materialien in Kombination mit Gummidämpfern, die den Kompressor vollständig vom Gehäuse isolieren und so Rotationsgeräusche und Vibrationen des Kompressors reduzieren



Elektronisches Steuermodul

- Der Antrieb mit variabler Frequenz. Die Steuerung ist so konzipiert, dass sie eine leistungsstarke Vektorsteuerung ohne einen Positionssensor bietet. Diese erreicht eine Regelgenauigkeit von bis zu 0,01rps, wodurch der Betrieb stabiler und die Effizienz höher wird. Gleichzeitig gewährleistet das System ein optimales Kapazitätsmanagement.
- Kühlung von Leiterplatten für eine optimale Leistung des elektronischen Systems bei heißen Umgebungstemperaturen

Schwarze Flosse - Beschichtung

- Bessere Korrosionsbeständigkeit
- Bessere Abtaufunktion
- Reduziert Schmutzansammlungen
- Verbessert den Wärmeaustausch, Maximierung der saisonalen Effizienz

Kältemittelfluss Rohrschalldämpfer

- Wirksame Beseitigung Kältemittelströmungsgeräusches

Gas-Flüssigkeits-Abscheider

- Ausgestattet mit einem größeren Gas-Flüssigkeits-Abscheider sorgt er für einen zuverlässigeren Systembetrieb.

Hohe Effizienz Ölabscheider

- Schneller und mehr effiziente Trennung

NEU R32 MRV7 S - MERKMALE

R32 NIEDRIGES TREIBHAUSPOTENTIAL

Das Kältemittel R32 hat ein Ozonabbaupotenzial (ODP) von 0 und ein Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) von 675. Das bedeutet, dass es keine schädlichen Auswirkungen auf die Ozonschicht hat und im Vergleich zu R410A einen um 68 % niedrigeren GWP-Wert aufweist. Die Verordnung IEC 60335-2-40 führt neue EU-Sicherheitsstandards für R32-VRF-Systeme ein und stellt neue Herausforderungen an die Konstruktion. Der R32 MRV7 S mit Frontauswurf ist so konstruiert, dass er diese Normen erfüllt und gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck minimiert.

EINFACHE ADRESSIERUNG VON INNENGERÄTEN (IDU)

Der MRV7 S verwendet den automatischen Adressierungsmodus, um die Adressen der IDU und ODU (Outdoor Unit) einzustellen. Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet wird, bleibt die ursprüngliche Adresse erhalten, wodurch das Problem des Zurücksetzens der Adresse nach einem Stromausfall gelöst wird.

Zwei Möglichkeiten zur Adressierung der Innengeräte:

- Verwenden Sie die Dip-Einstellungsadressierung auf der Platine des Innengeräts **oder**
- Verwenden Sie eine verdrahtete Steuerung, um die Adressierung der Inneneinheit einzustellen.




EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

„888“ Testpanel: alle laufenden Daten und Fehler können überprüft werden auf dem Bildschirm „888“. Drehschalterdesign für einfaches Einrichten und schnellere Parameterprüfung.



Die Gesamtlänge der Rohrleitung beträgt bis zu 300 m (Einzelgebläse) bzw. 400 m (Doppelgebläse) und bietet somit vollständige Installationsflexibilität.

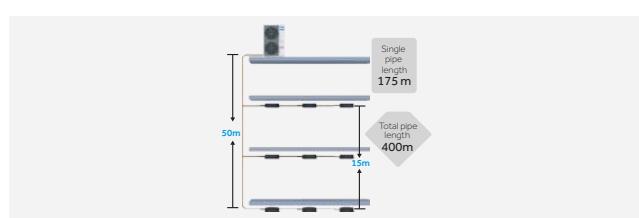

Der externe statische Druck beträgt bis zu 35Pa (Einzelventilator), 45Pa (Doppelventilator) Ventilator Im Gegensatz zu einem Top-Discharge-Gerät benötigen Sie keine zusätzliche Lüftungshaube.



Das ODU kann direkt an ein zentrales Steuerungssystem angeschlossen werden, ohne dass Modbus erforderlich ist.



SELBSTREINIGENDE TECHNOLOGIE

Sowohl Innen- als auch Außengeräte profitieren von der Selbstreinigungsfunktion von Haier, ohne dass der Kompressor angehalten und der Betrieb des Geräts verteilt werden muss. Die Technologie der Kaltausdehnung bildet eine Frostschicht auf dem Verdampfer/Kondensator, die eine starke Kraft der Kaltausdehnung erzeugt und den Schmutz leicht von der Oberfläche entfernt. Das IDU nutzt die Abwärme des ODU, um den Wärmetauscher abzutauen, das Kondenswasser zu trocknen und Schimmelbildung wirksam zu verhindern.




NEU R32 MRV7 S - MERKMALE

EINGEBAUTER R32-LECKANZEIGER MIT ABSPERRVENTIL

Das System ist auf Sicherheit ausgelegt und erkennt automatisch Kältemittellecks. Bei Erkennung löst es optische und akustische Alarne aus und isoliert die betroffenen Bereiche sofort mit einem automatischen Absperrventil.

ODU ABSPERRVENTIL


Szenario 1: Außengerät direkt mit Innengeräten verbunden (ohne Absperrvorrichtung).

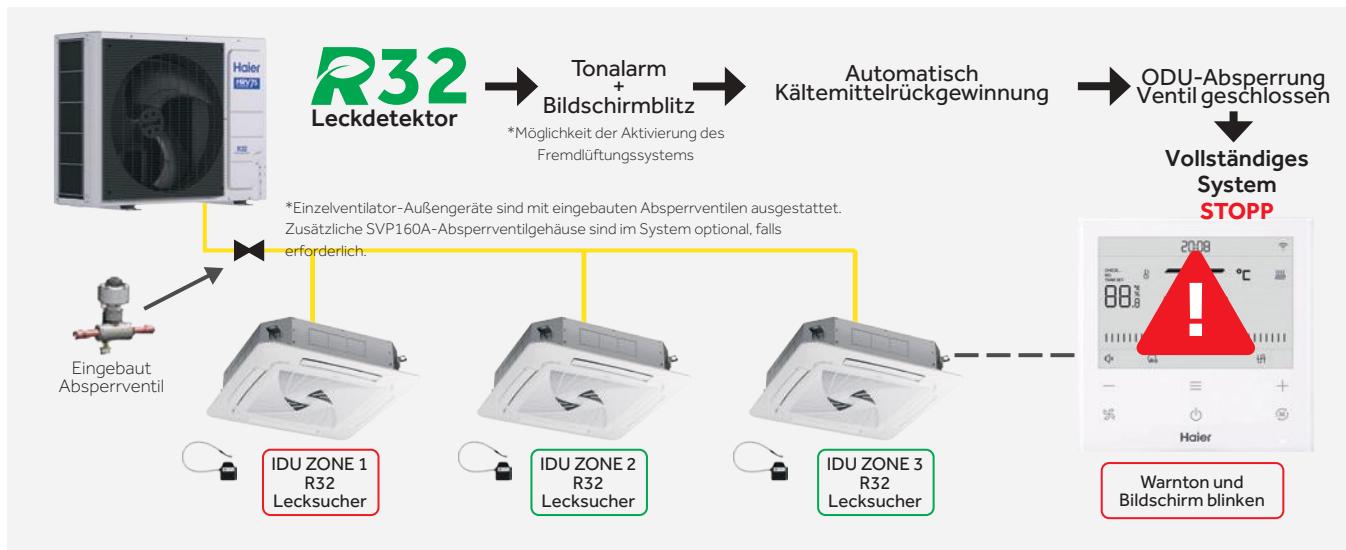

ABSPERRVENTILKASTEN (SVP-160A)

Szenario 2: Das Außengerät wird mit einem Absperrventil-Bausatz an das VRF-Innengerät angeschlossen, um eine örtliche Absperrung zu ermöglichen.

SVP160A ist ein automatisches Absperrventil, das nur den Bereich des Kreislaufs isoliert, in dem ein Kältemittelleck festgestellt wird, während der normale Betrieb im restlichen System aufrechterhalten wird. Eine einzelne SVP-Box kann **bis zu 5 Inneneinheiten** mit einer maximalen **Gesamtleistung von 18 kW unterstützen**.

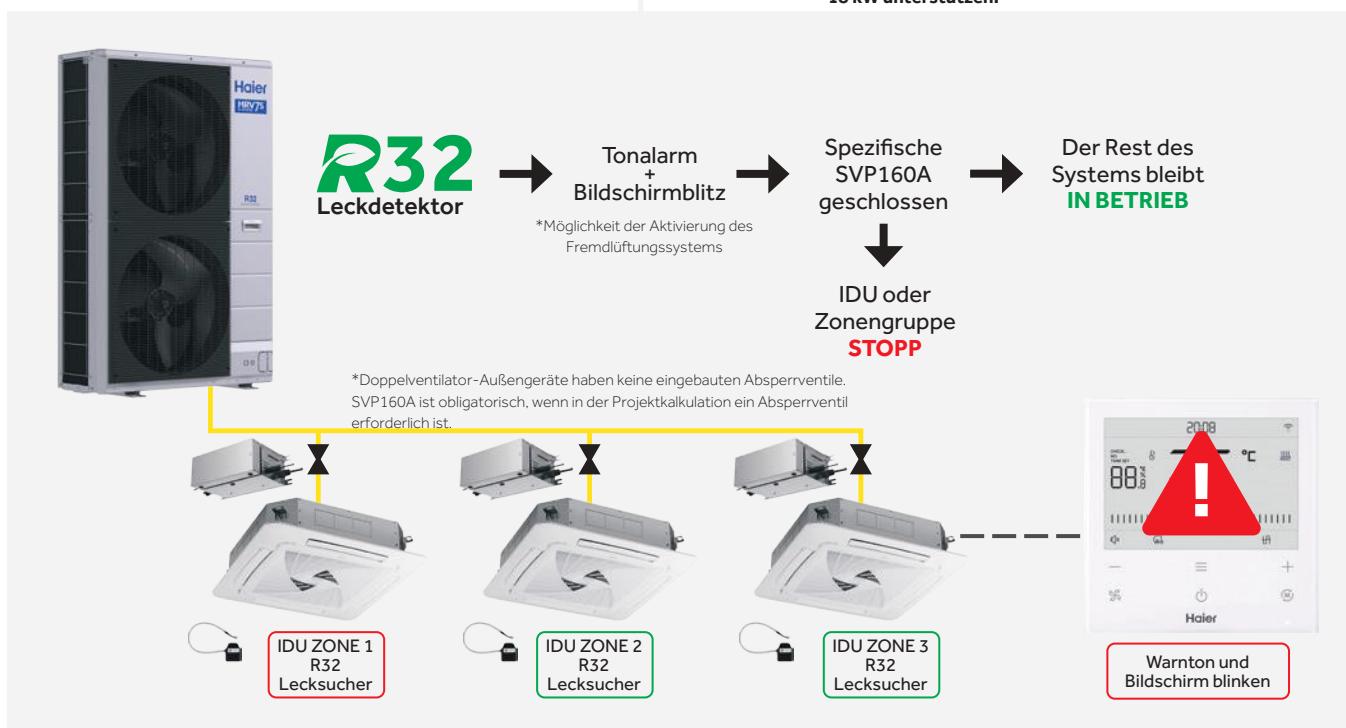

Detaillierte Berechnungen zu Anwendungen von Absperrventilen und anderen Sicherheitsmaßnahmen gemäß IEC 60335-2-40 finden Sie in der MRV Auswahlsoftware.

NEU R32 MRV7 S - MERKMALE

DIAMANTSCHILD-R32 SICHERHEITSSCHUTZ

● **Software:** Die neue Version der MRV-Auswahlsoftware berechnet die Kältemittelmenge im Raum und warnt bei Überschreitung der Sicherheitsgrenze.

● **Alarm:** Das verdrahtete Steuergerät, die Schalttafel und der an der Wand montierte Kältemittel-Detektor können im Falle eines Kältemittellecks einen Ton- und Lichtalarm auslösen.

● **Batterie:** Die SVP160A sind mit einer Pufferbatterie ausgestattet, um bei einem Stromausfall die Stromversorgung zum Schließen der Absperrventile sicherzustellen.

● **Leckdetektoren:** Die Innengeräte sind mit eingebauten Leckdetektoren ausgestattet. Sie müssen nach der

Entdeckung von Lecks nicht ersetzt werden.


● **Wiederherstellung:** Im Falle einer Lecks kann das System das R32-Kältemittel zum ODU zurückführen und wird durch die Absperrventile isoliert (ODU mit einem Ventilator). Nicht betroffene Geräte mit SVP160A werden weiterhin betrieben und bieten dem Benutzer eine angenehme Temperatur.

● **Absperrventil:** die 4/5/6 HP MRV7 S Außengeräte sind mit eingebauten R32-Absperrventilen ausgestattet.


Für die 8/10/12-PS-Außengeräte MRV7 S kann ein optionaler externer Absperrventilkasten (SVP160A) überall dort installiert werden, wo er benötigt wird.

INTELLIGENTER STEUERUNGSMODUS

Der intelligente Regelungsmodus ermöglicht schnelles Kühlen und Heizen, was die Kompressorleistung erhöht. Der Doppeldrucksensor mit PID-Regelungstechnik ermöglicht eine Temperaturregelung von $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ für optimalen Raumluftkomfort.

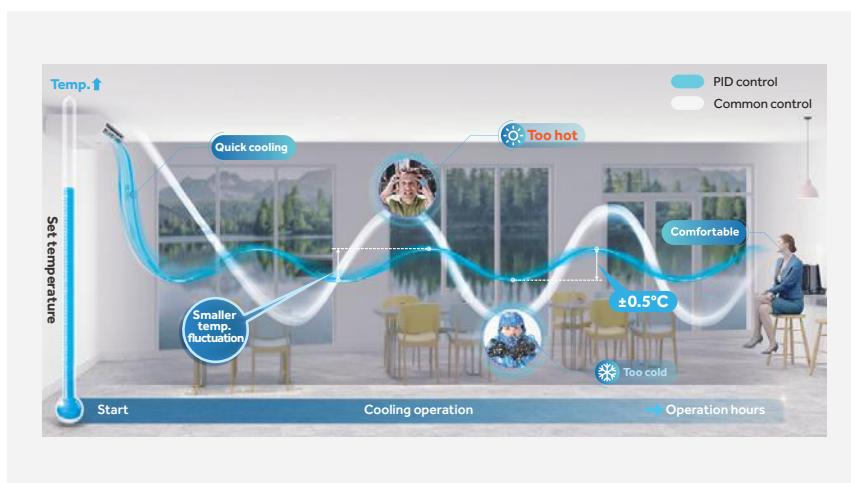

VERBESSERTE EFFIZIENZ

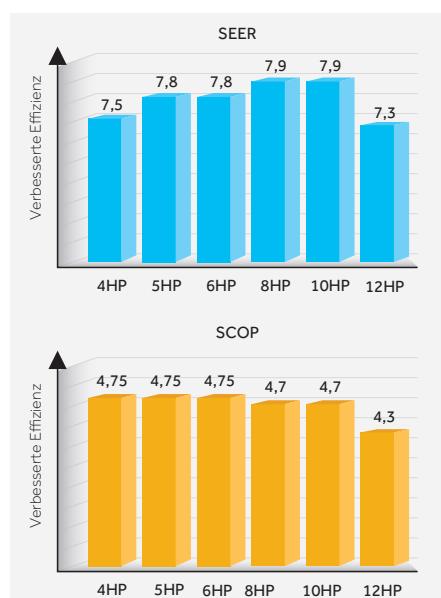

AVRA (ADVANCED VARIABLE REFRIGERANT ADJUSTMENT)

AVRA ist eine intelligente Steuerungstechnologie, die die Verdampfungstemperatur des Kältemittels dynamisch an die Außentemperatur und die Komfortanforderungen im Innenraum anpasst. Durch die gleichzeitige Anpassung der Kompressorfrequenz und der Öffnung des elektronischen Expansionsventils (EEV) kann das System den Raumkomfort automatisch optimieren, die Energieeffizienz verbessern und seine Leistung in Echtzeit anpassen, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.





4-5-6 PS

Einphasig

AU042FCFRA

AU052FCFRA

AU062FCFRA

Modell		AU042FCFRA	AU052FCFRA	AU062FCFRA
Kapazität ^[1]	Leistungsklasse	PS	4	6
	Kühlung	kW	12,10	15,50
	Heizung	kW	12,10	15,50
Elektrische Parameter	Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
	Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	3,44	4,12
	Max. Nennleistungsaufnahme – Kühlung	kW	7,10	7,40
	Leistungsaufnahme – Heizung	kW	2,72	3,50
	Max. Nennleistungsaufnahme - Heizung	kW	6,80	7,10
	Energieklasse EER	/	3,52	3,40
	Energieklasse COP	/	4,45	4,00
	Energieklasse SEER (T1)	/	8,09	7,85
	Energieklasse SCOP (T1)	/	4,88	4,75
	Max. Externer statischer Druck	Pa	35	35
	η _{s,hs,c} %	%	321	311
Ventilator	η _{s,hs,h} %	%	192	187
	Luftstrom (Hoch)	m ³ /h	5800	5800
Druck Geräuschpegel	Schalldruckpegel (Kühlung)	dB(A)	54	55
	Schalldruckpegel (Heizung)	dB(A)	56	57
Abmessungen	Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1050x400x840	1050x400x840
	Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1160x520x1015	1160x520x1015
Gewicht	Netto-/Versandgewicht	kg	96	96
Kompressor	Kompressortyp	/	Inverter-Doppelrotation	Inverter-Doppelrotation
	Motorleistung	W	4150	4150
	Anzahl Kompressoren	/	1	1
Kältemittel	Kältemitteltyp	/	R32	R32
	Vorgefüllte Kältemittelmenge	kg	3,00	3,00
Rohre	Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Maximale Rohrleitungslänge	m	300	300
	Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	120	120
	Standardabfall zwischen IE und AE	m	50/40	50/40
	Maximaler Abfall zwischen IE	m	15	15
Anschluss Verhältnis	Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50%~150%	50%~150%
	Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	/	13	16
Betriebs-temp.	Kühlung	°C	-5~52	-5~52
	Heizung	°C	-25~21	-25~21

Innentemperatur (Kühlung): 27°C DB / 19°C WB, Innentemperatur (Heizung): 20°C DB / 14,5°C WB
 Außentemperatur (Kühlung): 35°C DB / 24°C WB, Außentemperatur (Heizung): 7°C DB / 6°C WB

Außeneinheiten Mit Frontausblas MRV7 S

Haier



4-5-6 HP

Dreiphasig

AU04IFCFRA

AU05IFCFRA

AU06IFCFRA

Modell			AU04IFCFRA	AU05IFCFRA	AU06IFCFRA
Kapazität ^[1]	Leistungsklasse	PS	4	5	6
	Kühlung	kW	12,10	14,00	15,50
	Heizung	kW	12,10	14,00	15,50
Elektrische Parameter	Stromversorgung	Ph/V/Hz	3 / 380 - 415 / 50	3 / 380 - 415 / 50	3 / 380 - 415 / 50
	Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	3,44	4,12	4,80
	Max. Nennleistungsaufnahme – Kühlung	kW	7,10	7,40	7,70
	Leistungsaufnahme – Heizung	kW	2,72	3,50	4,08
	Max. Nennleistungsaufnahme – Heizung	kW	6,80	7,10	7,40
	Energieklasse EER	/	3,52	3,40	3,23
	Energieklasse COP	/	4,45	4,00	3,80
	Energieklasse SEER (T1)	/	8,09	7,85	7,62
	Energieklasse SCOP (T1)	/	4,88	4,75	4,71
	Max. externer statischer Druck	Pa	35	35	35
	ηs,hs,c %	%	321	311	302
	ηs,hs,h %	%	192	187	185
Ventilator	Luftstrom (Hoch)	m³/h	5800	5800	5800
Druck Geräuschpegel	Schalldruckpegel (Kühlung)	dB(A)	54	55	56
	Schalldruckpegel (Heizung)	dB(A)	56	57	58
Abmessungen	Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1050x400x840	1050x400x840	1050x400x840
	Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1160x520x1015	1160x520x1015	1160x520x1015
Gewicht	Netto-/Versandgewicht	kg	106	106	106
Kompressor	Kompressortyp	/	Inverter-Doppelrotation	Inverter-Doppelrotation	Inverter-Doppelrotation
	Motorleistung	W	4165	4165	4165
	Anzahl Kompressoren	/	1	1	1
Kältemittel	Kältemitteltyp	/	R32	R32	R32
	Vorgefüllte Kältemittelmenge,	kg	3,00	3,00	3,00
Rohre	Ø Flüssigkeitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Maximale Rohrleitungslänge	m	300	300	300
	Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	120	120	120
	Standardabfall zwischen IE und AE	m	50/40	50/40	50/40
	Maximaler Abfall zwischen IE	m	15	15	15
Anschluss Verhältnis	Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50%~150%	50%~150%	50%~150%
	Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	/	13	16	18
Betriebs-Temperatur	Kühlung	°C	-5~52	-5~52	-5~52
	Heizung	°C	-25~21	-25~21	-25~21

Innentemperatur (Kühlung): 27°C DB / 19°C WB, Innentemperatur (Heizung): 20°C DB / 14,5°C WB
Außentemperatur (Kühlung): 35°C DB / 24°C WB, Außentemperatur (Heizung): 7°C DB / 6°C WB

Die Daten in diesem Katalog sind rein indikativ und können abweichen.
Bitte achten Sie darauf, vor dem Kauf der Produkte die Richtigkeit der Daten mit dem Lieferanten zu überprüfen.



8-10-12 PS

Dreiphasig

AU08NFAFRA

AU10NFAFRA


AU12NFAFRA

Modell			AU08NFAFRA	AU10NFAFRA	AU12NFAFRA
Kapazität ^[1]	Leistungsklasse	PS	8	10	12
	Kühlung	kW	22,60	28,00	31,50
	Heizung	kW	22,60	28,00	31,50
Elektrische Parameter	Stromversorgung	Ph/V/Hz	3 / 380 - 415 / 50	3 / 380 - 415 / 50	3 / 380 - 415 / 50
	Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	6,95	8,67	11,54
	Max. Nennleistungsaufnahme – Kühlung	kW	11,40	14,30	15,30
	Leistungsaufnahme – Heizung	kW	5,79	7,37	8,49
	Max. Nennleistungsaufnahme – Heizung	kW	10,80	13,60	14,50
	Energieklasse EER	/	3,25	3,23	2,73
	Energieklasse COP	/	3,90	3,80	3,71
	Energieklasse SEER (T1)	/	7,67	7,65	7,50
	Energieklasse SCOP (T1)	/	4,65	4,60	4,55
	Max. Externer statischer Druck	Pa	45	45	45
Ventilator	Luftstrom (Hoch)	m³/h	12500	12500	12500
Druck Geräuschpegel	Schalldruckpegel (Kühlung)	dB(A)	57	59	61
	Schalldruckpegel (Heizung)	dB(A)	60	62	64
Abmessungen	Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1050x400x1635	1050x400x1635	1050x400x1635
	Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1160x520x1805	1160x520x1805	1160x520x1805
Gewicht	Netto-/Versandgewicht	kg	165,5	165,5	165,5
Kompressor	Kompressortyp	/	Inverter-Doppelrotation	Inverter-Doppelrotation	Inverter-Doppelrotation
	Motorleistung	W	6890	6890	6890
	Anzahl Kompressoren	/	1	1	1
Kältemittel	Kältemitteltyp	/	R32	R32	R32
	Vorgefüllte Kältemittelmenge	kg	6,50	6,50	6,50
Rohre	Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
	Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Maximale Rohrleitungslänge	m	400	400	400
	Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	150	150	150
	Standardabfall zwischen IE und AE	m	50/40	50/40	50/40
	Maximaler Abfall zwischen IE	m	15	15	15
Anschluss Verhältnis	Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50%~150%	50%~150%	50%~150%
	Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	/	20	25	30
Betriebs-temp.	Kühlung	°C	-5~52	-5~52	-5~52
	Heizung	°C	-25~21	-25~21	-25~21


Innentemperatur (Kühlung): 27°C DB / 19°C WB, Innentemperatur (Heizung): 20°C DB / 14,5°C WB
 Außen temperatur (Kühlung): 35°C DB / 24°C WB, Außen temperatur (Heizung): 7°C DB / 6°C WB

Außeneinheiten Mit Frontausblas MRV7 S


AU042FCFRA AU052FCFRA AU062FCFRA AU04IFCFRA AU05IFCFRA AU06IFCFRA

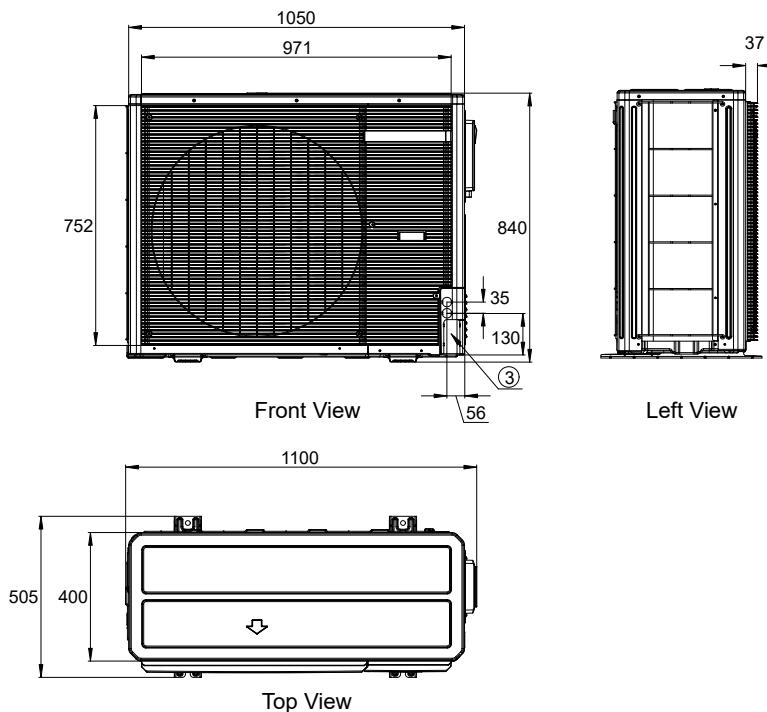

AU08NFAFRA AU10NFAFRA AU12NFAFRA

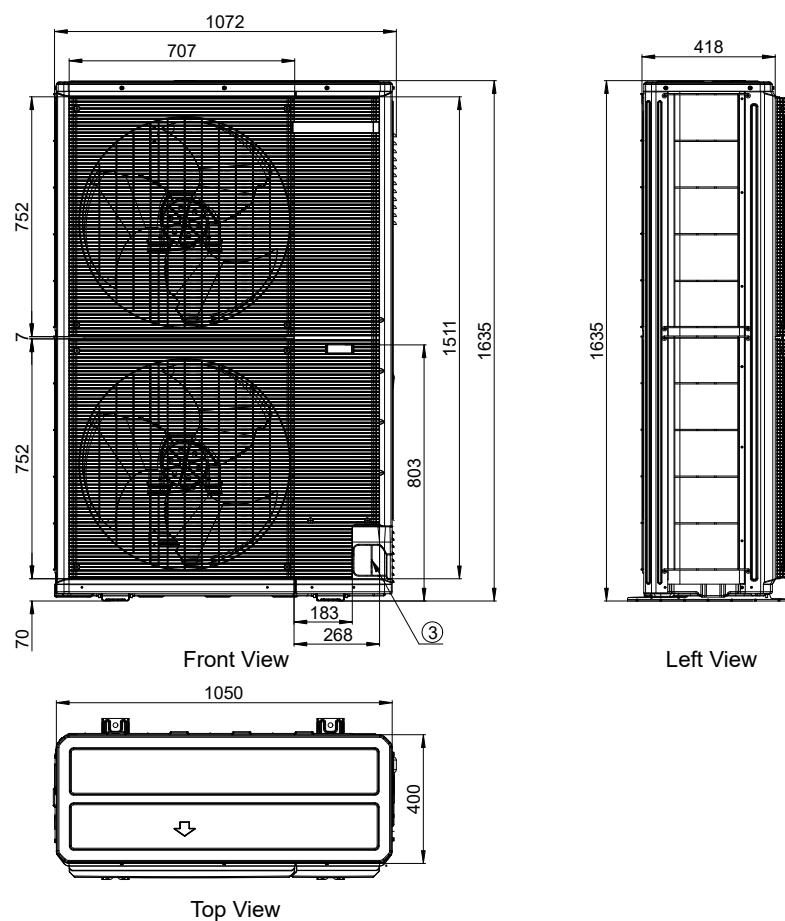


NEU R32 MRV7 S - ZUBEHÖR

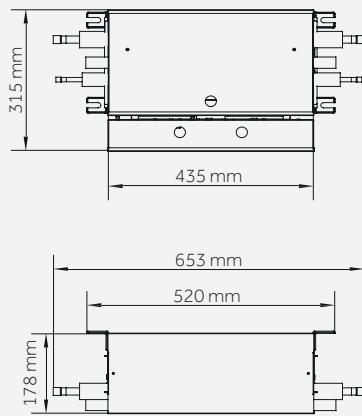

SVP-160A ABSPERRVENTILKASTEN

Das automatische Absperrventil isoliert nur den Bereich des Kreislaufs, in dem ein Kältemittelleck festgestellt wird, während der normale Betrieb im restlichen System aufrechterhalten wird. Eine einzelne SVP-Box kann bis zu 5 Innengeräte mit einer maximalen Gesamtleistung von 18 kW unterstützen.

Name	Parameter
Max. Leistung / Max. Anzahl von IDU	18kW / 5 Einheiten
Stromversorgung Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50
Empfohlener Stromkreisunterbrecher	6 (A)
Durchmesser des Flüssigkeitsanschlusses	Ø9.52 (3/8)
Durchmesser des Flüssigkeitsanschlusses	Ø15.88 (5/8)

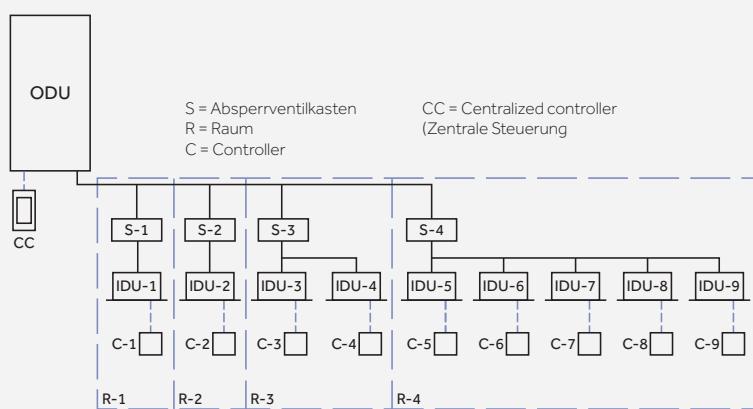

HDEC-R32A EXTERNER R32-LECKDETEKTOR

Ein externer R32-Leckdetektor für MRV7 S-Systeme, der neben den eingebauten Detektoren in allen unseren Innengeräten zusätzlichen Schutz bietet und für Sicherheit und Konformität sorgt.

Name	Parameter
Wichtigste Spezifikationen	Abmessungen außen
R32	Shell
	0-100%xLFL
Nenn-Versorgungsspannung	0,1 %LFL
Nennleistung	24 V
Betriebstemperaturbereich	2 W
Bereich der Betriebsfeuchtigkeit	-30 - 80 °C
	20 - 95 %



HA-AA110AD KOMMUNIKATIONS-VERSTÄRKER

Der Verstärker/Repeater verstärkt und säubert das Signal, um Qualitätsverluste bei langen Kabeln zu vermeiden, und ermöglicht so längere Netzwerkübertragungsstrecken unter Beibehaltung der Space-Link-Eigenschaften. Er unterstützt bis zu 2 Repeater pro System und 30 Inneneinheiten. Die Repeater erweitern die Signalreichweite für größere Installationen oder Entfernung von mehr als 200 Metern, so dass die maximale Space-Link-Kommunikationsentfernung mit Repeatern 600 m beträgt.

Name	Parameter
Abmessungen	283*168*74mm
Nennleistung	AC 220V-240V, 50Hz

MRVS^{II}


DC-Wechselrichtereinheit mit Frontaustragung



MRV S II - FUNKTIONEN

VERBESSERTE KONFIGURATION UND LEISTUNG (8/10/12PS FRONTENTLADUNG)

Flexible Anwendungen mit größeren Leistungsoptionen im Außenbereich.

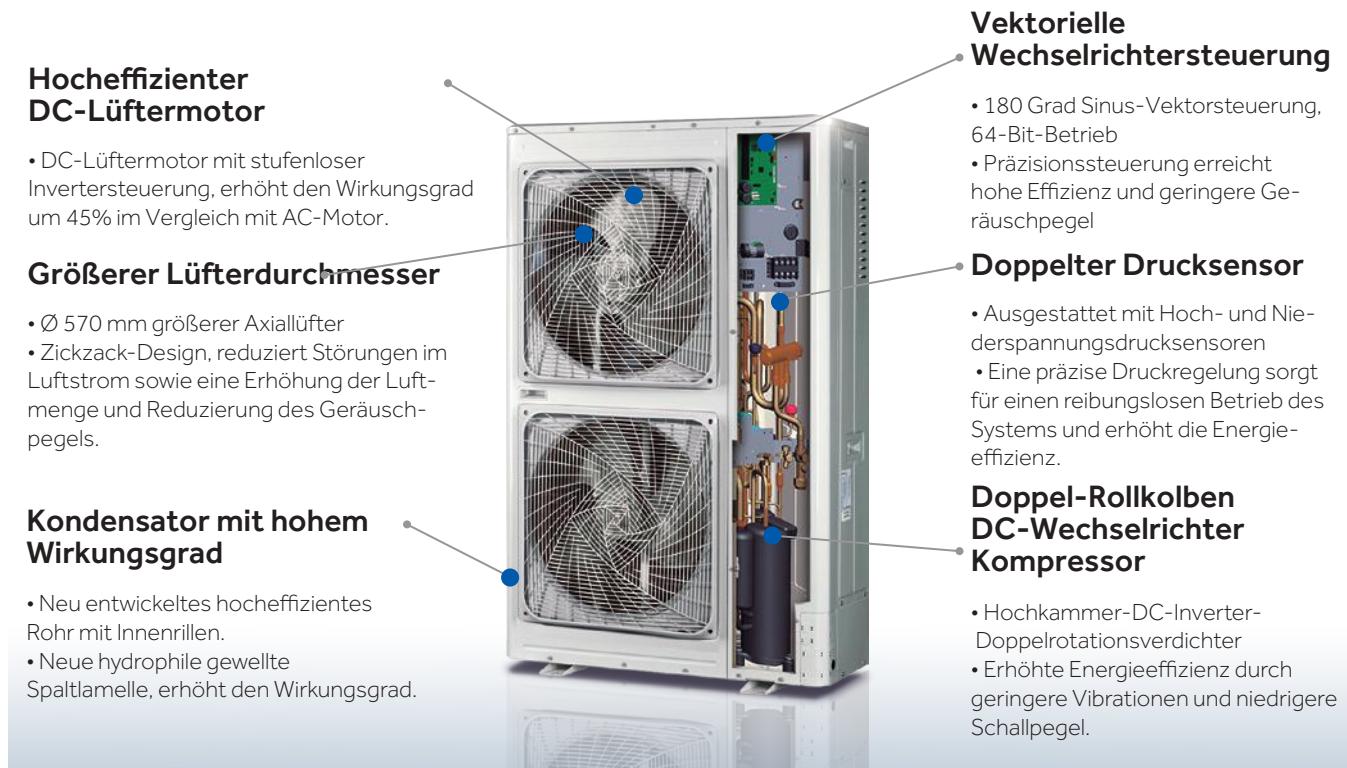


FÜHRENDE TECHNOLOGIE (4-6 PS)

Zweistufige Unterkühlungs-Technologie, erhöht den Wirkungsgrad um 9 %. (Doppellüfter) Die maximale Temperatur von 30 °C im Kühlbetrieb erhöht die Kühlleistung des Geräts um 46 %.



ERHÖHUNG DER LEISTUNGSSTARKEN HEIZLEISTUNG

Bei niedriger Umgebungstemperatur verringert sich die Wärmeaustauschfähigkeit des Außengeräts und die vom Kompressor zurückgegebene Luftmenge. Durch eine Erhöhung des Kältemittelflusses während des Heizzyklus des Wärmetauschers der Inneneinheit verbessern wir die Heizleistung.

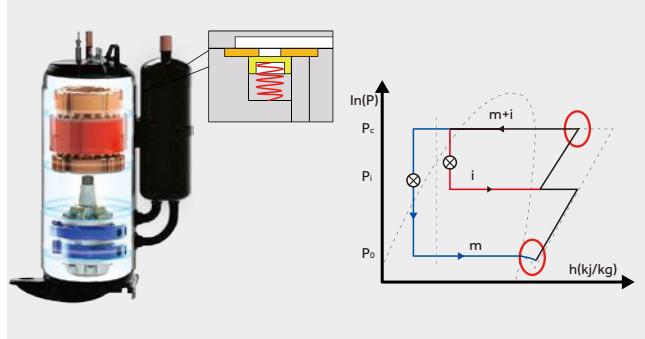

MRVS II - FUNKTIONEN


HOHE EER UND COP (8/10/12 PS)



DC-LÜFTER UND LÜFTERMOTOR

- Der DC-Inverter-Lüftermotor ist hocheffizient bei Teillastbetrieb
- 16-stufige Drehzahlregelung; hoher Wirkungsgrad besonders bei niedriger Drehzahl

- 45% Wirkungsgradsteigerung gegenüber AC-Motor durch reduzierte Eingangsleistung
- 570 mm Durchmesser des Lüfters erhöht den Luftdurchsatz und erzielt einen höheren Wirkungsgrad (8/10/12 PS)

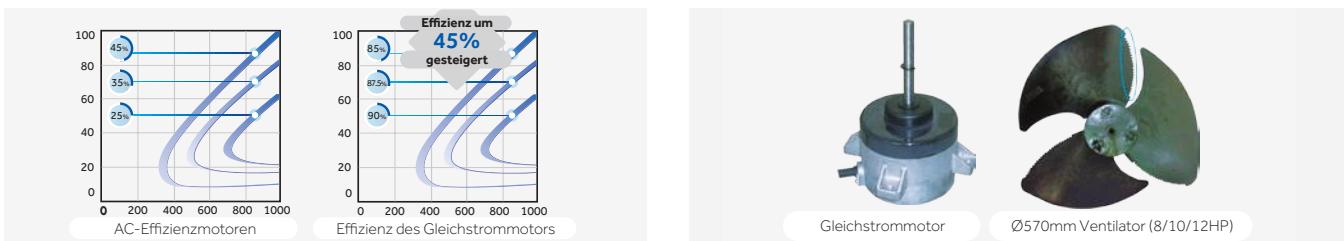

SELBSTREINIGUNGSFUNKTION AN INNEN- UND AUSSENGERÄTEN


Während des Betriebs sammelt sich am Verdampfer Schmutz an. Wenn der Verdampfer nicht regelmäßig gereinigt wird, reduziert der angesammelte Schmutz den Wärmeaustausch um 15-30% und fördert außerdem die Vermehrung von Bakterien und Schimmel.

Die neue Selbstreinigungstechnologie ist die erste ihrer Art, die eine Selbstreinigung sowohl des Verdampfers als auch des Verflüssigers umfasst. Sie beginnt mit der Reinigung des Verdampfers und geht dann zur Reinigung des Verflüssigers über, ohne den Kompressor zu stoppen.



NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL

- Funktion für leisen Nachtbetrieb
- Der Geräuschpegel kann auf bis zu 45 dB(A) reduziert werden

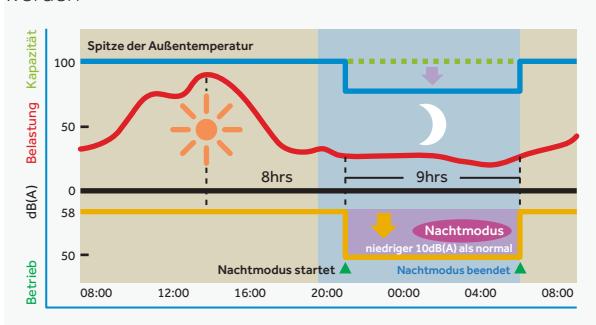


NEUER DC-INVERTER-DOPPELROTATIONSVERDICHTER

- Geringe Drehmomentänderungen und ein gutes dynamisches Gleichgewicht des Systems ermöglichen einen ruhigen, vibrations- und geräuscharmen Betrieb mit erhöhter Effizienz
- Erhöhter Wirkungsgrad im Teillastbetrieb



MRV S II - FUNKTIONEN

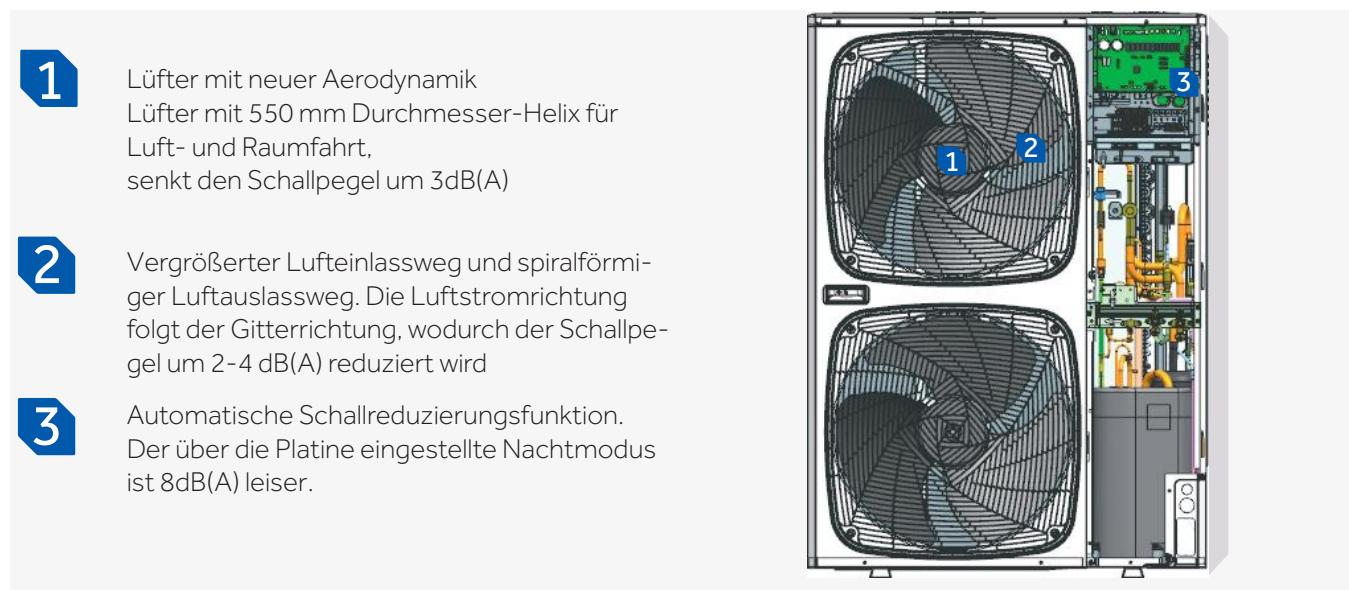

BETRIEB MIT NIEDRIGEM GERÄUSCHPEGEL

- Der DC-Inverterkompressor erreicht einen ruhigeren Betrieb und reduziert effektiv den Geräuschpegel, da damit der Kompressor seltener anlaufen muss.
- Präzisionsregelung durch Vektorwechselrichtersteuerung
- Resonanzfreie Motorhalterungen am DC-Lüftermotor, die einen ruhigeren Betrieb des Motors gewährleisten und den Betriebsgeräuschpegel reduzieren
- Größerer, von Konstruktionsprinzipien der Luftfahrt inspirierter Lüfterdurchmesser für leiseren Betrieb



KOMPAKTES DESIGN MIT FRONTENTLADUNG

Das Design mit Frontausblas macht eine zusätzliche Lüftungshaube im Vergleich zu einem Gerät mit oberem Auslass überflüssig. Ideal für enge Räume.



MRV S II - FUNKTIONEN


LANGE ROHRLÄNGE, ERHÖHTER HÖHENABFALL

- Gesamte Leitungslänge: 300m
- Einzelleitungslänge: Max.175m
- Vom Außenbereich zum ersten Abzweigrohr: 135m
- Vom ersten Abzweig zum am weitesten entfernten Innengerät: 40m
- Höhenabfall: 50 m (im Freien oben) / 40 m (im Freien unten)
- Höhenabfall zwischen Innengeräten: 15m



PARAMETERANZEIGEFELD

Das Parameteranzeigefeld wurde verbessert, indem es an die Seite des Geräts verschoben wurde. Die Parameteranzeige ist durch direktes Öffnen der Schutzabdeckung für die Wartung leicht zugänglich.

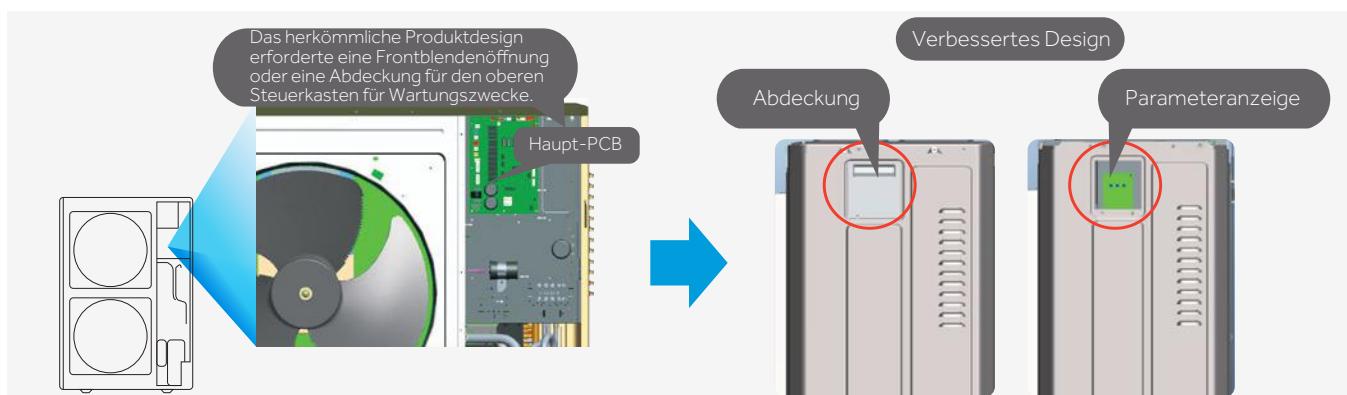


AUTOMATISCHE KÄLTEMITTEL-RÜCKFÜHRUNG

Einstellung der automatischen Kältemittellrückführung über einen DIP-Schalter. Das Kältemittel im Innengerät kann so automatisch zum Außengerät zurückgeführt werden. Dies ist praktisch bei der Wartung und reduziert Kältemittelabfall, Wartungskosten und Zeit.




KÄLTEMITTEL-REGELTECHNIK

Die Kältemittel-Regeltechnik ohne Hochdruckspeicher reduziert die Kältemittelmenge und erhöht den Betriebswirkungsgrad.

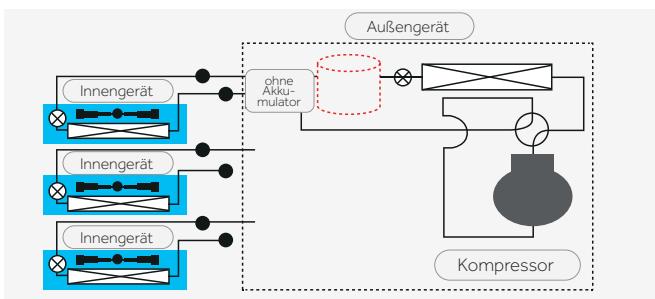

HOHER UND NIEDRIGER DOPPELDRUCKSENSOR

- Doppeldrucksensor mit PID-Regeltechnik.
- Durch die Kombination von Hochgeschwindigkeitsverbindung zum schnellen Start des Kompressors mit einer präziseren Regelung kann die Temperatur mit einer Genauigkeit von $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ geregelt werden.

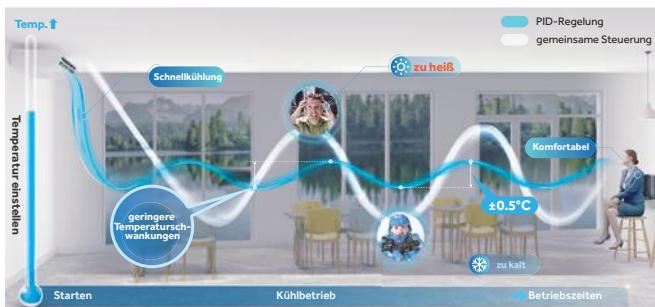

Außeneinheiten mit Frontausblas MRV S II



4-5 PS

AU042FNERA
AU052FNERA

Modell			AU042FNERA	AU052FNERA
Kapazität ^[1]	Leistungsklasse	PS	4	5
	Kühlung	kW	12,10	14,00
	Heizung	kW	12,10	14,00
Elektrische Parameter	Stromversorgung	Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
	Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	4,25	4,83
	Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	28,30	29,30
	Leistungsaufnahme – Heizung	kW	4,10	5,00
	Max. Stromaufnahme – Heizung	A	27,90	29,30
	Energieklasse EER	/	2,85	2,80
	Energieklasse COP	/	2,95	2,90
	Energieklasse SEER (T1)	/	4,90	4,85
	Energieklasse SCOP (T1)	/	3,50	3,55
	η _{s,hs,c} %	%	193	191
Ventilator	η _{s,hs,h} %	%	137	139
	Luftstrom (Hoch)	m ³ /h	5400	5400
Druck Geräuschpegel	Schalldruckpegel (Kühlung)	dB(A)	58	60
	Schalldruckpegel (Heizung)	dB(A)	60	62
Abmessungen	Einheitsabmessungen BxTxH	mm	950x370x965	950x370x965
	Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1010x458x990	1010x458x990
Gewicht	Netto-/Versandgewicht	kg	90/102	90/102
Kompressor	Kompressortyp	/	Rollkolben-Wechselrichter	Rollkolben-Wechselrichter
	Motorleistung	W	4130	4130
Kältemittel	Anzahl Kompressoren	/	1	1
	Kältemitteltyp	/	R410A	R410A
Rohre	Vorgefüllte Kältemittelmenge	kg	3,30	3,30
	Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Maximale Rohrleitungslänge	m	120	120
	Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	70/60	70/60
	Standardabfall zwischen IE und AE	m	30/20	30/20
Anschluss Verhältnis	Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	10	10
	Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50-130	50-130
	Maximale Anzahl von anschließbaren IE's	/	7	8
Betriebs-temp.	Kühlung	°C	-5-50	-5-50
	Heizung	°C	-15-21	-15-21

(*) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS

Außeneinheiten mit Frontausblas MRV S II

Haier



4-6HP

AU042FPERA
AU052FPERA
AU062FPERA
AU04IFPERA
AU05IFPERA
AU06IFPERA

Modell			AU042FPERA	AU052FPERA	AU062FPERA	AU04IFPERA	AU05IFPERA	AU06IFPERA
Kapazität ^[1]	Leistungsklasse	PS	4	5	6	4	5	6
	Kühlung	kW	12,10	14,00	15,50	12,10	14,00	15,50
	Heizung	kW	12,10	14,00	15,50	12,10	14,00	15,50
Elektrische Parameter	Stromversorgung	Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
	Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	3,61	4,33	5,17	3,61	4,33	5,17
	Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	34,10	35,50	36,90	11,40	11,90	12,90
	Leistungsaufnahme – Heizung	kW	3,23	3,76	5,00	3,23	3,76	5,00
	Max. Stromaufnahme – Heizung	A	32,70	34,10	35,50	10,90	11,40	11,90
	Energieklasse EER	/	3,35	3,23	3,00	3,35	3,23	3,00
	Energieklasse COP	/	3,75	3,72	3,10	3,75	3,72	3,10
	Energieklasse SEER (T1)	/	6,82	6,65	6,80	6,82	6,65	6,80
	Energieklasse SCOP (T1)	/	4,05	4,11	4,05	4,05	4,11	4,05
	ηs,h %	%	270	263	269	270	263	269
	ηs,h %	%	159	161	159	159	161	159
Ventilator	Luftstrom (Hoch)	m³/h	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Druck Geräusch-pegel	Schalldruckpegel (Kühlung)	dB(A)	57	58	59	57	58	59
	Schalldruckpegel (Heizung)	dB(A)	57	58	59	57	58	59
Abmessun-gen	Einheitsabmessungen BxTxH	mm	950x370x1350	950x370x1350	950x370x1350	950x370x1350	950x370x1350	950x370x1350
	Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1023x471x1420	1023x471x1420	1023x471x1420	1023x471x1420	1023x471x1420	1023x471x1420
Gewicht	Netto-/Versandgewicht	kg	108/123	108/123	108/123	108/123	108/123	108/123
Kompressor	Kompressortyp	/	Rollkolben-Wechselrichter	Rollkolben-Wechselrichter	Rollkolben-Wechselrichter	Rollkolben-Wechselrichter	Rollkolben-Wechselrichter	Rollkolben-Wechselrichter
	Motorleistung	W	4130	4130	4130	4060	4060	4060
	Anzahl Kompressoren	/	1	1	1	1	1	1
Kältemittel	Kältemitteltyp	/	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Vorgefüllte Kältemittelmenge	kg	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Rohre	Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Maximale Rohrleitungslänge	m	300	300	300	300	300	300
	Max. lineare Rohrleitungslänge (Equivalent/Real)	m	175/150	175/150	175/150	175/150	175/150	175/150
	Standardabfall zwischen IE und AE	m	50	50	50	50	50	50
	Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	15	15	15	15	15	15
Anschluss Verhältnis	Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50-130	50-130	50-130	50-130	50-130	50-130
	Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	/	8	10	13	8	10	13
Betriebs-temp.	Kühlung	°C	-5~50	-5~50	-5~50	-5~50	-5~50	-5~50
	Heizung	°C	-20~27	-20~27	-20~27	-20~27	-20~27	-20~27

(*) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS

(a) Mit von 22,22 auf 19,0505 reduziertem Lot für den Anschluss des Rohrs an das dem Produkt beigelegende Einheitsventilzubehör.

B Das Gerät arbeitet auch regelmäßig mit Rohren mit einem Durchmesser von 9,52 mm. Erfordert 9,52>12,7 Adapter zum Anschluss an das Gerät, der nicht von Haier zur Verfügung gestellt wird.

Die Daten in diesem Katalog sind rein indikativ und können abweichen.
Bitte achten Sie darauf, vor dem Kauf der Produkte die Richtigkeit der Daten mit dem Lieferanten zu überprüfen.

Außeneinheiten mit Frontausblas **MRV S II**



8-12HP

AU08NFKERA
AU10NFKERA
AU12NFKERA



Modell		AU08NFKERA	AU10NFKERA	AU12NFKERA
Kapazität ^[1]	Leistungsklasse	PS	8	10
	Kühlung	kW	22,60	28,00
	Heizung	kW	22,60	30,50
Elektrische Parameter	Stromversorgung	Ph/V/Hz	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
	Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	6,95	8,67
	Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	19,00	23,80
	Leistungsaufnahme – Heizung	kW	5,79	8,03
	Max. Stromaufnahme – Heizung	A	18,00	22,60
	Energieklasse EER	/	3,25	3,23
	Energieklasse COP	/	3,90	3,80
	Energieklasse SEER (T1)	/	7,67	7,65
	Energieklasse SCOP (T1)	/	4,05	4,16
	η _{s,h} %	%	304	303
Ventilator	η _{s,h} %	%	159	163
	Luftstrom (Hoch)	m ³ /h	10000	10000
Druck Geräusch-pegel	Schalldruckpegel (Kühlung)	dB(A)	63	64
	Schalldruckpegel (Heizung)	dB(A)	65	66
Abmessungen	Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1050x400x1636	1050x400x1636
	Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1150x510x1790	1150x510x1790
Gewicht	Netto-/Versandgewicht	kg	149/168	149/168
Kompressor	Kompressortyp	/	Doppel-Rollkolben-Wechselrichter	Doppel-Rollkolben-Wechselrichter
	Motorleistung	W	6270	6270
Kältemittel	Anzahl Kompressoren	/	1	1
	Kältemitteltyp	/	R410A	R410A
Rohre	Vorgefüllte Kältemittelmenge	kg	5,10	5,10
	Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Anschluss Verhältnis	Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	22,22 (7/8)
	Maximale Rohrleitungslänge	m	300	300
	Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	175/150	175/150
	Standardabfall zwischen IE und AE	m	50	50
	StMax. Abfall zwischen IE *3	m	15	15
Betriebs-temp.	Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50-130	50-130
	Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	/	13	16
Kühlung	Kühlung	°C	5 (48)	5 (48)
	Heizung	°C	-20-27	-20-27

(*) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS



Außeneinheiten mit Frontausblas

MRV S II



AU042FNERA AU052FNERA

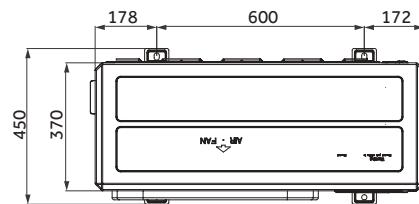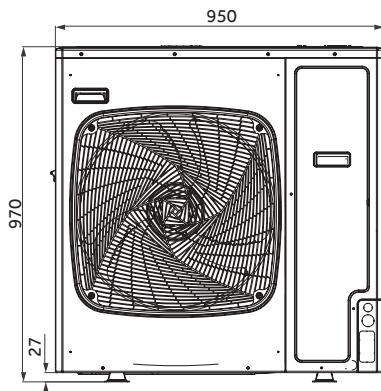

AU042FPERA AU052FPERA AU062FPERA AU041FPERA AU051FPERA AU061FPERA

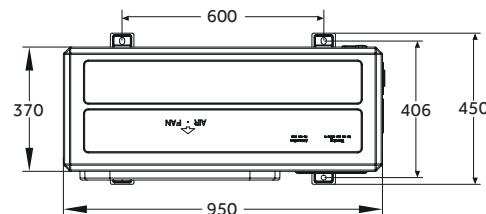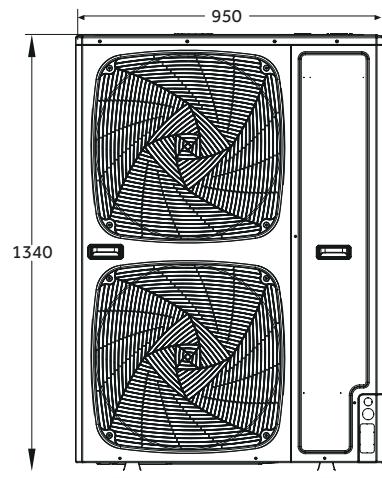

AU08NFKERA AU10NFKERA AU12NFKERA

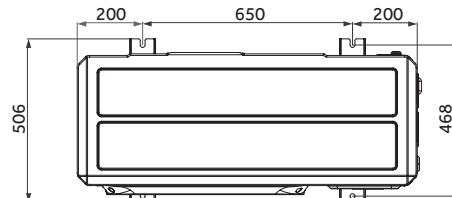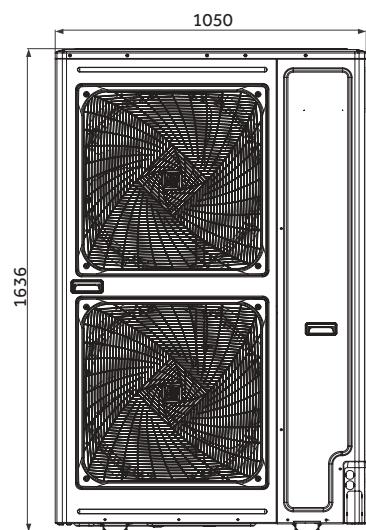





MRV5-H

DC INVERTER

VRF Wärmepumpe mit
Continuous Heating

MRV5-H

DC INVERTER



MRV 5-H, DURCHGÄNGIGE HEIZLEISTUNG AUCH IM ABTAUBETRIEB.

Das VRF-Dauerheizungssystem MRV 5-H von Haier verwendet eine intelligente Abtautechnologie, die sich nach dem Systemdruck, der Registertemperatur und den Feuchtigkeitsänderungen richtet und mit der Ventilator-Monitoring Technologie gekoppelt ist, um den automatischen Abtaumodus einzuleiten.

Temperaturschwankungen im Innenraum werden durch den Einsatz der Direktabtauungstechnologie reduziert, die dafür sorgt, dass das Vier-Wege-Ventil in bestimmten Abtaubetrieben die Richtung nicht umkehrt, so dass Sie ununterbrochene Heiztemperaturen erhalten.




MRV5-H

DC INVERTER


VERBESSERTE DAMPFEINSPRITZTECHNOLOGIE, NIEDERTEMPERATURHEIZUNG UND HOCHTEMPERATURKÜHLUNG

Das MRV 5-H-Gerät verwendet einen EVI-Kompressor, der die Zirkulation des Kältemittels um 15 % erhöhen und den Heizeffekt im Vergleich zu Standardkompressortypen um 30 % verbessern kann. Die Außentemperatur kann im Winter bis zu -27°C und die Kühlbetriebstemperatur im Sommer bis zu 52°C betragen.

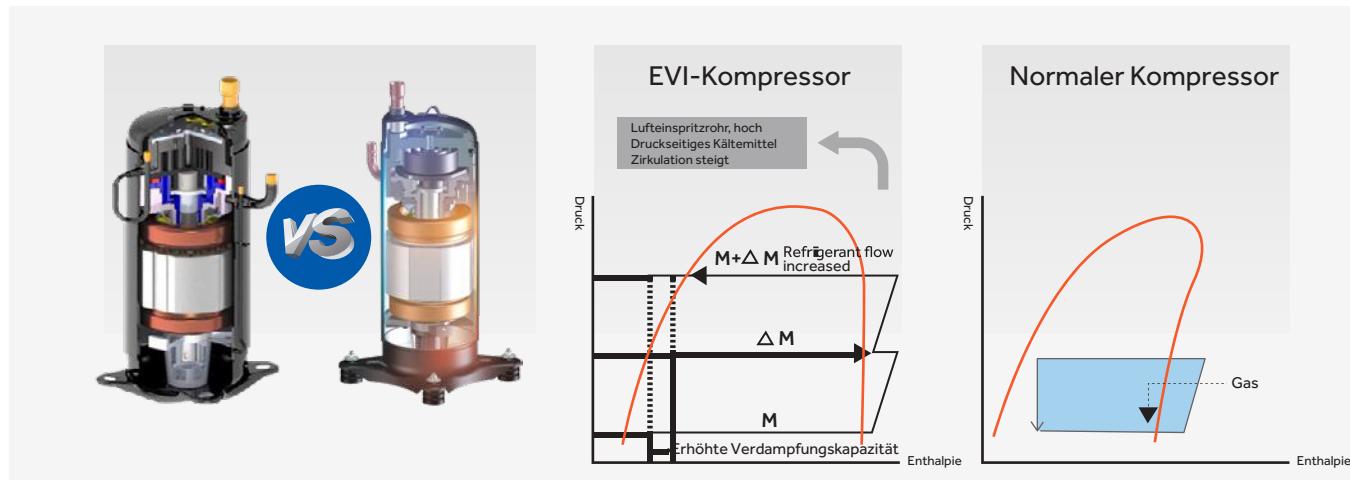

2-STUFIGE UNTERKÜHLUNG

Der Unterkühlungsgrad beträgt bis zu 30 °C. Die Kühl- und Heizleistung wird verbessert.

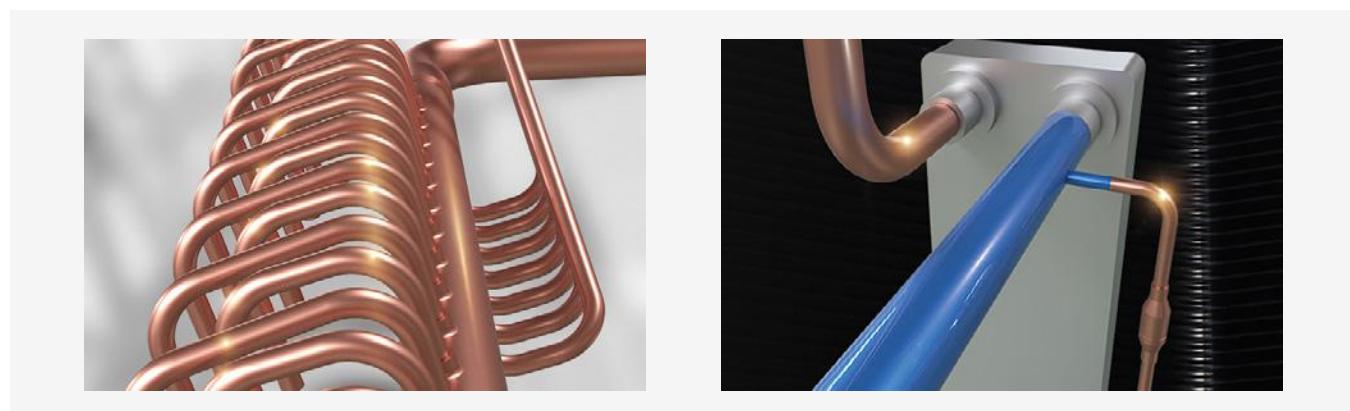

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Im Vergleich zur Standardbaureihe ist die Heizleistung des MRV 5-H bei niedrigen Temperaturen um 10 % erhöht. Bei der 8 PS-Einheit beträgt die Heizleistung beispielsweise 100 % bei einer Umgebungstemperatur von -10 °C.



MRV5-H

DC INVERTER

BREITES LEISTUNGSSPEKTRUM

Bis zu 26 PS mit einem Modul und bis zu 104 PS durch Kombination von bis zu 4 Modulen. Die Module 8 bis 16 PS sind mit einem einzelnen Lüfter ausgestattet, um eine maximale Flexibilität bei der Installation und einen geringen Platzbedarf zu erreichen.



INTELLIGENTE VERBINDUNG


Drahtlose Verbindung und Kommunikation zwischen Innengeräten.

- Arbeitersparnis
- Automatische Netzwerkverbindung
- Bequeme Wartung
- Stabile Leistung
- Gesamtkosteneinsparung ca. 30 %




GESAMTROHRLÄNGE 1000M, HÖHENABFALL 110M

- Max. Gesamtrohrlänge 1000m
- Max. Ist-Rohrlänge 220m
- Max. äquivalente Rohrlänge 260m
- Max. Abfall zwischen IE & AE / 90m (Außeneinheit oben) / 110m (Außeneinheit unten)
- Max. Abfall zwischen IE 30 m*

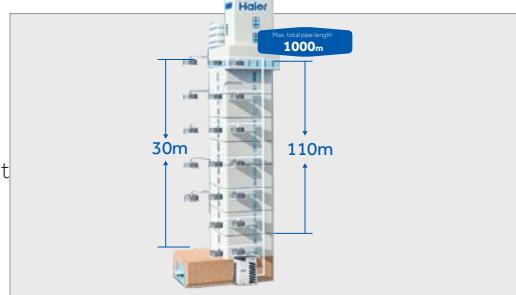

* wenn die gesamte Rohrlänge zwischen 300m und 1100m oder der Abfall zwischen IE und AE über 50 m liegt, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

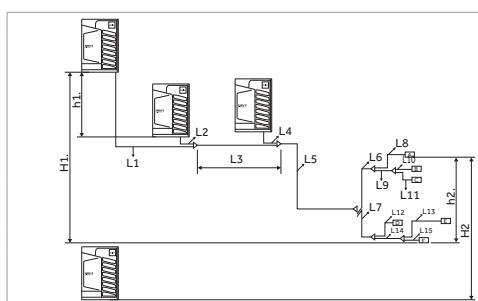


	Max. Länge	Rohr in Abb. links
Ein-Weg-Gesamtrohrlänge (= gesamte Flüssigkeitsleitungslänge)	1000m	L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8 + L9+L10+L11+L12+L13+L14+L15
Max. Ein-Weg-Rohrlänge (max. Länge zwischen Außen- und Innengerät) tatsächliche Länge Tatsächliche Länge des Hauptrohrs (Länge zwischen dem ersten Sammelrohr und dem ersten Abzweigrohr)	220m	L1 + L3 + L5 + L7 + L14 + L13
Rohrlänge nach dem ersten Abzweig (Länge zwischen dem ersten Abzweig und dem entferntesten Innengerät)	130m	L5
Der Abstand zwischen dem nächstgelegenen und dem weitesten Innengerät	90m	L7+L13+L14
Rohrlänge zwischen den Außeneinheiten (Länge zwischen dem ersten Sammelrohr und der entferntesten Außeneinheit)	40m	L13+L14-L12
Höhenunterschied zwischen Innengeräten	10m	L1+L3
Höhenunterschied zwischen Außengeräten	18	h2
Höhenunterschied zwischen Außengeräten	5m	h1
Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengeräten	50m	H1
Innen- unter Außengerät (zwischen höchstem Außen- und niedrigstem Innengerät)	40m	H2
Innen- über Außengerät (zwischen niedrigstem Außen- und höchstem Innengerät)		

MRV5-H

DC INVERTER

DESIGN EINES STEUERKONDENSATORS MIT ELEKTRONISCHEM EXPANSIONSVENTIL


Der Kondensator wird von zwei elektronischen Expansionsventilen gesteuert, die den Wärmetauscherbereich entsprechend dem Bedarf der IDU-Wärmeaustauschtemperatur nutzen und den Kältemittelstrom entsprechend dem Lastbedarf verteilen können, um einen leistungsstarken Wärmeaustauschwirkungsgrad zu gewährleisten.

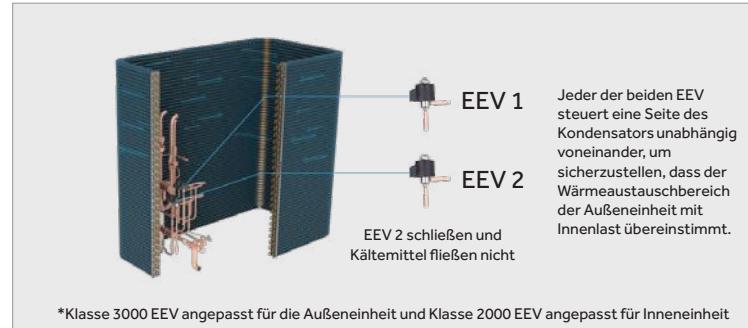

SUPEREFFIZIENT MIT VOLLEM DC-WECHSELRICHTER-KOMPRESSOR

Passt zum Wechselrichter mit stufenlosem Kompressor, mit dem die Haltbarkeit und Stabilität des Kompressors garantiert sind und Fehler reduziert werden können.

Jeder Kompressor verfügt über einen eingebauten Öltemperatursensor und einen Auslasstemperatursensor, der die Auslass- und Öltemperatur des Kompressors erfassst. In Abstimmung mit der Kompressorfrequenz und der EEV-Regelung gewährleistet, dass Abwärme und Öltemperatur-Überwärme im optimalen Bereich gehalten werden. Stellen Sie sicher, dass die Ölverdünnung jederzeit auf einem sicheren Niveau gehalten wird.

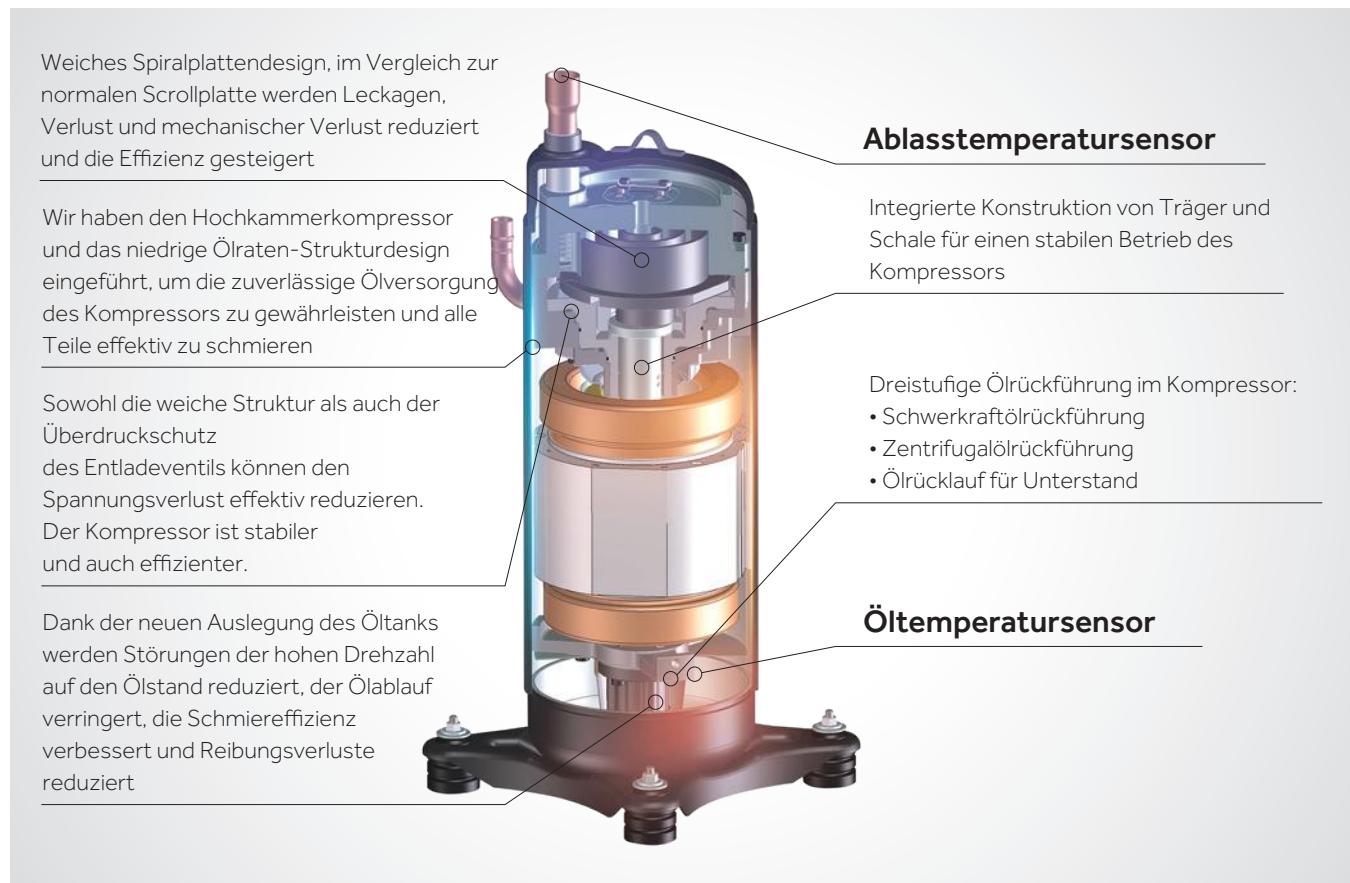


MRV5-H

DC INVERTER

AUTOMATISCHER ÖLAUSGLEICH

Wenn mehrere Module miteinander kombiniert werden, ist es nicht notwendig, das Ölausgleichsrohr bereitzustellen, da das Schmiersystem in jedem Modul selbstgesteuert ist.

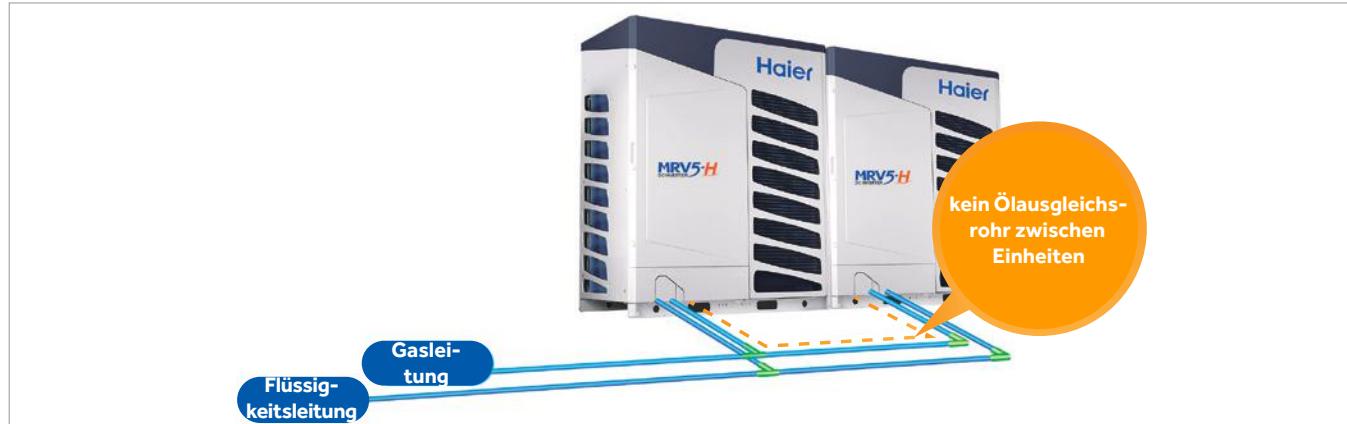

4-SEITIG DURCHGEHEND WÄRMETAUSCHERREGISTER

Die Außeneinheit verfügt über eine 4-seitige durchgehende Wärmetauscherspule, wodurch die Wärmeaustauschfläche und die Luftstromleistung erhöht werden. Dies führt zu einer um bis zu 30 % höheren Wärmeaustauscheffizienz im Vergleich zu herkömmlichen 3-seitigen Konstruktionen. Das System arbeitet mit einem hocheffizienten DC-Motor mit variabler Drehzahl und einer stufenlosen Lüfterfrequenzregelung (0–91 Hz) für optimierte Leistung und reduzierten Energieverbrauch.





TEMPERATUR-ANNÄHERNDE TECHNOLOGIE

Das Hauptproblem eines gewöhnlichen Wechselrichter-VRF-Systems besteht darin, dass sein Kompressor häufig startet und stoppt. Er hält an, wenn die Raumtemperatur die Einstelltemperatur erreicht ist und startet wieder, wenn diese höher als die Einstelltemperatur wird. Obwohl die Wechselrichter-Technologie ein solches Problem stark verbessert hat, ist der Energieverbrauch durch den Systemneustart immer noch ein Problem, über das sich nicht hinwegsehen lässt. Die Geräte der Haier MRV 5-Serie verwenden die Technologie zur Temperaturannäherung, die es dem VRF-System ermöglicht, jederzeit einen niederfrequenten Betriebszustand aufrecht zu erhalten, wenn die Raumtemperatur nahe an der Einstelltemperatur liegt, aber die Einstelltemperatur nicht erreicht, so dass der Energieverbrauch durch häufiges Ein/Aus vermieden wird.

ZERTIFIZIERTES UND PATENTIERTES DESIGN

Das Außengerät ist mit einer aufklappbaren Tür ausgestattet, die einen einfachen und sicheren Zugang zu den elektronischen Teilen ermöglicht. Das elektronische Teil wiederum ist auf einer mobilen Basis montiert, die auch für den Zugang zum Kühlteil des Geräts geöffnet werden kann. Diese Produktlinie umfasst neue und großzügig ausgelegte Ventilatoren mit einem im Windkanal getesteten aerodynamischen Profil mit einem Durchmesser von 700 mm, um große Luftströme bei ruhig und geräuscharm zu bewegen.

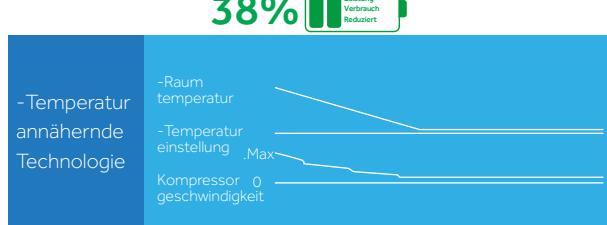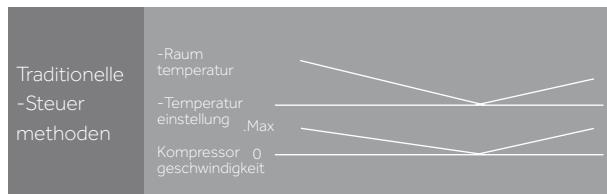

MRV5-H

DC INVERTER


BREITE BETRIEBSTEMPERATUREN

Die Heizbetriebstemperatur kann bis zu -23°C Außenumgebungstemperatur betragen.
Die Kühlbetriebstemperatur kann 50°C Außentemperatur erreichen, so dass sie bei extremen Temperaturen arbeiten kann.



PRÄZISE TEMPERATURREGELUNG IN $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ -SCHRITTEN

Mit zwei Drucksensoren und zwei EEVS kann das Kältemittelvolumen automatisch eingestellt werden, um eine präzise Temperaturregelung zu erreichen und so den Innenkomfort zu verbessern.

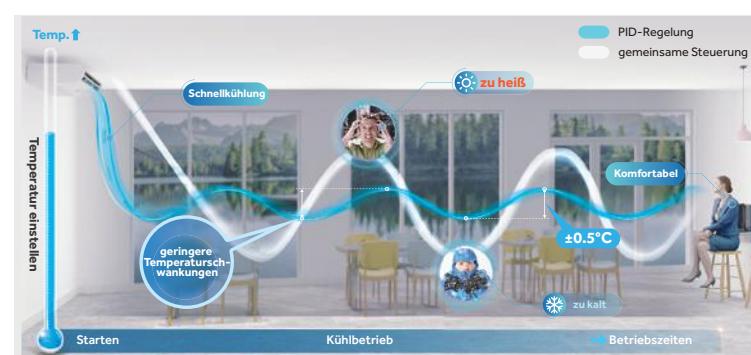

INTELLIGENTE DREIFACHE SICHERUNGSTECHNIK

- Beim Doppelkompressor-System kann der andere Kompressor sofort in den Reserve-Betrieb gesetzt werden, um die Bedürfnisse des Benutzers zu gewährleisten.
- Bei der Multi-Modul-Kombination kann bei Ausfall einer Außeneinheit diese Einheit vom System unterbrochen werden, so dass die anderen Module weiterarbeiten können.
- Super lange Not-Betriebszeit von bis zu 8 Stunden.



MEHRERE MODI VERFÜGBAR, UM DIE BEDÜRFNISSE VERSCHIEDENER BENUTZER ZU ERFÜLLEN



Betriebsmodus:

Kühlpriorität, Heizpriorität, nur Kühlung, nur Heizung und VIP-Priorität



Lautlos-Modus:

Ruhiger Modus mit sieben Positionen verfügbar (Nachtruhemodus und stummer Modus mit sechs Positionen)



Statischer Druckmodus:

Modus ohne statischen Druck, Modus mit niedrigem statischen Druck, Modus mit mittlerem statischen Druck, und hoher statischer Druck

MRV5-H DC INVERTER

DESIGN EINES ROTIERENDEN ELEKTRISCHEN STEUERKASTENS

Der rotierende elektrische Steuerkasten ermöglicht Zugang zum Inneren der Maschine, ohne das gesamte Gehäuse demontieren zu müssen, für eine schnellere und bequemere Wartung.



AUTOMATISCHE SCHNEERÄUMUNG UND STAUBENTFERNUNGSFUNKTION

Je nach Staubansammlung auf dem Außengerät des Wärmetauschers wird das Gerät den Staub wegblasen, entsprechend des Rückwärtsbetriebs des Lüfters.



AUTOMATISCHE ADRESSIERUNG VON INNENEINHEITEN

Das Außengerät kann die Innengeräte automatisch über das Modul auf der Leiterplatte ansprechen, und die Steuerung kann die Adresse der Inneneinheit suchen und einstellen, was die Einrichtung und Wartung des Systems schnell und einfach macht.



110 PA EXTERNER STATISCHER DRUCK

Der statische Druck des Luftauslasses beträgt bis zu 110Pa, was der Kühlwirkung der geschichteten Anordnung der Außeneinheit gerecht werden kann.




Installation des Kanals



Die Außeneinheit ist im Gebäude versteckt, ohne das Gesamtbild des Gebäudes zu beeinträchtigen.

4-WEGE-ROHRVERBINDUNG

Sie können die Vorderseite, die Rückseite, die linke und die rechte Seite der Einheit frei wählen, um das Rohr anzuschließen – einfach zu installieren und auszulegen.

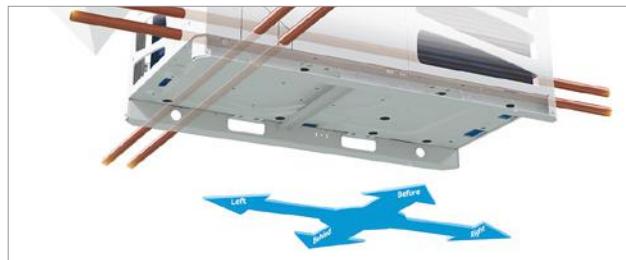

KÜHLMITTEL FÜR ROHRLEITUNGEN SPEICHERTECHNOLOGIE

Fortschrittliche Kältemittel-Regeltechnik: Das Kältemittel wird in der Innen- und Außenmaschinenrohrleitung gespeichert, so dass bei hoher Effizienz kein Hochdrucktank und weniger Kältemittelfüllung im Gerät nötig sind.



MRV5-H

DC INVERTER


SMARTLINK - DRAHTLOSE WLAN-KOMMUNIKATION

WLAN „Smartlink“, das neue und exklusive drahtlose Kommunikationssystem zwischen Außen- und Innengeräten (optional)



„SMARTLINK“ WLAN-FUNKTIONEN

- Als Alternative zum klassischen digitalen Kommunikationskabel, können Sie dieses drahtlose Funkzubehör mit ZigBee-Technologie an jeder Innen- und Außeneinheit installieren.
- Zum Zeitpunkt der Aktivierung verbinden sich die Inneneinheiten miteinander wodurch ein stabiles Netzwerk von kodierten Kommunikationssignalen entsteht, die zwischen den verschiedenen Inneneinheiten ausgetauscht werden, bis sie die Außeneinheit erreichen und umgekehrt. Jede Inneneinheit arbeitet als Signalverstärker. Mit diesem System ist die Kommunikation auch bis zur entferntesten Inneneinheit gewährleistet, selbst bei Vorhandensein von Mauern oder anderen Hindernissen.
- Wenn ein Innengerät gewartet wird, wird das Signal des Geräts verloren gehen. Dies wird das normale Funktionieren der anderen Einheiten nicht beeinträchtigen.
- Das System wird von den Haier-Servicezentren in den Start- und Zielorten eingerichtet. up-Phase über eine spezielle Anwendung (APP), die auf Smartphones oder Tablets installiert werden kann (sie benötigt keinen Internetzugang, da sie über ein lokales WiFi-Netzwerk funktioniert)

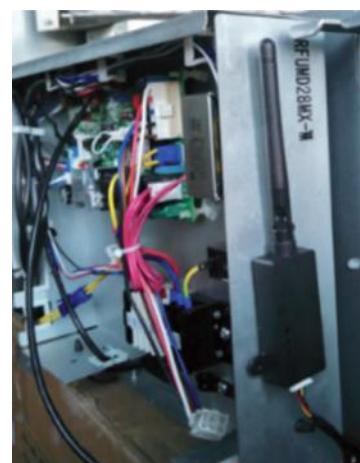

Funkadapter für die Inneneinheit, die an die jeweilige elektronische Platine angeschlossen werden soll.

Die Verwendung des „Smartlink“-Systems ist dort sinnvoll, wo es nicht möglich ist, alle Geräte mit einem Kabel zu erreichen. Es kann wirtschaftlich und zeitlich aufwendig sein, ein Kabel auszurollen, in einer bestehenden Sanierungsanlage einzugreifen, wo das Layout der zuvor realisierten drahtgebundenen Kommunikation nicht bekannt ist, wo es ein Problem mit dem bestehenden Kabel gab (Bruch etc.) und es nicht möglich ist, das Problem zu erkennen.



8-16PS

AV08NMVETA
AV10NMVETA
AV12NMVETA
AV14NMVETA
AV16NMVETA

Modell	AV08NMVETA	AV10NMVETA	AV12NMVETA	AV14NMVETA	AV16NMVETA
Kapazität					
Leistungsklasse	PS	8	10	12	14
Kühlung	kW	25,20	28,00	33,50	40,00
Heizung	kW	25,20	28,00	33,50	40,00
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“			
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	6,24	7,37	10,15	11,76
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	14,30	15,10	16,32	17,58
Stromaufnahme bei Kühlung	A	10,53	12,44	17,14	19,85
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	23,81	25,14	27,17	29,27
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	5,25	5,96	8,59	10,00
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	11,69	12,19	12,69	16,10
Stromaufnahme bei Heizung	A	8,86	10,06	14,50	16,88
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	19,47	20,30	21,13	26,81
Energieklasse EER	W/W	4,04	3,80	3,30	3,40
Energieklasse COP	W/W	4,80	4,70	3,90	4,00
Energieklasse EER	W/W	7,25	7,09	6,69	6,60
Energieklasse SCOP	W/W	4,41	4,31	4,31	4,10
ηs,c %		287	281	265	261
ηs,h %		173	169	169	161
Belüftung					
Luftstrom (Hoch)	m³/h	11000	11000	12000	13500
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	56	56	59	59
Schalleistungspegel (Hoch)	dB(A)	81	82	88	88
Installation - Abmessungen - Komponenten					
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	980x750x1690			
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1070x850x1858			
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	255/280			
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	1INV	1INV	1INV	1INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	10	10	10	10
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	22,22 (7/8)	25,40 (1)	25,40 (1)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*2	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4	m	18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis					
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50~130	50~130	50~130	50~130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	13	16	20	24
Externe Temperaturbetriebsgrenzen					
Kühlung	°C	-5~52	-5~52	-5~52	-5~52
Heizung	°C	-27~21	-27~21	-27~21	-27~21

**18-26HP**

AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA
AV24NMVETA
AV26NMVETA

Modell	AV18NMVETA	AV20NMVETA	AV22NMVETA	AV24NMVETA	AV26NMVETA
Kapazität					
Leistungsklasse	PS	18	20	22	24
Kühlung	kW	50,40	56,00	61,50	68,00
Heizung	kW	50,40	56,00	61,50	68,00
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“			
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	15,60	16,62	20,16	22,67
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	25,90	28,91	31,82	32,81
Stromaufnahme bei Kühlung	A	26,34	28,05	34,04	38,27
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	40,30	46,30	51,91	54,12
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	13,19	14,66	18,64	19,43
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	21,93	24,70	25,69	30,40
Stromaufnahme bei Heizung	A	22,27	24,75	31,46	32,80
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	36,51	41,13	42,78	50,62
Energieklasse EER	W/W	3,23	3,37	3,05	3,00
Energieklasse COP	W/W	3,82	3,82	3,30	3,50
Energieklasse EER	W/W	6,78	6,75	6,54	5,83
Energieklasse SCOP	W/W	4,15	4,20	4,21	4,17
η _{s,c} %		268	267	259	230
η _{s,h} %		163	165	165	164
Belüftung					
Luftstrom (Hoch)	m ³ /h	17000	17000	18000	18000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	61	61	61	62
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	88	88	90	90
Installation - Abmessungen - Komponenten					
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690			
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1515x850x1858			
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	385/410			
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	2INV	2INV	2INV	2INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	10	10	10	10
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	28,58 (1-1/8)	28,58 (1-1/8)	28,58 (1-1/8)	28,58 (1-1/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*2	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4	m	18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis					
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50~130	50~130	50~130	50~130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	30	33	36	40
Externe Temperaturbetriebsgrenzen					
Kühlung	°C	-5-52	-5-52	-5-52	-5-52
Heizung	°C	-27-21	-27-21	-27-21	-27-21



28-32 PS

AV14NMVETA

AV16NMVETA

Modell	AV28NMVETA AV14NMVETA AV14NMVETA	AV30NMVETA AV14NMVETA AV16NMVETA	AV32NMVETA AV16NMVETA AV16NMVETA
Kapazität			
Leistungsklasse	PS	28	30
Kühlung	kW	80,00	85,00
Heizung	kW	80,00	85,00
Elektrische Parameter			
Stromversorgung	Ph/V/Hz	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	23,53	25,00
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	35,16	38,27
Stromaufnahme bei Kühlung	A	39,72	42,21
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	58,54	63,77
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	20,00	20,47
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	32,20	35,66
Stromaufnahme bei Heizung	A	33,76	34,55
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	53,61	59,38
Energieklasse EER	W/W	3,40	3,40
Energieklasse COP	W/W	4,00	4,15
Energieklasse EER	W/W	6,60	6,36
Energieklasse SCOP	W/W	4,12	4,05
ηs,c %		261	251
ηs,h %		162	159
Belüftung			
Luftstrom (Hoch)	m³/h	27000	27000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	62	62,5
Schalleistungspegel (Hoch)	dB(A)	91	91
Installation - Abmessungen - Komponenten			
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	980x750x1690+980x750x1690	
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1070x850x1858+1070x850x1858	
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	255/280+255/280	
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	2INV	2INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	20	20
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	28,58 (1-1/8)	31,80 (1-1/4)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*1	m	110/90	110/90
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*2	m	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4	m	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis			
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50-130	50-130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	47	50
Externe Temperaturbetriebsgrenzen			
Kühlung	°C	-5-52	-5-52
Heizung	°C	-27-21	-27-21

Außeneinheiten

MRV5-H

DC INVERTER

Haier



34-38HP AV14NMVETA

AV18NMVETA

AV20NMVETA

Modell	AV34NMVETA AV16NMVETA AV16NMVETA	AV36NMVETA AV18NMVETA AV18NMVETA	AV38NMVETA AV18NMVETA AV20NMVETA
Kapazität			
Leistungsklasse	PS	34	36
Kühlung	kW	95,40	100,80
Heizung	kW	95,40	100,80
Elektrische Parameter			
Stromversorgung	Ph/V/Hz	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	28,84	31,21
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	46,59	51,80
Stromaufnahme bei Kühlung	A	48,69	52,67
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	74,80	80,60
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	23,66	26,39
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	41,49	43,86
Stromaufnahme bei Heizung	A	39,94	44,55
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	69,08	73,03
Energieklasse EER	W/W	3,31	3,23
Energieklasse COP	W/W	4,03	3,82
Energieklasse EER	W/W	6,36	6,78
Energieklasse SCOP	W/W	4,05	4,15
ηs,c %		251	268
ηs,h %		159	163
Belüftung			
Luftstrom (Hoch)	m³/h	27000	34000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	63,5	64
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	91	91
Installation - Abmessungen - Komponenten			
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	980x750x1690 + 1410x750x1690 +	1410x750x1690 + 1410x750x1690
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1070x850x1858+1485x850x1858	1485x850x1858+1485x850x1858
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	255/280+385/410	385/410+385/410
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	3INV	4INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	20	20
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Ø Gasseiteiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	31,80 (1-1/4)	38,10 (1-1/2)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*1	m	110/90	110/90
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*2	m	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4	m	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis			
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50~130	50~130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	56	59
Externe Temperaturbetriebsgrenzen			
Kühlung	°C	-5~52	-5~52
Heizung	°C	-27~21	-27~21

Die Daten in diesem Katalog sind rein indikativ und können abweichen.

Bitte achten Sie darauf, vor dem Kauf der Produkte die Richtigkeit der Daten mit dem Lieferanten zu überprüfen.



40-48HP

AV20NMVETA

AV22NMVETA

AV24NMVETA

Modell		AV40NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA	AV42NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA	AV44NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA	AV46NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA	AV48NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA
Kapazität						
Leistungsklasse	PS	40	42	44	46	48
Kühlung	kW	112,00	117,50	123,00	129,50	136,00
Heizung	kW	112,00	117,50	123,00	129,50	136,00
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“				
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	33,23	36,78	40,33	42,83	45,33
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	57,82	60,73	63,64	64,63	65,62
Stromaufnahme bei Kühlung	A	56,11	62,09	68,08	72,31	76,53
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	92,60	98,21	103,82	106,03	108,24
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	29,32	33,30	37,27	38,06	38,86
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	49,40	50,39	51,38	56,09	60,80
Stromaufnahme bei Heizung	A	49,50	56,21	62,92	64,26	65,60
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	82,25	83,90	85,55	93,39	101,23
Energieklasse EER	W/W	3,37	3,19	3,05	3,02	3,00
Energieklasse COP	W/W	3,82	3,53	3,30	3,40	3,50
Energieklasse EER	W/W	6,75	6,54	6,54	5,83	5,83
Energieklasse SCOP	W/W	4,20	4,20	4,21	4,17	4,17
ηs,c %		267	259	259	230	230
ηs,h %		165	165	165	164	164
Belüftung						
Luftstrom (Hoch)	m³/h	34000	35000	36000	36000	36000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	64	64	64	64,5	65
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	91	92	93	93	93
Installation - Abmessungen - Komponenten						
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690				
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1485x850x1858+1485x850x1858				
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	385/410+385/410				
Kompressortyp		DC Inverter Scroll				
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	4INV	4INV	4INV	4INV	4INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	20	20	20	20	20
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Standardhöhenunterschied zwischen IE und AE	m	110/90	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardhöhenunterschied zwischen IE	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4		18	18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis						
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50~130	50~130	50~130	50~130	50~130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen						
Kühlung	°C	-5~52	-5~52	-5~52	-5~52	-5~52
Heizung	°C	-27~21	-27~21	-27~21	-27~21	-27~21

Außeneinheiten

MRV5-H

DC INVERTER

Haier



50-56HPAV18NMVETA

AV20NMVETA

AV24NMVETA

AV26NMVETA

Modell	AV50NMVETA AV24NMVETA AV26NMVETA	AV52NMVETA AV26NMVETA	AV54NMVETA AV18NMVETA AV18NMVETA AV18NMVETA	AV56NMVETA AV18NMVETA AV18NMVETA AV20NMVETA
Kapazität				
Leistungsklasse	PS	50	52	54
Kühlung	kW	141,50	147,00	151,20
Heizung	kW	141,50	147,00	151,20
Elektrische Parameter				
Stromversorgung	Ph/V/Hz	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	49,89	54,44	46,81
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	70,61	75,60	77,70
Stromaufnahme bei Kühlung	A	84,22	91,91	79,03
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	116,03	123,82	120,90
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	42,40	45,94	39,58
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	62,85	64,90	65,79
Stromaufnahme bei Heizung	A	71,58	77,55	66,82
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	104,65	108,06	109,54
Energieklasse EER	W/W	2,84	2,70	3,23
Energieklasse COP	W/W	3,34	3,20	3,82
Energieklasse EER	W/W	5,15	5,15	6,78
Energieklasse SCOP	W/W	3,50	3,50	4,15
ηs,c %		193	193	268
ηs,h %		137	137	163
Belüftung				
Luftstrom (Hoch)	m³/h	37000	38000	51000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	65	65	65,8
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	93	93	93
Installation - Abmessungen - Komponenten				
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690	1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690	1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1485x850x1858+1485x850x1858	1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858	1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	385/410+385/410	385/410+385/410+385/410	385/410+385/410+385/410
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	4INV	4INV	6INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	20	20	30
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220
Standardhöhenunterschied zwischen IE und AE	m	110/90	110/90	110/90
Standardhöhenunterschied zwischen IE	m	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4		18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis				
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50~130	50~130	50~130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen				
Kühlung	°C	-5~52	-5~52	-5~52
Heizung	°C	-27~21	-27~21	-27~21



58-64HP
AV18NMVETA
AV20NMVETA
AV22NMVETA

Modell	AV58NMVETA AV18NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA	AV60NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA	AV62NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA	AV64NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA	
Kapazität					
Leistungsklasse	PS	58	60	62	
Kühlung	kW	162,40	168,00	173,50	
Heizung	kW	162,40	168,00	173,50	
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	48,84	49,85	53,40	
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	83,72	86,73	89,64	
Stromaufnahme bei Kühlung	A	82,45	84,16	90,15	
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	132,90	138,90	144,51	
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	42,51	43,98	47,96	
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	71,33	74,10	75,09	
Stromaufnahme bei Heizung	A	71,77	74,25	80,96	
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	118,76	123,38	125,03	
Energieklasse EER	W/W	3,33	3,37	3,25	
Energieklasse COP	W/W	3,82	3,82	3,62	
Energieklasse EER	W/W	6,75	6,75	6,54	
Energieklasse SCOP	W/W	4,15	4,20	4,20	
η _{s,c} %		267	267	259	
η _{s,h} %		163	165	165	
Belüftung					
Luftstrom (Hoch)	m ³ /h	51000	51000	52000	
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	65,8	65,8	65,8	
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	93	93	93,5	
Installation - Abmessungen - Komponenten					
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690			
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858			
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	385/410+385/410+385/410			
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	6INV	6INV	6INV	6INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	30	30	30	30
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE nach unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und AE (AU nach oben/unten)*2	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4		18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis					
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50~130	50~130	50~130	50~130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen					
Kühlung	°C	-5~52	-5~52	-5~52	-5~52
Heizung	°C	-27~21	-27~21	-27~21	-27~21



66-72HP

AV22NMVETA

AV24NMVETA

Modell	AV66NMVETA	AV68NMVETA	AV70NMVETA	AV72NMVETA
Kapazität				
Leistungsklasse	PS	66	68	70
Kühlung	kW	184,50	191,00	197,50
Heizung	kW	184,50	191,00	197,50
Elektrische Parameter				
Stromversorgung	Ph/V/Hz	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	60,49	62,99	65,50
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	95,46	96,45	97,44
Stromaufnahme bei Kühlung	A	102,12	106,35	110,57
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	155,73	157,94	160,15
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	55,91	56,70	57,49
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	77,08	81,78	86,49
Stromaufnahme bei Heizung	A	94,39	95,72	97,06
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	128,33	136,17	144,01
Energieklasse EER	W/W	3,05	3,03	3,02
Energieklasse COP	W/W	3,30	3,37	3,44
Energieklasse EER	W/W	6,54	5,83	5,83
Energieklasse SCOP	W/W	4,21	4,17	4,17
ηs,c %		259	230	230
ηs,h %		165	164	164
Belüftung				
Luftstrom (Hoch)	m³/h	54000	54000	54000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	65,8	66	66,5
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	95	95	95
Installation - Abmessungen - Komponenten				
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690		
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858		
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	385/410+385/410+385/410		
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	6INV	6INV	6INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	30	30	30
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm	19,05 (3/4)	22,20 (7/8)	22,20 (7/8)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm	41,30 (1-5/8)	44,50 (1-3/4)	44,50 (1-3/4)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und OU (AE unten/oben)*2		50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4		18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis				
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50-130	50-130	50-130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen				
Kühlung	°C	-5-52	-5-52	-5-52
Heizung	°C	-27-21	-27-21	-27-21



74-78HP

AV24NMVETA

AV26NMVETA

Modell	AV74NMVETA	AV24NMVETA	AV26NMVETA	AV78NMVETA
Kapazität				
Leistungsklasse	PS	74	76	78
Kühlung	kW	209,50	215,00	220,50
Heizung	kW	209,50	215,00	220,50
Elektrische Parameter				
Stromversorgung	Ph/V/Hz	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	72,56	77,11	81,67
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	103,42	108,41	113,40
Stromaufnahme bei Kühlung	A	122,49	130,18	137,87
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	170,15	177,94	185,73
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	61,83	65,37	68,91
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	93,25	95,30	97,35
Stromaufnahme bei Heizung	A	104,37	110,35	116,33
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	155,26	158,67	162,09
Energieklasse EER	W/W	2,89	2,79	2,70
Energieklasse COP	W/W	3,39	3,29	3,20
Energieklasse EER	W/W	5,15	5,15	5,15
Energieklasse SCOP	W/W	3,50	3,50	3,50
η _{s,c} %		193	193	193
η _{s,h} %		137	137	137
Belüftung				
Luftstrom (Hoch)	m ³ /h	55000	56000	57000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	66,8	66,8	66,8
Schalleistungspegel (Hoch)	dB(A)	95	95	95
Installation - Abmessungen - Komponenten				
Einheitsabmessungen BxTxH	mm		1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690	
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm		1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858	
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg		385/410+385/410+385/410	
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	6INV	6INV	6INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	30	30	30
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm	22,20 (7/8)	22,20 (7/8)	22,20 (7/8)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm	44,50 (1-3/4)	44,50 (1-3/4)	44,50 (1-3/4)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und OU (AE unten/oben)*2		50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4		18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis				
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50-130	50-130	50-130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen				
Kühlung	°C	-5-52	-5-52	-5-52
Heizung	°C	-27-21	-27-21	-27-21



80-86HP

AV20NMVETA

AV22NMVETA

Modell	AV80NMVETA	AV82NMVETA	AV84NMVETA	AV86NMVETA	
Kapazität					
Leistungsklasse	PS	80	82	84	
Kühlung	kW	224,00	229,50	235,00	
Heizung	kW	224,00	229,50	235,00	
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	66,47	70,02	73,56	
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	115,64	118,55	121,46	
Stromaufnahme bei Kühlung	A	112,21	118,20	124,19	
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	185,20	190,81	196,42	
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	58,64	62,62	66,59	
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	98,80	99,79	100,78	
Stromaufnahme bei Heizung	A	98,99	105,71	112,42	
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	164,50	166,15	167,81	
Energieklasse EER	W/W	3,37	3,28	3,19	
Energieklasse COP	W/W	3,82	3,67	3,53	
Energieklasse EER	W/W	6,75	6,54	6,54	
Energieklasse SCOP	W/W	4,20	4,20	4,20	
ηs,c %		267	259	259	
ηs,h %		165	165	165	
Belüftung					
Luftstrom (Hoch)	m³/h	68000	69000	70000	
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	67	67	67	
Schalleistungspegel (Hoch)	dB(A)	94	95	95	
Installation - Abmessungen - Komponenten					
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690			
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858			
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	385/410+385/410+385/410+385/410			
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	8INV	8INV	8INV	8INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	40	40	40	40
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm	22,20 (7/8)	22,20 (7/8)	22,20 (7/8)	25,40 (1)
Ø Gasseite Kältemittelrohr	mm	44,50 (1-3/4)	44,50 (1-3/4)	44,50 (1-3/4)	50,80 (2)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und OU (AE unten/oben)*2		50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4		18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis					
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50-130	50-130	50-130	50-130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen					
Kühlung	°C	-5-52	-5-52	-5-52	-5-52
Heizung	°C	-27-21	-27-21	-27-21	-27-21



88-96HP

AV22NMVETA

AV24NMVETA

Modell		AV88NMVETA	AV90NMVETA	AV92NMVETA	AV94NMVETA	AV96NMVETA
Kapazität						
Leistungsklasse	PS	88	90	92	94	96
Kühlung	kW	246,00	252,50	259,00	265,50	272,00
Heizung	kW	246,00	252,50	259,00	265,50	272,00
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	80,66	83,16	85,66	88,16	90,67
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	127,28	128,27	129,26	130,25	131,24
Stromaufnahme bei Kühlung	A	136,16	140,39	144,61	148,84	153,06
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	207,64	209,85	212,06	214,27	216,48
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	74,55	75,34	76,13	76,92	77,71
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	102,77	107,48	112,18	116,89	121,60
Stromaufnahme bei Heizung	A	125,85	127,19	128,52	129,86	131,20
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	171,11	178,95	186,79	194,63	202,46
Energieklasse EER	W/W	3,05	3,04	3,02	3,01	3,00
Energieklasse COP	W/W	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50
Energieklasse EER	W/W	6,54	5,83	5,83	5,83	5,83
Energieklasse SCOP	W/W	4,21	4,17	4,17	4,17	4,17
ηs,c %		259	230	230	230	230
ηs,h %		165	164	164	164	164
Belüftung						
Luftstrom (Hoch)	m3/h	72000	72000	72000	72000	72000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	67	67,5	67,5	68	68
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	96	96	96	96	96
Installation - Abmessungen - Komponenten						
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690				
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858				
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	385/410+385/410+385/410+385/410				
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	8INV	8INV	8INV	8INV	8INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	40	40	40	40	40
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	50,80 (2)	50,80 (2)	50,80 (2)	50,80 (2)	50,80 (2)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und OU (AE unten/oben)*2		50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE*4		18	18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110	110
Anschießbares Raumkapazitätsverhältnis						
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50~130	50~130	50~130	50~130	50~130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen						
Kühlung	°C	-5~52	-5~52	-5~52	-5~52	-5~52
Heizung	°C	-27~21	-27~21	-27~21	-27~21	-27~21

Außeneinheiten

MRV5-H

DC INVERTER

Haier



98-104HP

AV24NMVETA

AV26NMVETA

Modell	AV98NMVETA	AV100NMVETA	AV102NMVETA	AV104NMVETA	
Kapazität					
Leistungsklasse	PS	98	100	102	
Kühlung	kW	277,50	283,00	288,50	
Heizung	kW	277,50	283,00	288,50	
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	„3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)“	
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	95,22	99,78	104,33	
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	136,23	141,22	146,21	
Stromaufnahme bei Kühlung	A	160,75	168,45	176,14	
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	224,27	232,06	239,85	
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	81,25	84,79	88,33	
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	123,65	125,70	127,75	
Stromaufnahme bei Heizung	A	137,17	143,15	149,13	
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	205,88	209,29	212,70	
Energieklasse EER	W/W	2,91	2,84	2,77	
Energieklasse COP	W/W	3,42	3,34	3,27	
Energieklasse EER	W/W	5,15	5,15	5,15	
Energieklasse SCOP	W/W	3,50	3,50	3,50	
ηs,c %		193	193	193	
ηs,h %		137	137	137	
Belüftung					
Luftstrom (Hoch)	m³/h	73000	74000	75000	
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	68	68	68	
Schalleistungspegel (Hoch)	dB(A)	96	96	96	
Installation - Abmessungen - Komponenten					
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690			
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858			
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	385/410+385/410+385/410+385/410			
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	8INV	8INV	8INV	8INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	40	40	40	40
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm	54,10 (2-1/8)	54,10 (2-1/8)	54,10 (2-1/8)	54,10 (2-1/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und OU (AE unten/oben)*2		50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4		18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis					
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50-130	50-130	50-130	50-130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen					
Kühlung	°C	-5~52	-5~52	-5~52	-5~52
Heizung	°C	-27-21	-27-21	-27-21	-27-21



MRV5-RC

DC INVERTER

Voll DC Inverter
3-Leiter- Wärme-
Rückgewinnungssys-
teme




MRV5-RC

DCINVERTER


Gleichzeitiges Heizen und Kühlen dank der Außeneinheiten mit 3-Leiter-Wärmerückgewinnung.

2-Rohr-System

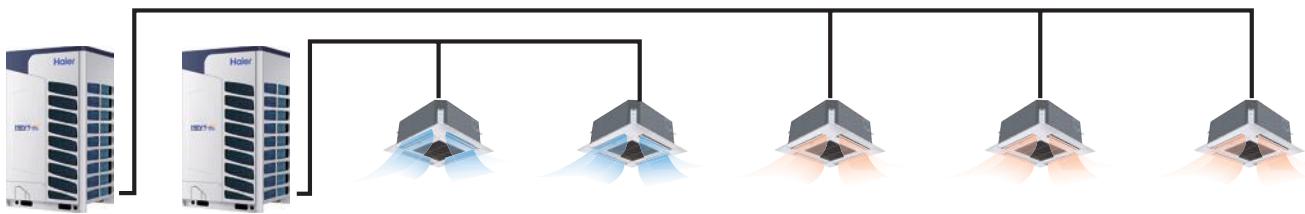


Kühlung und Heizung in 2 Systemen

3-Rohr-System

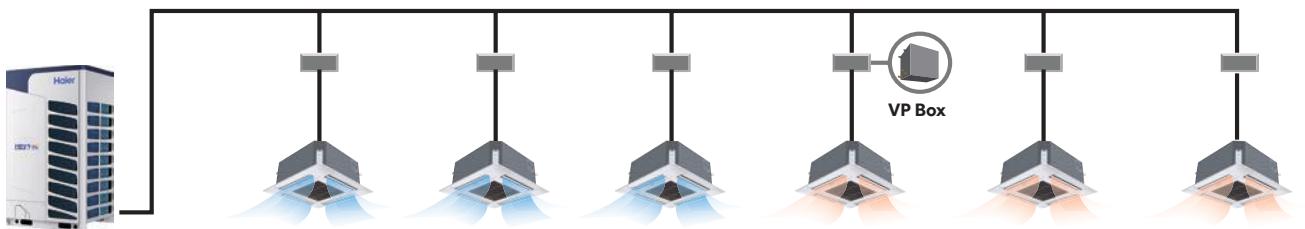

Gleichzeitiges Kühlen und Heizen


Verschiedene Modi des gleichzeitigen Betriebs

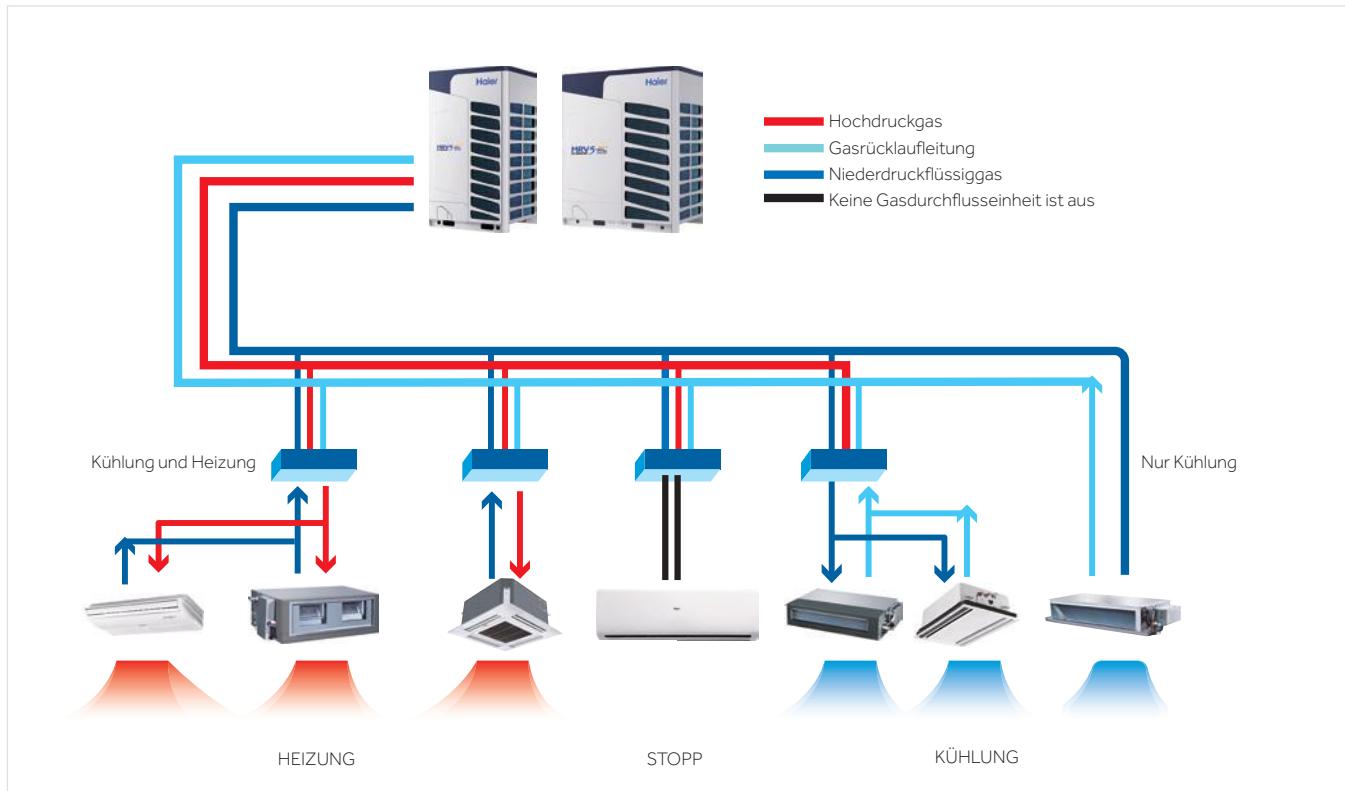

MRV5-RC


DC INVERTER

BEISPIEL EINES 3-ROHR MRV 5-RC SYSTEMS

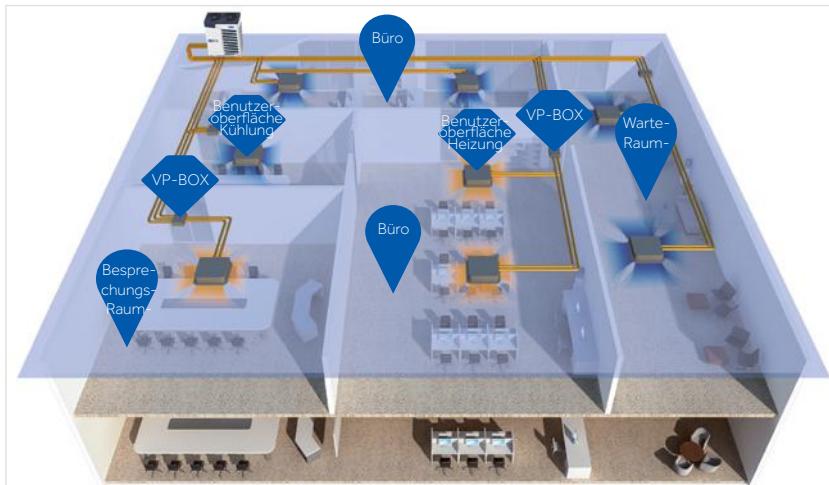

NEUE AUSWAHLVENTILE

- Ordentlicher
- Elektronische Ventile für jede Durchflusseleitung

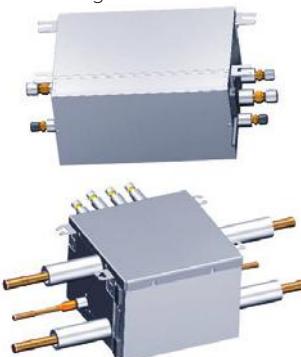


NEUE AUSWAHLVENTILE

- Speziell für MRV 5-RC entwickelt, kleines Volumen bis 0,02m³ (für VP1-Box), 0,05m³ (für VP4-Box).
- Reduziert den Einbauraum erheblich.
- Einzelventil und Rohrkasten zur Wärmerückgewinnung.
- Der Ventilkasten kann in Reihe geschaltet werden, was den Einsatz divergierender Rohre und den Installationsaufwand reduziert.


Modell*	Maximal anschließbare Kapazität (kW)	Stromversorgung	Maximale Anzahl von anschließbaren Innengeräten bei gleichem Betriebsmodus	Abmessungen (mm)
VP1-112C	$x \leq 11,2$	220-240V einphasig – 50/60Hz	5	388x200x277
VP1-180C	$11,2 < x \leq 18,0$	220-240V einphasig – 50/60Hz	8	388x200x277
VP1-280C	$18,0 < x \leq 28,0$	220-240V einphasig – 50/60Hz	8	388x200x277
VP4-450C	4 Wege - max. 11,2kW Einzelleistung.	220-240V einphasig – 50/60Hz	20	405x300x421

Die 4-Wege-Box hat standardmäßig geschlossene Ausgangsanschlüsse. Sie können bei mehreren Installationen geöffnet werden, so dass der Ausgang der Box jeweils zum Eingang der nächsten Box wird. Sie können mehrere 4-Wege-Boxen nacheinander anschließen.

Die Eingangsleistungsgrenze einer Serie beträgt maximal 71 kW.

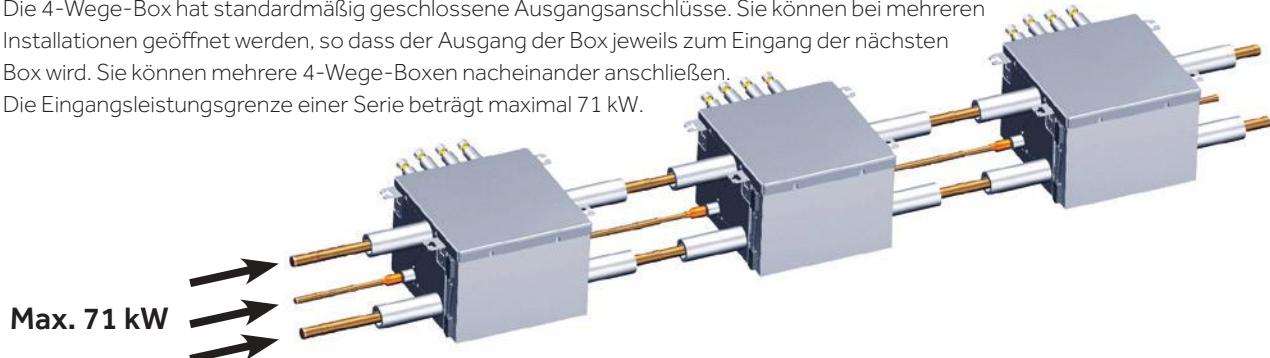

FLEXIBLE INSTALLATION - Möglichkeit, die Ausrichtung der Serie umzukehren, um die Anschlüsse der Innengeräte rechts oder links oder abwechselnd zur Hauptlinie zu haben.

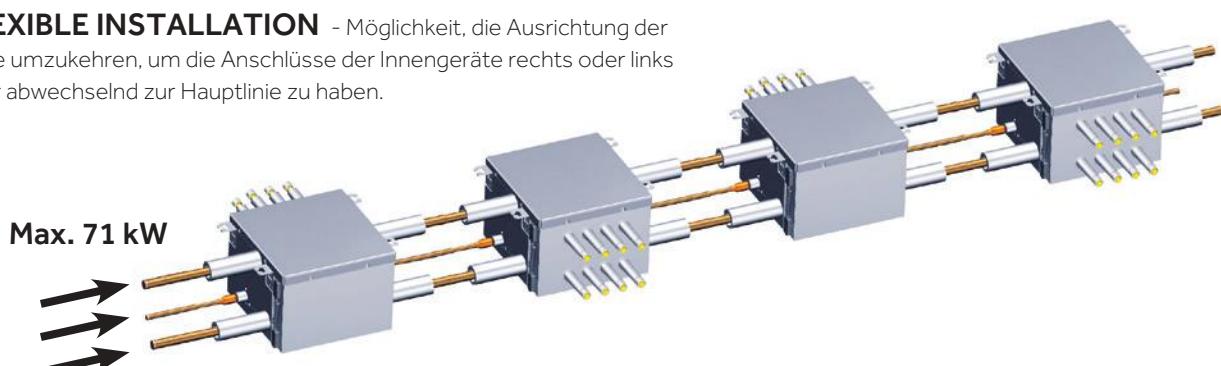

* (Grenzwert durch die Durchmesser der Eingangsrohre der Ventilkästen bestimmt)



8-14HP

AV08IMVURA
AV10IMVURA
AV12IMVURA
AV14IMVURA

Modell		AV08IMVURA	AV10IMVURA	AV12IMVURA	AV14IMVURA
Kapazität					
Leistungsklasse	PS	8	10	12	14
Kühlung	kW	22,40	28,00	33,50	40,00
Heizung	kW	22,40	28,00	33,50	40,00
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	5,83	7,67	9,94	12,31
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	12,80	13,80	18,20	19,20
Stromaufnahme bei Kühlung	A	9,63	12,67	16,43	20,33
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	21,14	22,79	30,06	31,71
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	5,38	6,67	8,77	10,53
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	11,50	12,50	17,40	18,40
Stromaufnahme bei Heizung	A	8,88	11,01	14,48	17,38
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	18,99	20,64	28,74	30,39
Energieklasse EER	W/W	3,84	3,65	3,37	3,25
Energieklasse COP	W/W	4,16	4,20	3,82	3,80
Energieklasse EER	W/W	6,12	6,68	6,46	6,37
Energieklasse SCOP	W/W	3,82	3,94	3,99	3,77
η _{s,c} %		242	264	255	252
η _{s,h} %		150	155	157	148
Belüftung					
Luftstrom (Hoch)	m ³ /h	12000	12000	13500	13500
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	57	58	60	61
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	81	82	88	88
Installation - Abmessungen - Komponenten					
Einheitsabmessungen BxTxH	mm		980x750x1690		
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm		1070x850x1858		
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg		246/271		257/282
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	1 INV	1 INV	1 INV	1 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	10	10	10	10
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Ø Gasrückgewinnungsseites Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	22,22 (7/8)	25,40 (1)	25,40 (1)
Ø Hochdruckkühlgasrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	22,22 (7/8)	22,22 (7/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und OU (AE unten/ oben)*2		50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4		18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis					
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50 – 130	50 – 130	50 – 130	50 – 130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	13	16	20	24
Externe Temperaturbetriebsgrenzen					
Kühlung	°C	-5-50	-5-50	-5-50	-5-50
Heizung	°C	-23-21	-23-21	-23-21	-23-21

(*) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS

16-22HP

AV16IMVURA

AV18IMVURA

AV20IMVURA

AV22IMVURA



Modell	AV16IMVURA	AV18IMVURA	AV20IMVURA	AV22IMVURA	
Kapazität					
Leistungsklasse	PS	16	18	20	22
Kühlung	kW	45,00	50,00	56,00	60,00
Heizung	kW	45,00	50,00	56,00	60,00
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	13,93	16,13	20,29	22,22
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	25,10	28,50	32,00	33,00
Stromaufnahme bei Kühlung	A	23,01	26,64	28,46	33,03
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	41,45	47,07	52,85	54,50
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	11,39	13,70	15,77	17,91
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	22,70	25,50	29,40	30,40
Stromaufnahme bei Heizung	A	18,81	22,62	26,05	29,58
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	37,49	42,11	48,55	50,21
Energieklasse EER	W/W	3,23	3,10	2,76	2,70
Energieklasse COP	W/W	3,95	3,65	3,55	3,35
Energieklasse EER	W/W	6,86	6,48	5,78	5,63
Energieklasse SCOP	W/W	4,21	3,99	3,93	3,50
ηs,c %		271	256	228	222
ηs,h %		165	157	154	137
Belüftung					
Luftstrom (Hoch)	m³/h	17000	17000	19000	19000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	62	63	63	64
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	88	88	88	90
Installation - Abmessungen - Komponenten					
Einheitsabmessungen BxTxH	mm		1410x750x1690		
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm		1485x850x1858		
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	366/395		375/404	
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	2 INV	2 INV	2 INV	2 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	10	10	10	10
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Ø Gasrückgewinnungsseites Kältemittelrohr	mm (Zoll)	28,58 (1-1/8)	28,58 (1-1/8)	28,58 (1-1/8)	28,58 (1-1/8)
Ø Hochdruckkühlgasrohr	mm (Zoll)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Standardhöhenunterschied zwischen IE und AE	m	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und AE (AU nach oben/unten)*2	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4	m	18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis					
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50 – 130	50 – 130	50 – 130	50 – 130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	27	30	33	36
Externe Temperaturbetriebsgrenzen					
Kühlung	°C	-5-50	-5-50	-5-50	-5-50
Heizung	°C	-23-21	-23-21	-23-21	-23-21

(*) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS



24-30HP

AV12IMVURA

AV14IMVURA

AV16IMVURA

Modell		AV24IMVURA	AV26IMVURA	AV28IMVURA	AV30IMVURA
Kapazität		AV12IMVURA	AV12IMVURA	AV14IMVURA	AV14IMVURA
Leistungsklasse	PS	24	26	28	30
Kühlung	kW	67,00	73,50	80,00	85,00
Heizung	kW	67,00	73,50	80,00	85,00
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	19,88	22,25	24,62	26,24
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	36,40	37,40	38,40	44,30
Stromaufnahme bei Kühlung	A	32,83	36,74	40,65	43,33
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	60,11	61,77	63,42	73,16
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	17,54	19,30	21,05	21,92
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	34,80	35,80	36,80	41,10
Stromaufnahme bei Heizung	A	28,97	31,87	34,77	36,20
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	57,47	59,12	60,78	67,88
Energieklasse EER	W/W	3,37	3,30	3,25	3,24
Energieklasse COP	W/W	3,82	3,81	3,80	3,88
Energieklasse EER	W/W	6,46	6,37	6,37	6,37
Energieklasse SCOP	W/W	3,99	3,77	3,77	3,77
η _{s,c} %		255	252	252	252
η _{s,h} %		157	148	148	148
Belüftung					
Luftstrom (Hoch)	m ³ /h	27000	27000	27000	30500
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	63	64	64	65
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	88	90	90	91
Installation - Abmessungen - Komponenten					
Einheitsabmessungen BxTxH	mm		980x750x1690+980x750x1690		980x750x1690 + 1410x750x1690
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm		1070x850x1858+1070x850x1858		1070x850x1858 1515x850x1858
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg		246/271+246/271		246/271+366/395
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	2 INV	2 INV	2 INV	3 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	20	20	20	20
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Ø Gasrückgewinnungsseites Kältemittelrohr	mm (Zoll)	28,58 (1-1/8)	28,58 (1-1/8)	28,58 (1-1/8)	31,80 (1-1/4)
Ø Hochdruckkühlgasrohr	mm (Zoll)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und OU (AE unten/oben)*2	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4	m	18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis					
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50 – 130	50 – 130	50 – 130	50 – 130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	40	43	47	50
Externe Temperaturbetriebsgrenzen					
Kühlung	°C	-5~50	-5~50	-5~50	-5~50
Heizung	°C	-23~21	-23~21	-23~21	-23~21

(*1) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS

Die Daten in diesem Katalog sind rein indikativ und können abweichen.

Bitte achten Sie darauf, vor dem Kauf der Produkte die Richtigkeit der Daten mit dem Lieferanten zu überprüfen.

Außeneinheiten

MRV5-RC

DC INVERTER

Haier



32-40HP

AV16IMVURA

AV18IMVURA

AV20IMVURA

Modell	AV32IMVURA	AV34IMVURA	AV36IMVURA	AV38IMVURA	AV40IMVURA
Kapazität					
Leistungsklasse	PS	32	34	36	38
Kühlung	kW	90,00	95,00	100,00	106,00
Heizung	kW	90,00	95,00	100,00	106,00
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	27,86	30,06	32,26	36,42
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	50,20	53,60	57,00	60,50
Stromaufnahme bei Kühlung	A	46,02	49,65	53,27	55,09
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	82,91	88,52	94,14	99,92
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	22,78	25,09	27,40	29,47
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	45,40	48,20	51,00	54,90
Stromaufnahme bei Heizung	A	37,63	41,44	45,25	48,67
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	74,98	79,60	84,23	90,67
Energieklasse EER	W/W	3,23	3,16	3,10	2,91
Energieklasse COP	W/W	3,95	3,79	3,65	3,60
Energieklasse EER	W/W	6,86	6,48	6,48	5,78
Energieklasse SCOP	W/W	4,21	3,99	3,99	3,93
$\eta_{s,c} \%$		271	256	256	228
$\eta_{s,h} \%$		165	157	157	154
Belüftung					
Luftstrom (Hoch)	m³/h	34000	34000	34000	36000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	65	66	66	66
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	91	92	92	92
Installation - Abmessungen - Komponenten					
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690			
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1515x850x1858+1515x850x1858			
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	366/395 + 366/395			375/404 + 375/404
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	4 INV	4 INV	4 INV	4 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	20	20	20	20
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Ø Gasrückgewinnungsseites Kältemittelrohr	mm (Zoll)	31,80 (1-1/4)	31,80 (1-1/4)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)
Ø Hochdruckkühlgasrohr	mm (Zoll)	28,58 (1-1/8)	28,58 (1-1/8)	34,9 (1-3/8)	34,9 (1-3/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/ oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und OU (AE unten/ oben)*2	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4	m	18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis					
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50 – 130	50 – 130	50 – 130	50 – 130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	53	56	59	63
Externe Temperaturbetriebsgrenzen					
Kühlung	°C	-5-50	-5-50	-5-50	-5-50
Heizung	°C	-23-21	-23-21	-23-21	-23-21

(*) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS

Die Daten in diesem Katalog sind rein indikativ und können abweichen.

Bitte achten Sie darauf, vor dem Kauf der Produkte die Richtigkeit der Daten mit dem Lieferanten zu überprüfen.



42-46HP

AV14IMVURA
AV16IMVURA
AV20IMVURA
AV22IMVURA



Model		AV42IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA	AV44IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA	AV46IMVURA AV14IMVURA AV16IMVURA AV16IMVURA
Kapazität				
Leistungsklasse	PS	42	44	46
Kühlung	kW	116,00	120,00	130,00
Heizung	kW	116,00	120,00	130,00
Elektrische Parameter				
Stromversorgung	Ph/V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	42,51	44,44	40,17
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	65,00	66,00	69,40
Stromaufnahme bei Kühlung	A	61,49	66,06	66,34
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	107,35	109,00	114,61
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	33,69	35,82	33,31
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	59,80	60,80	63,80
Stromaufnahme bei Heizung	A	55,62	59,16	55,01
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	98,76	100,41	105,37
Energieklasse EER	W/W	2,73	2,70	3,24
Energieklasse COP	W/W	3,44	3,35	3,90
Energieklasse EER	W/W	5,63	5,63	6,37
Energieklasse SCOP	W/W	3,50	3,50	3,77
η _{s,c} %		222	222	252
η _{s,h} %		137	137	148
Belüftung				
Luftstrom (Hoch)	m ³ /h	38000	38000	47500
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	67	67	67
Schalleistungspegel (Hoch)	dB(A)	93	93	92
Installation - Abmessungen - Komponenten				
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690 + 1410x750x1690	980x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690	980x750x1690 + 1410x750x1690 + 1410x750x1690
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1515x850x1858 + 1515x850x1858	1070x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838	1070x850x1838 + 1515x850x1838 + 1515x850x1838
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	375/404 + 375/404	257/282 + 366/395 + 366/395	257/282 + 366/395 + 366/395
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	4 INV	4 INV	5 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	20	20	30
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Ø Gasrückgewinnungsseites Kältemittelrohr	mm (Zoll)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)
Ø Hochdruckkühlgasrohr	mm (Zoll)	34,9 (1-3/8)	34,9 (1-3/8)	34,9 (1-3/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und OU (AE unten/oben)*2		50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE*4		18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis				
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50 – 130	50 – 130	50 – 130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen				
Kühlung	°C	-5-50	-5-50	-5-50
Heizung	°C	-23-21	-23-21	-23-21

(*): Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS

Außeneinheiten

MRV5-RC

DC INVERTER

Haier



48-56HP

AV16IMVURA

AV18IMVURA

AV20IMVURA

Modell	AV48IMVURA	AV50IMVURA	AV52IMVURA	AV54IMVURA	AV56IMVURA
Kapazität					
Leistungsklasse	PS	48	50	52	54
Kühlung	kW	135,00	140,00	145,00	150,00
Heizung	kW	135,00	140,00	145,00	150,00
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	41,80	43,99	46,19	48,39
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	75,30	78,70	82,10	85,50
Stromaufnahme bei Kühlung	A	69,03	72,65	76,28	79,91
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	124,36	129,97	135,59	141,20
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	34,18	36,48	38,79	41,10
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	68,10	70,90	73,70	76,50
Stromaufnahme bei Heizung	A	56,44	60,25	64,06	67,87
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	112,47	117,09	121,72	126,34
Energieklasse EER	W/W	3,23	3,18	3,14	3,10
Energieklasse COP	W/W	3,95	3,84	3,74	3,65
Energieklasse EER	W/W	6,86	6,48	6,48	6,48
Energieklasse SCOP	W/W	4,21	3,99	3,99	3,99
$\eta_{s,c} \%$		271	256	256	228
$\eta_{s,h} \%$		165	157	157	154
Belüftung					
Luftstrom (Hoch)	m³/h	51000	51000	51000	51000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	67	67	68	68
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	93	93	93	94
Installation - Abmessungen - Komponenten					
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690			
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858			
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	366/395+366/395+366/395			366/395 + 366/395 + 375/404
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	6 INV	6 INV	6 INV	6 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	30	30	30	30
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Ø Gasrückgewinnungsseites Kältemittelrohr	mm (Zoll)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)
Ø Hochdruckkühlgasrohr	mm (Zoll)	34,9 (1-3/8)	34,9 (1-3/8)	34,9 (1-3/8)	34,9 (1-3/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE nach unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und AE (AU nach oben/unten)*2	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4	m	18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis					
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50 – 130	50 – 130	50 – 130	50 – 130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen					
Kühlung	°C	-5~50	-5~50	-5~50	-5~50
Heizung	°C	-23~21	-23~21	-23~21	-23~21

(*) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS



58-66HP

AV18IMVURA

AV20IMVURA

AV22IMVURA

Modell		AV58IMVURA	AV60IMVURA	AV62IMVURA	AV64IMVURA	AV66IMVURA
Kapazität		AV18IMVURA	AV20IMVURA	AV20IMVURA	AV20IMVURA	AV22IMVURA
Leistungsklasse	PS	58	60	62	64	66
Kühlung	kW	162,00	168,0	172,00	176,00	180,00
Heizung	kW	162,00	168,00	172,00	176,00	180,00
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)				
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	56,71	60,87	62,80	64,73	66,66
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	92,50	96,00	97,00	98,00	99,00
Stromaufnahme bei Kühlung	A	83,55	85,37	89,94	94,52	99,09
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	152,76	158,54	160,20	161,85	163,50
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	45,25	47,31	49,45	51,59	53,73
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	84,30	88,20	89,20	90,20	91,20
Stromaufnahme bei Heizung	A	74,71	78,13	81,67	85,20	88,74
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	139,22	145,66	147,31	148,97	150,62
Energieklasse EER	W/W	2,86	2,76	2,74	2,72	2,70
Energieklasse COP	W/W	3,58	3,55	3,48	3,41	3,35
Energieklasse EER	W/W	5,78	5,78	5,63	5,63	5,63
Energieklasse SCOP	W/W	3,93	3,93	3,50	3,50	3,50
$\eta_{S,C}$ %		288	288	222	222	222
$\eta_{S,H}$ %		154	154	137	137	137
Belüftung						
Luftstrom (Hoch)	m³/h	55000	57000	57000	57000	57000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	68	68	68	69	69
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	94	94	94	94	95
Installation - Abmessungen - Komponenten						
Einheitsabmessungen BxTxH	mm		1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690			
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm		1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858			
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	366/395 + 375/404 + 375/404		375/404 + 375/404 + 375/404		
Kompressortyp		DC Inverter Scroll				
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	6 INV				
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	30	30	30	30	30
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Ø Gasrückgewinnungsseites Kältemittelrohr	mm (Zoll)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)
Ø Hochdruckkühlgasrohr	mm (Zoll)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)	38,10 (1-1/2)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE unten/ oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und OU (AE unten/ oben)*2	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4	m	18	18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis						
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50 – 130	50 – 130	50 – 130	50 – 130	50 – 130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen						
Kühlung	°C	-5-50	-5-50	-5-50	-5-50	-5-50
Heizung	°C	-23-21	-23-21	-23-21	-23-21	-23-21

(*). Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS

Außeneinheiten MRV5-RC

DC INVERTER

Haier



68-74HP

AV16IMVURA

AV18IMVURA

AV20IMVURA

Modell	AV68IMVURA	AV70IMVURA	AV72IMVURA	AV74IMVURA	
Kapazität					
Leistungsklasse	PS	68	70	72	
Kühlung	kW	190,00	195,00	200,00	
Heizung	kW	190,00	195,00	200,00	
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	60,12	62,32	64,52	65,62
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	107,20	110,60	114,00	117,50
Stromaufnahme bei Kühlung	A	99,29	102,92	106,55	108,37
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	177,04	182,66	188,27	194,05
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	50,18	52,49	54,79	56,87
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	96,40	99,20	102,00	105,90
Stromaufnahme bei Heizung	A	82,88	86,68	90,49	93,91
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	159,21	163,83	168,45	174,89
Energieklasse EER	W/W	3,16	3,13	3,10	3,00
Energieklasse COP	W/W	3,79	3,72	3,65	3,62
Energieklasse EER	W/W	6,48	6,48	6,48	5,78
Energieklasse SCOP	W/W	3,99	3,99	3,99	3,93
ηs,c %		256	256	256	228
ηs,h %		157	157	157	154
Belüftung					
Luftstrom (Hoch)	m³/h	68000	68000	68000	70000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	69	69	69	69
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	95	95	95	95
Installation - Abmessungen - Komponenten					
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690			
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1515x850x1858+1515x850x1858+1515x850x1858+1515x850x1858			
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	366/395+366/395+366/395+366/395		366/395 + 366/395 + 366/395 + 375/404	
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	8 INV	8 INV	8 INV	8 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	40	40	40	40
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	22,20 (7/8)	22,20 (7/8)	22,20 (7/8)	22,20 (7/8)
Ø Gasrückgewinnungsseites Kältemittelrohr	mm (Zoll)	44,50 (1-3/4)	44,50 (1-3/4)	44,50 (1-3/4)	44,50 (1-3/4)
Ø Hochdruckkühlgasrohr	mm (Zoll)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE nach unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und AE (AU nach oben/unten)*2		50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4		18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis					
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50 – 130	50 – 130	50 – 130	50 – 130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen					
Kühlung	°C	-5-50	-5-50	-5-50	-5-50
Heizung	°C	-23-21	-23-21	-23-21	-23-21

(*) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS



76-82HP

AV18IMVURA

AV20IMVURA

AV22IMVURA

Modell	AV76IMVURA	AV78IMVURA	AV80IMVURA	AV82IMVURA	
Kapazität					
Leistungsklasse	PS	76	78	80	
Kühlung	kW	212,00	218,00	224,00	
Heizung	kW	212,00	218,00	224,00	
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	72,84	77,00	81,16	83,09
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	121,00	124,50	128,00	129,00
Stromaufnahme bei Kühlung	A	110,19	112,01	113,83	118,40
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	199,83	205,61	211,39	213,04
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	58,94	61,01	63,08	65,22
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	109,80	113,70	117,60	118,60
Stromaufnahme bei Heizung	A	97,34	100,76	104,18	107,71
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	181,34	187,78	194,22	195,87
Energieklasse EER	W/W	2,91	2,83	2,76	2,74
Energieklasse COP	W/W	3,60	3,57	3,55	3,50
Energieklasse EER	W/W	5,78	5,78	5,78	5,63
Energieklasse SCOP	W/W	3,93	3,93	3,93	3,50
η _{s,c} %		288	288	233	222
η _{s,h} %		154	154	154	137
Belüftung					
Luftstrom (Hoch)	m ³ /h	72000	74000	76000	76000
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	69	69	69	69
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	95	95	95	95
Installation - Abmessungen - Komponenten					
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690			
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1515x850x1858+1515x850x1858+1515x850x1858+1515x850x1858			
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	366/395 + 366/395 + 375/404 + 375/404	366/395 + 375/404 + 375/404 + 375/404	375/404+375/404+375/404+375/404	
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	8 INV	8 INV	8 INV	8 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	40	40	40	40
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	22,20 (7/8)	22,20 (7/8)	22,20 (7/8)	22,20 (7/8)
Ø Gasrückgewinnungsseites Kältemittelrohr	mm (Zoll)	44,50 (1-3/4)	44,50 (1-3/4)	44,50 (1-3/4)	44,50 (1-3/4)
Ø Hochdruckkülgasrohr	mm (Zoll)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)	41,30 (1-5/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE nach unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und AE (AU nach oben/unten)*2	m	50/40	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4	m	18	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis					
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50 – 130	50 – 130	50 – 130	50 – 130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen					
Kühlung	°C	-5-50	-5-50	-5-50	-5-50
Heizung	°C	-23-21	-23-21	-23-21	-23-21

(*) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS

Außeneinheiten

MRV5-RC

DC INVERTER

Haier



84-88HP

AV20IMVURA


AV22IMVURA

Modell	AV84IMVURA	AV86IMVURA	AV88IMVURA	
	AV20IMVURA	AV20IMVURA	AV22IMVURA	
	AV20IMVURA	AV22IMVURA	AV22IMVURA	
	AV22IMVURA	AV22IMVURA	AV22IMVURA	
	AV22IMVURA	AV22IMVURA	AV22IMVURA	
Kapazität				
Leistungsklasse	PS	84	86	
Kühlung	kW	232,00	236,00	
Heizung	kW	232,00	236,00	
Elektrische Parameter				
Stromversorgung	Ph/V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	85,02	86,95	
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	130,00	131,00	
Stromaufnahme bei Kühlung	A	122,97	127,55	
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	214,70	216,35	
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	67,36	69,50	
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	119,60	120,60	
Stromaufnahme bei Heizung	A	111,25	114,78	
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	197,52	199,17	
Energieklasse EER	W/W	2,73	2,71	
Energieklasse COP	W/W	3,44	3,40	
Energieklasse EER	W/W	5,63	5,63	
Energieklasse SCOP	W/W	3,50	3,50	
ηs,c %		222	222	
ηs,h %		137	137	
Belüftung				
Luftstrom (Hoch)	m³/h	76000	76000	
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	70	70	
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	96	96	
Installation - Abmessungen - Komponenten				
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690		
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1515x850x1858+1515x850x1858+1515x850x1858+1515x850x1858		
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	375/404+375/404+375/404+375/404		
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	8 INV	8 INV	8 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	40	40	40
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	22,20 (7/8)	25,40 (1)	25,40 (1)
Ø Gasrückgewinnungsseites Kältemittelrohr	mm (Zoll)	44,50 (1-3/4)	50,80 (2)	50,80 (2)
Ø Hochdruckkühlgasrohr	mm (Zoll)	41,30 (1-5/8)	44,50 (1-3/4)	44,50 (1-3/4)
Maximale Rohrleitungslänge	m	1000	1000	1000
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	260/220	260/220	260/220
Max. Abfall zwischen IE und AE (AE nach unten/oben)*1	m	110/90	110/90	110/90
Standardabfall zwischen IE und AE (AU nach oben/unten)*2	m	50/40	50/40	50/40
Maximaler Abfall zwischen IE*3	m	30	30	30
Std. Abfall zwischen IE *4	m	18	18	18
Ventilatoren mit statischem Druck	Pa	110	110	110
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis				
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50 – 130	50 – 130	50 – 130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	64	64	64
Externe Temperaturbetriebsgrenzen				
Kühlung	°C	-5~50	-5~50	-5~50
Heizung	°C	-23~21	-23~21	-23~21

(*1) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS

MRV-AUSSENGERÄTE AV08IM**A AV10IM**A AV12IM**A AV14IM**A AV16IM**A


Unit:mm

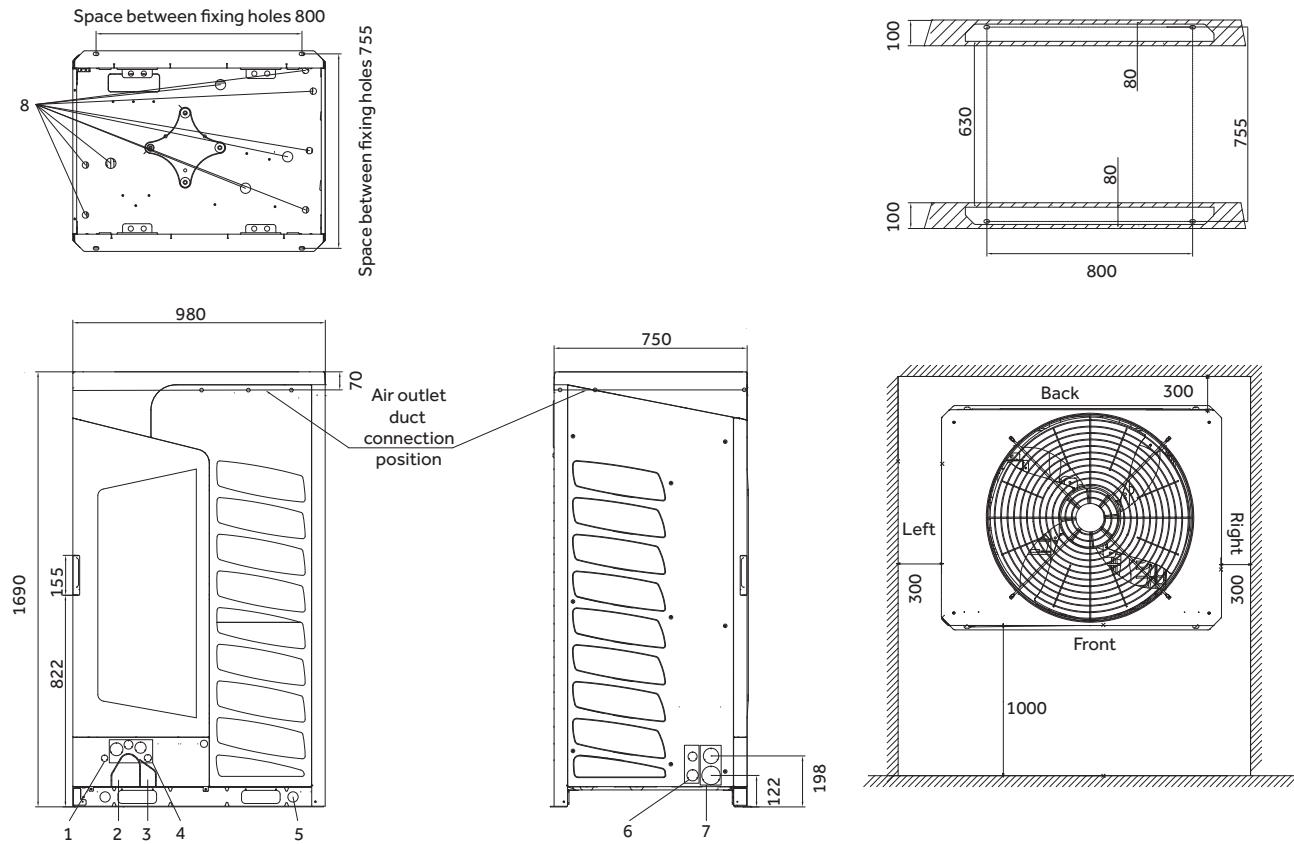

(*1) 50 m, wenn sich die Außeneinheit über der Inneneinheit befindet / 40 m, wenn darunter. Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BS / 19°C BU und einer Außentemperatur von 35°C BS / 24°C BU Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BS / 6°C BU

MRV-AUSSENGERÄTE AV18IM**A AV20IM**A AV22IM**A AV24IM**A AV26IM**A

Unit:mm

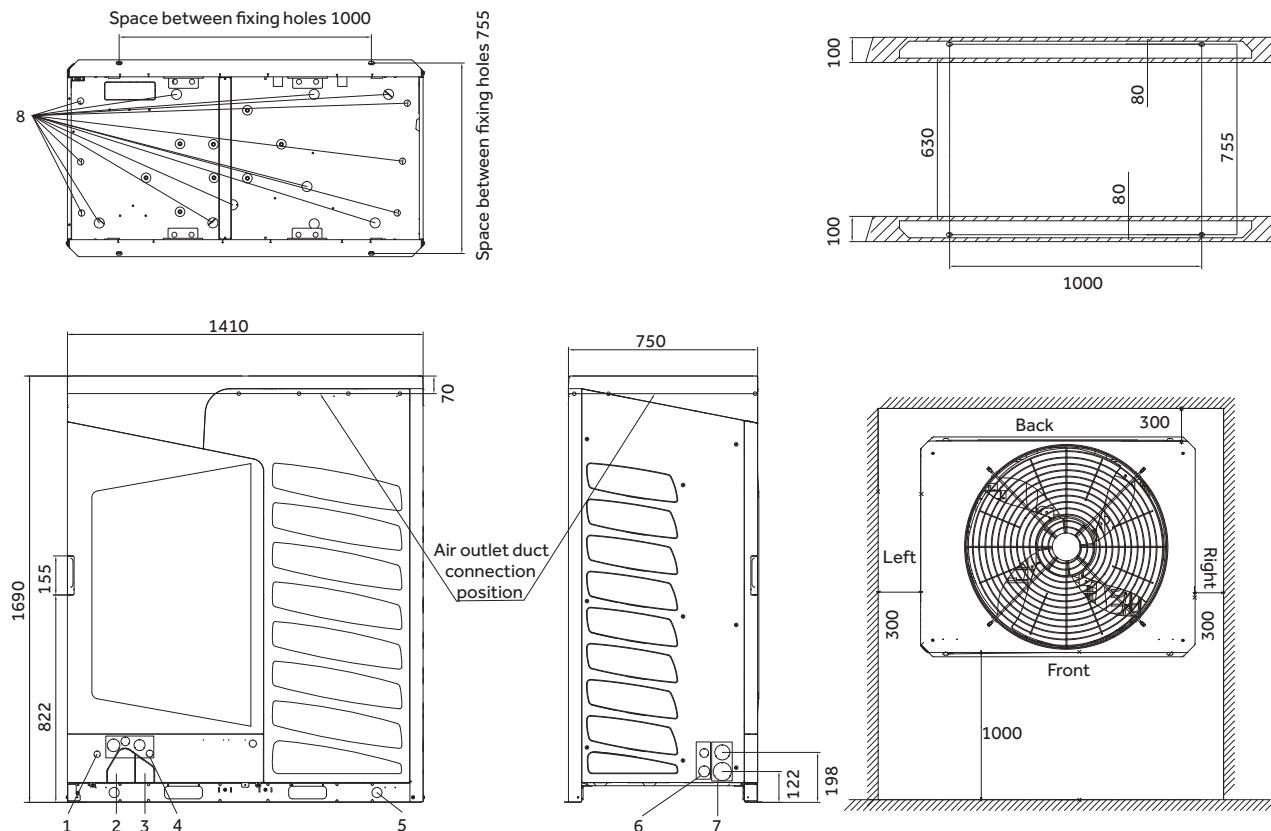

(*1) 50 m, wenn sich die Außeneinheit über der Inneneinheit befindet / 40 m, wenn darunter

Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BS / 19°C BU und einer Außentemperatur von 35°C BS / 24°C BU Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BS / 6°C BU

Die Daten in diesem Katalog sind rein indicativ und können abweichen.

Bitte achten Sie darauf, vor dem Kauf der Produkte die Richtigkeit der Daten mit dem Lieferanten zu überprüfen.



MRVW

Wärme pumpensystem
Voll-DC-Inverter
Wassergekühlt

MRV-W – FUNKTIONEN


FUNKTIONSPRINZIP

MRV-W sind MRV/VRF-Systeme mit direkter Kältemittelverdampfung, mit Wechselrichterkompressoren, die die gleichen Innengeräte wie die klassischen MRV-Systeme, Steuerungen und Verbindungen verwenden.

Die Konstruktion und Umsetzung des internen Schaltkreises folgt den gleichen Regeln wie ein normales MRV/ VRF-System, der einzige Unterschied ist, dass sie Wasser und nicht Luft verwenden, um auf der Außeneinheit zu kondensieren oder zu verdampfen. Das MRV-W verfügt daher nicht über Ventilatoren und große luftgekühlte Wärmetauscher, sondern verwendet spezielle wassergekühlte Wärmetauscher. Dies ermöglicht eine signifikante Reduzierung der Produktgröße im Vergleich zu einem klassischen MRV gleicher Leistung.

Dank der geringen Stellfläche von nur L 775 x T 545 x H 995 erfolgt der Einbau des MRV-W in Technikräumen, Kellern, Garagen, Untergeschossen und Fluren, da er keinen Energieaustausch mit der Außenluft benötigt.

Das für den Betrieb benötigte Wasser erreicht die Geräte durch Rohre mit kleinem Durchmesser. Wasser kann unterschiedliche Ursprünge haben, wie z. B. Grundwasser, Seen, Meere, Flüsse, industrielle Prozesse, Nichttrinkwasser.

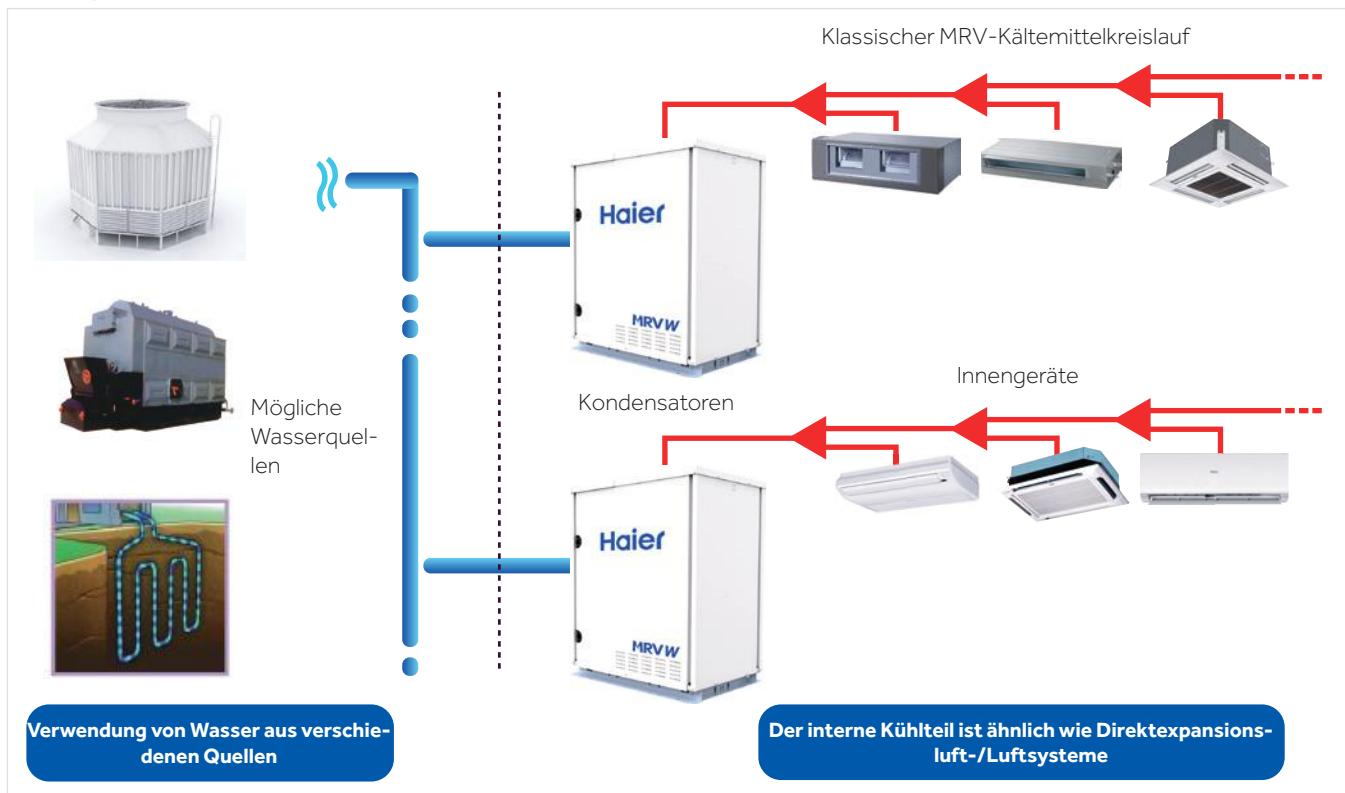


KONFIGURATION


MRW-W ist ein Direktverdampfungssystem, das die Effizienz der VRF-Technologie mit der Nutzung von Wasser aus alternativen Quellen kombiniert.



BEISPIEL FÜR DEN KÜHLBETRIEB

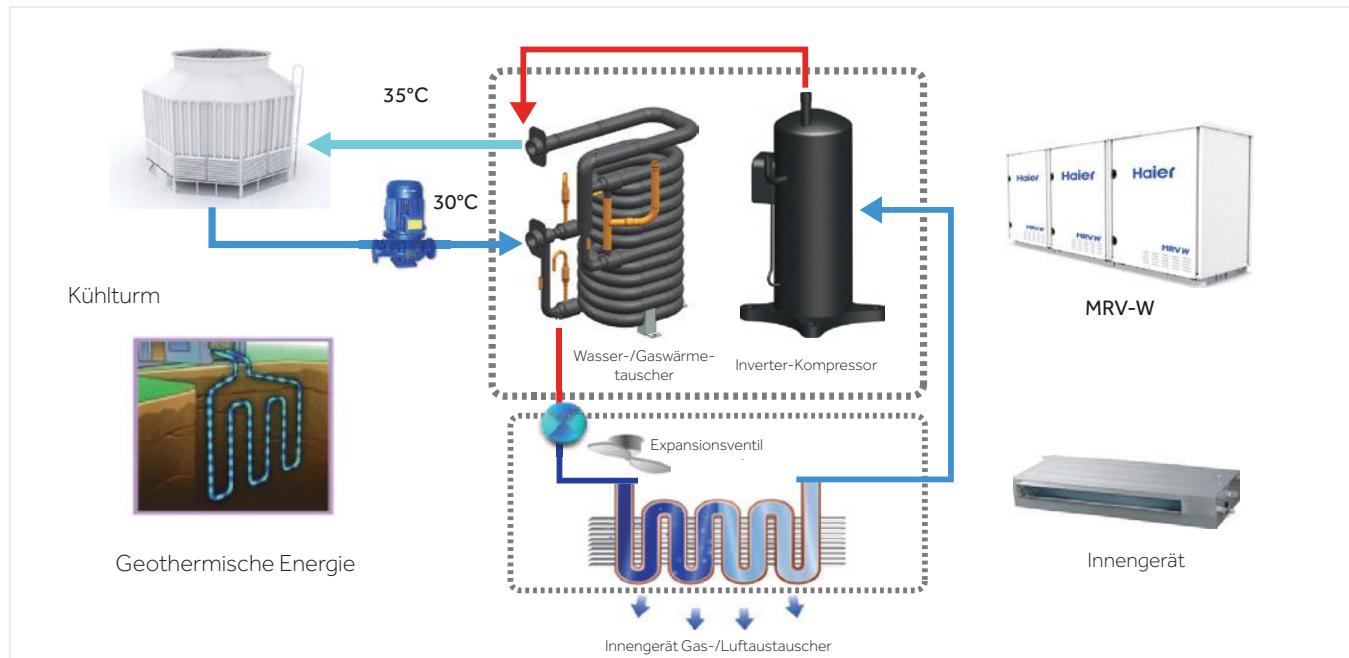

BEISPIEL FÜR DEN HEIZBETRIEB

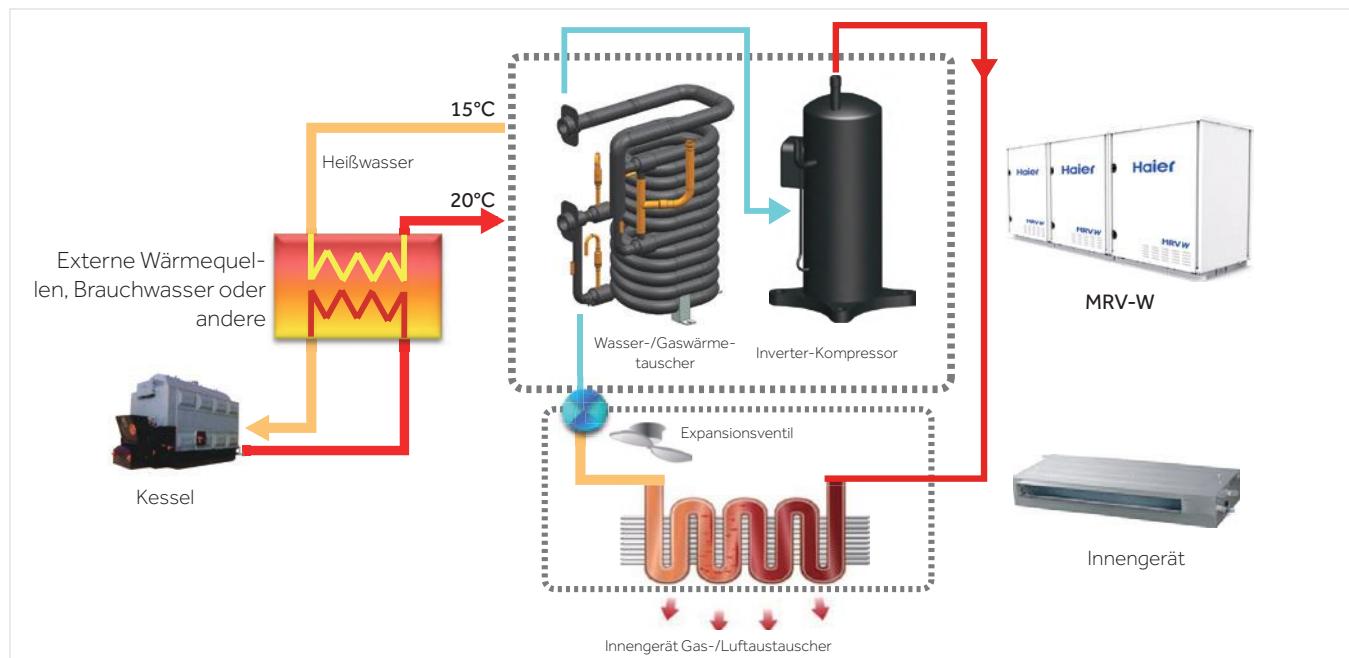

MRV-W – FUNKTIONEN


MRV-W INNENAUFBAU

Kältemittelanschlüsse zu Innengeräten

ten


Wassereintritt und -austritt zum Gas-/Wasserwärmetauscher

Elektrisches, kompaktes und leicht abnehmbares Paneel für den Zugriff auf den Kompressor

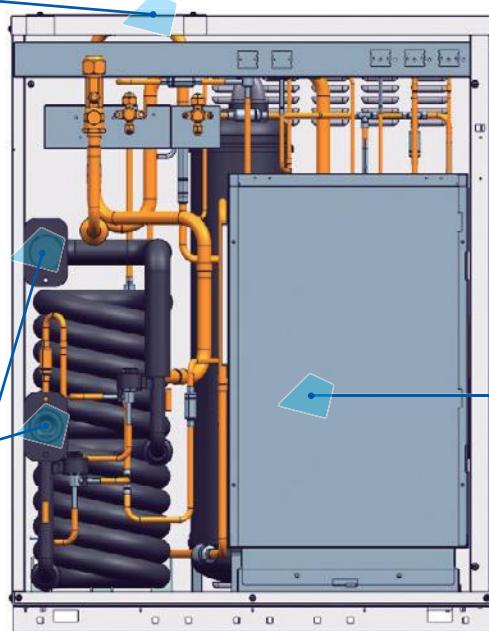

DC-Wechselrichterkompressor



Großzügiger Gasabscheider und Flüssigkältemittel-Seite.

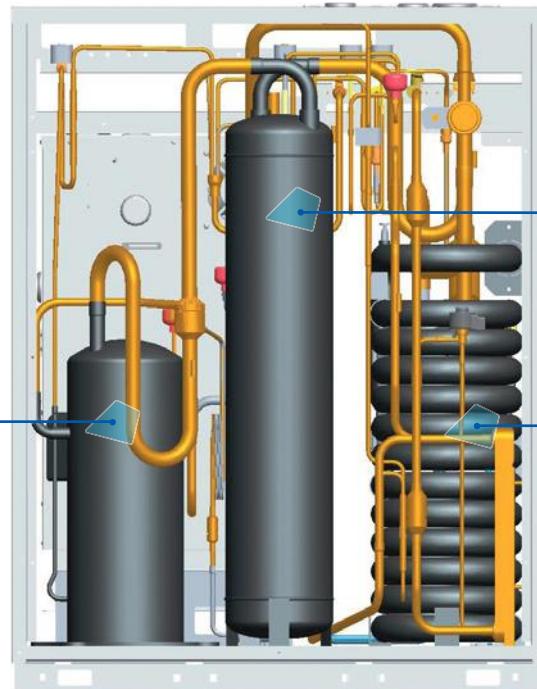

Doppelt umwickelter „Rohr in Rohr“-Gas-Wasserwärmetauscher im Gegenstrom, große Effizienz und Gleichmäßigkeit des Austauschs.

HOHE EFFIZIENZ

Bei Verwendung einer konstanten Quelle kann der COP auch Werte von 6,02 erreichen, viel höher als bei einem Luft/ Luft-System. Als Folge davon werden auch die EER-Werte im gleichen Verhältnis erhöht.

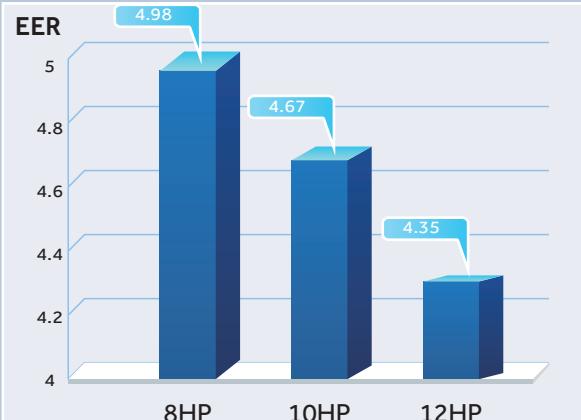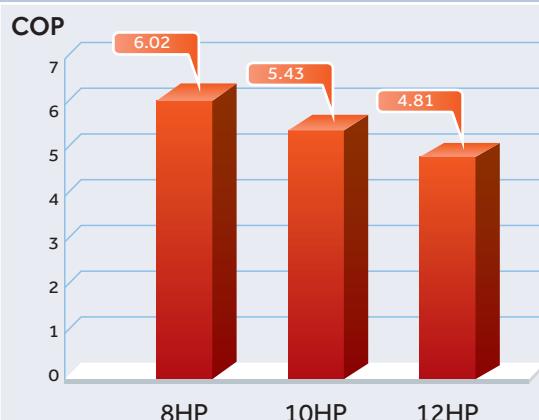

HOCHEFFIZIENTER KOMPRESSOR

DC Inverter Scroll



GEGENSTROM "ROHR IN ROHR"-TAUSCHER

Im Inneren zirkuliert Wasser und um das Innenrohr zirkuliert Kältemittel. Das innere Stern- und Spiralrohr bietet eine größere Austauschfläche als ein klassischer Kreis- querschnitt, was der Effizienz zugute kommt.




DUALES ELEKTRONISCHES EXPANSIONSVENTIL

Um die Oberfläche des aktiven Austauschers entsprechend dem thermischen Bedarf zu modulieren.



2-SEITIGES UNTERKÜHLUNGSSYSTEM


- Die erste Stufe wirkt auf den Kondensator
- Die zweite Stufe agiert unabhängig
- Die unabhängige oder gemeinsame Aktivität der beiden Stufen ermöglicht es, den Kältemittelaustausch um 46 % zu erhöhen und den Lastverlust durch die Rohre um 55 % zu reduzieren, was zu einer Steigerung der Gesamteffizienz um 9 % im Vergleich zu Einzelkreisläufen „Unterkühler“ führt.

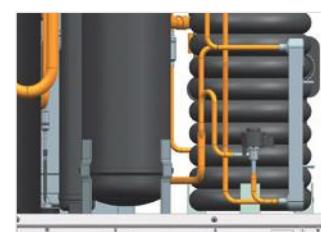


MRV-W – FUNKTIONEN

KÜHLUNG ELEKTRONISCHER SCHALTKREISE

Die Schaltungen werden durch spezielle statische Austauscher gekühlt, bei denen das Kältemittelgas im Inneren zirkuliert. Auf diese Weise können Sie die elektrische Schalttafel und die Leistungsmodule kühlen und die Temperatur konstant halten, wodurch lästige Spülbecken und insbesondere der Einsatz von lauten elektrischen Lüftern vermieden werden.

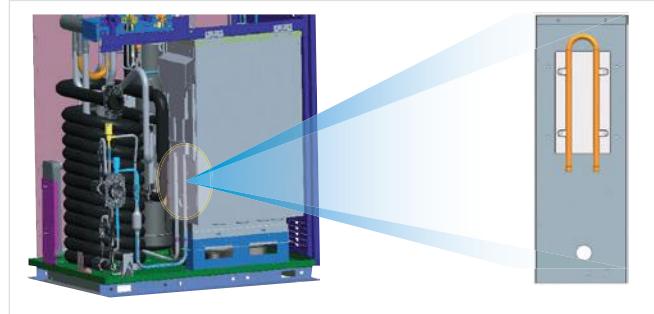


TEMPERATURBEREICH

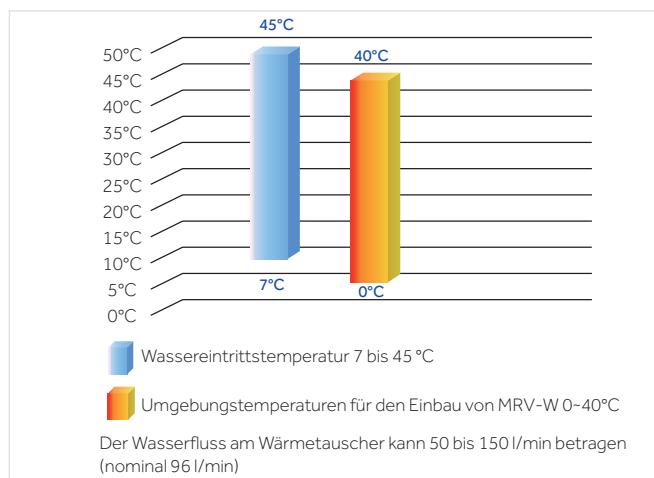


FLEXIBLE INSTALLATION

Mit Wasser als Wärmeträger kann man sehr hohe Gebäude klimatisieren, in denen man mit einem Druck von 1,6 MPa bis zu 200 Meter Höhe erreichen kann.

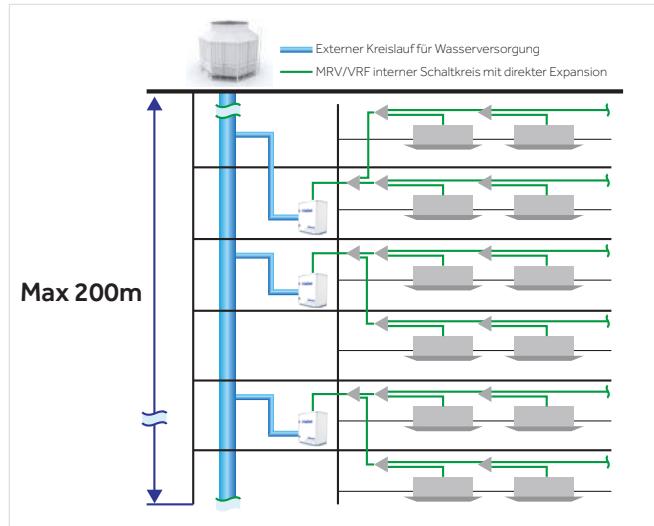


ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Steuerung der externen Pumpe oder der Elektroventile zur Versorgung der MRV-W-Systeme mit Wasser wird von der Einheit selbst in Abhängigkeit von der Aktivität des Kompressors und dem tatsächlichen Wasserbedarf gesteuert. Vermeidung unnötiger Energieverschwendungen.

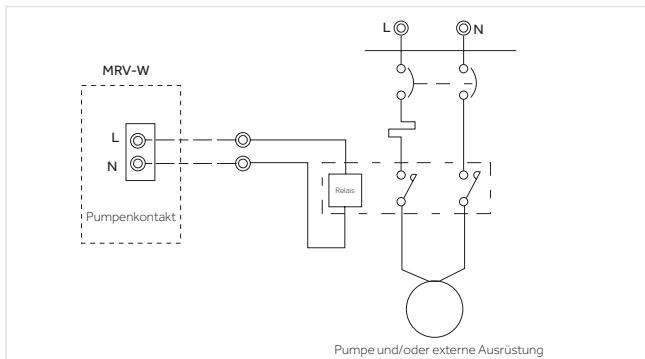

KONSTANTER DRUCK

Präzises System zur Aufrechterhaltung des Drucks, der dem Kompressor entsprechend der Betriebstemperatur des Kältemittels angemessen ist, um eine stabilere Ausgangsleistung und die Zuverlässigkeit der Komponente selbst über die Zeit aufrechtzuerhalten.

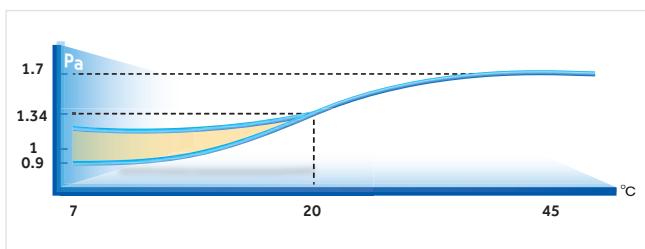


MÖGLICHE UMGEBUNGEN, IN DENEN DER MRV-W INSTALLIERT WERDEN KANN INNEN



MRV-W – FUNKTIONEN

BEISPIELE FÜR ROHRLEITUNGSLÄNGEN

Jede Etage kann in großen Höhen- und Längenunterschieden mit einem MRV W System bedient werden.

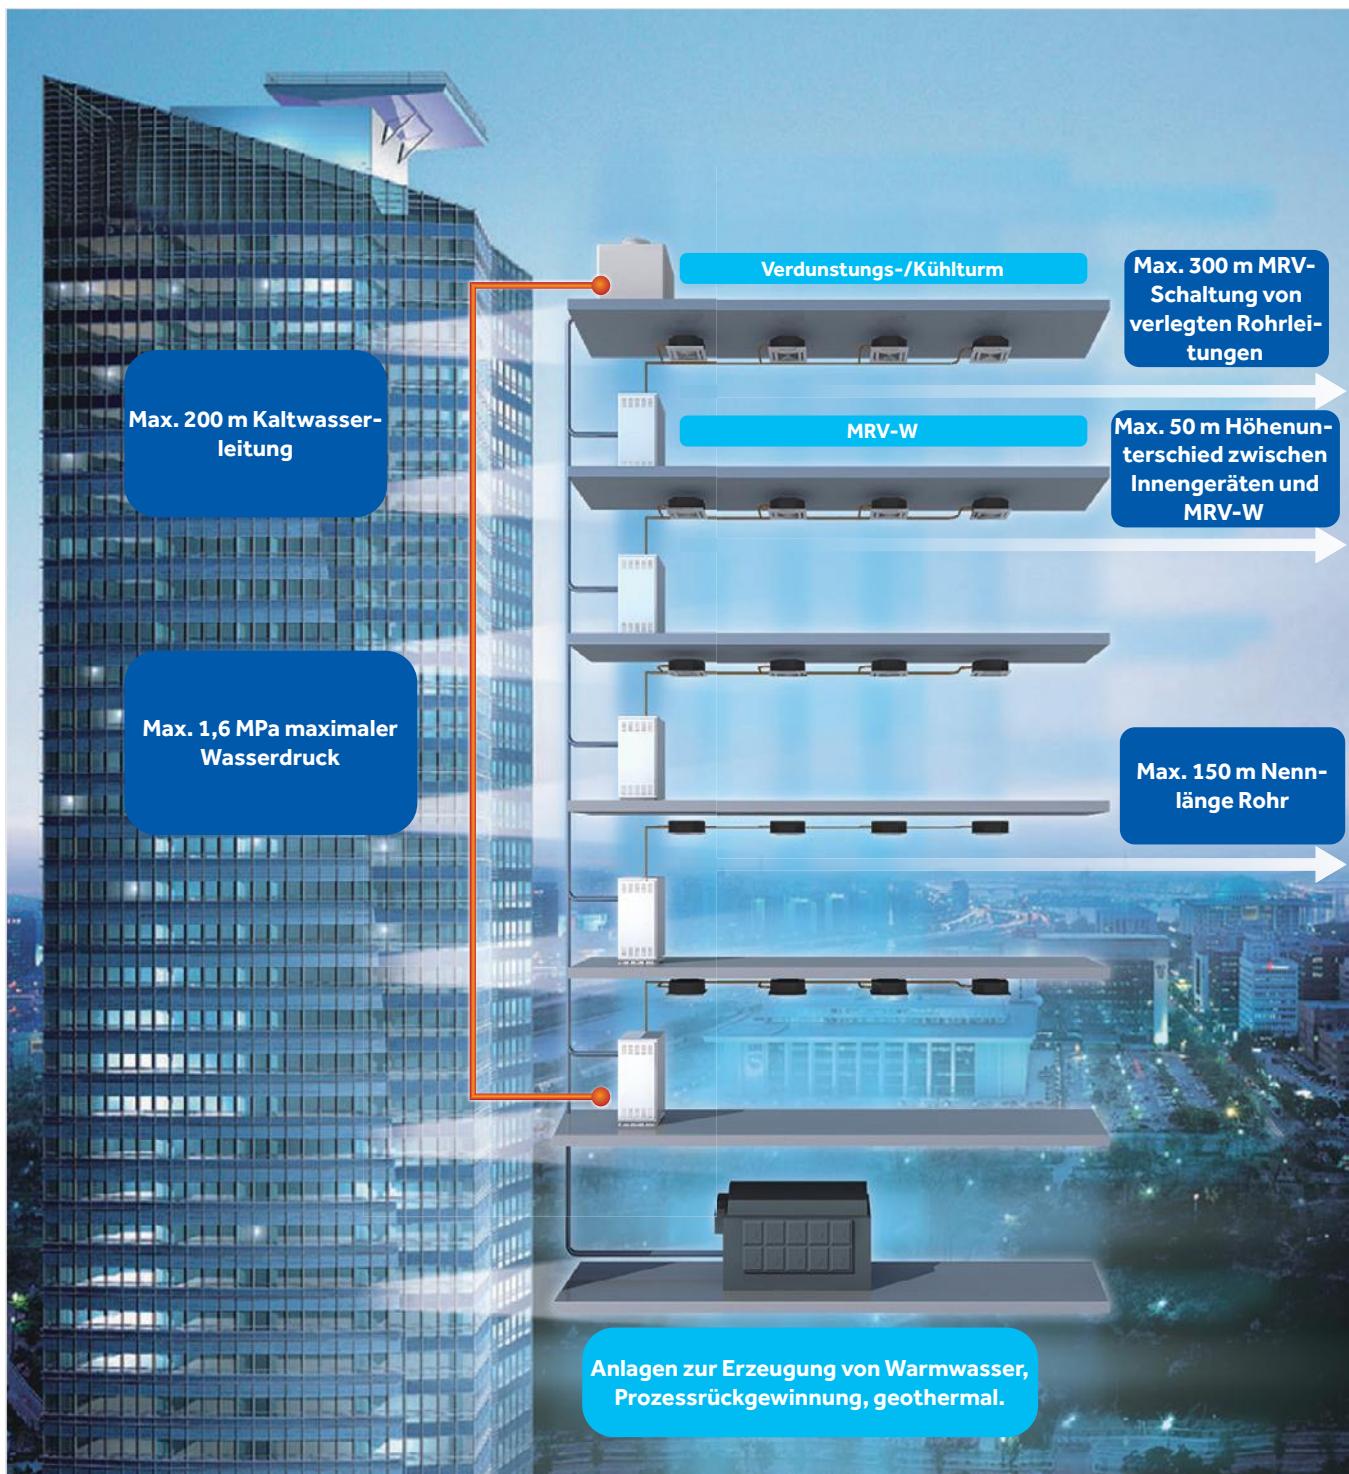



8-12HP

AV08IMWEWA

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA

Modell		AV08IMWEWA	AV10IMWEWA	AV12IMWEWA
Kapazität				
Leistungsklasse	PS	8	10	12
Kühlung	kW	22,40	28,00	33,50
Heizung	kW	25,00	31,50	37,50
Elektrische Parameter				
Stromversorgung	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	4,50	6,00	7,70
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	13,00	15,00	17,00
Stromaufnahme bei Kühlung	A	7,20	9,60	12,32
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	20,79	23,99	27,19
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	4,15	5,80	7,80
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	13,00	15,00	17,00
Stromaufnahme bei Heizung	A	6,64	9,28	12,47
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	20,79	23,99	27,19
Energieklasse EER	W/W	4,98	4,67	4,35
Energieklasse COP	W/W	6,02	5,43	4,81
Energieklasse EER	W/W	5,87	5,76	5,69
Energieklasse SCOP	W/W	6,13	6,01	5,96
Leistung				
Wasserdurchfluss (Hoch)	m³/h	4,80	6,00	7,20
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	50	51	53
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	61	62	64
Installation - Abmessungen - Komponenten				
Einheitsabmessungen BxTxH	mm		775x545x995	
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm		875x655x1128	
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	172/183	172/183	172/183
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	1 INV	1 INV	1 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	2	2	2
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	22,22 (7/8)	25,40 (1)
Ø AE Ölausgleichsrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	300	300	300
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	150/120	150/120	150/120
Maximaler Höhenunterschied zwischen IE und AE (*)	m	50/40	50/40	50/40
Wasser-/Gaswärmetauscher				
Typ		Doppelt - Rohr in Rohr	Doppelt - Rohr in Rohr	Doppelt - Rohr in Rohr
Material		Kupfer/Stahl	Kupfer/Stahl	Kupfer/Stahl
Wassereingangsanschluss		DN32	DN32	DN32
Wasserausgangsanschluss		DN32	DN32	DN32
Druckabfall des Wärmetauschers	Kpa	35	50	70
Verbindungstyp		Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde
Max. Wassereingangsdruck	Mpa	1.6	1.6	1.6
Wassereingangstemperaturbereich (Kühlung/ Heizung)	°C	7~45	7~45	7~45
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis				
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50-130	50-130	50-130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	13	16	19

(*) 50 m, wenn sich die Außeneinheit über der Inneneinheit befindet / 40 m, wenn darunter

(*) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS

Außeneinheiten MRV-W

Haier



16-24HP

AV08IMWEWA
AV10IMWEWA
AV12IMWEWA

Modell	AV16IMWEWA	AV18IMWEWA	AV20IMWEWA	AV22IMWEWA	AV24IMWEWA	
Kapazität						
Leistungsklasse	PS	16	18	20	22	
Kühlung	kW	44,80	50,40	56,00	61,50	
Heizung	kW	50,00	56,50	63,00	69,00	
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	9,00	10,50	12,00	13,70	
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	26,00	28,00	30,00	32,00	
Stromaufnahme bei Kühlung	A	14,39	16,79	19,19	21,91	
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	41,58	44,78	47,98	51,18	
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	8,30	9,95	11,60	13,60	
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	26,00	28,00	30,00	32,00	
Stromaufnahme bei Heizung	A	13,27	15,91	18,55	21,75	
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	41,58	44,78	47,98	51,18	
Energieklasse EER	W/W	4,98	4,8	4,67	4,49	
Energieklasse COP	W/W	6,02	5,68	5,43	5,07	
Energieklasse EER	W/W	5,87	5,82	5,76	5,73	
Energieklasse SCOP	W/W	6,13	6,10	6,01	5,98	
Leistung						
Wasserdurchfluss (Hoch)	m³/h	9,60	10,80	12,00	13,20	
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	53	54	54	55	
Schalleistungspegel (Hoch)	dB(A)	64	65	65	66	
Installation - Abmessungen - Komponenten						
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	775x545x995+775x545x995				
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	875x655x1128+875x655x1128				
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	344/366	344/366	344/366	344/366	344/366
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	2 INV	2 INV	2 INV	2 INV	2 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	4	4	4	4	4
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	28,58 (1 - 1/8)	28,58 (1 - 1/8)	28,58 (1 - 1/8)	28,58 (1 - 1/8)	28,58 (1 - 1/8)
Ø AE Ölausgleichsrohr	mm (Zoll)	99,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	300	300	300	300	300
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Maximaler Höhenunterschied zwischen IE und AE (*)	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Wasser-/Gaswärmetauscher						
Typ		Doppelt - Rohr in Rohr	Doppelt - Rohr in Rohr			
Material		Kupfer/Stahl	Kupfer/Stahl	Kupfer/Stahl	Kupfer/Stahl	Kupfer/Stahl
Wassereingangsanschluss		DN32	DN32	DN32	DN32	DN32
Wasserausgangsanschluss		DN32	DN32	DN32	DN32	DN32
Druckabfall des Wärmetauschers	Kpa	35+35	35+50	50+50	50+70	70+70
Verbindungstyp		Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde
Max. Wassereingangsdruck	Mpa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Wassereingangstemperaturbereich (Kühlung/Heizung)	°C	7-45	7-45	7-45	7-45	7-45
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis						
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50-130	50-130	50-130	50-130	50-130
Maximale Anzahl von anschließbaren IE's	Nr.	23	29	33	36	39

(*) 50 m, wenn sich die Außeneinheit über der Inneneinheit befindet / 40 m, wenn darunter

(*) Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BU / 19°C BS und einer Außentemperatur von 35°C BU / 24°C BS Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BU / 6°C BS



26-30HP

AV08IMWEWA

AV10IMWEWA

Modell		AV26IMWEWA AV08IMWEWA AV08IMWEWA AV10IMWEWA	AV28IMWEWA AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA	AV30IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA
Kapazität				
Leistungsklasse	PS	26	28	30
Kühlung	kW	72,80	78,40	84,00
Heizung	kW	81,50	88,00	94,50
Elektrische Parameter				
Stromversorgung	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	15,00	16,50	18,00
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	41,00	43,00	45,00
Stromaufnahme bei Kühlung	A	23,99	26,39	28,79
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	65,57	68,77	71,97
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	14,10	15,75	17,40
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	41,00	43,00	45,00
Stromaufnahme bei Heizung	A	22,55	25,19	27,83
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	65,57	68,77	71,97
Energieklasse EER	W/W	4,85	4,75	4,67
Energieklasse COP	W/W	5,78	5,59	5,43
Energieklasse EER	W/W	5,84	5,8	5,76
Energieklasse SCOP	W/W	6,11	6,1	6,01
Leistung				
Wasserdurchfluss (Hoch)	m³/h	15,60	16,80	18,00
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	55	55	56
Schallleistungspegel (Hoch)	dB(A)	66	66	67
Installation - Abmessungen - Komponenten				
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	775x545x995+775x545x995+775x545x995		
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	875x655x1128+875x655x1128+875x655x1128		
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	516/549	516/549	516/549
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	3 INV	3 INV	3 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	6	6	6
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	31,80 (1-1/4)	31,80 (1-1/4)	31,80 (1-1/4)
Ø AE Ölausgleichsrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	300	300	300
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	150/120	150/120	150/120
Maximaler Höhenunterschied zwischen IE und AE (*)	m	50/40	50/40	50/40
Wasser-/Gaswärmetauscher				
Typ		Doppelt - Rohr in Rohr	Doppelt - Rohr in Rohr	Doppelt - Rohr in Rohr
Material		Kupfer/Stahl	Kupfer/Stahl	Kupfer/Stahl
Wassereingangsanschluss		DN32	DN32	DN32
Wasserausgangsanschluss		DN32	DN32	DN32
Druckabfall des Wärmetauschers	Kpa	35+35+50	35+50+50	50+50+50
Verbindungstyp		Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde
Max. Wassereingangsdruk	Mpa	1,6	1,6	1,6
Wassereingangstemperaturbereich (Kühlung/Heizung)	°C	7~45	7~45	7~45
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis				
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50-130	50-130	50-130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	43	46	50

(*1) 50 m, wenn sich die Außeneinheit über der Inneneinheit befindet / 40 m, wenn darunter

Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BS / 19°C BU und einer Außentemperatur von 35°C BS / 24°C BU Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BS / 6°C BU

Außeneinheiten MRV-W

Haier



32-36HP

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA

Modell	AV32IMWEWA	AV34IMWEWA	AV36IMWEWA	
	AV10IMWEWA	AV10IMWEWA	AV12IMWEWA	
	AV10IMWEWA	AV12IMWEWA	AV12IMWEWA	
	AV12IMWEWA	AV12IMWEWA	AV12IMWEWA	
Kapazität				
Leistungsklasse	PS	32	34	36
Kühlung	kW	89,50	95,00	100,50
Heizung	kW	100,50	106,50	112,50
Elektrische Parameter				
Stromversorgung	Ph-V/Hz	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)	3/380-400/50/60 (5 Drähte L1+L2+L3+N+T)
Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	19,70	21,40	23,10
Max. Leistungsaufnahme – Kühlung	kW	47,00	49,00	51,00
Stromaufnahme bei Kühlung	A	31,51	34,23	36,95
Max. Stromaufnahme – Kühlung	A	75,17	78,37	81,57
Leistungsaufnahme – Heizung	kW	19,40	21,40	23,40
Max. Leistungsaufnahme – Heizung	kW	47,00	49,00	51,00
Stromaufnahme bei Heizung	A	31,03	34,23	37,42
Max. Stromaufnahme – Heizung	A	75,17	78,37	81,57
Energieklasse EER	W/W	4,54	4,44	4,35
Energieklasse COP	W/W	5,18	4,98	4,81
Energieklasse EER	W/W	5,74	5,72	5,69
Energieklasse SCOP	W/W	5,99	5,97	5,96
Leistung				
Wasserdurchfluss (Hoch)	m³/h	19,20	20,40	21,60
Schalldruckpegel (Hoch)	dB(A)	57	57	58
Schalleistungspegel (Hoch)	dB(A)	68	68	69
Installation - Abmessungen - Komponenten				
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	775x545x995+775x545x995+775x545x995		
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	875x655x1128+875x655x1128+875x655x1128		
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	516/549	516/549	516/549
Kompressortyp		DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Anzahl und Kompressortyp	Nr.	3 INV	3 INV	3 INV
Kältemitteltyp		R410A	R410A	R410A
Vorgefüllte Kältemittelmenge	Kg	6	6	6
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Ø Gasseite Kältemittelrohr	mm (Zoll)	31,80 (1-1/4)	31,80 (1-1/4)	31,80 (1-1/2)
Ø AE Ölausgleichsrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maximale Rohrleitungslänge	m	300	300	300
Max. lineare Rohrleitungslänge (Äquivalent/Real)	m	150/120	150/120	150/120
Maximaler Höhenunterschied zwischen IE und AE (*)	m	50/40	50/40	50/40
Wasser-/Gaswärmetauscher				
Typ		Doppelt - Rohr in Rohr	Doppelt - Rohr in Rohr	Doppelt - Rohr in Rohr
Material		Kupfer/Stahl	Kupfer/Stahl	Kupfer/Stahl
Wassereingangsanschluss		DN32	DN32	DN32
Wasserausgangsanschluss		DN32	DN32	DN32
Druckabfall des Wärmetauschers	Kpa	50+50+70	50+70+70	70+70+70
Verbindungstyp		Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde
Max. Wassereingangsdruck	Mpa	1,6	1,6	1,6
Wassereingangstemperaturbereich (Kühlung/ Heizung)	°C	7-45	7-45	7-45
Anschließbares Raumkapazitätsverhältnis				
Innen-/Außen-Kapazitätsverhältnis	%	50-130	50-130	50-130
Maximale Anzahl von anschließbaren IEs	Nr.	53	56	59

(*1) 50 m, wenn sich die Außeneinheit über der Inneneinheit befindet / 40 m, wenn darunter

Die angegebenen Spezifikationen werden bei folgenden Temperaturbedingungen erreicht: im Kühlbetrieb, bei einer Innentemperatur von 27°C BS / 19°C BU und einer Außentemperatur von 35°C BS / 24°C BU Im Heizmodus, Innentemperatur von 20°C BS und Außentemperatur von 7°C BS / 6°C BU



MRV

Innengeräte



Round Flow Kassette

Kassette 620

Wandgerät

1-Wege Kassette

2-Wege Kassette

Truhen-/ Deckengerät

Truheneinbaugerät ohne Verkleidung

Bodenkonsole

Kanaleinbaugerät Flaches Design

Kanal Nieder-Mittel-Druck

Frischluftkanal

Mittlerer Kanal-Druck

Hochdruckkanal

Hydrobox

Große Auswahl an OPTIONALEN Reglern.
Die Inneneinheiten sind NICHT mit Regler ausgestattet.





AB072MRERA	AB282MRERA
AB092MRERA	AB302MRERA
AB122MRERA	AB382MRERA
AB162MRERA	AB482MRERA
AB182MRERA	AB602MRERA
AB242MRERA	

PB-950KB(H)

(nur AB122 und größer)

*Solange der Vorrat reicht.

Diese Steuerung erlaubt keine individuelle Lamellensteuerung.



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel*.

- Exklusives 360°-Luftdiffusionssystem für eine gleichmäßige Luftverteilung
- Unabhängige Steuerung der 4 Lamellen
- 6 Positionierungsebenen pro Einzellamelle
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 5 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Vorbereitet für Frischluftzufuhr (vorgestanzt)



Modell	AB072MRERA	AB092MRERA	AB122MRERA	AB162MRERA	AB182MRERA	AB242MRERA
Kapazität						
Kühlung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Heizung	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	1000/810/620	1000/810/620	1000/810/620	1000	1000
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	30/27/25	30/27/25	30/27/25	32/29/27	33/30/29
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x183	840x840x183
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	983x983x268	983x983x268	983x983x268	983x983x268	983x983x268
Netto-/Bruttogewicht	Kg	25,0/28,0	25,0/28,0	25,0/28,0	28/31	28/31
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panel						
Modell		PB-950KB(H)	PB-950KB(H)	PB-950KB(H)	PB-950KB(H)	PB-950KB(H)
Nettoabmessungen des Paneele (BxTxH)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Verpackungsabmessungen des Paneele (BxTxH)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Netto-/Bruttogewicht des Paneele	Kg	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9	6,5/9

Modell	AB282MRERA	AB302MRERA	AB382MRERA	AB482MRERA	AB602MRERA
Kapazität					
Kühlung	kW	8,00	9,00	11,20	14,00
Heizung	kW	9,00	10,00	12,50	16,00
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Belüftung					
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	1380/1190/1000	2050/1860/1670	2050/1860/1670	2100/1910/1720
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	37/35/31	37/35/31	37/35/31	44/40/36
Installation - Abmessungen					
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	840x840x204	840x840x246	840x840x246	840x840x288
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	983x983x290	983x983x331	983x983x331	983x983x373
Netto-/Bruttogewicht	Kg	27,0/30,0	31,0/36,0	31,0/36,0	33,0/38,0
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Panel					
Modell		PB-950KB(H)	PB-950KB(H)	PB-950KB(H)	PB-950KB(H)
Nettoabmessungen des Paneele (BxTxH)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Verpackungsabmessungen des Paneele (BxTxH)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Netto-/Bruttogewicht des Paneele	Kg	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0

AB072MNFRA AB282MNFRA
 AB092MNFRA AB302MNFRA
 AB122MNFRA AB382MNFRA
 AB162MNFRA AB482MNFRA
 AB182MNFRA AB602MNFRA
 AB242MNFRA



Geeignet für den Einsatz in R410A-Systemen

PB-950QB(H) und PB-950QB(B)



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung
YR-HQS01

- Exklusives 360°-Luftdiffusionssystem für eine gleichmäßige Luftverteilung
- Unabhängige Steuerung der 4 Lamellen
- 6 Positionierungsebenen pro Einzellamelle
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung.
- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Vorbereitet für Frischluftzufuhr (vorgestanzt)
- Mit integriertem Standard-UVC-Strahlen-Generator zur Sterilisierung der durch das Gerät strömenden Luft



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)



Modell	AB072MNFRA	AB092MNFRA	AB122MNFRA	AB162MNFRA	AB182MNFRA	AB242MNFRA
Kapazität						
Kühlung	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Heizung	kW	2,5	3,2	4	5	6,3
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	1000/750/550	1000/750/550	1000/753/585	1000/755/641	1088/909/708
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	30/27/23	30/27/23	33/28/25	33/30/29	34/31/27
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x204
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	978x978x247	978x978x247	978x978x247	978x978x247	978x978x269
Netto-/Bruttogewicht	Kg	19/24	19/24	21/26	21/26	21/26
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Paneel						
Modell		PB-950QB(H) (B)	PB-950QB(H) (B)	PB-950QB(H) (B)	PB-950QB(H) (B)	PB-950QB(H) (B)
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0

Modell	AB282MNFRA	AB302MNFRA	AB382MNFRA	AB482MNFRA	AB602MNFRA	
Kapazität						
Kühlung	kW	8	9	11,2	14	
Heizung	kW	9	10	12,5	16	
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	1380/1150/830	1380/1180/900	2050/1500/1100	2100/1600/1170	
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	37/35/30	37/35/30	37/34/30	44/39/34	
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	840x840x204	840x840x204	840x840x246	840x840x288	
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	978x978x269	978x978x269	978x978x312	978x978x353	
Netto-/Bruttogewicht	Kg	22/27	22/27	25/31	26/32	
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	
Paneel						
Modell		PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	



AB052MCERA(M)
AB072MCERA(M)
AB092MCERA(M)
AB122MCERA(M)
AB162MCERA(M)
AB182MCERA(M)

PB-620KB(H)

*Solange der Vorrat reicht.

Diese Steuerung erlaubt keine individuelle Lamellensteuerung.



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel*.

- Schalttafelausführung mit max. Abmessungen 620x620
- Unabhängige Steuerung der 4 Lamellen
- 6 Positionierebenen pro Einzellamelle
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 5 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Bereit für Frischluftzufuhr (vorgestanzt)



Modell		AB052MCERA(M)	AB072MCERA(M)	AB092MCERA(M)	AB122MCERA(M)	AB162MCERA(M)	AB182MCERA(M)
Kapazität							
Kühlung	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Heizung	kW	1,70	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Elektrische Parameter							
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50 / 60					
Belüftung							
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	650/540/430	700/590/480	700/590/480	700/590/480	700/590/480	700/590/480
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	32/30/29	32/30/29	32/30/29	33/30/29	33/30/29	34/32/30
Schallleistung (H/M/L)	dB(A)	46/44/43	46/44/43	46/44/43	47/44/43	47/44/43	48/46/44
Installation - Abmessungen							
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	718x680x380	718x680x380	718x680x380	718x680x380	718x680x380	718x680x380
Netto-/Bruttogewicht	Kg	16,0/19,0	16,0/19,0	16,0/19,0	19,0/22,0	19,0/22,0	19,0/22,0
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Paneel							
Modell		PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	660x660x115	660x660x115	660x660x115	660x660x115	660x660x115	660x660x115
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	3,1/4,8	3,1/4,8	3,1/4,8	3,1/4,8	3,1/4,8	3,1/4,8



Geeignet für
den Einsatz in
R410A-Systemen

AB042MCFRA
AB052MCFRA
AB072MCFRA
AB092MCFRA
AB122MCFRA
AB162MCFRA
AB182MCFRA
AB242MCFRA

PB-620QB(H) und PB-620QB(B)

Optionale Kabelfernbedienung HW-BA316AFK	Optionale Kabelfernbedienung HW-SA301AFK	Optionale Kabelfernbedienung HW-PB101AFK	Optionale Kabelfernbedienung YR-HQS01

- Schaltafelausführung mit max. Abmessungen 620x620
- Unabhängige Steuerung der 4 Lamellen
- 6 Positionierebenen pro Einzellamelle
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Bereit für Frischluftzufuhr (vorgestanzt)



PB-620QB(H)



PB-620QB(B)



Modell		AB042MCFRA	AB052MCFRA	AB072MCFRA	AB092MCFRA	AB122MCFRA	AB162MCFRA	AB182MCFRA	AB242MCFRA
Kapazität									
Kühlung	kW	1,3	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Heizung	kW	1,5	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3	8
Elektrische Parameter									
Stromversorgung	Ph/V/Hz				1 / 220-240 / 50				
Belüftung									
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	530/380/270	530/380/270	530/380/270	590/430/270	640/480/330	740/590/380	850/690/480	910/800/650
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	30/28/24	30/28/24	30/28/24	31/29/24	34/28/24	37/32/25	42/36/31	43/41/32
Installation - Abmessungen									
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	575x575x260							
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	713x659x375							
Netto-/Bruttogewicht	Kg	13,5/14,8	13,5/14,8	13,5/14,8	13,5/14,8	13,5/14,8	14,9/16,2	14,9/16,2	15,5/16,8
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Paneel									
Modell		PB-620QB(H)/ PB-620QB(B)							
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	620x620x60							
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	666x681x108							
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7



AS052MNERAB
 AS072MNERAB
 AS092MNERAB
 AS122MNERAB
 AS162MNERA
 AS182MNERA
 AS242MNERA
 AS282MNERA
 AS302MNERA

 AS**2MNERAC
 Externes EEV

*Solange der Vorrat reicht.



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Steuerung
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel*.

- Kompaktes, lineares Design mit dimmbarer Informationsanzeige
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- Externes EEV (optional)
- 5 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung



Das externe EEV-Modulationsventil muss in der Flüssigkeitsleitung zwischen 2 m und 5 m vom Gerät entfernt installiert werden. Dies ermöglicht es, diese Schallquelle aus dem Raum zu bewegen und ein hohes Maß an Stille für den perfekten Komfort in Hotels, Werbespots oder Büros zu erreichen.

Modell		AS052MNERAB	AS072MNERAB	AS092MNERAB	AS122MNERAB
Kapazität		AS052MNERAC	AS072MNERAC	AS092MNERAC	AS122MNERAC
Kühlung	kW	1,50	2,20	2,80	3,60
Heizung	kW	1,70	2,50	3,20	4,00
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz		1/220-240/50/60		
Belüftung					
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	500/430/370	550/480/420	600/530/470	630/560/500
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	33/31/29	35/31/29	36/31/29	37/33/29
Schallleistung (H/M/L)	dB(A)	49/46/41	50/47/42	52/48/44	54/51/50
Installation - Abmessungen					
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	855x208x280	855x208x280	855x208x280	855x208x280
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	954x279x355	954x279x355	954x279x355	954x279x355
Netto-/Bruttogewicht	Kg	9,9/12,0	9,9/12,0	9,9/12,0	9,9/12,0
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)

Modell		AS162MNERA	AS182MNERA	AS242MNERA	AS282MNERA	AS302MNERA
Kapazität		AS162MNERAC	AS182MNERAC	AS242MNERAC	AS282MNERAC	AS302MNERAC
Kühlung	kW	4,50	5,60	7,10	8,00	9,00
Heizung	kW	5,00	6,30	8,00	9,00	10,00
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz		1/220-240/50/60			
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	800/720/650	920/800/720	1010/920/800	1500/1400/1300	1600/1500/1400
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	39/36/34	40/39/35	44/40/36	48/43/40	49/44/41
Schallleistung (H/M/L)	dB(A)	56/53/51	57/54/52	58/56/54	60/57/53	61/58/54
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	1115x245x336	1115x245x336	1115x243x336	1316x270x365	1316x270x365
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1206x342x418	1206x342x418	1206x342x418	1403x384x463	1403x384x463
Netto-/Bruttogewicht	Kg	15,8/18,9	15,8/18,9	15,8/18,9	21,8/26,3	21,8/26,3
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)

AS042MFFRA
AS052MFFRA
AS072MFFRA
AS092MFFRA
AS122MFFRA
AS162MFFRA
AS182MFFRA
AS242MFFRA

AS**2MFFRAC
Externes EEV



AS282MNFR
AS302MNFR



Geeignet für
den Einsatz in
R410A-Systemen



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA316AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-PB101AFK



Steuerung
YR-HQS01

- Kompaktes, elegantes Design und LED-Anzeige
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- Externes EEV (optional)
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung



Das externe EEV-Modulationsventil muss in der Flüssigkeitsleitung zwischen 2 m und 5 m vom Gerät entfernt installiert werden. Dies ermöglicht es, diese Schallquelle aus dem Raum zu bewegen und ein hohes Maß an Stille für den perfekten Komfort in Hotels, Werbespots oder Büros zu erreichen.

Modell	AS042MFFRA	AS052MFFRA	AS072MFFRA	AS092MFFRA	AS122MFFRA
	AS042MFFRAC	AS052MFFRAC	AS072MFFRAC	AS092MFFRAC	AS122MFFRAC
Kapazität					
Kühlung	kW	1,1	1,5	2,2	2,8
Heizung	kW	1,3	1,7	2,5	3,2
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50			
Belüftung					
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	450/375/305	480/400/305	550/420/309	600/455/309
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	34/31/28	35/33/28	36/34/28	38/34/28
Schalleistung (H/M/L)	dB(A)	51/48/45	52/50/45	53/51/45	55/51/45
Installation - Abmessungen					
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	855x208x280	855x208x280	855x208x280	855x208x280
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	954x279x355	954x279x355	954x279x355	954x279x355
Netto-/Bruttogewicht	Kg	9,9/12	9,9/12	9,9/12	9,9/12
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Modell	AS162MFFRA	AS182MFFRA	AS242MFFRA	AS282MNFR	AS302MNFR
	AS162MFFRAC	AS182MFFRAC	-	-	-
Kapazität					
Kühlung	kW	4,5	5,6	7,1	8
Heizung	kW	5	6,3	8	9
Elektrische Parameter					
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50			
Belüftung					
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	800/740/620	920/755/650	1010/900/650	1500/1440/1300
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	39/36/33	40/37/34	44/41/35	48/43/40
Schalleistung (H/M/L)	dB(A)	56/53/50	57/54/51	61/58/52	65/60/57
Installation - Abmessungen					
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	1115x243x36	1115x243x36	1115x243x36	1316x270x365
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1206x342x418	1206x342x418	1206x342x418	1403x384x463
Netto-/Bruttogewicht	Kg	15,8/18,9	15,8/18,9	15,8/18,9	21,8/26,3
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)



AB052MAERAD
AB072MAERAD
AB092MAERAD
AB122MAERAD
AB162MAERAD
AB182MAERAD
AB242MAERAD

*Solange der Vorrat reicht.



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel*.

- Modernes, dünnes und lineares Designpaneel
- Automatisches Öffnen und Schließen der Luftzufuhr- und Lufteinlass-Deflektoren
- 3D-Belüftung
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 5 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- Geräuscharmes und ultraflaches Design (185 mm)
- Standard-Einlassfilter
- Standard-Kondensatablaufpumpe

Modell	AB052MAERAD	AB072MAERAD	AB092MAERAD	AB122MAERAD	AB162MAERAD	AB182MAERAD	AB242MAERAD
Kapazität							
Kühlung	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
Heizung	kW	1.7	2.5	3.2	4	5	8
Elektrische Parameter							
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50					
Belüftung							
Luftstrom (Hoch)	m³/h	540/400/270	540/400/270	540/400/270	650/510/390	700/530/410	820/660/510
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	38/33/28	38/33/28	38/33/28	40/36/31	41/36/32	40/36/32
Schallleistung (H/M/L)	dB(A)	52/47/42	52/47/42	52/47/42	54/50/45	55/50/46	54/50/46
Installation - Abmessungen							
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	850x540x185	850x540x185	850x540x185	850x540x185	850x540x185	1170x540x185
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1043x648x270	1043x648x270	1043x648x270	1043x648x270	1043x648x270	1363x648x270
Netto-/Bruttogewicht	Kg	20.5/24.7	20.5/24.7	20.5/24.7	20.8/24.9	21.3/25.5	26.0/31.4
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Paneel							
Modell		P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1028IB
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1028x600x45	1028x600x45	1028x600x45	1028x600x45	1028x600x45	1348x600x45
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1143x688x170	1143x688x170	1143x688x170	1143x688x170	1143x688x170	1463x688x170
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	3.9/8.0	3.9/8.0	3.9/8.0	3.9/8.0	3.9/8.0	5.1/9.8



Geeignet für
den Einsatz in
R410A-Systemen



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA316AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung
YR-HQS01

- AB052MAFRA
- AB072MAFRA
- AB092MAFRA
- AB122MAFRA
- AB162MAFRA
- AB182MAFRA
- AB242MAFRA

- Modernes, dünnes und lineares Designpaneel
- Automatisches Öffnen und Schließen der Luftzufuhr- und Lufteinlass-Deflektoren
- 3D-Belüftung
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- Geräuscharmes und ultraflaches Design (185 mm)
- Standard-Einlassfilter
- Standard-Kondensatablaufpumpe

Modell	AB052MAFRA	AB072MAFRA	AB092MAFRA	AB122MAFRA	AB162MAFRA	AB182MAFRA	AB242MAFRA
Kapazität							
Kühlung	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
Heizung	kW	1.7	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
Elektrische Parameter							
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50					
Belüftung							
Luftstrom (Hoch)	m³/h	540/400/270	589/470/330	665/540/400	700/575/450	730/630/495	820/660/510
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	36/32/28	38/34/30	39/36/32	40/37/33	40/38/34	40/36/32
Schallleistung (H/M/L)	dB(A)	50/46/42	52/48/44	53/50/46	54/51/47	54/52/48	54/50/46
Installation - Abmessungen							
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	850x540x185	850x540x185	850x540x185	850x540x185	850x540x185	1170x540x185
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1043x648x270	1043x648x270	1043x648x270	1043x648x270	1043x648x270	1363x648x270
Netto-/Bruttogewicht	Kg	20.5/24.7	20.5/24.7	20.5/24.7	20.8/24.9	21.3/25.5	26.0/31.4
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Panel							
Modell		P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1348IB
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1028x600x45	1028x600x45	1028x600x45	1028x600x45	1028x600x45	1348x600x45
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1143x688x170	1143x688x170	1143x688x170	1143x688x170	1143x688x170	1463x688x170
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	3.9/8	3.9/8	3.9/8	3.9/8	3.9/8	5.1/9.8



AB072MBERAD
AB092MBFRAD
AB122MBERAD
AB162MBERAD
AB182MBERAD
AB242MBERAD
AB282MBERAD
AB302MBERAD
AB382MBERAD
AB482MBERAD



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel.*

- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Geräuscharmer Betrieb
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- Anti-Fouling-Design für die Decke

Modell		AB072MBERAD	AB092MBERAD	AB122MBERAD	AB162MBERAD	AB182MBERAD
Kapazität						
Kühlung	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Heizung	kW	2,5	3,2	4	5	6,3
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz			1 / 220-240 / 50		
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	650/550/390	700/600/410	730/600/430	800/650/450	950/780/500
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	32/30/28	34/31/29	35/32/30	37/34/32	39/37/34
Schallleistung (H/M/L)	dB(A)	48/46/44	50/47/45	51/48/46	53/50/48	55/53/50
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377
Netto-/Bruttogewicht	Kg	33/40	33/40	33/40	34/41	34/41
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Panel						
Modell		P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB
Nettoabmessungen des Paneeles (BxTxH)	mm	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60
Verpackungsabmessungen des Paneeles (BxTxH)	mm	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159
Netto-/Bruttogewicht des Paneeles	Kg	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12

Modell		AB242MBERAD	AB282MBERAD	AB302MBERAD	AB382MBERAD	AB482MBERAD
Kapazität						
Kühlung	kW	7,1	8	9	11,2	14
Heizung	kW	8	9	10	12,5	16
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz			1 / 220-240 / 50		
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	1000/850/700	1100/950/800	1500/1350/1110	1700/1450/1200	1950/1750/1350
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	40/38/35	41/39/36	42/39/36	44/40/36	46/42/38
Schallleistung (H/M/L)	dB(A)	56/54/51	57/55/52	58/55/52	60/56/52	62/58/54
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	1000x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1201x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377
Netto-/Bruttogewicht	Kg	34/41	45/54	45/54	45/54	45/54
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Panel						
Modell		P2B-1160IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB
Nettoabmessungen des Paneeles (BxTxH)	mm	1160x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60
Verpackungsabmessungen des Paneeles (BxTxH)	mm	1244x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159
Netto-/Bruttogewicht des Paneeles	Kg	6,3/12	8/14,5	8/14,5	8/14,5	8/14,5



Geeignet für
den Einsatz in
R410A-Systemen



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA316AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung
YR-HQS01

- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Geräuscharmer Betrieb
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- Anti-Fouling-Design für die Decke

Modell		AB072MBFRA	AB092MBFRA	AB122MBFRA	AB162MBFRA	AB182MBFRA
Kapazität						
Kühlung	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Heizung	kW	2,5	3,2	4	5	6,3
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz			1 / 220-240 / 50		
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	620/560/445	665/600/470	700/600/490	750/650/515	900/790/600
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	31/31/29	32/31/29	34/31/30	36/35/33	39/37/34
Schalleistung (H/M/L)	dB(A)	47/47/45	48/47/45	50/47/46	52/51/49	55/53/50
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377
Netto-/Bruttogewicht	Kg	33/40	33/40	33/40	34/41	34/41
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Paneel						
Modell		P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12

Modell		AB242MBFRA	AB282MBFRA	AB302MBFRA	AB382MBFRA	AB482MBFRA
Kapazität						
Kühlung	kW	7,1	8	9	11,2	14
Heizung	kW	8	9	10	12,5	16
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz			1 / 220-240 / 50		
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	950/850/750	1040/925/825	1465/1350/1210	1640/1450/1280	1855/1750/1540
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	40/38/36	39/37/36	42/41/40	43/42/40	45/44/42
Schalleistung (H/M/L)	dB(A)	56/54/52	55/53/52	58/57/56	59/58/56	61/60/58
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	1000x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1201x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377
Netto-/Bruttogewicht	Kg	34/41	45/54	45/54	45/54	45/54
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Paneel						
Modell		P2B-1160IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1160x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1244x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	6,3/12	8/14,5	8/14,5	8/14,5	8/14,5



AC092MDERA
AC122MDERA
AC162MDERA
AC182MDERA
AC242MDERA
AC282MDERA
AC302MDERA
AC382MDERA
AC482MDERA



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel*.



- Dezentes und harmonisches Design
- 5 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- 3D-Belüftung mit unabhängiger rechter und linker Flügelgruppe
- Flexible Installation - Boden- und Deckenmontage
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- Bereit für Frischluftzufuhr

Modell	AC092MDERA	AC122MDERA	AC162MDERA	AC182MDERA
Kapazität				
Kühlung kW	2,80	3,60	4,50	5,60
Heizung kW	3,20	4,00	5,00	6,30
Elektrische Parameter				
Stromversorgung Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50			
Belüftung				
Airflow (H/M/L) m³/h	820/750/690	820/750/690	950/820/690	950/820/690
Schalldruck (H/M/L) dB(A)	38/36/34	38/36/34	42/38/35	42/38/35
Schallleistung (H/M/L) dB(A)	52/50/47	52/50/47	55/51/48	55/51/48
Installation - Abmessungen				
Nettoabmessungen (BxTxH) mm	1000x230x680			
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH) mm	1100x305x779			
Netto-/Bruttogewicht Kg	27.9/33.6	27.9/33.6	27.9/33.6	27.9/33.6
Ø Flüssigkeitsleitung mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung mm (Zoll)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)

Modell	AC242MDERA	AC282MDERA	AC302MDERA	AC382MDERA	AC482MDERA
Kapazität					
Kühlung kW	7,10	8,00	9,00	11,20	14,00
Heizung kW	8,00	9,00	10,00	12,50	16,00
Elektrische Parameter					
Stromversorgung Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Belüftung					
Airflow (H/M/L) m³/h	1420/1270/1240	1570/1420/1240	1570/1420/1240	2110/1990/1750	2110/1990/1750
Schalldruck (H/M/L) dB(A)	46/44/41	47/44/41	47/44/41	50/46/43	50/46/43
Schallleistung (H/M/L) dB(A)	60/58/54	61/58/54	61/58/55	63/60/57	63/60/57
Installation - Abmessungen					
Nettoabmessungen (BxTxH) mm	1325x230x680			1650x230x680	
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH) mm	1425x305x779			1750x305x779	
Netto-/Bruttogewicht Kg	35.8/42.1	35.8/42.1	35.8/42.1	43.5/50.5	43.5/50.5
Ø Flüssigkeitsleitung mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)



AE072MLERA
AE092MLERA
AE122MLERA
AE162MLERA
AE182MLERA
AE242MLERA



Geeignet für
den Einsatz in
R410A-Systemen



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel*.

- Kompakt und schlank, nur 220 mm Tiefe
- Ideal für den Einbau unter Fenster
- Hocheffizienter Standardfilter

Modell	AE072MLERA	AE092MLERA	AE122MLERA	AE162MLERA	AE182MLERA	AE242MLERA
Kapazität						
Kühlung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Heizung	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	750/650/550	750/650/550	750/650/5500	950/830/720	950/830/720
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	38/35/33	38/35/33	40/37/35	40/37/35	42/39/36
Schallleistungspegel (H/M/L)	dB(A)	51/48/46	51/48/46	53/50/48	53/50/48	55/52/49
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1425x315x685	1425x315x685	1425x315x685	1425x315x685	1425x315x685
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	29,0/37,0	29,0/37,0	29,0/37,0	31,0/39,0	31,0/39,0
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Statischer Druck (Standard/Max.)	Pa	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30



AF052MBERA
AF072MBERA
AF092MBERA
AF122MBERA
AF162MBERA
AF182MBERA

*Solange der Vorrat reicht.



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel*.

Doppelte Luftzufuhr, oben und unten.

Im Heizmodus: Beide Ausgänge sind aktiviert, um warme Luft auf Bodenhöhe zu verbreiten, um den lästigen „Kalte Füße“-Effekt zu verhindern, der für höhere Ausführungen typisch ist.

Durch Einwirken auf den eingebauten Selektor ist es möglich, die geringere Leistung im Heizbetrieb zu sperren.

Im Kühlbetrieb: Das Gerät funktioniert nur mit dem oberen Ausblas, der untere Ausblas schließt automatisch.

- Kompaktes und elegantes Design
- Geräuscharmer Betrieb
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 5 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung

Modell	AF052MBERA	AF072MBERA	AF092MBERA	AF122MBERA	AF162MBERA	AF182MBERA
Kapazität						
Kühlung	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50
Heizung	kW	1,70	2,60	3,20	4,00	5,00
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	540/390/270	540/390/270	540/390/270	580/420/270	620/460/270
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	45/38/30	45/38/30	45/38/30	47/40/30	48/42/30
Schallleistung (H/M/L)	dB(A)	58/52/45	58/52/45	58/52/45	60/54/47	61/55/48
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Netto-/Bruttogewicht	Kg	15,2/18,7	15,2/18,7	15,2/18,7	15,2/18,7	15,2/18,7
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)



AF052MBFRA
AF072MBFRA
AF092MBFRA
AF122MBFRA
AF162MBFRA
AF182MBFRA



Geeignet für
den Einsatz in
R410A-Systemen



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA316AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-PB101AFK





Optionale Kabelfernbedienung
YR-HQS01

- Doppelte Luftzufuhr, oben und unten.
Im Heizmodus: Beide Ausgänge sind aktiviert, um warme Luft auf Bodenhöhe zu verbreiten, um den lästigen „Kalte Füße“-Effekt zu verhindern, der für höhere Ausführungen typisch ist.
- Durch Einwirken auf den eingebauten Selektor ist es möglich, die geringere Leistung im Heizbetrieb zu sperren.
Im Kühlbetrieb: Das Gerät funktioniert nur mit dem oberen Ausblas, der untere Ausblas schließt automatisch.
- Kompaktes und elegantes Design
- Geräuscharmer Betrieb
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung

Modell	AF052MBFRA	AF072MBFRA	AF092MBFRA	AF122MBFRA	AF162MBFRA	AF182MBFRA
Kapazität						
Kühlung	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5
Heizung	kW	1.7	2.6	3.2	4	5.5
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	390/325/295	420/345/310	460/390/325	500/420/345	500/420/390
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	38/36/32	40/37/34	42/38/36	43/40/37	45/42/38
Schallleistung (H/M/L)	dB(A)	52/50/46	54/51/48	56/52/50	57/54/51	59/56/52
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Netto-/Bruttogewicht	Kg	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)

MRV KANALEINBAUERÄT FLACHES DESIGN – GESUNDHEITS MERKMALE

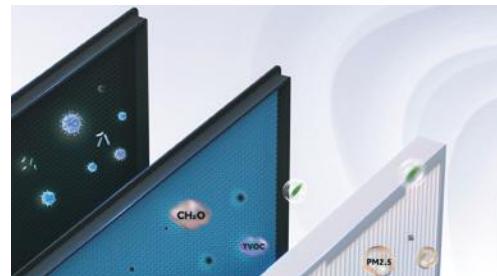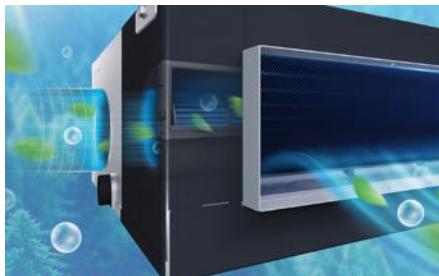

Gesünderer Luftstrom

Schimmelpilze und Bakterien können sich auf den luftdurchströmten Bauteilen nicht vermehren, da sie von Silberionen unterstützt werden, die der menschlichen Gesundheit nicht schaden. Dieses Verfahren bedeutet, dass das Gerät stets saubere und gesunde Luft produziert.

UVC-Sterilisation

Die integrierte UVC-Sterilisationsfunktion emittiert UV-Licht, um die durchströmende Luft mit einem Wirkungsgrad von 99,998 % zu sterilisieren.

Texcell

Antibakterieller Filter

Silber (Ag) ist ein natürlich antibakterielles Material mit einem breiten Spektrum antibakterieller Eigenschaften, die helfen, Bakterien abzutöten.

Haiers antibakterieller Filter hat Silberionen und antibakterielle organische Stoffe hinzugefügt, um Escherichia coli & Staphylococcus aureus effektiv abzutöten und langanhaltend zu wirken.

Selbstreinigungsfunktion

Während des Betriebs sammelt sich am Verdampfer Schmutz an. Wenn der Verdampfer nicht regelmäßig gereinigt wird, reduziert der angesammelte Schmutz den Wärmeaustausch um 15-30% und fördert außerdem die Vermehrung von Bakterien und Schimmel.

Die Selbstreinigungstechnologie ist die erste ihrer Art, die eine Selbstreinigung sowohl des Verdampfers als auch des Verflüssigers umfasst. Sie beginnt mit der Reinigung des Verdampfers und geht dann zur Reinigung des Verflüssigers über, ohne den Kompressor zu stoppen.



Kaltexpansionstechnik



Die Frostschicht, die sich am Verdampfer/Kondensator bildet, erzeugt eine starke Kaltexpansionskraft, die mühelos Schmutz von der Oberfläche entfernt.

Schnellwaschtechnik



Die Hydrophile Aluminiumfolie mit niedrigem Winkel beschleunigt den Wasserabfluss um 20 %.

Antibakterielle Technologie



Die Beschichtung enthält Silber-Nanopartikel, die 99 % aller Bakterien wirksam abtöten können, indem sie ihre Vermehrung hemmen.

MRV SLIM KANALISIERT 3D LUFTVERSORGUNG


Hochwertige Komponenten

Robuste und hochwertige Materialien, die für die Blenden verwendet werden, machen sie widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen.



Einfache Demontage

Schneller Zugang zum Lufteinlassgitter für eine einfache Reinigung.

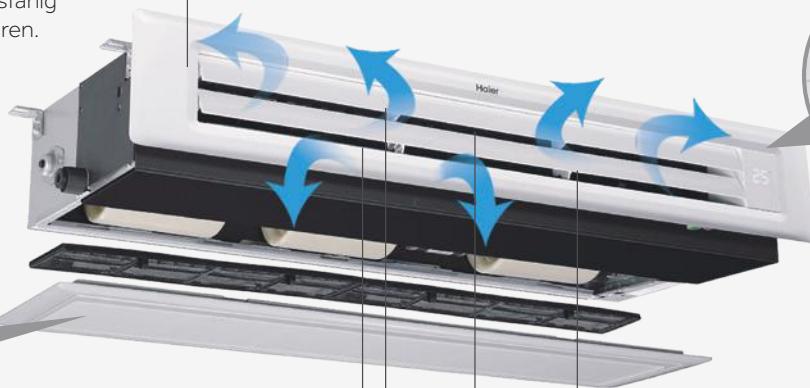

Ansprechendes Design

Das moderne und schlanke Design des MRV Kanaleinbaugeräts im flachen Design ist mit einer einfachen weißen Front- und Unterplatte ausgestattet, die in jede Innenraumumgebung passt.

Modernes Display

Einfache und stilvolle Temperaturanzeige mit farbiger Anzeige des Kühl- oder Heizmodus. Die ein- und ausgeschaltet werden können




Die horizontalen und vertikalen Lamellen werden von Elektromotoren angetrieben, um einen reibunglosen Betrieb zu ermöglichen.



Dreidimensionale Luftzufuhr

Der freie vertikale Bewegungsbereich zwischen 30-80 Grad und einem horizontalen Bewegungsbereich von etwa 90 Grad sorgt für einen dreidimensionalen Luftstrom in Ihrer Umgebung.

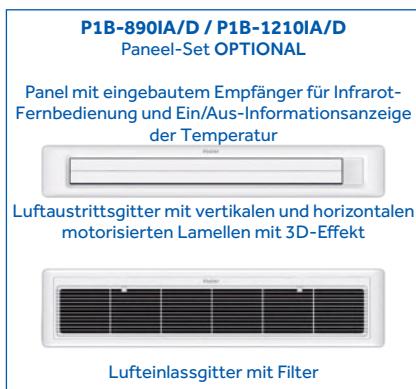

AD052MSERA(H)
AD072MSERA(H)
AD092MSERA(H)
AD122MSERA(H)
AD162MSERA(H)
AD182MSERA(H)
AD242MSERA(H)



*Solange der Vorrat reicht.



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel*.

- Ideal für Schlafzimmer, Hotelzimmer und ruhige Umgebungen
- Extrem schlank, nur 185 mm
- Bereit für Frischluftzufuhr (vorgestanzt)
- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Einlass von hinterer oder rückseitiger Luft durch Ummontieren des serienmäßigen Paneels
- Geräuscharmer Betrieb
- Enthält einen Standard-UVC-Strahlgenerator, um die Luft zu sterilisieren, die durch das Gerät strömt

- Entwickelt für den freien Einbau, ohne Kanal, mit einer Standardprävalenz von 0 PA. Sie können den statischen Druck auf 15 oder 30 PA erhöhen.
- Möglichkeit eines optionalen funktionalen und ästhetischen Bedienfeldes
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 5 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- Luftrückführung hinten oder unten

Modell		AD052MSERA(H)	AD072MSERA(H)	AD092MSERA(H)	AD122MSERA(H)	AD162MSERA(H)	AD182MSERA(H)	AD242MSERA(H)
Kapazität								
Kühlung	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Heizung	kW	1,70	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Elektrische Parameter								
Stromversorgung	Ph/V/Hz			1 / 220-240 / 50				
Belüftung								
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	430/370/310	480/420/360	480/420/360	550/430/370	600/540/460	800/690/580	930/850/750
Schalldruckpegel (h/m/l)	dB(A)	26/22/19	27/23/20	27/23/20	30/27/24	32/29/26	33/30/27	36/33/30
Schallleistungspegel (H/M/L)	dB(A)	40/36/33	41/37/34	41/37/34	44/41/38	46/43/40	47/44/41	50/47/43
Installation - Abmessungen								
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	850x420x185	850x420x185	850x420x185	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1045x540x270	1045x540x270	1045x540x270	1045x540x270	1045x540x270	1365x540x270	1365x540x270
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	16,5/21,5	17,5/22,5	17,5/22,5	17,5/22,5	18,5/23,5	22,2/28,2	24,0/30,0
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Statischer Druck (Standard / Max)	Pa	0/15/30	0/15/30	0/15/30	0/15/30	0/15/30	0/15/30	0/15/30
Panel								
Modell		P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Abmessungen BxTxH (Lieferabweiser)	mm	890x190x100	890x190x100	890x190x100	890x190x100	890x190x100	1210x190x100	1210x190x100
Abmessungen BxTxH (Einlassblende mit Filter)	mm	890x290,5x32,4	890x290,5x32,4	890x290,5x32,4	890x290,5x32,4	890x290,5x32,4	1210x290,5x32,4	1210x290,5x32,4
Abmessungen der Verpackung BxTxH	mm	938x335x220	938x335x220	938x335x220	938x335x220	938x335x220	1258x335x220	1258x335x220
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	5,0/6,0	5,0/6,0

AD042MSFRA
AD052MSFRA
AD072MSFRA
AD092MSFRA
AD122MSFRA
AD162MSFRA
AD182MSFRA
AD242MSFRA



Kann vertikal installiert werden



AD**2MSFRAC
Externes Ventil



Geeignet für
den Einsatz in
R410A-Systemen



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA316AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung
YR-HQS01

- Ideal für Schlafzimmer, Hotelzimmer und ruhige Umgebungen
- Extrem schlank, nur 198 mm
- Bereit für Frischluftzufuhr (vorgestanzt)
- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Einlass von hinterer oder rückseitiger Luft durch Ummontieren des seitlichen Paneels
- Geräuscharmer Betrieb

- Wählbarer statischer Druck von 0 Pa oder 40 Pa
- Möglichkeit eines optionalen funktionalen und ästhetischen Bedienfeldes
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- Luftrückführung hinten oder unten
- Externes EEV (optional)
- Vertikaler / horizontaler Einbau möglich

Modell	AD042MSFRA	AD052MSFRA	AD072MSFRA	AD092MSFRA	AD122MSFRA	AD162MSFRA	AD182MSFRA	AD242MSFRA
	AD042MSFRAC	AD052MSFRAC	AD072MSFRAC	AD092MSFRAC	AD122MSFRAC	AD162MSFRAC	AD182MSFRAC	AD242MSFRAC
Kapazität								
Kühlung	kW	1,3	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Heizung	kW	1,5	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3
Elektrische Parameter								
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50						
Belüftung								
Luftstrom H/M/L	m³/h	385/280/210	385/280/210	495/360/270	528/384/288	660/480/360	820/600/450	990/720/540
Schalldruckpegel (h/m/l)	dB(A)	28/25/20	28/25/20	29/25/20	30/25/20	31/26/21	35/27/24	36/30/24
Schallleistungspegel (H/M/L)	dB(A)	45/42/37	45/42/37	46/42/37	47/42/37	48/43/38	52/44/41	53/47/41
Installation - Abmessungen								
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	550x450x198	550x450x198	550x450x198	550x450x198	700x450x198	700x450x198	900x450x198
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	823x597x285	823x597x285	823x597x285	823x597x285	973x597x285	973x597x285	1173x597x285
Nettogewicht	Kg	11,9/12	11,9/12	11,9/12	11,9/12	13,4/13,5	13,9/13,8	16,5/16,4
Bruttogewicht	Kg	18/18,9	18/18,9	18/18,9	18/18,9	20/20,9	20,4/21,3	23,5/24,4
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Ø Gasseite Kühlrohre	mm (Zoll)	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	15,88
Statischer Druck (Standard / Max)	Pa	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40

Kann vertikal installiert werden



Geeignet für
den Einsatz in
R410A-Systemen

AD042MSFRAM
AD052MSFRAM
AD072MSFRAM
AD092MSFRAM
AD122MSFRAM
AD162MSFRAM
AD182MSFRAM

AD**2MSFRAD
Externes Ventil



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA316AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung
YR-HQS01

- Ideal für Schlafzimmer, Hotelzimmer und ruhige Umgebungen
- Extrem schlank, nur 198 mm
- Bereit für Frischluftzufuhr (vorgestanzt)
- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Einlass von hinterer oder rückseitiger Luft durch Ummontieren des serienmäßigen Paneels
- Geräuscharmer Betrieb
- Wählbarer statischer Druck von 50 Pa oder 90 Pa

- Möglichkeit eines optionalen funktionalen und ästhetischen Bedienfeldes
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- Luftrückführung hinten oder unten
- Externes EEV (optional)
- Vertikaler / horizontaler Einbau möglich

Modell		AD042MSFRAM	AD052MSFRAM	AD072MSFRAM	AD092MSFRAM	AD122MSFRAM	AD162MSFRAM	AD182MSFRAM
Kapazität		AD042MSFRAD	AD052MSFRAD	AD072MSFRAD	AD092MSFRAD	AD122MSFRAD	AD162MSFRAD	AD182MSFRAD
Kühlung	kW	1,3	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Heizung	kW	1,5	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3
Elektrische Parameter								
Stromversorgung	Ph/V/Hz				1 / 220-240 / 50			
Belüftung								
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	385/280/210	385/280/210	495/360/270	528/384/288	660/480/360	820/600/450	990/720/540
Schalldruckpegel (h/m/l)	dB(A)	33/27/22	33/27/22	37/31/25	41/35/28	40/32/26	42/35/28	43/36/29
Schallleistungspegel (H/M/L)	dB(A)	50/42/39	50/44/39	54/48/42	58/52/45	57/49/43	59/52/45	60/53/46
Installation - Abmessungen								
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	700x450x198	700x450x198	700x450x198	700x450x198	900x450x198	1100x450x198	1100x450x198
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	973x597x285	973x597x285	973x597x285	973x597x285	1173x597x285	1373x597x285	1373x597x285
Nettogewicht	Kg	13,4/13,5	13,4/13,5	13,4/13,5	13,8/13,9	16,4/16,5	19,9/20	19,9/20
Bruttogewicht	Kg	20/20,9	20/20,9	20/20,9	20,4/21,3	23,5/24,4	28/28,9	28/28,9
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Statischer Druck (Standard / Max)	Pa	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90



AD482MJERAF

AD722MTERAF

AD962MTERAF

Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABTOptionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABKOptionale Fernbedienung
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel*.

- Wählbares ESP
- Auswahl Geschwindigkeit (16 Stufen für AD722/962MTERAF und 10 Stufen für AD482MFERAF)
- Kann zusammen mit anderen Inneneinheiten im selben Kühlkreislauf installiert werden, um die Außenluft vorzubehandeln, bevor sie zu den Inneneinheiten oder in die Umwelt geschickt wird.
- Beachten Sie, dass das Nennpotenzial beim Heizen ist immer geringer als das der Kühlung.
- Integrierter Durchflussschalter.
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor

Modell	AD482MJERAF	AD722MTERAF	AD962MTERAF	
Kapazität				
Kühlung	kW	14,00	22,60	28,00
Heizung	kW	8,90	15,20	17,80
Elektrische Parameter				
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Belüftung				
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	1600/1460/1070	4000/3500/3000	4500/4000/3600
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	48/47/42	50/47/44	51/48/45
Schallleistung (H/M/L)	dB(A)	61/60/56	68/65/60	68/66/62
Installation - Abmessungen				
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	1500x700x248	1512x856x502	11512x856x502
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1718x848x345	1558x896x612	1558x896x612
Netto-/Bruttogewicht	Kg	43,6/50,4	102,0/116,0	102,0/116,0
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	22,22 (7/8)	22,22 (7/8)
Statischer Druck (Standard/Max.)	Pa	100/200	100/250	100/250



*Solange der Vorrat reicht.



Das eingebaute UV-C-Strahlermodul führt eine ebenso effektive wie effiziente Luftsterilisation sowohl auf der Spulenoberfläche der Einheit als auch der durchströmenden Luft durch. Die Leistung dieses Moduls wurde vom unabhängigen Labor Texcell zertifiziert.



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel*.

- Compact Ducted Mittel-Hochdruck
- Ventilator mit statischem Druck 20 / 200 PA.
- Der statische Standarddruck beträgt 20 PA.
- Wählbares ESP von 20 Pa bis 200 Pa durch Verwendung eines kabelgebundenen Reglers
- Standard-Kondensatabflusspumpe
- Enthält einen Standard-UVC-Strahlgenerator, um die Luft zu sterilisieren, die durch das Gerät strömt
- Nur 248mm Höhe

Modell	AD052MJERA(H)	AD072MJERA(H)	AD092MJERA(H)	AD122MJERA(H)	AD162MJERA(H)	AD182MJERA(H)	AD242MJERA(H)	AD282MJERA(H)	AD302MJERA(H)	AD382MJERA(H)	AD482MJERA(H)	AD542MJERA(H)
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kapazität

Kühlung	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	8,00	9,00	11,20	14,00	16,00
Heizung	kW	1,70	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	9,00	10,00	13,00	16,30	18,00

Elektrische Parameter

Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50
-----------------	---------	------------------

Belüftung

Luftstrom (H/M/L)	m³/h	515/440/390	545/470/390	545/470/390	570/495/420	700/625/550	915/765/640	1275/1050/875	1275/1050/875	1450/1200/1000	2000/1700/1400	2150/1750/1400	2350/1950/1600
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	29/27/25	30/28/25	30/28/25	31/29/27	32/30/28	33/31/29	34/31/29	35/33/30	36/33/30	38/35/32	40/36/32	42/38/34
Schallleistung (H/M/L)	dB(A)	41/39/37	42/40/37	42/40/37	43/41/39	44/42/40	45/43/41	46/43/41	47/45/42	48/45/42	50/47/44	52/48/44	54/50/46

Installation - Abmessungen

Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	700x700x248					1100x700x248				1500x700x248		
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	932x835x280					1332x835x280				1698x857x305		
Netto-/Brutto-gewicht	Kg	27,0/32,0	27,0/32,0	27,0/32,0	27,0/32,0	28,5/33,5	36,8/43,4	36,8/43,4	36,8/43,4	39,4/45,4	48,3/56,5	51,3/59,5	51,3/59,5
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Statischer Druck (Standard/Max.)	Pa	20/200	20/200	20/200	20/200	20/200	20/200	20/200	20/200	20/180	20/180	20/180	20/180

AD052MJERA(H)
AD072MJERA(H)
AD092MJERA(H)
AD122MJERA(H)
AD162MJERA(H)
AD182MJERA(H)
AD242MJERA(H)
AD282MJERA(H)
AD302MJERA(H)
AD382MJERA(H)
AD482MJERA(H)
AD542MJERA(H)

AD052MJFRA
AD072MJFRA
AD092MJFRA
AD122MJFRA
AD162MJFRA
AD182MJFRA
AD242MJFRA
AD282MJFRA
AD302MJFRA
AD382MJFRA
AD482MJFRA
AD542MJFRA



Geeignet für den
Einsatz in R410A-Sys-
temen



Das eingebaute UV-C-Strahlermodul führt eine ebenso effektive wie effiziente Luftsterilisation sowohl auf der Spulenoberfläche der Einheit als auch der durchströmenden Luft durch. Die Leistung dieses Moduls wurde vom unabhängigen Labor Texcell zertifiziert.



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung
YR-HQS01

- Compact Ducted Mittel-Hochdruck
- Ventilator mit statischem Druck 20 / 200 PA.
- Wählbares ESP von 20 Pa bis 200 Pa durch Verwendung eines kabelgebundenen Reglers
- Standard-Kondensatabflusspumpe
- Enthält einen Standard-UVC-Strahlgenerator, um die Luft zu sterilisieren, die durch das Gerät strömt
- Nur 248mm Höhe

Modell	AD052MJFRA	AD072MJFRA	AD092MJFRA	AD122MJFRA	AD162MJFRA	AD182MJFRA	AD242MJFRA	AD282MJFRA	AD302MJFRA	AD382MJFRA	AD482MJFRA	AD542MJFRA	
Kapazität													
Kühlung	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14	
Heizung	kW	1,7	2,5	3,2	4	5	6,3	8	9	10	13	16,3	
Elektrische Parameter													
Stromversor-gung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50											
Belüftung													
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	545/432/296	550/470/343	557/508/380	576/495/380	712/625/533	1035/835/453	1317/875/556	1345/1050/628	1450/1000/600	2055/1400/725	2150/1400/690	2350/1600/908
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	30/27/25	30/28/26	30/29/26	31/29/26	32/30/28	34/32/28	35/33/29	36/34/30	37/34/30	39/35/32	41/35/32	43/36/33
Schalleistung (H/M/L)	dB(A)	44/41/39	44/42/40	44/43/40	45/43/40	46/44/42	48/46/42	49/47/43	50/48/44	51/48/44	53/49/46	55/49/46	57/50/47
Installation - Abmessungen													
Nettoabmes-sungen (BxTxH)	mm	700x700x248				1100x700x248				1500x700x248			
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	914x866x335				1314x866x335				1714x866x335			
Netto-/Brutto-gewicht	Kg	25/30	25/30	25/30	25/30,7	26,2/31,9	34/40,5	34/40,5	34/40,5	36/42,5	44,2/53,5	47,2/56,5	47,2/56,5
Ø Flüssigkeits-leitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Statischer Druck (Standard/Max.)	Pa	20/200	20/200	20/200	20/200	20/200	20/200	20/200	20/200	20/180	20/180	20/180	20/180



AD722MTERAD
AD962MTERAD



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel*.

- Flexibles und einfaches Kanalsystem
- Einfache Instandhaltung
- Wählbares ESP von 100 Pa bis 300 Pa durch Verwendung eines kabelgebundenen Reglers
- Kondensatablasspumpe nicht enthalten
- 3 Geschwindigkeiten + Booster

Modell		AD722MTERAD	AD962MTERAD
Kapazität			
Kühlung	kW	22,60	28,00
Heizung	kW	25,20	31,50
Elektrische Parameter			
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Belüftung			
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	4000/3600/3200	4500/3700/3300
Schalldruckpegel (H/L)	dB(A)	50/46	51/47
Schallleistungspegel (H/L)	dB(A)	64/60	65/61
Installation - Abmessungen			
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	1438x748x495	1438x748x495
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	1558x896x652	1558x896x652
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	86/102	86/102
Ø Flüssigkeitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	22,22 (7/8)	22,22 (7/8)
Statischer Druck (Standard / Max)	Pa	100/300	100/300



HU092WVLNA
HU162WVLNA
HU312WVLNA

Modell			HU092WVLNA	HU162WVLNA	HU312WVLNA
Nennkapazität	Kühlung (1)	kW	7	14	28
	Heizung (2)	kW	9	16	31
Abmessungen Gerät	H x B x T	mm	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310
Gewicht Gerät		Kg	56	56	52
Einbauort	Innen/Außen		Innen	Innen	Innen
Kombinationsverhältnis	Nur Hydromodul	%	50-100%	50-100%	50-100%
	Hydrobox + Innengeräte	%	50-130%	50-130%	50-130%
Kühlung Umgebung	Min. - Max.	°C	10-43	10-43	10-43
Kühlung Wasserseite	Min. - Max.	°C	5 (20)	5 (20)	5 (20)
Heizung Umgebung	Min. - Max.	°C	-20-24	-20-24	-20-24
Wasserseite	Min. - Max.	°C	20-50	20-50	20-50
Schalldruckpegel	Kühlung/Heizung	dB(A)	29/ 32	29/32	29/32
Schallleistungspegel		dB(A)	42	46	48
Wasserdurchfluss	Min-Standard	l/min	18/26	32/46	63/90
Wasserkreislauf Rohrdurchmesser	Einlass	Zoll "	1	1	1-1/4
	Auslauf	Zoll "	1	1	1-1/4
Kältemitteltyp			R410A	R410A	R410A
Gasseite – Verbindungstyp		mm	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Flüssigkeitsseite - Verbindungstyp		mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Stromversorgung		Ph / Hz / V	1/ 50/ 220-240	1/ 50/ 220-240	1/ 50/ 220-240
ODU-Kompatibilität	MRV 5, MRV 5-RC, MRV 5-H, MRV S 8-10-12HP				


(1) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5 °C)

(2) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5 °C)

MRV HYDROBOX – FUNKTIONEN

GERINGE BETRIEBSKOSTEN

Durch den Einsatz freier erneuerbarer Energie aus der Außenluft als Wärmequelle ist das Gerät energieeffizienter und umweltfreundlicher als Öl- und Gaskessel. Die Betriebskosten sind durch die hocheffiziente Wärmepumpe und Wärmerückgewinnungstechnologie gering.

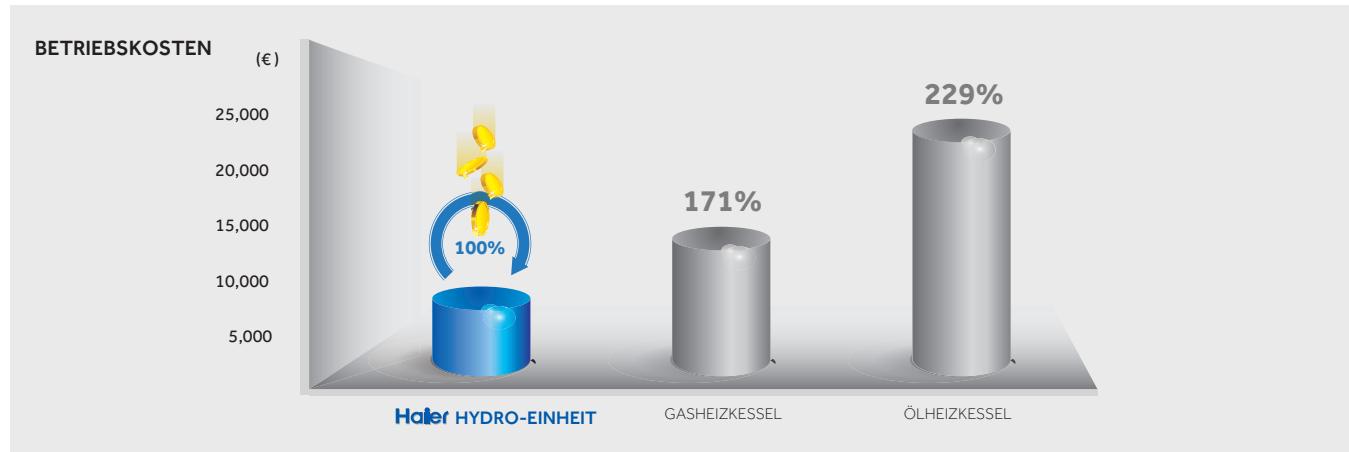

KOMFORT

Die Hydrobox verfügt über eine Heizleistung von bis zu 28 kW pro Modul, die in Kombination für größere Anlagen eingesetzt werden kann. Die Wassertemperatur liegt zwischen 5 °C und 55 °C. Dies bietet den Benutzern wünschenswerten Klimakomfort. Der Anschluss ist sowohl an MRV 5-H und MRV 5-RC als auch MRV SII möglich.




MRV HYDROBOX – FUNKTIONEN

ES KÖNNEN MEHRERE HEIZ- UND KÜHLLÖSUNGEN AUSGEWÄHLT WERDEN:

1. ATA (LUFT-ZU-LUFT) UND ATW (LUFT-ZU-WASSER)

Im Sommer können ATA-Kühlung und DHW (Warmwasser) verwendet werden. Die Wärmepumpe im Freien und die Hydrobox können warmes Wasser bereitstellen, um das im DHW-Tank gespeicherte Wasser aufzuheizen, wenn die MRV-Innengeräte nicht in Betrieb sind. Die Wärmerückgewinnung im Außenbereich kann für Kühlung sorgen, und die Hydro-Einheit kann gleichzeitig Warmwasser liefern.


Im Winter kann zur Erwärmung der Räume eine ATA-Heizung oder eine Warmwasserheizung gewählt werden, während gleichzeitig das Warmwasser erwärmt werden kann.

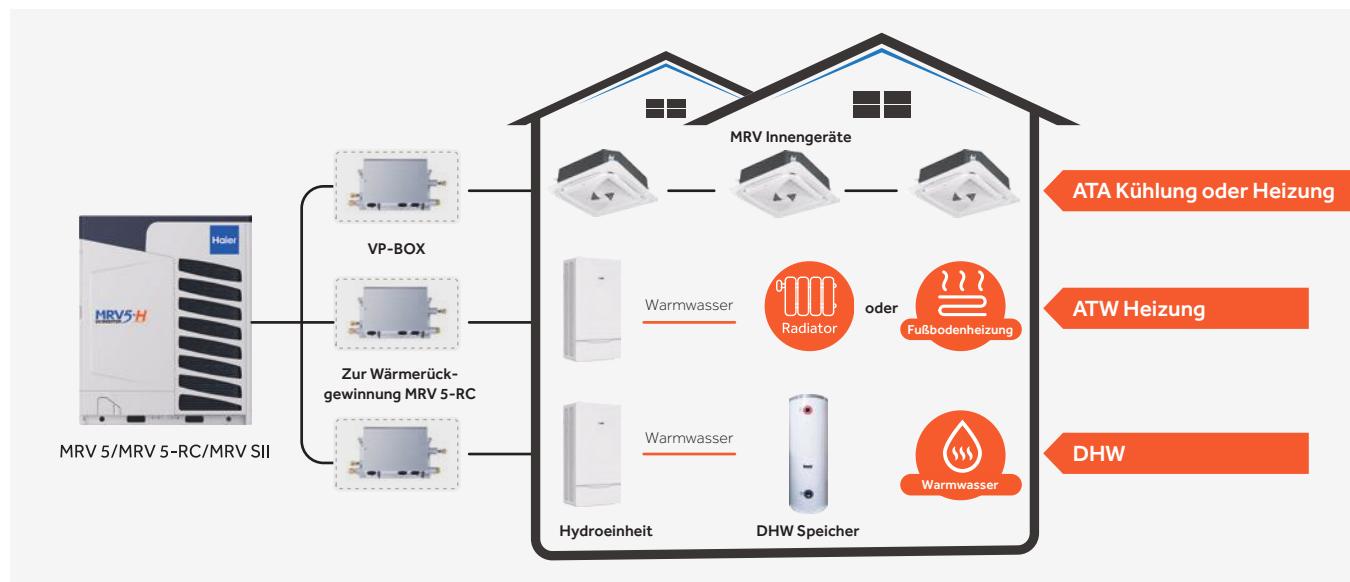

2. NUR ATW (LUFT-ZU-WASSER)

Im Sommer können die Wärmepumpen für den Außenbereich und die Hydrobox warmes Wasser bereitstellen, um das im DHW-Tank gespeicherte Wasser zu erwärmen, wenn die Fan Coils oder die AHU-Kühlung nicht in Betrieb sind. Im Frühjahr und Herbst kann die Wärmerückgewinnung im Außenbereich und die Hydrobox heißes Wasser liefern, wenn die Fan Coils oder die AHU-Kühlung in Betrieb sind.

Im Winter sorgen die Fan Coils für eine Erwärmung der Räume, während gleichzeitig das Haushaltswasser erwärmt wird.

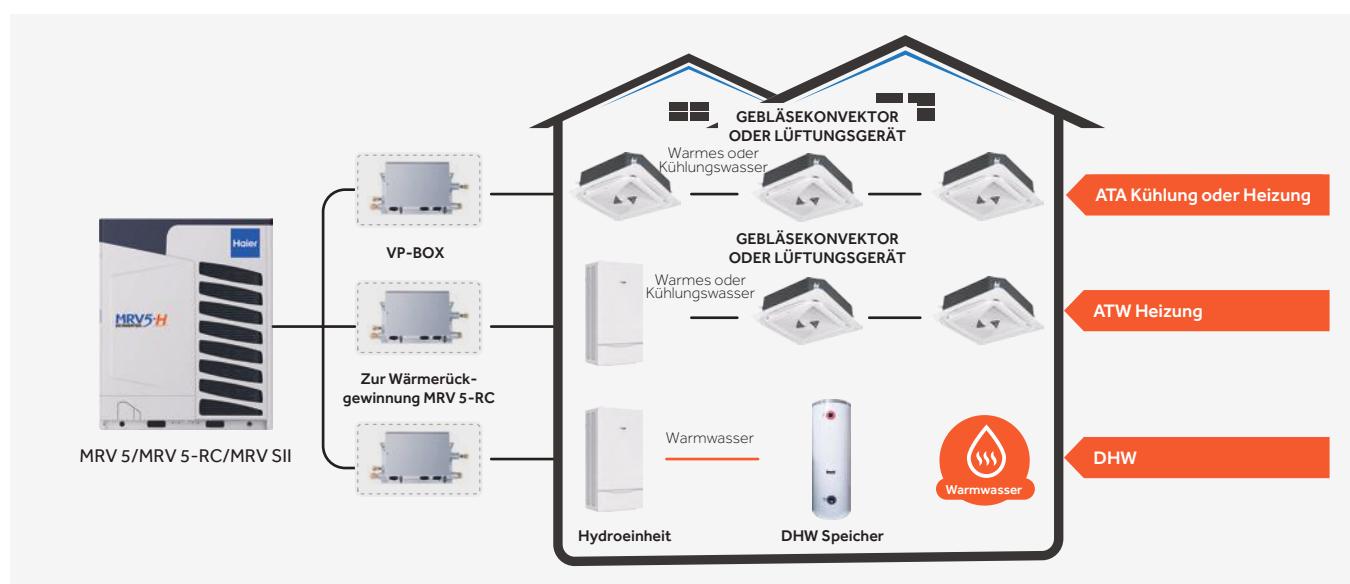



EASY MRV

Flexibel, hoher
Wirkungsgrad
MRV-Systeme

MS-Ventile für
den Anschluss von
Wohnräumen
und Geschäftsein-
heiten




EASY MRV - FUNKTIONEN

EASY MRV SYSTEME

In Umgebungen, in denen ein sehr niedriger Schallpegel der Innenklimaanlage erforderlich ist, ist Haier's „Easy MRV“ System die ideale Lösung.

Dank der extern ferngesteuerten Expansionsventile (MS-Ventilbox) ist es möglich, unsere Supermatch-Splitgeräte anzuschließen. Diese sind standardmäßig nicht mit einem Ventil ausgestattet und sorgen im Vergleich zu den MRV-Innengeräten für sehr niedrige Betriebsgeräusche (bei einigen Typen von Innengeräten können Sie 16 dBA erreichen). Wenn Sie darüber hinaus Wandgeräte mit einem modernen und andersartigen Design mit hochwertiger Funktionalität und Ausstattung suchen, werden unsere Serien FLEXIS und PEARL in Verbindung mit einem "Easy MRV"-System Ihre Anforderungen erfüllen.

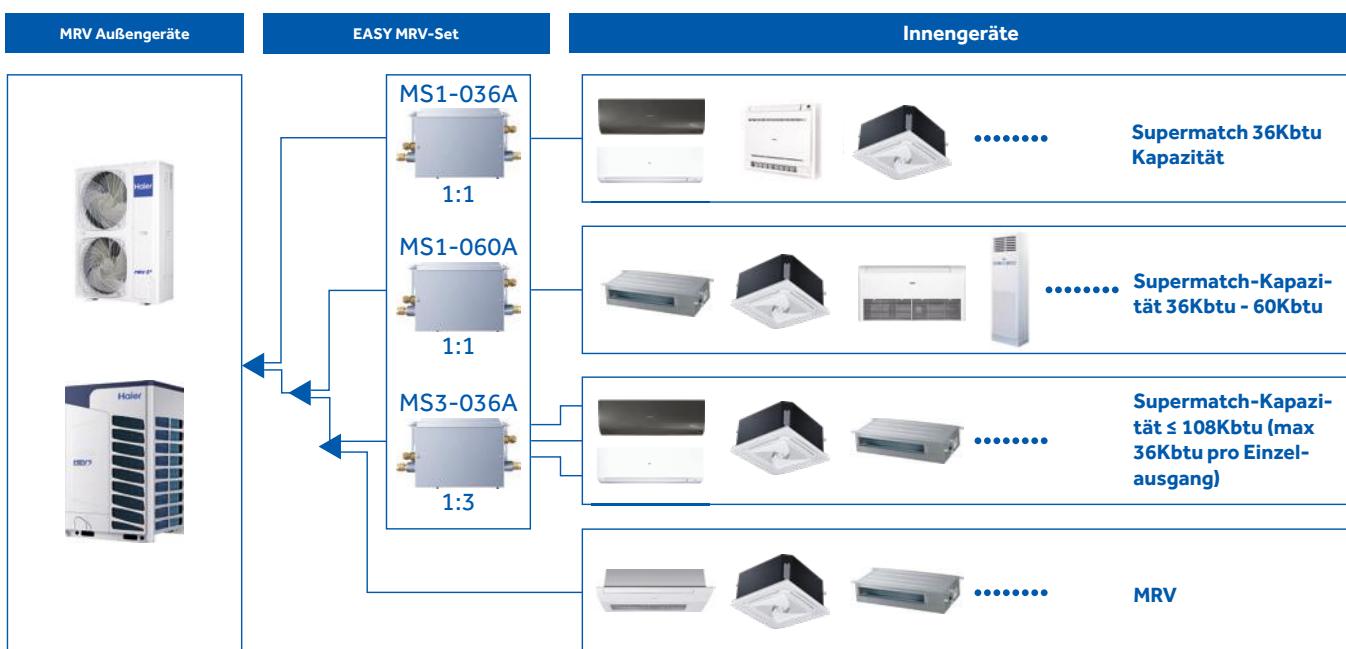


VERBINDUNGEN



Die Ventilkästen von Haier haben eingebaute Gasrohre, um die Installation zu erleichtern, ohne dass Schweißnähte, sondern ein Bördelanschluss erforderlich ist.

Weitere Informationen finden Sie im Haier-Katalog für Privathaushalte und kleine Gewerbebetriebe

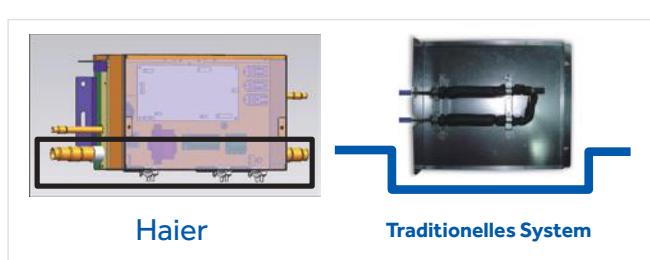



MS1-036A
MS1-060A








MS3-036A







Modell	MS1-036A	MS1-060A	MS3-036A
Max. Anzahl der Inneneinheiten	Nr.	1	1
Maximale anschließbare Kapazität der Inneneinheit	Btu/h	≤ 36Kbtu	36Kbtu - 60Kbtu
	kW	11,2	11,2 bis 18,0 kW
Stromversorgung	V-Ph-Hz	220-230-1-50/60	220-230-1-50/60
Abmessungen BxTxH	mm	310x217x155	310x217x155
Versandmaße BxTxH	mm	509x285x209	509x285x209
Nettogewicht	Kg	5	5
Material		Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Farbe		Grau	Grau
Flüssigkeitsleitung Ø	mm	9,52 (männlich) / 6,35	9,52 (männlich) / 12,7
Gasleitung Ø	mm	15,88 (männlich) / 12,7 / 9,52	19,05 (männlich) / 15,88
Verbindungstyp		Aufgeweiteter Anschluss	Aufgeweiteter Anschluss
Maximale Rohrleitungslänge (BOX - IE)	m	15	15
Maximaler Höhenunterschied der Rohre (BOX - IE)	m	15	15

AS25 - AS35 - AS42

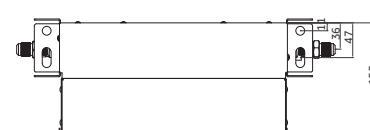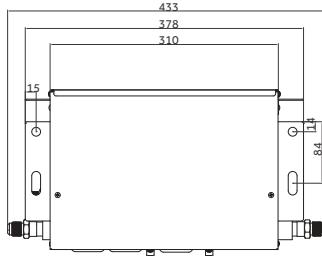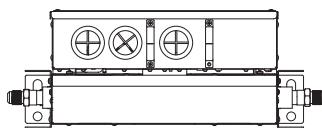


AS25 - AS35 - AS42

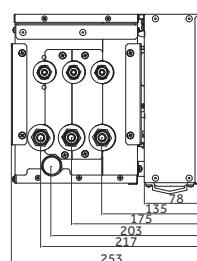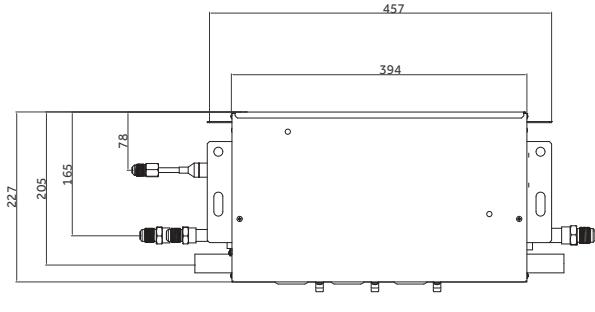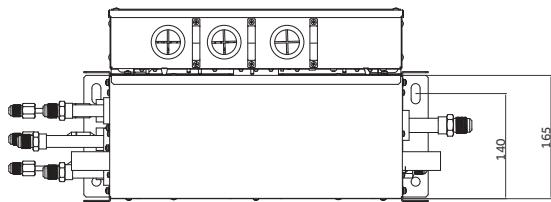

EXPERT Weiß

AS20XCAHRA
AS25XCAHRA
AS35XCAHRA
AS50XCAHRA

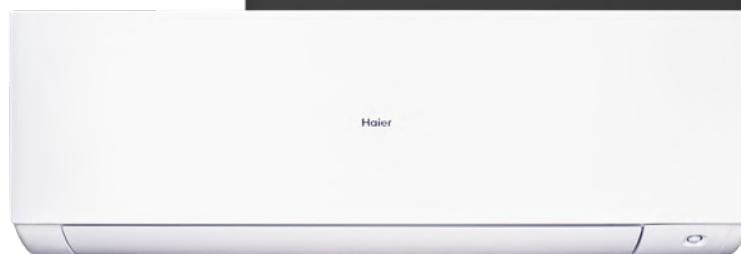
EXPERT Schwarz

AS20XCAHRA-MB
AS25XCAHRA-MB
AS35XCAHRA-MB
AS50XCAHRA-MB



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
YR-HQS01

- Leise Leistung, bis zu 16dB(A) 2,0kW und 2,5kW
- Externes EEV-Modulationsventil
- ECO Präsenzsensor zur Optimierung des Energieverbrauchs und des Luftstroms
- Standard-WLAN mit hOn-App
- 3D-Belüftung
- Einfache Installation durch das abnehmbare Teil im Boden der Einheit, das den Zugang zu den Rohrleitungen ermöglicht

MS1-036A/MS1-060A



MS3-036A



Modell	AS20XCAHRA	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
	AS20XCAHRA-MB	AS25XCAHRA-MB	AS35XCAHRA-MB	AS50XCAHRA-MB
Kapazität				
Kühlung	kW	2.00	2.80	3.50
Heizung	kW	2.50	3.20	4.20
Elektrische Parameter				
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1/220-240/50		
Belüftung				
Luftstrom (H)	m³/h	730	730	800
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	39/32/16	39/32/16	40/33/17
Schallleistung	dB(A)	56	56	57
Installation - Abmessungen				
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	895x313x236	895x313x236	895x313x236
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	964x386x316	964x386x316	964x386x316
Netto-/Bruttogewicht	Kg	11,3/14	11,3/14	11,3/14
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)

*Einfaches MRV-Kit zur Integration in das MRV-System erforderlich.



^WK-B notwendig, um
Split Wandgerät mit
Kabelfernbedienung

WK-B




MRV

TECHNISCHE


ZEICHNUNGEN

MRV HYDROBOX


HU**2WVLNA

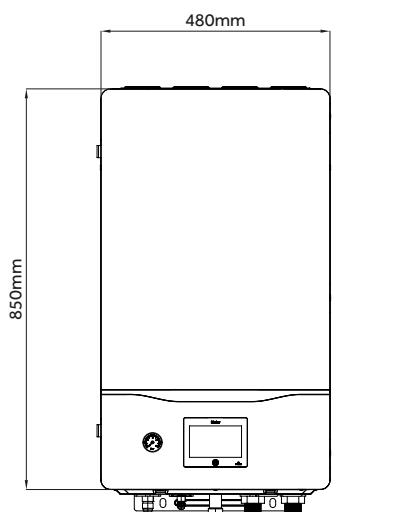

Vorderansicht





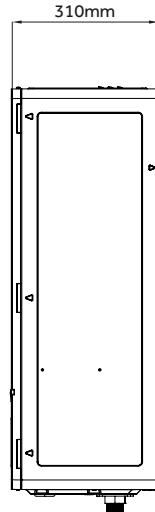


Seitenansicht

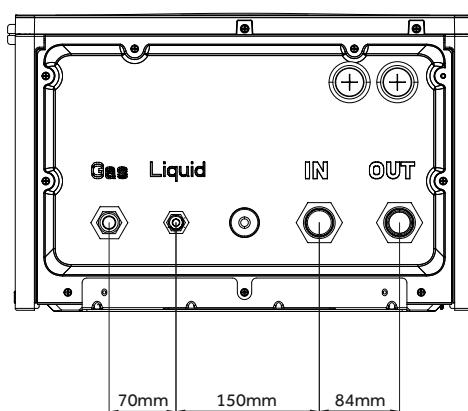

MRV INDOOR UNITS RUND FLOW-KASSETTE


AB**2MRERA

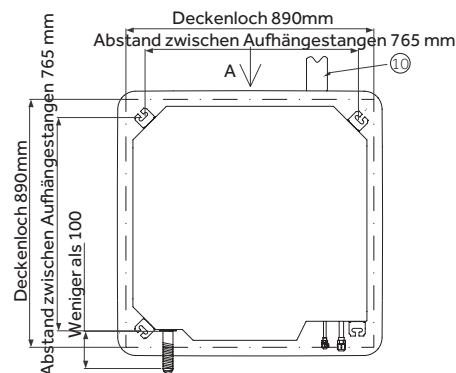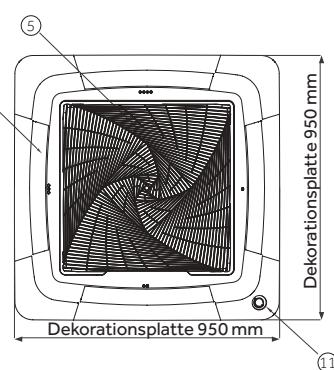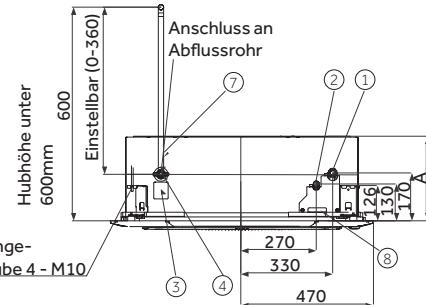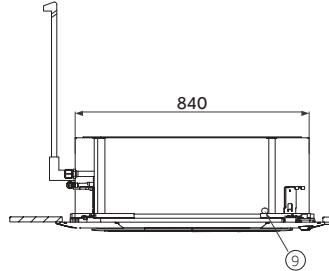

SN	Teil-Nr.
1	Gasleitung
2	Flüssigkeitsleitung
3	Beobachtungsplatte
4	Abflussrohr
5	Luftrückführungsgitter
6	Luftauslass
7	Weiches Ablassrohr (Zubehör)
8	Stromversorgungseingang
9	PQ-Leitungseingang
10	Frischlufteinlass
11	Bullauge (optional)


MRV INDOOR UNITS RUND FLOW-KASSETTE

AB**2MNFRA

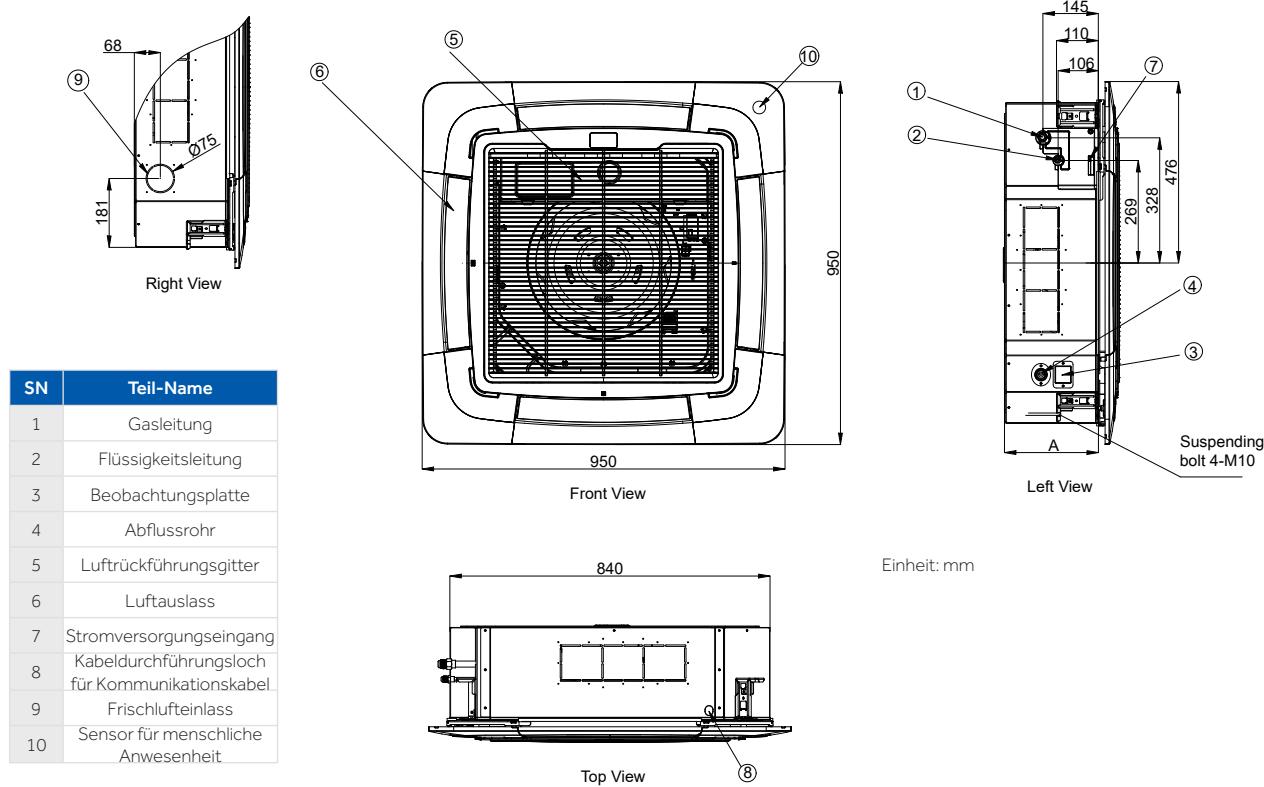


MRV INDOOR UNIT KASSETTE 620

AB**2MCERA(M)

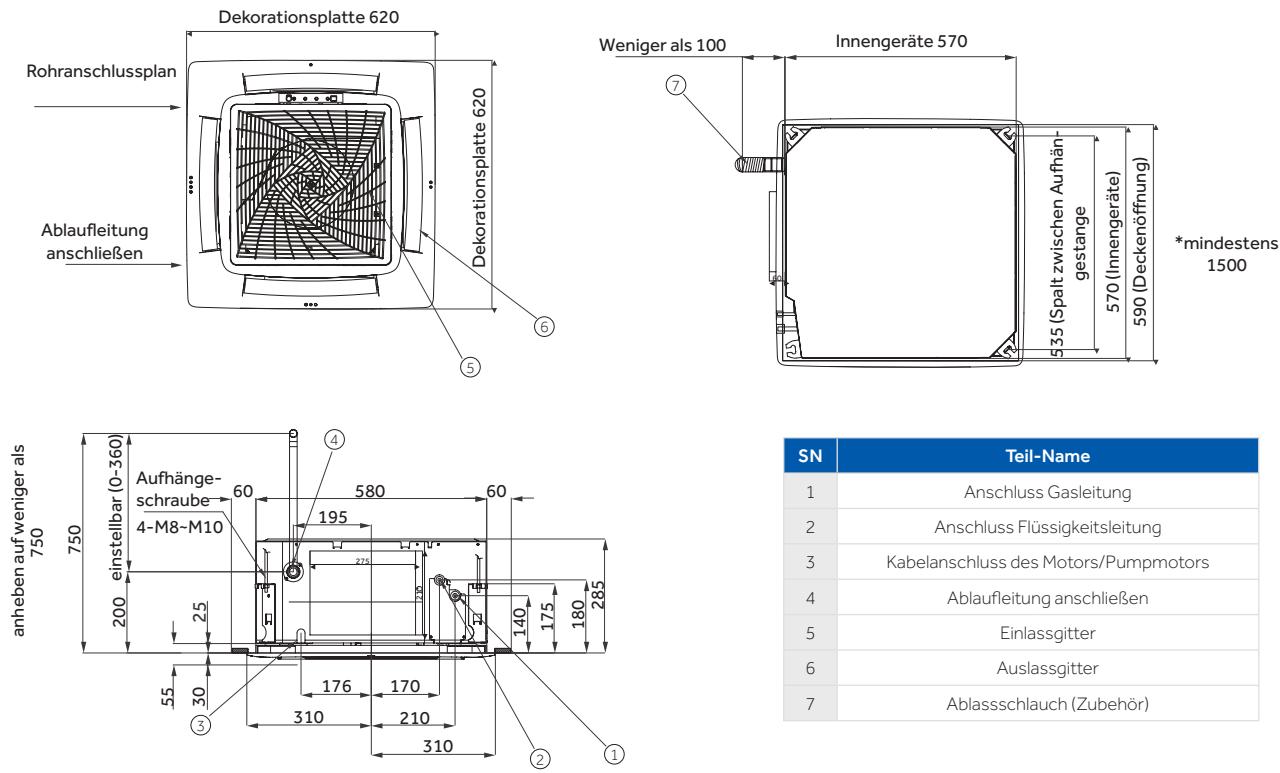

MRV INDOOR UNIT KASSETTE 620

AB**2MCFRA



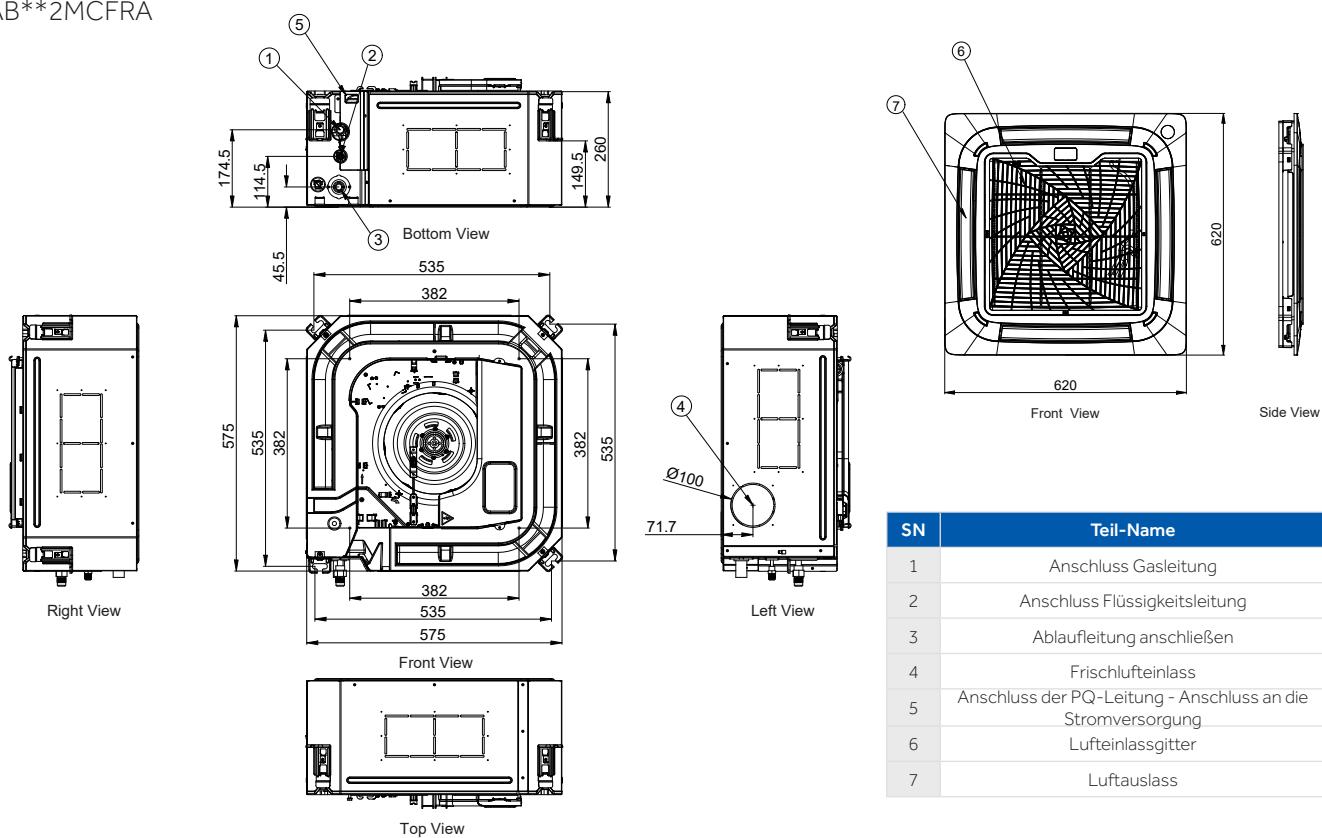


SN	Teil-Name
1	Anschluss Gasleitung
2	Anschluss Flüssigkeitsleitung
3	Ablauflitung anschließen
4	Frischlufteinlass
5	Anschluss der PQ-Leitung - Anschluss an die Stromversorgung
6	Lufteinlassgitter
7	Luftauslass


MRV INDOOR UNIT WANDMONTIERT (AS052 - AS122)

AS**2MNERAB
AS**2MNERAC

AS**2MFFRA
AS**2MFFRAC

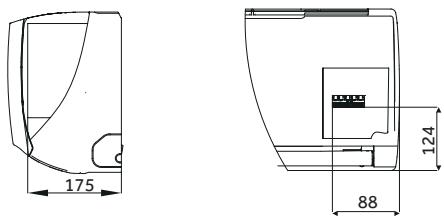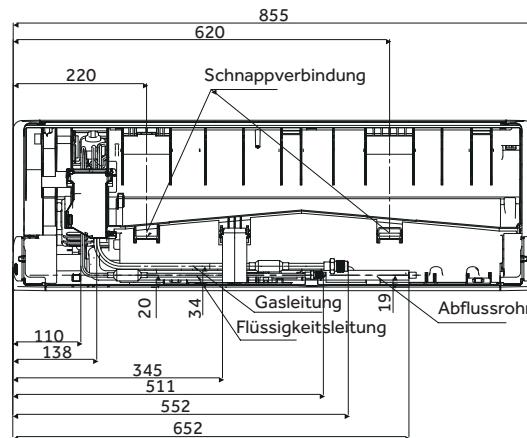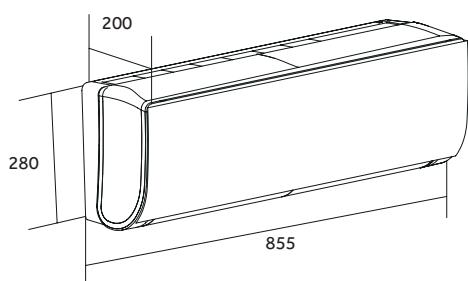

EXTERNES EEV-VENTIL

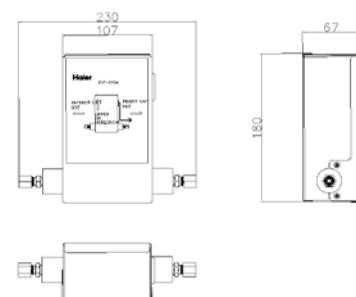



MRV INDOOR UNIT WANDMONTIERT (AS162 - AS242)

AS**2MNERA



AS**2MFFRA

AS**2MNERAC

AS**2MFFRAC

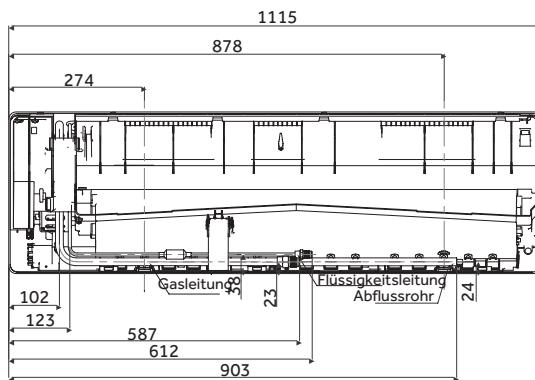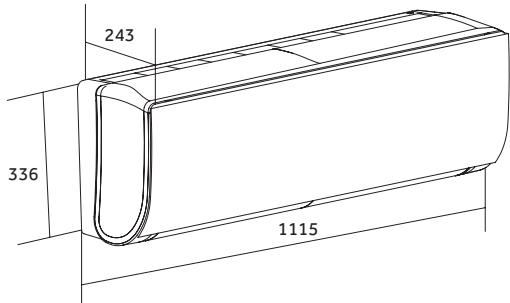

EXTERNES EEV-VENTIL

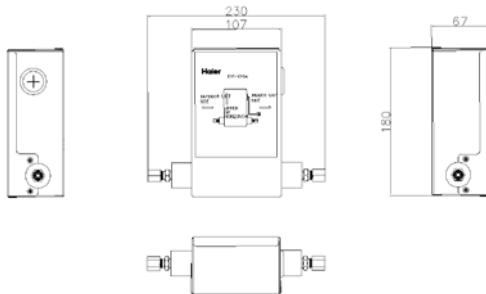
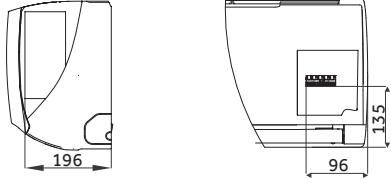


MRV INDOOR UNIT WANDMONTIERT (AS282 - AS302)



AS**2MNERA

AS**2MNFRA

AS**2MNERAC

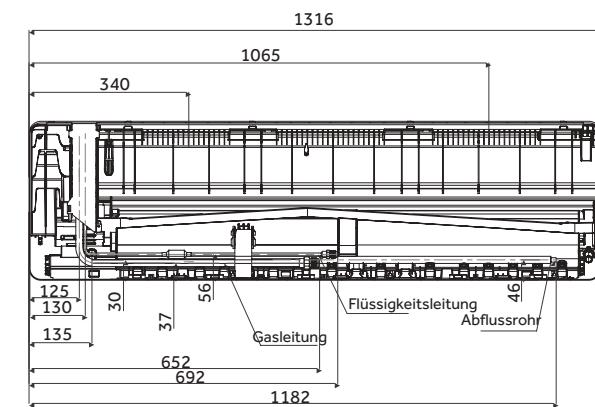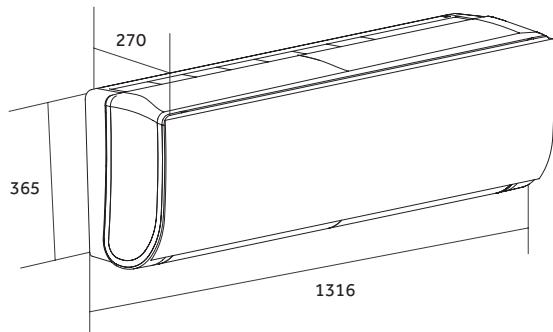


EXTERNES EEV-VENTIL

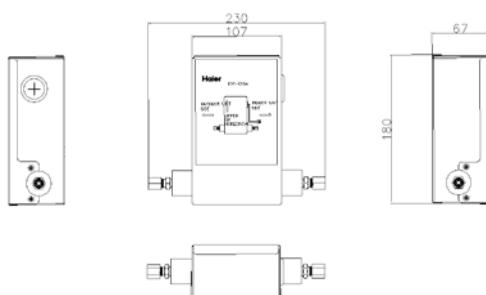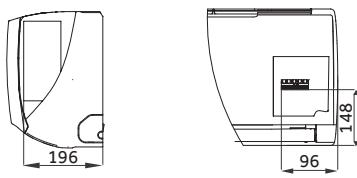


MRV INDOOR UNIT 1-WEG KASSETTE

AB**2MAERAD

AB052-162MAERAD

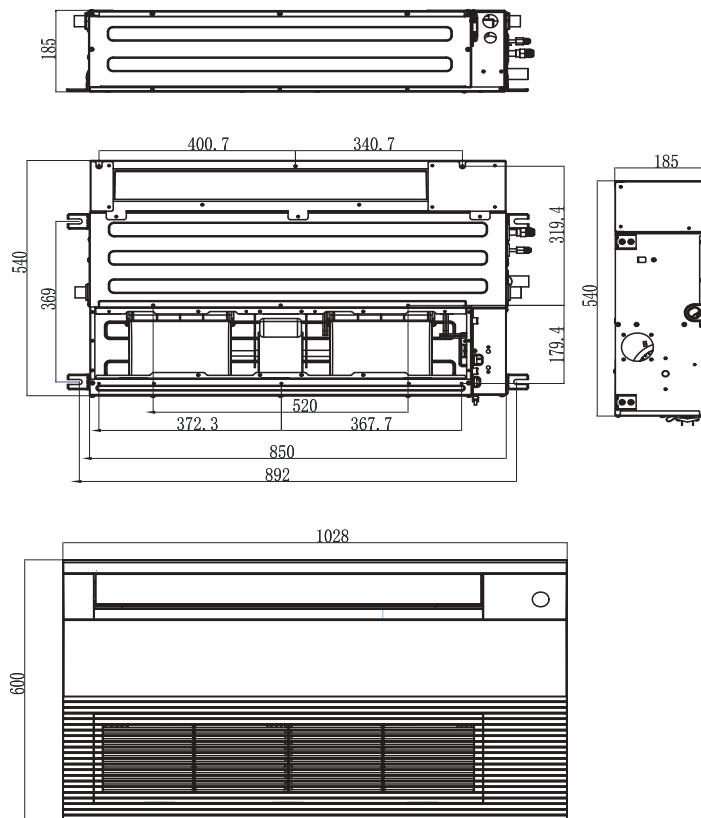


AB182-242MAERAD

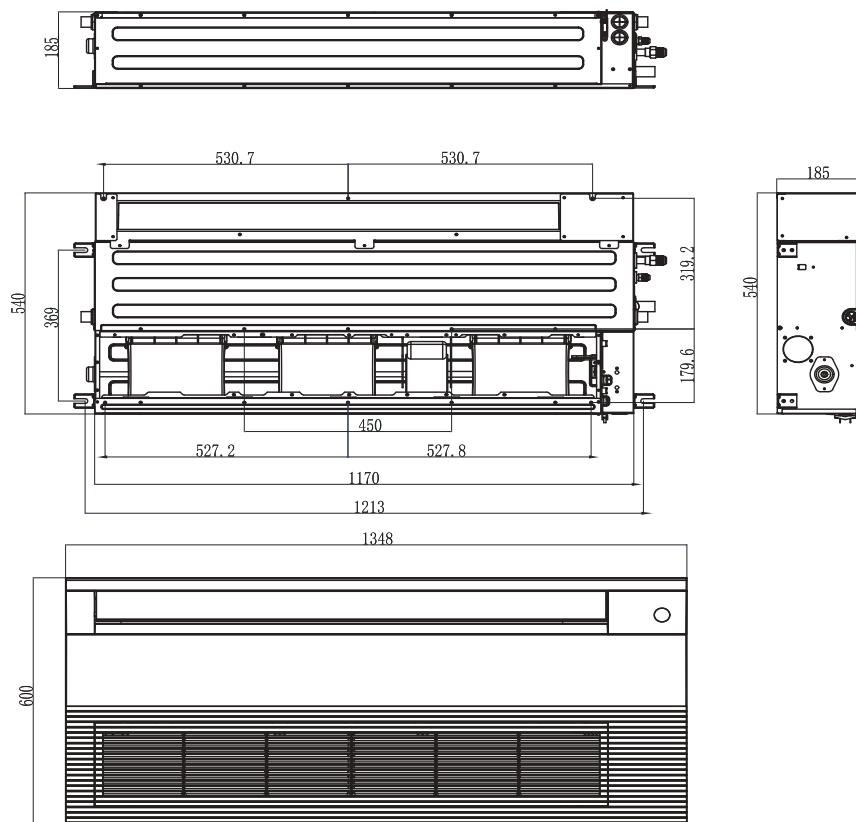

MRV INDOOR UNIT 2-WEGE-KASSETTE


AB**2MBERAD

AB**2MBFRA

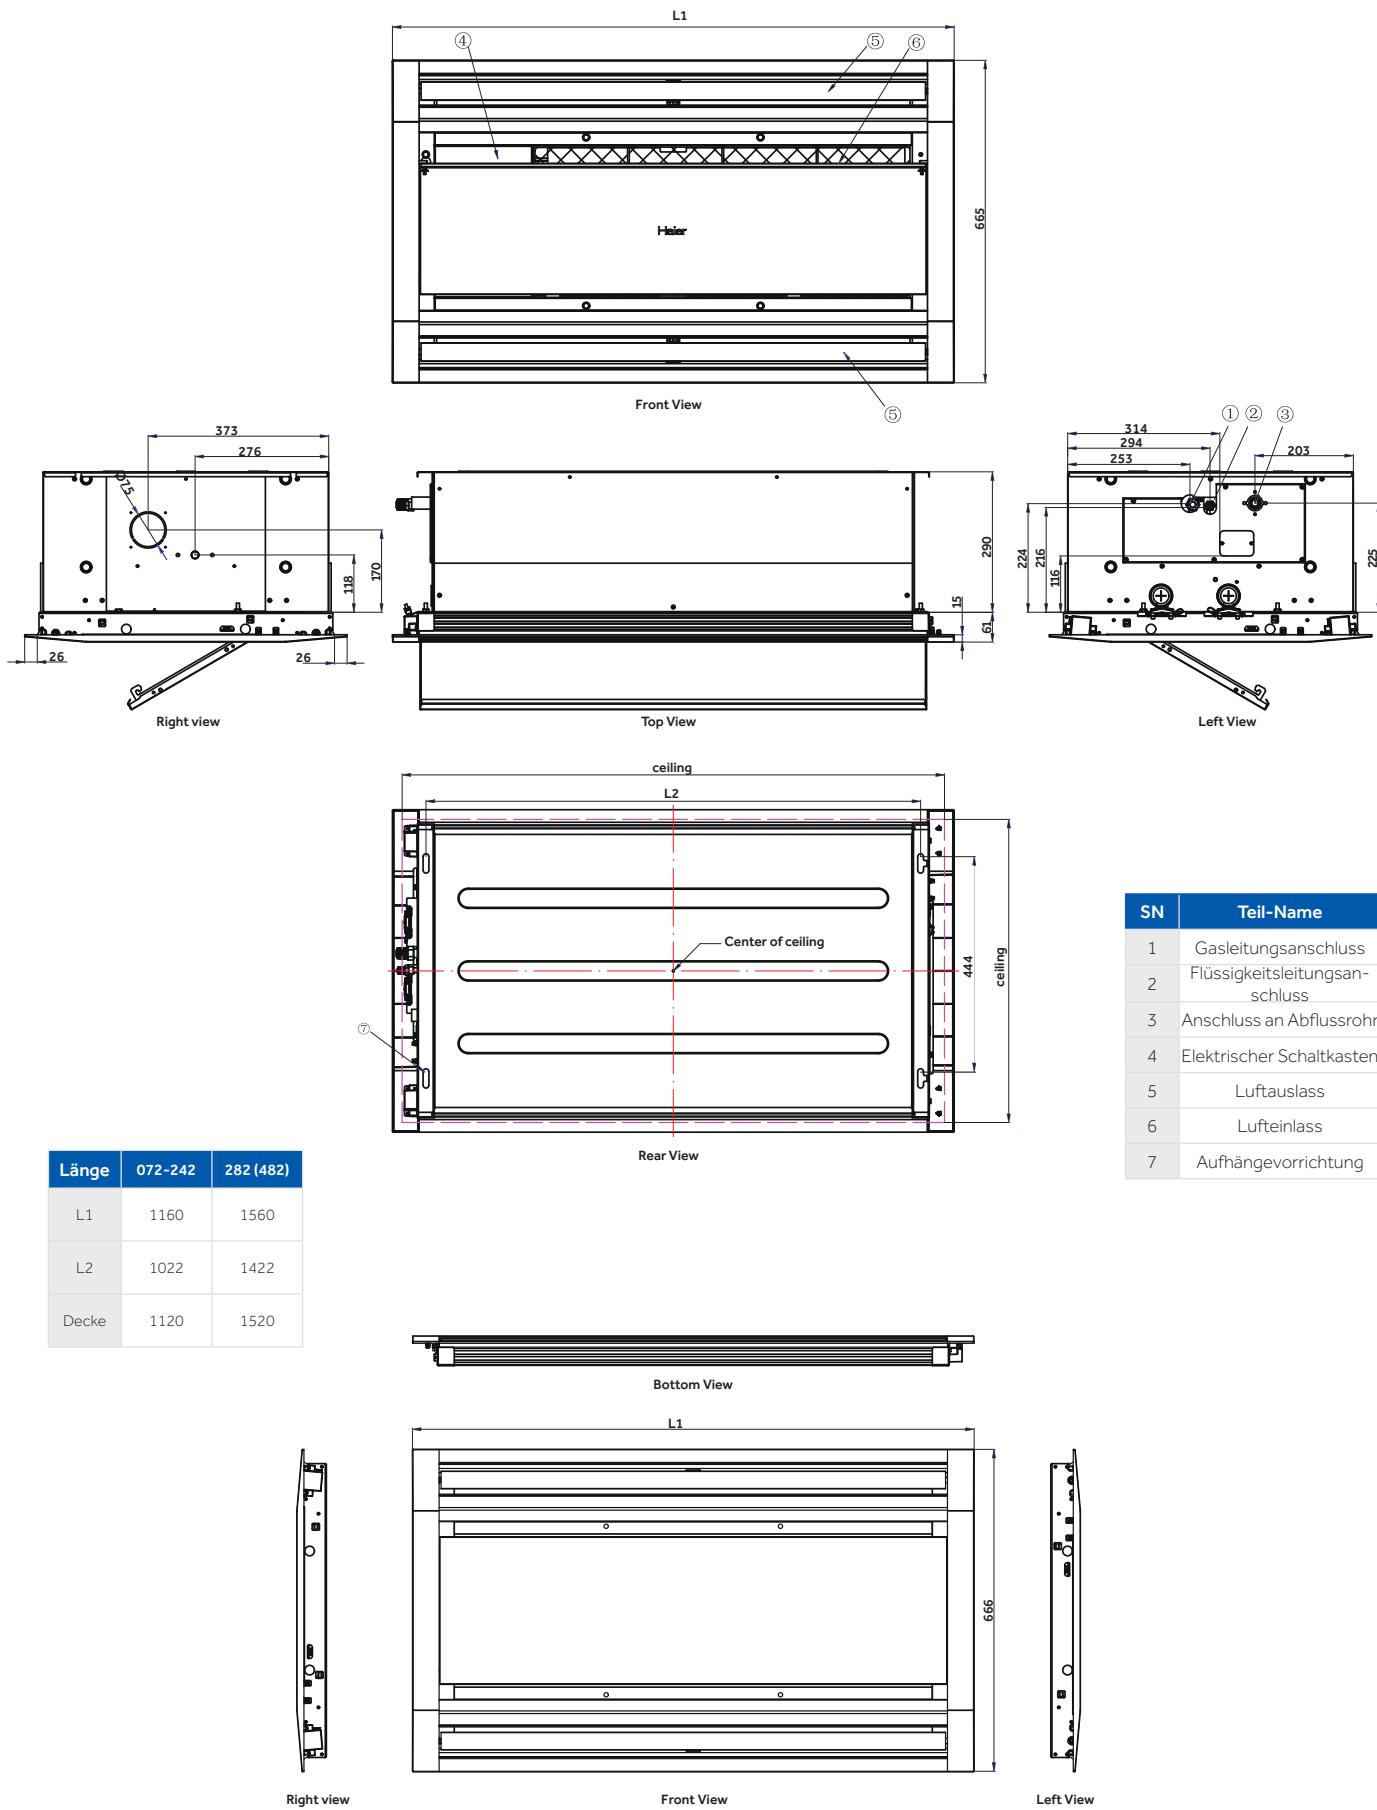


DECKE-BODEN CABRIO (AC092 - AC182)

AC**2MDERA

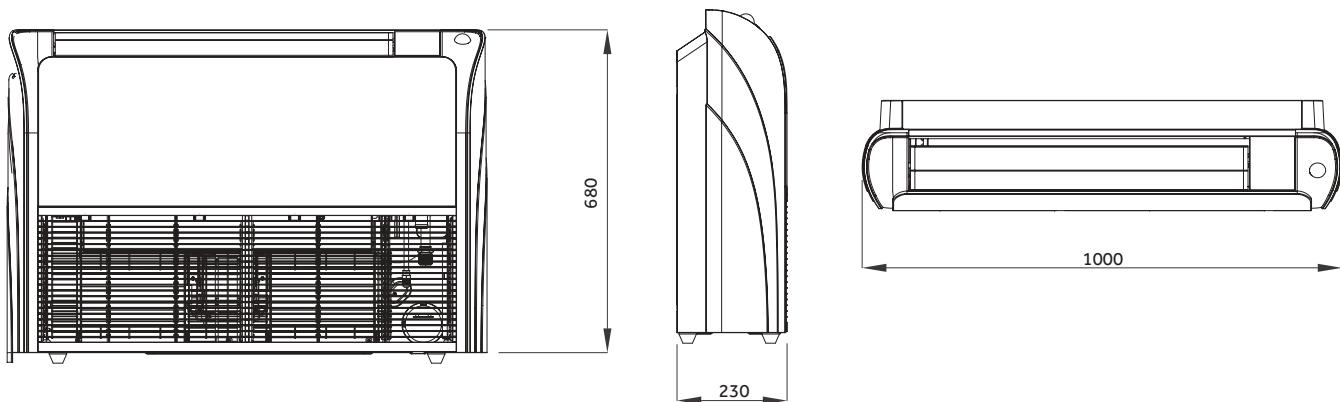


DECKE-BODEN-CONVERTIBLE (AC242 - AC302)

AC**2MDERA

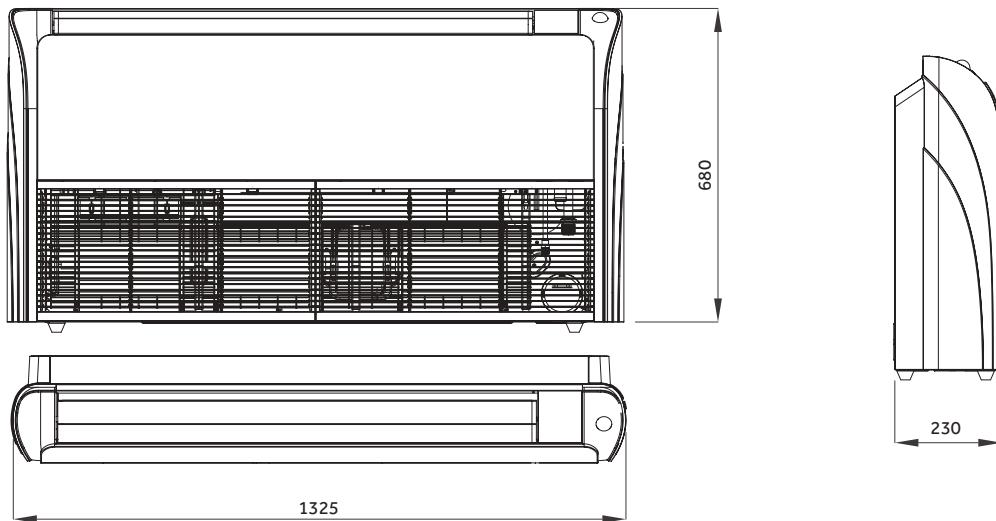


DECKE-BODEN CONVERTIBLE (AC382 - AC482)

AC**2MDERA

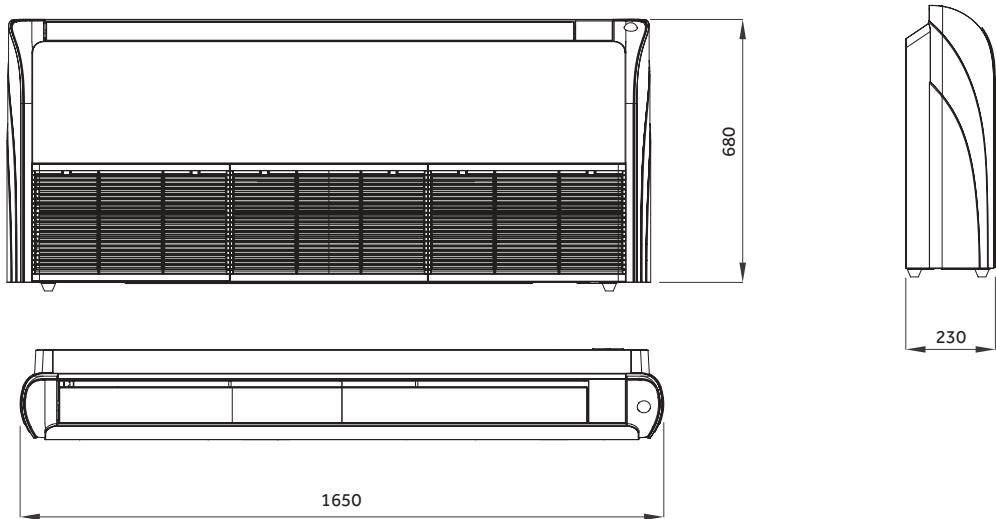


MRV INDOOR UNIT BODENKONSOLE

AF**2MBERA AF**2MBFRA

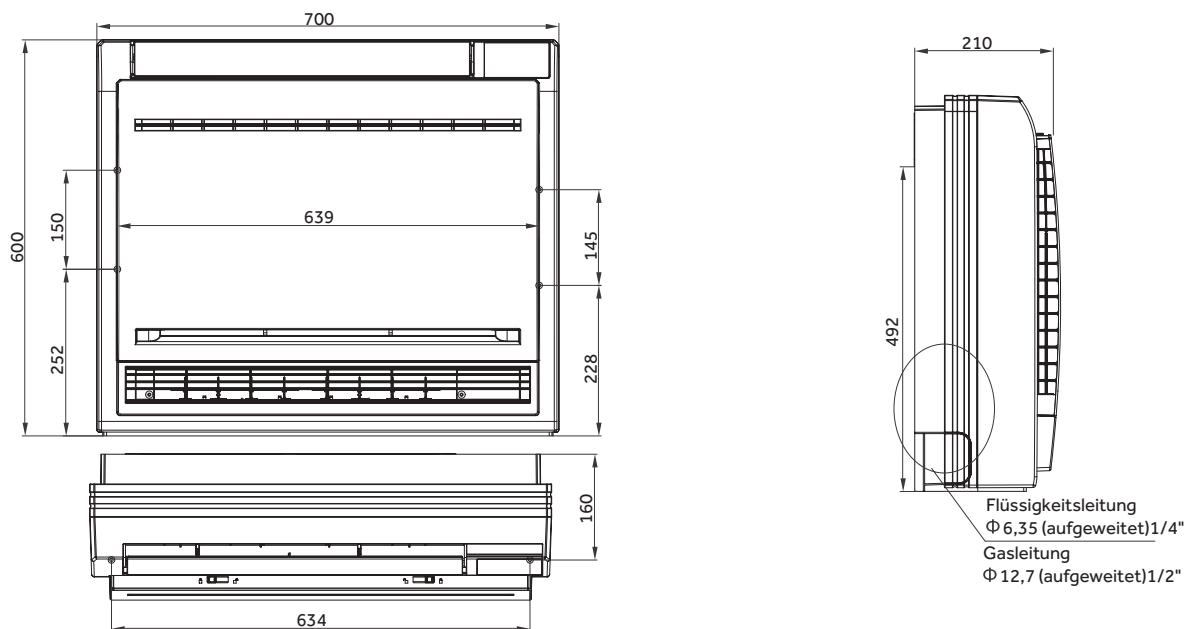

MRV INDOOR UNIT SLIM DUCT NIEDERDRUCK (15/30PA)

AD**2MSERA(H)

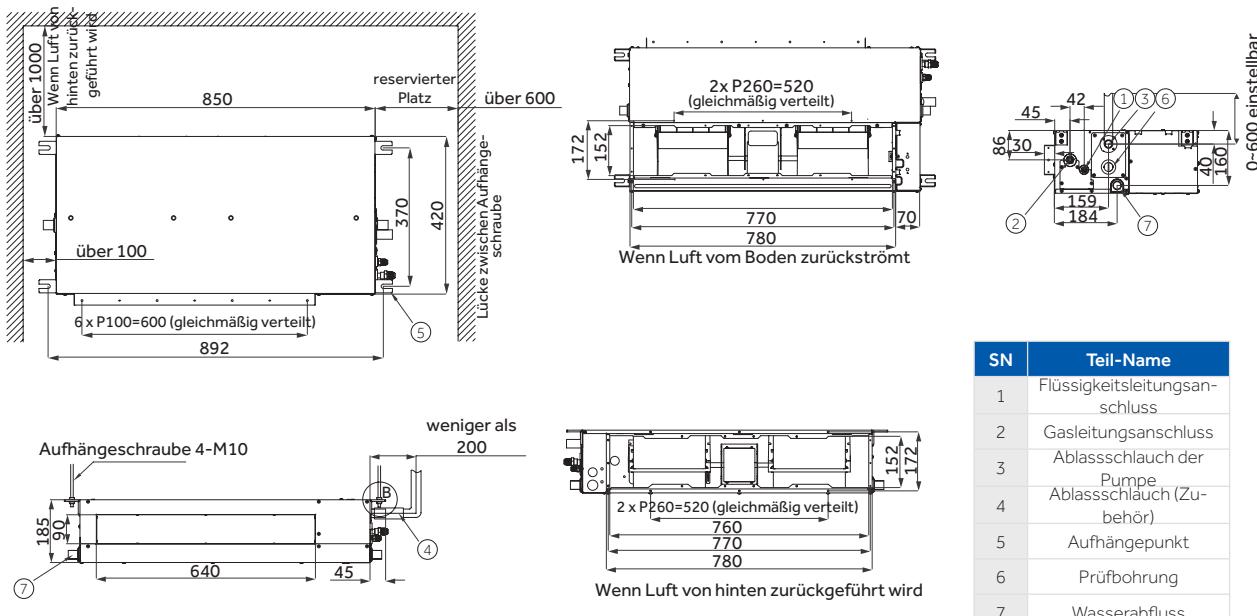


MRV INDOOR UNIT SLIM DUCTED NIEDERDRUCK ({0/40P}a)

AD**2MSFRA




AD**2MSFRAC

SN	Teil-Name
1	Gasleitungsanschluss
2	Flüssigkeitsleitungsanschluss
3	Anschluss an Abflussrohr
4	Ablassschlauch
5	Frischlufteinlass

Einheit: mm

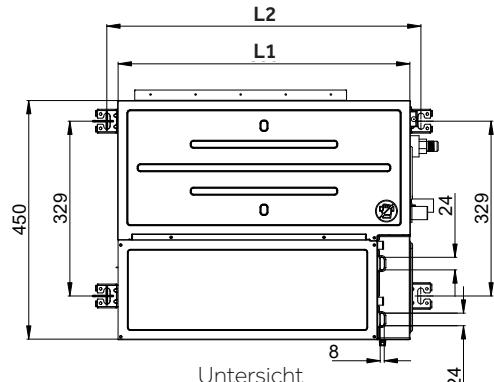


Länge	L1	L2
AD042 - AD092	550	592
AD122 - AD162	700	742
AD182	900	942
AD242	1100	1142

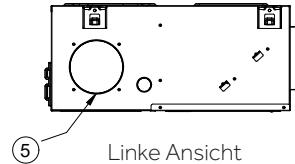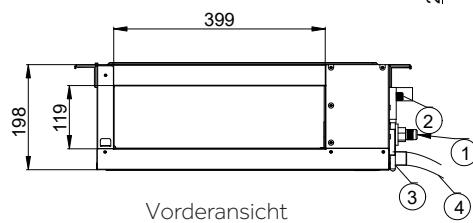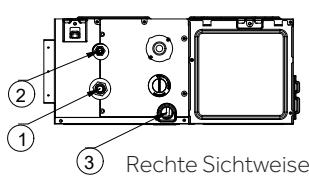




MRV INNENGERÄT COMPACT DUCTED LOW - MED (50/90Pa)

AD**2MSFRAM

SN	Teil-Name
1	Gasleitungsanschluss
2	Flüssigkeitsleitungsanschluss
3	Anschluss an Abflussrohr
4	Ablassschlauch
5	Frischlufteinlass





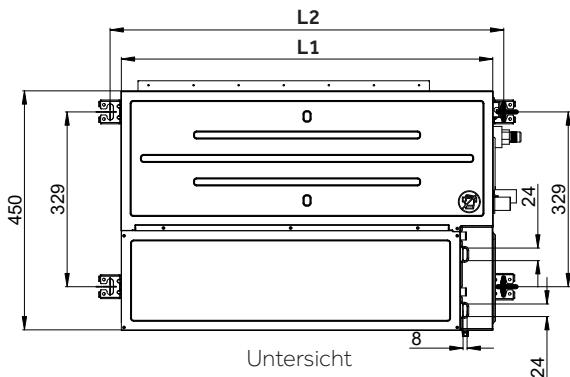


Länge	L1	L2
AD042 - AD092	700	742
AD122	900	942
AD162 - AD182	1100	1142

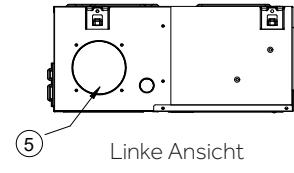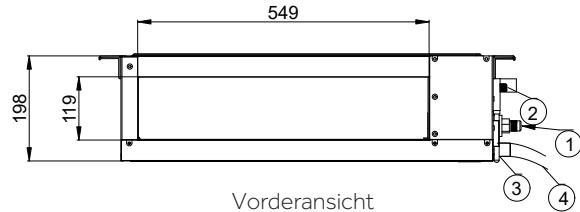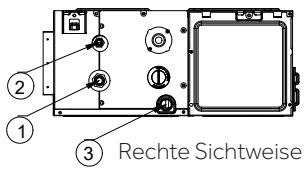

MRV INDOOR UNIT DUCTED MEDIUM PRESSURE (200Pa)

AD**2MJERA(H)

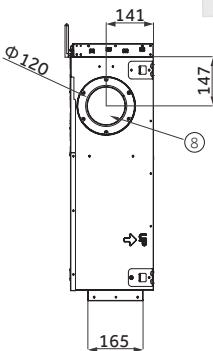
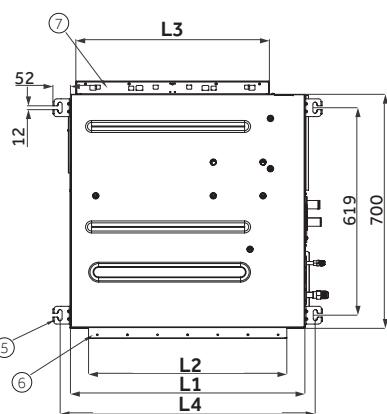
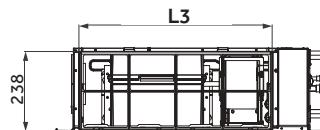
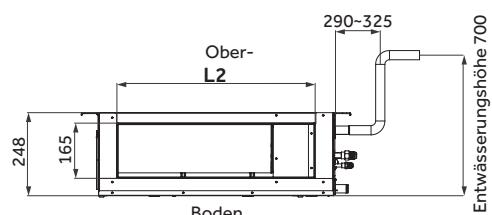
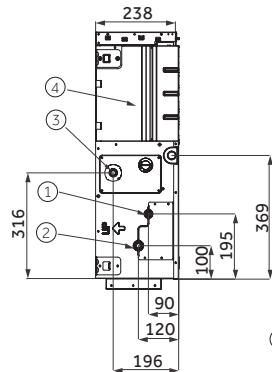


Länge	L1	L2	L3	L4
AD052 - AD162	700	590	578	761
AD182 - AD302	1100	992	978	942
AD382-AD542	1500	1378	1392	1561



SN	Teil-Name
1	Flüssigkeitsleitung
2	Gasleitung
3	Abflussrohr
4	Baugruppe Stromkasten
5	Hängeklammer
6	Luftauslass
7	Luftrückführung
8	Frischluft

MRV INNENGERÄTE KANALISIERTE FRISCHLUFT

AD**2MJERF

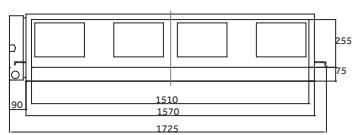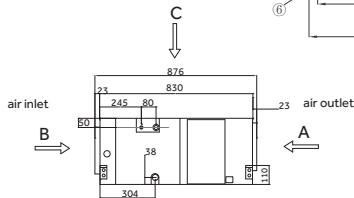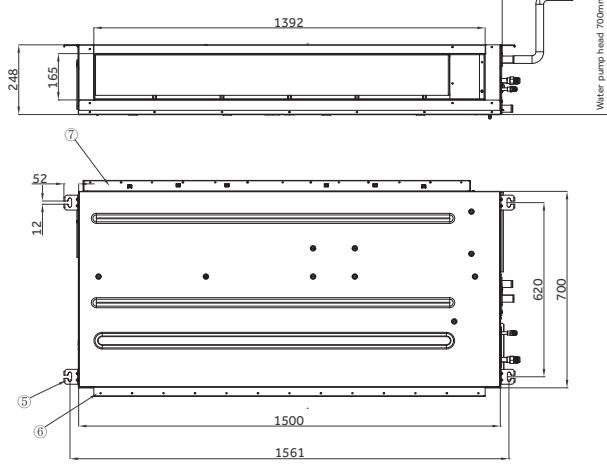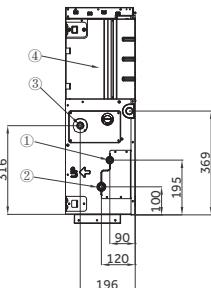


SN	Teil-Name
1	Flüssigkeitsleitungsanschluss
2	Gasleitungsanschluss
3	Ablassschlauch der Pumpe
4	Schaltkasten
5	Hängender Fuß
6	Luftauslass
7	Luftrückführung
8	Frischluft

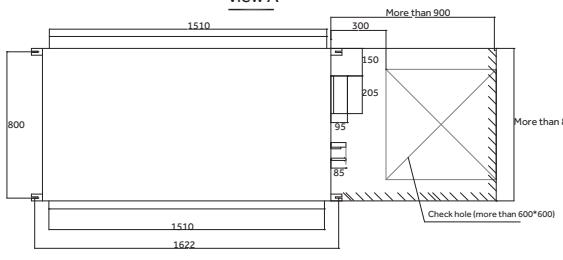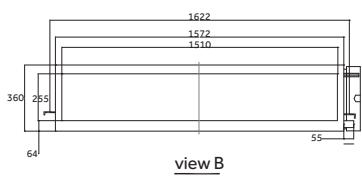

view C


Die Daten in diesem Katalog sind rein indikativ und können abweichen.
Bitte achten Sie darauf, vor dem Kauf der Produkte die Richtigkeit der Daten mit dem Lieferanten zu überprüfen.

**MRV INNENGERÄT KANALEINBAUGERÄT HOHER DRUCK
AD**2MTERAD**

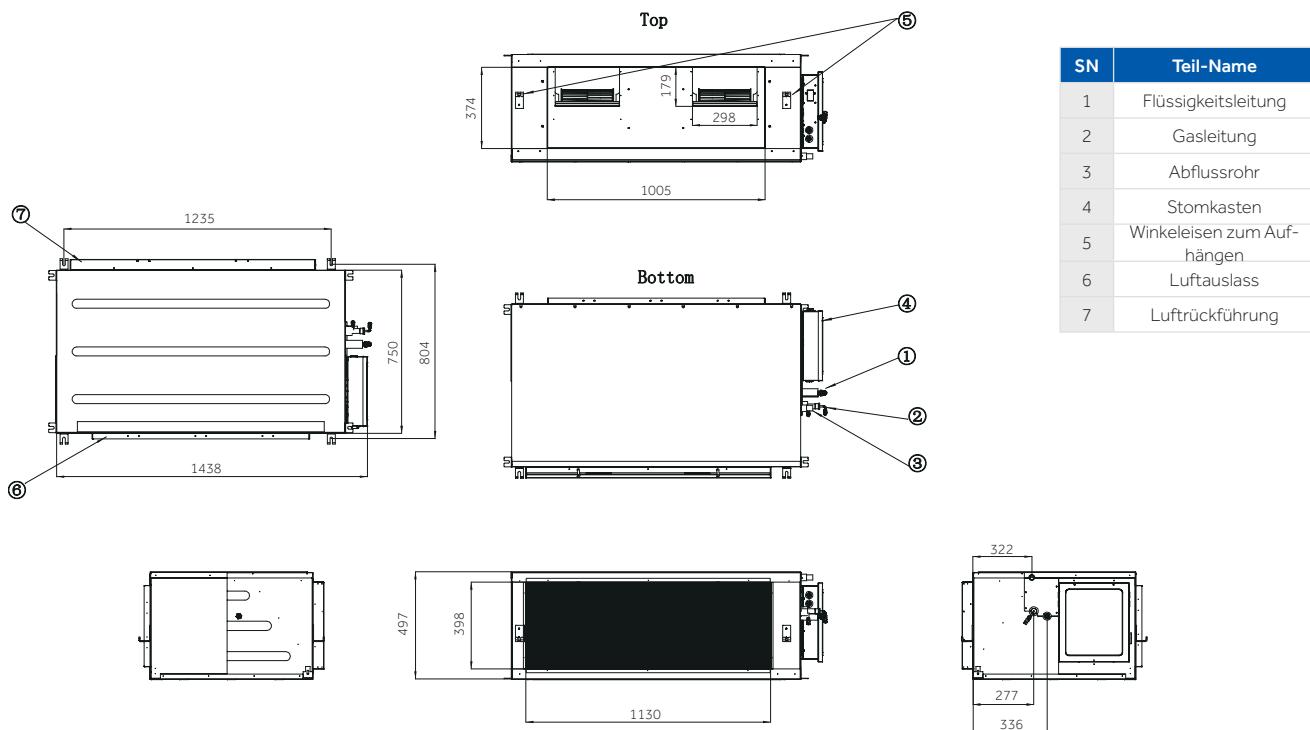

INNENGERÄT TRUHENEINBAUGERÄT OHNE VERKLEIDUNG

AE**2MLERA

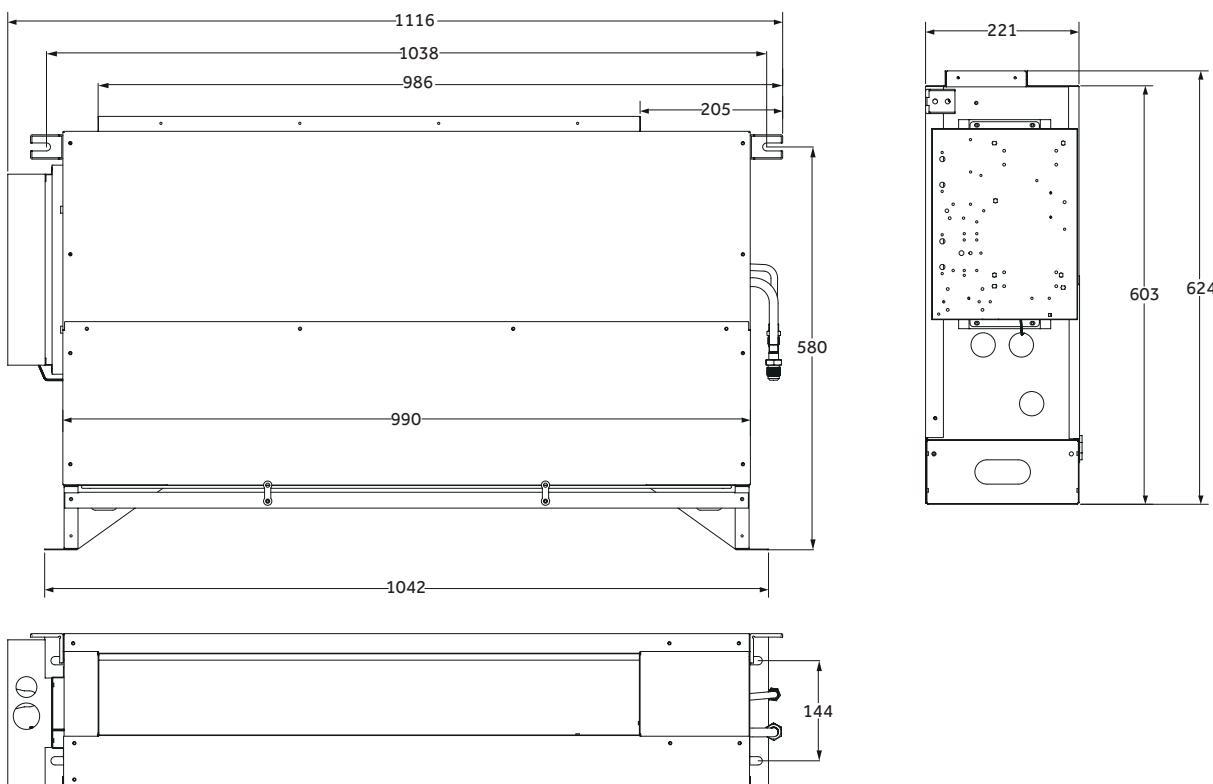

VERTEILER FÜR 2-LEITER-SYSTEME - INNENGERÄTESEITE


























Messungen in Millimeter ID - Innendurchmesser / OD - Außendurchmesser

Das Zubehör in der Tabelle unten verwenden:

VERTEILER FÜR 3-LEITER-SYSTEME - INNENGERÄTESEITE

Messungen in Millimeter ID - Innendurchmesser / OD - Außendurchmesser


Das Zubehör in der Tabelle unten verwenden:


Modell	Gas-Verteiler Wiederherstellung/ Rückgabe	Gas-Verteiler Hoher Druck	Flüssigkeitsverteiler	Gasrückgewinnung/ Gasrückführung auf der Adapterseite im Kit enthalten	Adapterseite Gas Hochdruck im Kit ent- halten	Adapter- seite Im Kit ent- haltene Flüssigkeit	Anwendbare Leistung in kW (Gesamtsumme der Nenn- kühlleistungen der Inne- nein- heiten, die nach der Verbin- dung betrieben werden sollen)
FQG-R235A							Bis zu 33,5
FQG-R506A							33,5 bis 50,6
FQG-R730A							50,6 bis 73,0
FQG-R1350A							73,0 bis 135,0
FQG-R2040A							Über 135,0

VERTEILER FÜR 2-LEITER-SYSTEME - INNENGERÄTESEITE

Modell	Rohre	Zweig	Adapter, im Kit enthalten	Anwendbare Leistung in kW (Gesamtsumme der Nennkühlleistungen der an den Verteiler angeschlossenen Inneneinheiten)
FQG-H3704	Gas			bis zu 30 insgesamt (Summe aller Ausgänge) Wenn Sie Innengeräte mit einer Leistung von mehr als 5,6 kW anschließen müssen, müssen Sie das Modell FQG-H3705 mit mehr als 5 Ausgängen für Rohrdurchmesser-Anforderungen verwenden.
	Flüssigkeit			
FQG-H3705	Gas			bis zu 30 insgesamt (Summe aller Ausgänge)
	Flüssigkeit			
FQG-H3708_35kW	Gas			bis zu 35 insgesamt (Summe aller Ausgänge)
	Flüssigkeit			
FQG-H3708_70kW	Gas			bis zu 70 insgesamt (Summe aller Ausgänge)
	Flüssigkeit			

Durchmesser in Zoll (")											
1	6,35 mm	1/4	5	19,05 mm	3/4	9	31,75 mm	1"1/4	13	44,45 mm	1 (3/4)
2	9,52 mm	3/8	6	22,40 mm	7/8	10	34,92 mm	1 (3/8)	14	50,80 mm	2
3	12,70 mm	1/2	7	25,40 mm	1	11	38,10 mm	1 (1/2)			
4	15,88 mm	5/8	8	28,57 mm	1 (1/8)	12	41,28 mm	1 (5/8)			

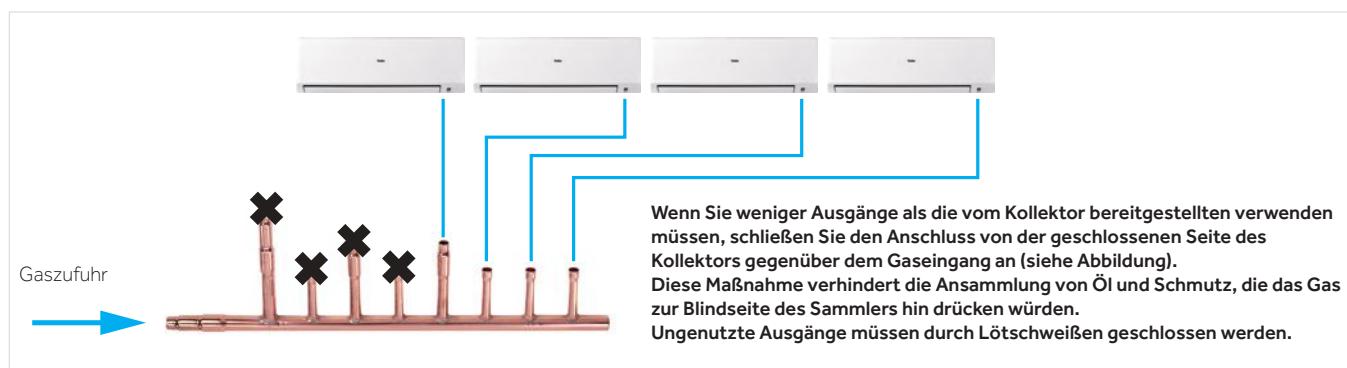

VERTEILER FÜR 2-LEITER-SYSTEME - AUSSENGERÄTESEITE

Messungen in Millimeter ID - Innendurchmesser / OD - Außendurchmesser

HZG-20B - Bausatz zur Kombination von 2 Modulen

Modell	Rohre	ID	Zweig	Gas-Verteileradapter Wiederherstellung/Rückgabe im Kit enthalten
HZG-20B	Gas-Verteiler	A		
	Flüssigkeits-verteiler	B		

HZG-30B - Bausatz zur Kombination von 3 Modulen

Modell	Rohre	ID	Zweig	Gas-Verteileradapter Wiederherstellung/Rückgabe im Kit enthalten
HZG-30B	Gas-Verteiler	C		
	Flüssigkeits-verteiler	D		

VERTEILER FÜR 3-LEITER-SYSTEME - AUSSENGERÄTESEITE

Messungen in Millimeter ID - Innendurchmesser / OD - Außendurchmesser

HZG-R20B - Bausatz zur Kombination von 2 Modulen soll zur Verfügung gestellt werden

VERTEILER FÜR 3-LEITER-SYSTEME - AUSSENGERÄTESEITE

Messungen in Millimeter ID - Innendurchmesser / OD - Außendurchmesser

HZG-R30B – Bausatz zur Kombination von 3 Modulen soll zur Verfügung gestellt werden

Modell	Rohre	ID	Zweig
HZG-R30B	Gas-Verteiler Wiederherstellung/ Rückgabe	D	
		E	
		F	
		G	
	Gas-Hochdruck- Verteiler	H	
		I	
	Verteilerseite Flüssigkeit		

VERTEILER FÜR 3-LEITER-SYSTEME - AUSSENGERÄTESEITE

Messungen in Millimeter ID - Innendurchmesser / OD - Außendurchmesser

HZG-R40B – Set zur Kombination von 4 Modulen

Modell	Rohre	ID	Zweig	Gas-Verteileradapter Wiederherstellung/Rückgabe im Kit enthalten
		J		
	Gas-Verteiler Wiederherstellung/ Rückgabe	K		
		L		
HZG-R40B		M		
	Gas-Hochdruck- Verteiler	N		
		O		

VERTEILER FÜR 3-LEITER-SYSTEME - AUSSENGERÄTESEITE

Messungen in Millimeter ID - Innendurchmesser / OD - Außendurchmesser

HZG-R40B – Set zur Kombination von 4 Modulen

Modell	Rohre	ID	Zweig	Gas-Verteileradapter Wiederherstellung/Rückgabe im Kit enthalten
HZG-R40B	Verteilerseite Flüssigkeit	P	<p>*301-5. 12 28 30 13 13 28 25 10 ID12.9 0.15 ID16.1 0.15 ID19.2 0.15 ID16.1 0.15 ID12.9 0.15 ID9.7 0.15 *203-5. 110 13 48 13 13 28 25 10 ID12.9 0.15 ID16.1 0.15 ID19.2 0.15 ID16.1 0.15 ID12.9 0.15 ID9.7 0.15 141-5.</p>	
		Q	<p>*329-5. 11 30 32 14 14 30 25 12 ID16.1 0.15 ID19.2 0.15 ID22.4 0.15 ID16.1 0.15 ID12.9 0.15 ID9.7 0.15 143-5.</p>	
		R	<p>*564-5. 208 2 81 2 ID32.1 0.2 ID35.2 0.2 ID38.4 0.2 ID41.6 0.2 ID28.8 0.2 ID25.6 0.2 ID22.4 0.15 ID19.2 0.15 245-5.</p>	

Haier



MRV AHU

Anwendungen



MRV AHU




EINFÜHRUNG UND VORTEILE

ANWENDUNGEN

Die Vorschriften verlangen eine angemessene Lufterneuerung in den Räumlichkeiten entsprechend der darin ausgeübten Tätigkeit. Dank des Schnittstellenkits zwischen hocheffizienten MRV-Einheiten und Luftbehandlungseinheiten mit Direktverdampfung ist Haier in der Lage, den Bedarf an Lufterneuerung und -behandlung zu decken.



GENERISCHES VERBINDUNGSSCHEMA

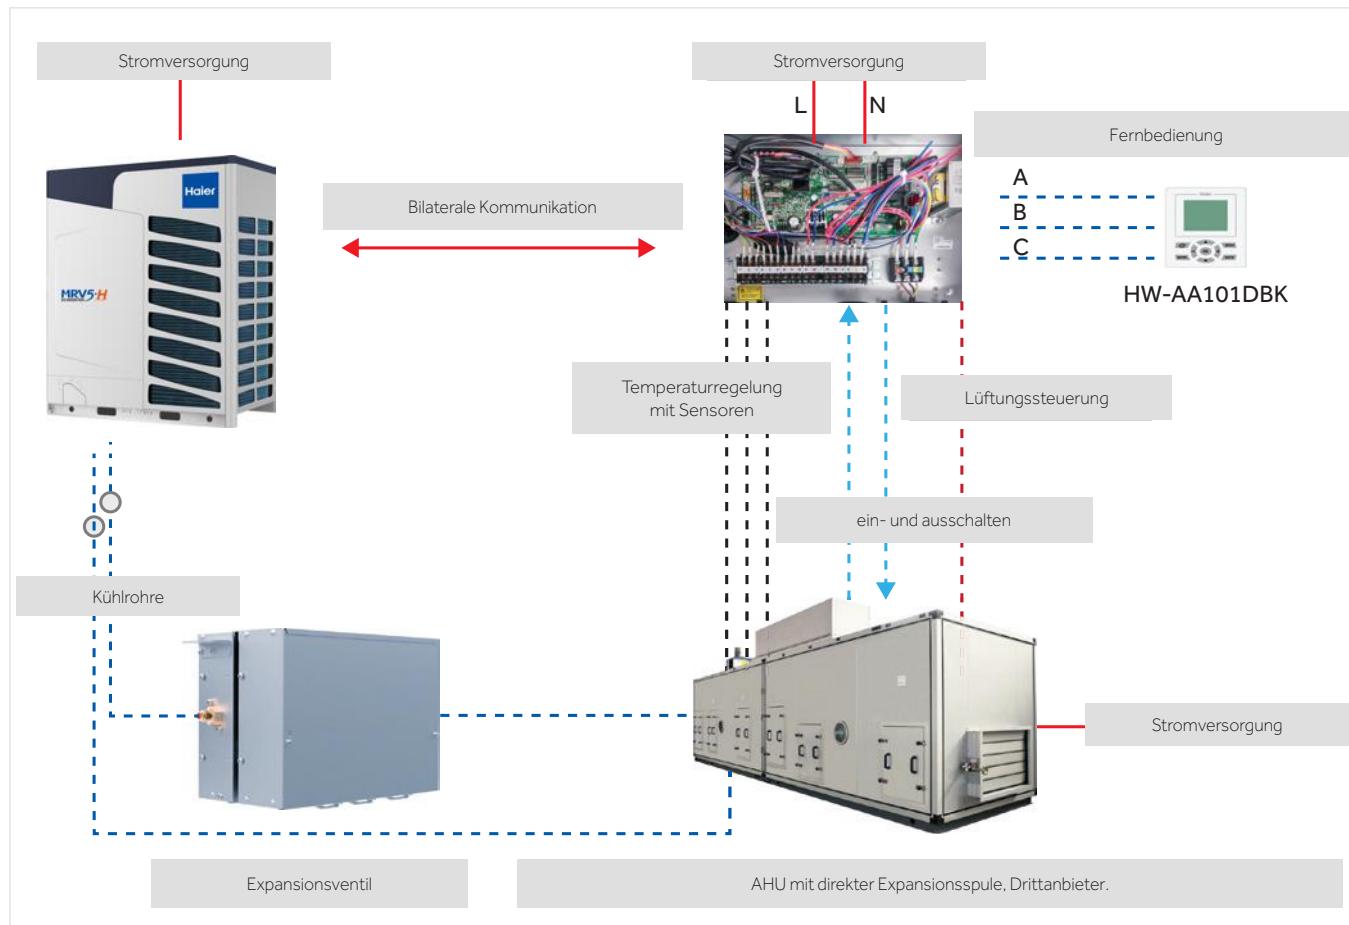

MRV AHU



ANSCHLIESSBARE AUSSENGERÄTE

Ventilbox	 MRV-S	 MRV5-H
AH1-070B - AH1-140B - AH1-280B		AH1-280B - AH1-560B - AH1-730B
Ventilbox		
	1 PS (3,5kW) <AHU Anschlusskapazität ≤10 PS (28,0kW)	10 PS (28,0kW) <AHU Anschlusskapazität ≤26 PS (73,0kW)
AHU		

INHALT DES AHU-KITS

AH1-070B AH1-140B AH1-280B	=	Kühlmittel-Expansions-ventil inklusive	+	Steuerelektronik inklusive	+	Temperatursensoren und Verkabelung inklusive	+	HW-AA101DBK Kabelfernbedienung inklusive
								
AH1-560B AH1-730B	=	Kühlmittel-Expansions-ventil inklusive	+	Steuerelektronik inklusive	+	Temperatursensoren und Verkabelung inklusive	+	HW-AA101DBK Kabelfernbedienung inklusive
								


MRV AHU



STEUERUNGS- UND MANAGEMENTSYSTEME


Ein Haier MRV-AHU-System ist vergleichbar mit einem klassischen VRF-System und kann daher in einen Gruppensteuerungskontext eingefügt werden.

Beispiel

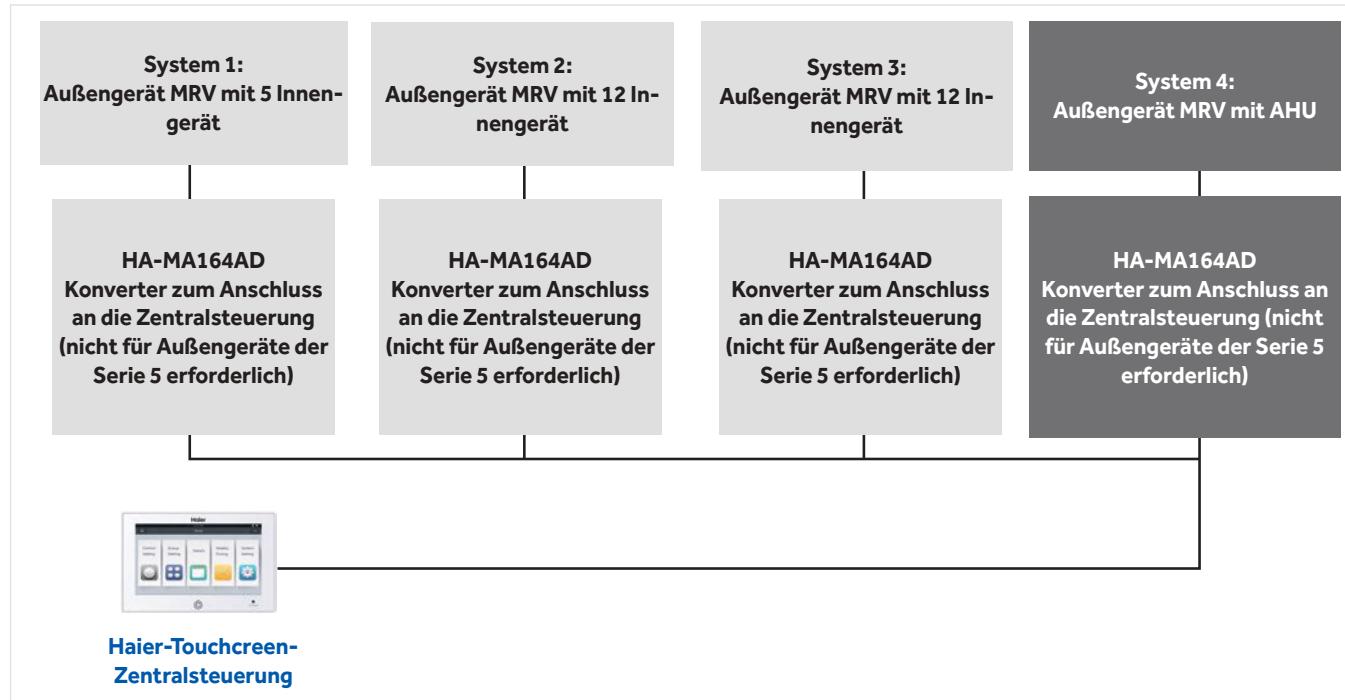

EINFACHE INSTALLATION

Im Vergleich zu einem herkömmlichen Wassersystem minimiert die Haier AHU-MRV Direktausdehnungstechnologie Anlagenkomponenten. Es werden keine Kühltürme, große Wasserleitungen, Pumpen usw. benötigt. Darüber hinaus ist die Effizienz von MRV/VRF/VRV-Systemen standardmäßig höher als bei herkömmlichen Luft-/Wassersystemen. Haier AHU-MRV Systeme können durch die vielfältigen Lösungen von Haier für Produktsteuerung und -management unabhängig oder zentral gesteuert werden. Es ist auch möglich, MRV- und AHU-Innengeräte innerhalb derselben Anlage mit Strom zu versorgen.

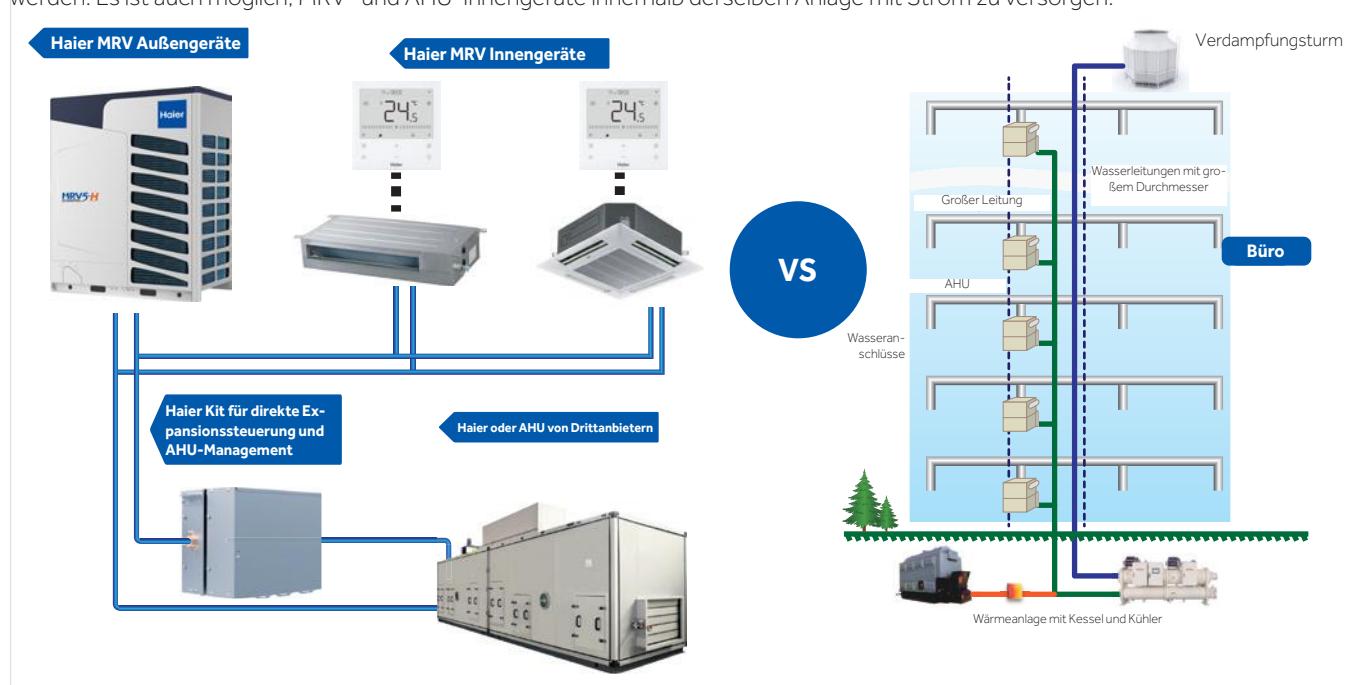

MRV AHU



EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

- Möglichkeit, AHU von Drittanbietern zu kontrollieren
- Kompatibel mit MRV 5er Außen-Einheiten und MRV SII-Serie" (4-12 PS)
- Eine einzelne Box deckt einen Leistungsbereich von 3,5 bis 73,0 kW ab. Möglichkeit, bis zu 3 Boxen parallel für große Leistungen zu verbinden.
- Expansionsventil und gekoppelte elektronische Boards, mit Trennmöglichkeiten für mehr Flexibilität bei der Installation.
- Verwalten von 0--10 V DDC-Eingangssignalen von Drittanbieter-Steuerungen
- Temperatursignalsteuerung durch DDC-Steuerung oder Rücklauf vom Haier-Sensor
- Remote-Kontakteingang zur Auswahl des Heizen/Kühlen-Modus
- Potentialfreier Kontakteingang zur Verwaltung von 3 Lüftungsgeschwindigkeiten
- Statussignalausgang „Abtauung“

TECHNISCHE DATEN




VORTEILE

Ventilkapazität	Möglichkeit zur Steuerung der AHU mit Leistungswerten von 3 bis 73 kW mit einem einzigen Ventil
Hohe Kompatibilität	Die gleichen elektronischen Boards wie die MRV-Innengeräte für einfache Verwaltung und Wartung
Zuverlässigkeit	Das Expansionsventil wird von FUJIKOKI, dem japanischen Marktführer in diesem Sektor, hergestellt.



Steuermethode „A“

Das Steuersystem des Drittanbieters erzeugt ein Signal im Bereich von 0-10 V zur Darstellung des erforderlichen Leistungsbedarfs. Hais AHU-Kit verwendet dieses Eingangssignal, um die von der MRV-Einheit gelieferte Leistung an den tatsächlichen Bedarf an thermischer Luftbehandlung anzupassen.

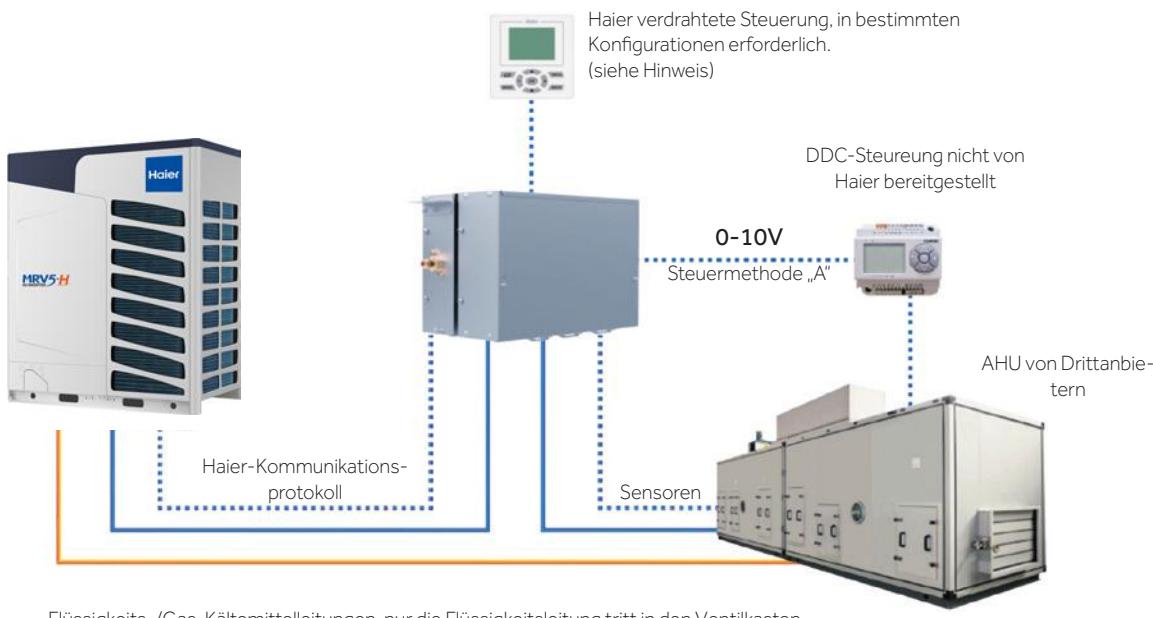

Flüssigkeits-/Gas-Kältemittelleitungen, nur die Flüssigkeitsleitung tritt in den Ventilkasten ein und fährt dann zur direkten Expansionsspule fort. Die Gasleitung geht direkt von der Außeneinheit zur Spule im AHU.


Hinweis:

Wenn die DDC-Steuerung des Drittanbieters nur das 0-10-V-Anforderungssignal erzeugt, ist die Kabelfernbedienung von Haier erforderlich, um folgende Signale zu verarbeiten: Heiß/Kalt-Betriebsmodus, AHU ein/aus, Alarne.

Erzeugt die DDC-Steuerung alle erforderlichen Signale, ist die Haier Kabelfernbedienung nicht erforderlich.

Steuermethode „B“

Die Temperatur wird vom Drittanbieter-DDC gesteuert, der das 0-10-V-Modulationssignal an das Haier-Kit sendet, das den Temperatursollwert regelt.

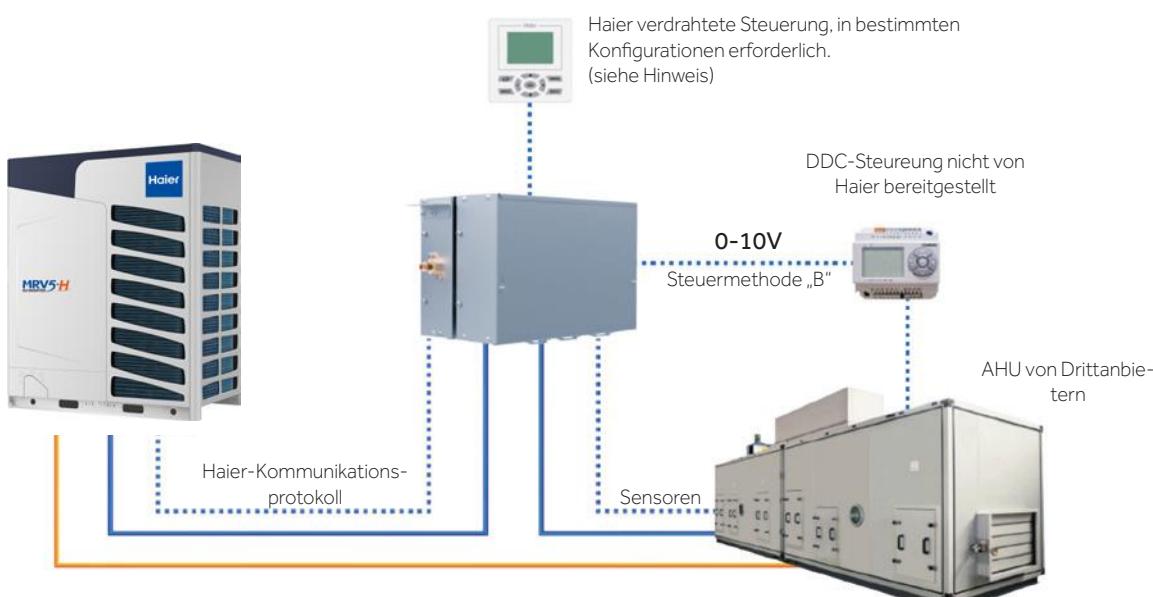


Flüssigkeits-/Gas-Kältemittelleitungen, nur die Flüssigkeitsleitung tritt in den Ventilkasten ein und fährt dann zur direkten Expansionsspule fort. Die Gasleitung geht direkt von der Außeneinheit zur Spule im AHU.

Hinweis:

Wenn die externe DDC-Steuerung nur das 0-10 V-Signal erzeugt, das dem geforderten Temperatursollwert entspricht, ist der Haier Kabelfernbedienung erforderlich, um folgende Signale zu verarbeiten: Heiß/Kalt-Betriebsmodus, AHU ein/aus, Alarne. Erzeugt die DDC-Steuerung alle erforderlichen Signale, ist die Haier Kabelfernbedienung nicht erforderlich.

Steuermethode „C“, spezielle Anwendungen


Konfigurieren des Systems OHNE DDC von Drittanbietern. In diesem Fall ist der Haier-Regler notwendig, um alle Einstellungen vorzunehmen. Dieses System erfordert die Installation eines Ein/Aus-Thermostats zum Ein- und Ausschalten der AHU, wenn der eingestellte Temperatur erreicht ist. Dieses „C“-Verfahren wird verwendet, um kontinuierlich ein/aus zu heizen oder abzukühlen, ohne Modulation und damit mit geringerem Komfort in der Umgebung.

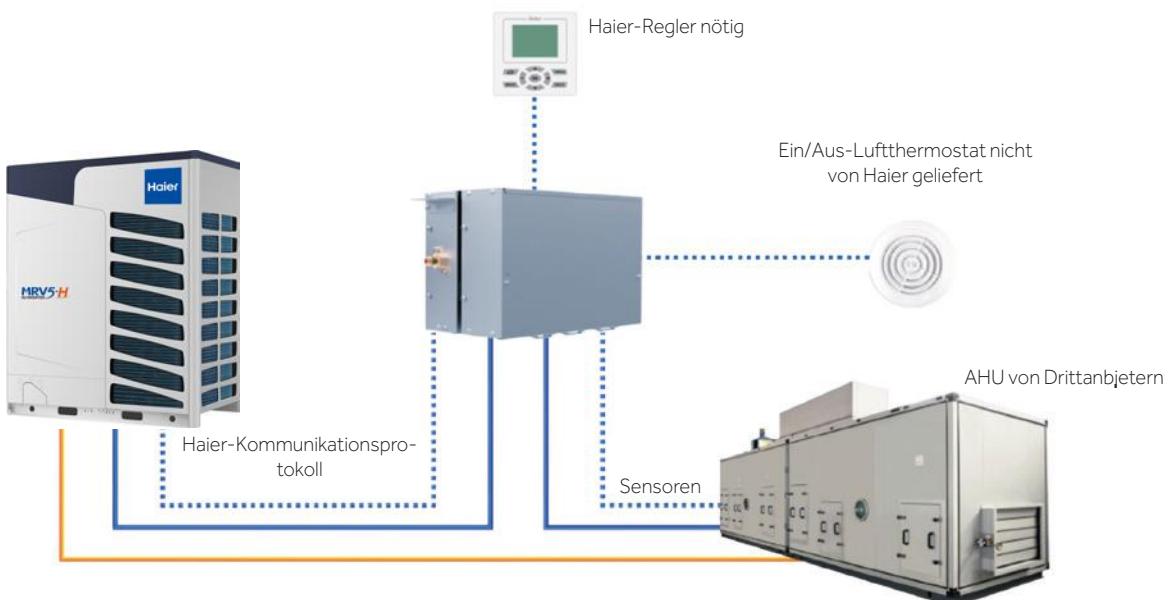

Flüssigkeits-/Gas-Kältemittelleitungen, nur die Flüssigkeitsleitung tritt in den Ventilkasten ein und fährt dann zur direkten Expansionsspule fort. Die Gasleitung geht direkt von der Außeneinheit zur Spule im AHU.

Steuermethode „D“

MRV- und AHU-Mischklimaanlagen arbeiten im gleichen Kühlkreislauf mit MRV Haier und AHU-Inneneinheit von Drittanbietern. In diesem Fall ist ein Haier-Regler erforderlich.

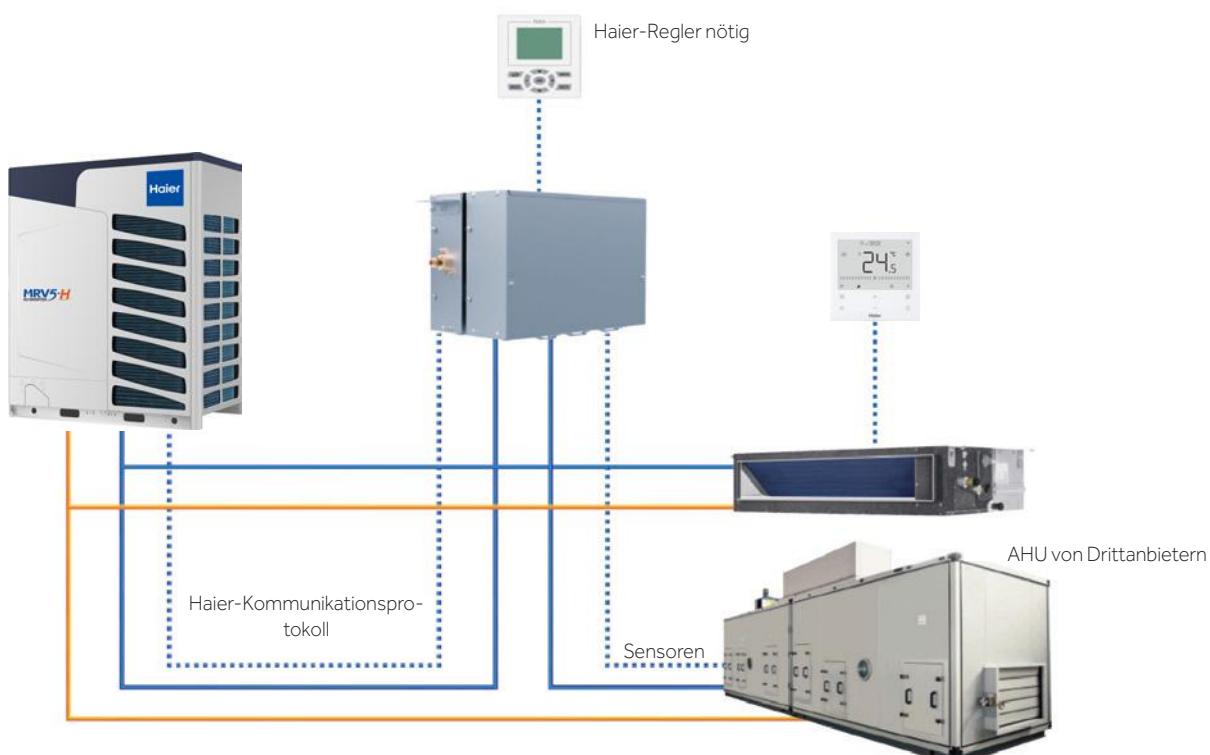

Flüssigkeits-/Gas-Kältemittelleitungen, nur die Flüssigkeitsleitung tritt in den Ventilkasten ein und fährt dann zur direkten Expansionsspule fort. Die Gasleitung geht direkt von der Außeneinheit zur Spule im AHU.



Steuerungs- und Manage- mentsysteme

EINFACHE UND INTUITIVE LÖSUNGEN FÜR DIE VERWALTUNG VON ANLAGEN**EIN EINZIGES INTEGRIERTES SYSTEM**

Haiers Kommunikationsprotokoll ist einzigartig für MRV-Systeme und die Wohn- und Gewerbebedürfnisse der Supermatch-Linie. Auf diese Weise können die gleichen Steuerungen sowohl für kleine als auch für große MRV-Anlagen verwendet werden.


MANAGEMENT UND AUFSICHT

Haier bietet zuverlässige und professionelle Überwachungssysteme für ein besseres Management der vorbeugenden Wartung.

"SMART" CONTROLS

Systeme, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können.



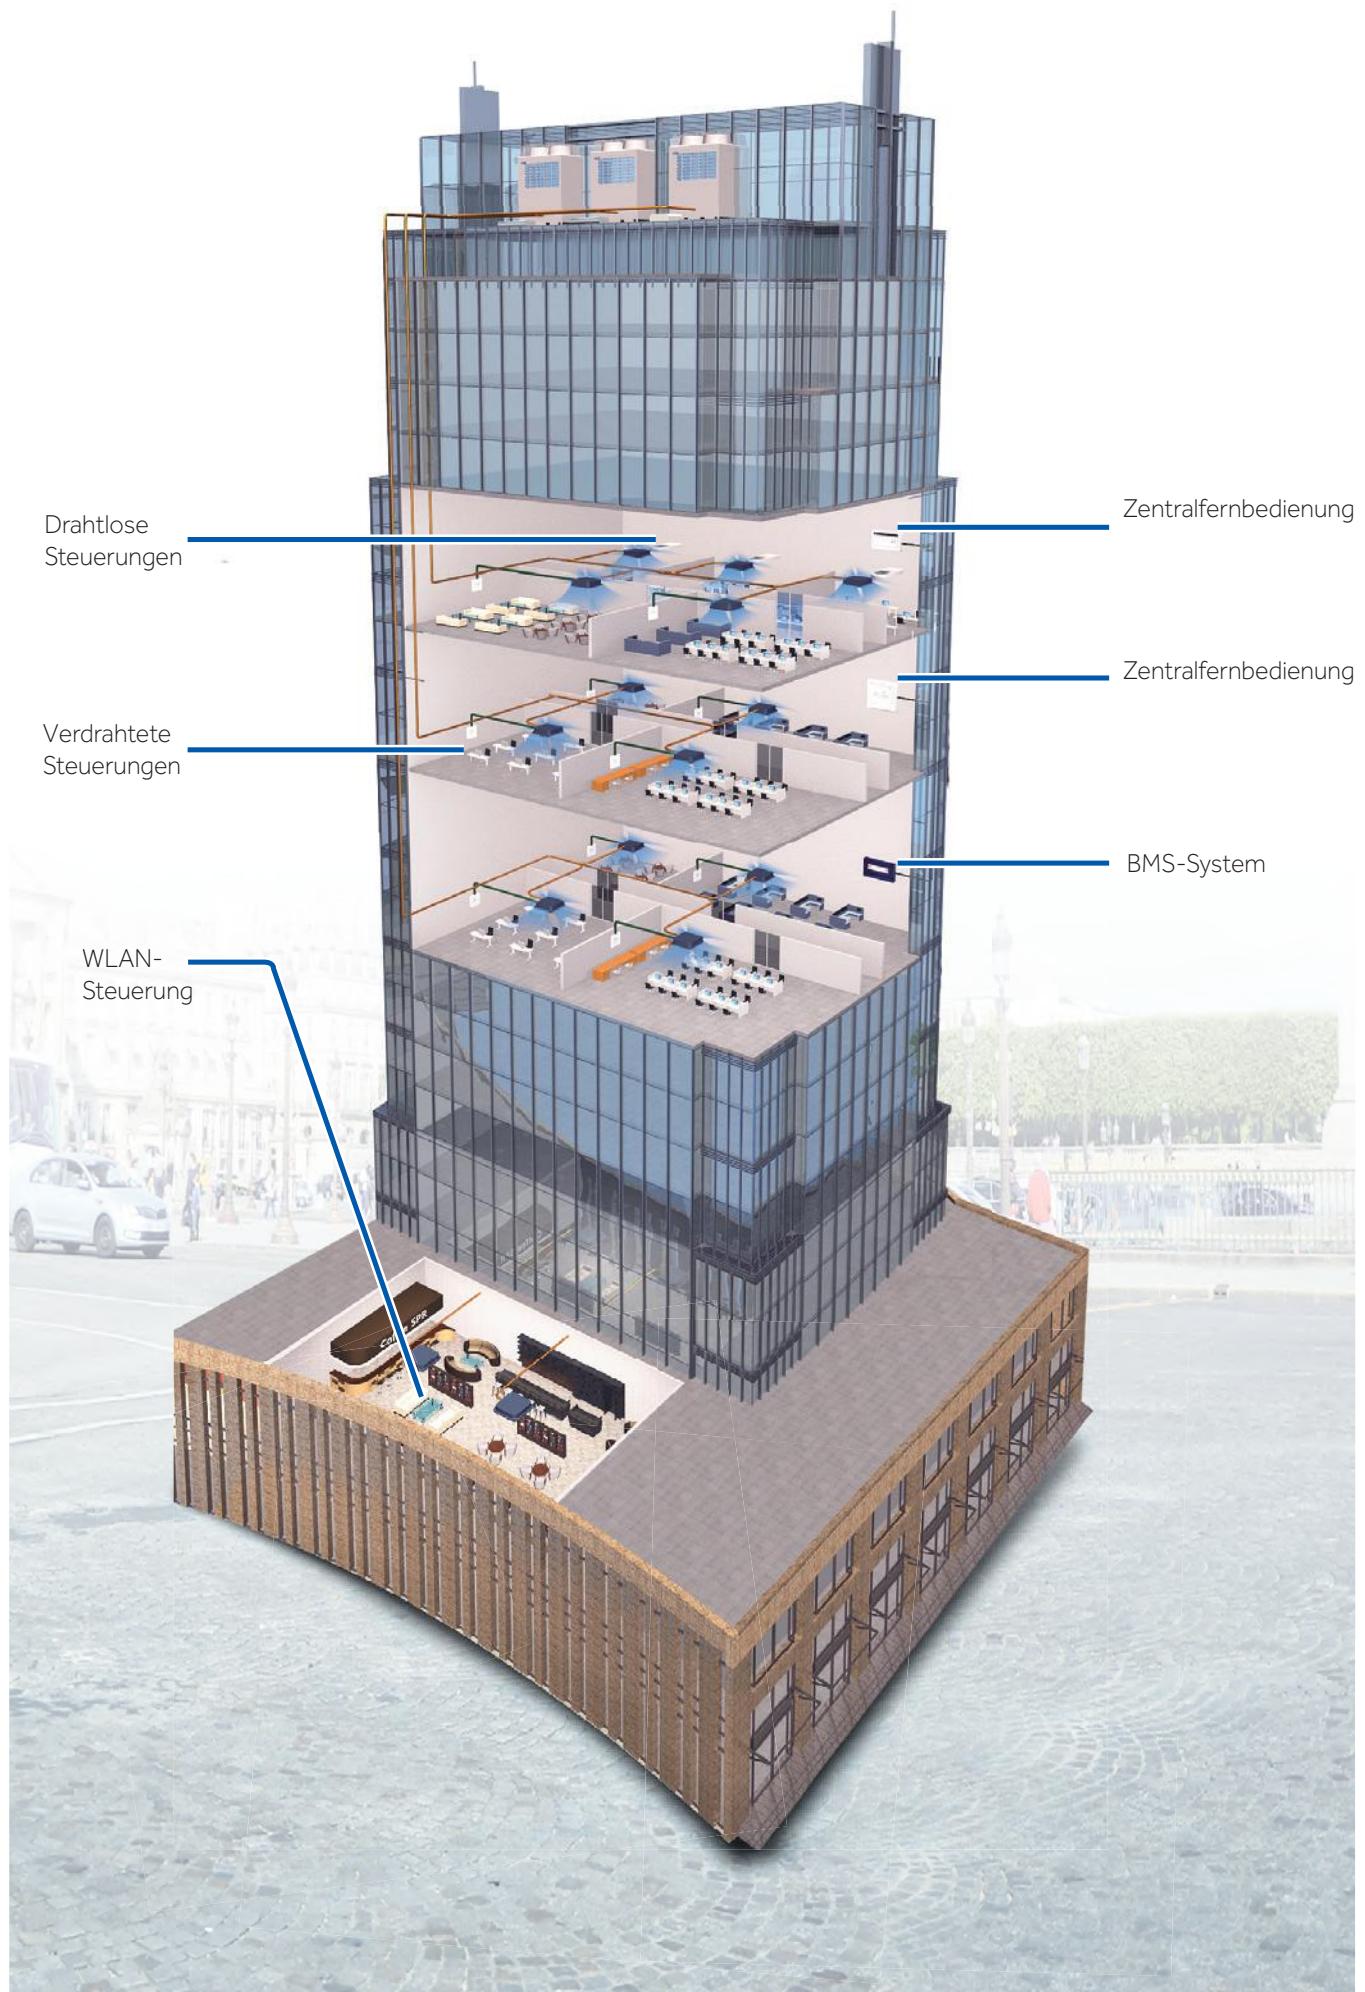

ZENTRALFERNBEDIENUNG

Die Zentralfernbedienungen ermöglichen eine individuelle Steuerung des gesamten Systems von einem einzigen Punkt aus. Verwalten Sie einzelne Einheiten, Gruppen oder Zonen und definieren Sie unterschiedliche Einstellungen für jede von ihnen.

5" HC-SA164DBT
BIS ZU 64 INNENERÄTE



7" YCZ-A004
BIS ZU 256 INNENERÄTE




12,5" HC-LA1CDBT
BIS ZU 800 INNENERÄTE

MEHRSPRACHIG



HC-SA164DBT

- Möglichkeit der Steuerung über WEB/Internet mittels optionalem WLAN-Modul HI-WA164DBI
- Intelligentes System für Anlagen bis 64 Inneneinheiten
- 5" LCD-TFT-Vollbild-Touchscreen-Display Schwarzlicht
- Eingebauter Wochentimer
- Möglichkeit der Benennung von Einheiten und Gruppen
- Anzeigen von Alarmen
- Benötigt HA-MA164AD, außer bei direkter Verbindung mit MRV5-Versionen oder MRV S II (AU**NFKERA) – Einzelheiten siehe folgende Seiten
- 32 unabhängige Kühlkreise, jeweils mit eigenem HA-MA164AD-Wandler
- Möglichkeit, gleichzeitig MRV-Einheiten und Split-Einheiten Supermatch / Wohnen zu steuern.
- MODBUS-Ausgang als Standard

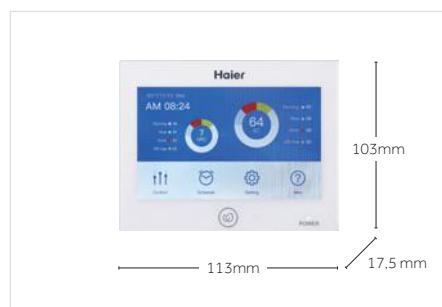


YCZ-A004

- Intelligentes System für mittelgroße Anlagen bis zu 256 Inneneinheiten
- Großer 7" LCD-TFT-Voll-Touchscreen-Bildschirm
- Eingebauter Wochentimer
- Möglichkeit der Benennung von Einheiten und Gruppen
- Anzeigen von Alarmen
- Benötigt HA-MA164AD, außer bei direkter Verbindung mit MRV5-Versionen oder MRV S II (AU**NFKERA) – Einzelheiten siehe folgende Seiten
- 32 unabhängige Kühlkreise, jeweils mit eigenem HA-MA164AD-Wandler
- Sie können MRV-Geräte und Supermatch/Wohnen nicht mit der selben Fernbedienung steuern
- MODBUS-Ausgang als Standard**




HC-LA1CDBT

- 12,5-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen
- Max. 800 MRV Innengeräte und Max. 128 LCAC IDUs für eine Steuerung anschließbar (insgesamt 928) Anschließbare IDUS
- Grundriss-Ansicht
- Webzugriff und E-Mail-Alarm
- Wöchentlicher Zeitplan und besondere Tageseinstellung
- Integration von Fremdgeräten wie Feueralarm, Beleuchtung mit Haier-Innengeräten
- Alle MRV-Systeme benötigen das Gateway HA-MA1ADB (ein Gateway pro System)
- LCAC-Produkte erfordern den PCB-Adapter YCJ-A002 (Ein YCJ-A002 pro IDU)
- Anzeige des gesamten Stromverbrauchs und Verbrauchsverteilung für die Mieterabrechnung (der Amperemeter müsste an HA-MA1ADB angeschlossen werden)
- Datenkurve

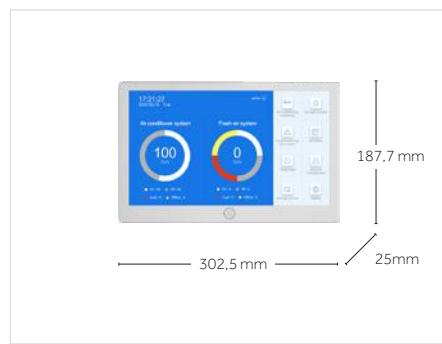


HA-MA164AD

- Haier-Protokollkonverter zu RS-485
 - Zum Anschluss an Zentralfernbedienungen (nicht erforderlich für Außeneinheiten der Serie 5)
 - Jeder Kühlkreislauf benötigt 1 Konverter
 - 1 Konverter kann max 64 interne Einheiten in einem einzigen Kühlkreislauf verarbeiten
 - Dieses Zubehör, wenn NICHT als dedizierter Konverter an eine Zentralfernbedienung angeschlossen, kann einzeln verwendet werden, um das Kommunikationsprotokoll "Homebus Haier" in „MODBUS“ umzuwandeln.
- (Für diese Funktion konfigurieren Sie die Selektoren im gewünschten Modus)

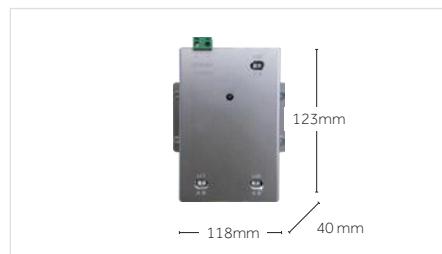

HA-MA1ADB

- Schnittstelle: Modbus
- Passend zur 12,5-Zoll-Webserver-Zentralfernbedienung HC-LA1CDBT
- Max. 128 Innengeräte anschließbar
- Digitale Rohranzeige Innengerätemenge, Gateway-Adresse, Uhrzeit und Datum
- Erfassung, Berechnung, Verteilung und Speicherung von Stromdaten

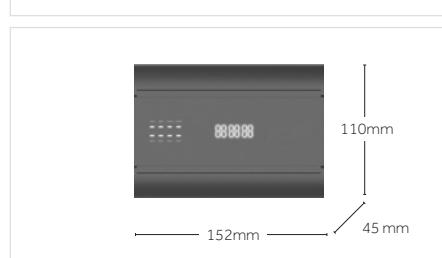

HI-WA164DBI (WLAN-MODUL)

Funktionen:

Dieses Modul, verbunden mit einem Internetzugang mit WLAN, ermöglicht die Fernsteuerung über dedizierte APP auf Tablets und Smartphones (kein PC).

Jedes WLAN-Modul kann bis zu 64 Innengeräte steuern.

Über die APP wird die gleiche Funktionalität wie die mit dem MRV-System verbundene Zentralfernbedienung repliziert und verwaltet.




Spezifikationen:

- Steuerungsfunktionen, Ein/Aus, Temperatureinstellung, Timer-Einstellungen, wöchentlich, Lüftergeschwindigkeit.
- Alarmüberwachungsfunktion, Fehler, Fehlerverlauf.
- Benutzerkontenverwaltung, einschließlich Kontoregistration, Passwortänderung und Änderung der Kontoinformationen über APP.
- Bequeme Aufteilung der Verwaltungsbefugnisse. Das primäre Konto kann die Verwaltung des primären Kontos für die sekundären Konten freigeben, ohne die Einheiten erneut zu registrieren.
- Jede einzelne APP kann bis zu 256 Inneneinheiten verarbeiten.
Beispiel: 4 Wi-Fi-Module mit je 64 Innenmodulen oder 7 Wi-Fi-Module mit je 36 Interieurs...
- Wenn eine HC-SA164DBT-Zentralfernbedienung direkt verwendet wird, kann das WLAN-Modul direkt an die Zentralfernbedienung an den zugewiesenen Klemmen angeschlossen werden.
- Das WLAN-Modul kann direkt an die Außengeräte der MRV-Serie 5 oder an den HA-MA164AD-Wandler angeschlossen werden, wenn die Außengeräte NICHT der Serie 5 sind.


Mit dieser Konfiguration ist es möglich, das MRV-System auch ohne lokale zentrale Steuerungen zu steuern, indem nur die auf Tablet oder Smartphone installierte APP verwendet wird, indem eine stabile und schnelle WLAN-Abdeckung des Moduls gewährleistet wird.

Bei unabhängiger Verwendung (nicht an eine Zentralfernbedienung angeschlossen) ist eine 12-DC-Stromversorgung erforderlich (nicht von Haier geliefert)

HC-SA164DBT

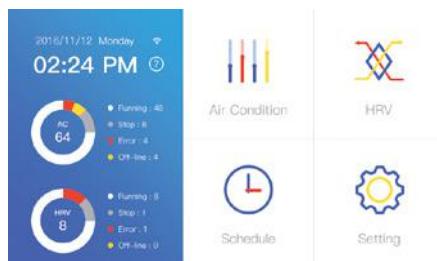

HC-LA1CDBT

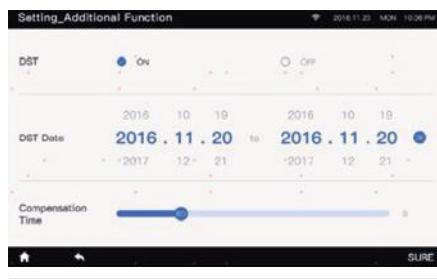

HA-MA1ADB



YCZ-A004



WLAN-FUNKTIONEN

Dieses Modul, verbunden mit einem Internetzugang mit WLAN, ermöglicht die Fernsteuerung über dedizierte APP auf Tablets und Smartphones (kein PC).


Jedes WLAN-Modul kann bis zu 64 Inneneinheiten steuern, was die Grenze der Zentralfernbedienung ist. Über die APP wird die gleiche Funktionalität wie die mit dem MRV-System verbundene Zentralfernbedienung repliziert und verwaltet.

SPEZIFIKATIONEN


- Es wird über das mitgelieferte Kabel, von dem aus er mit Strom versorgt wird, mit der Zentralfernbedienung verbunden.
- Es kann bis zu 100 Meter von der Zentralfernbedienung entfernt angeschlossen werden, um einen Bereich zu erreichen, der mit WLAN abgedeckt ist.
- Steuerungsfunktionen, Ein/Aus, Temperatureinstellung, Timer-Einstellungen, wöchentlich, Lüftergeschwindigkeit.
- Alarmüberwachungsfunktion, Fehler, Fehlerverlauf.
- Benutzerkontenverwaltung, einschließlich Kontoregistrierung, Passwortänderung und Änderung der Kontoinformationen über APP.
- Bequeme Aufteilung der Verwaltungsbefugnisse. Das primäre Konto kann die Verwaltung des primären Kontos für die sekundären Konten freigeben, ohne die Einheiten erneut zu registrieren.
- Jede einzelne APP kann bis zu 256 Inneneinheiten verarbeiten.
Beispiel: 4 Wi-Fi-Module mit je 64 Innenmodulen oder 7 Wi-Fi-Module mit je 36 Interieurs...
- Das WLAN-Modul kann direkt an die Außengeräte der MRV-Serie 5 oder an den HA-MA164AD-Wandler angeschlossen werden, wenn die Außengeräte NICHT der Serie 5 sind. Mit diesem System können Sie das MRV-System auch ohne installierte Zentralfernbedienung steuern, nur allein über die APP, indem Sie eine ausreichende WI-FI-Abdeckung des Moduls sicherstellen.
- Die APP ist für Android und iOS verfügbar.




HAIER SMART AIR 2

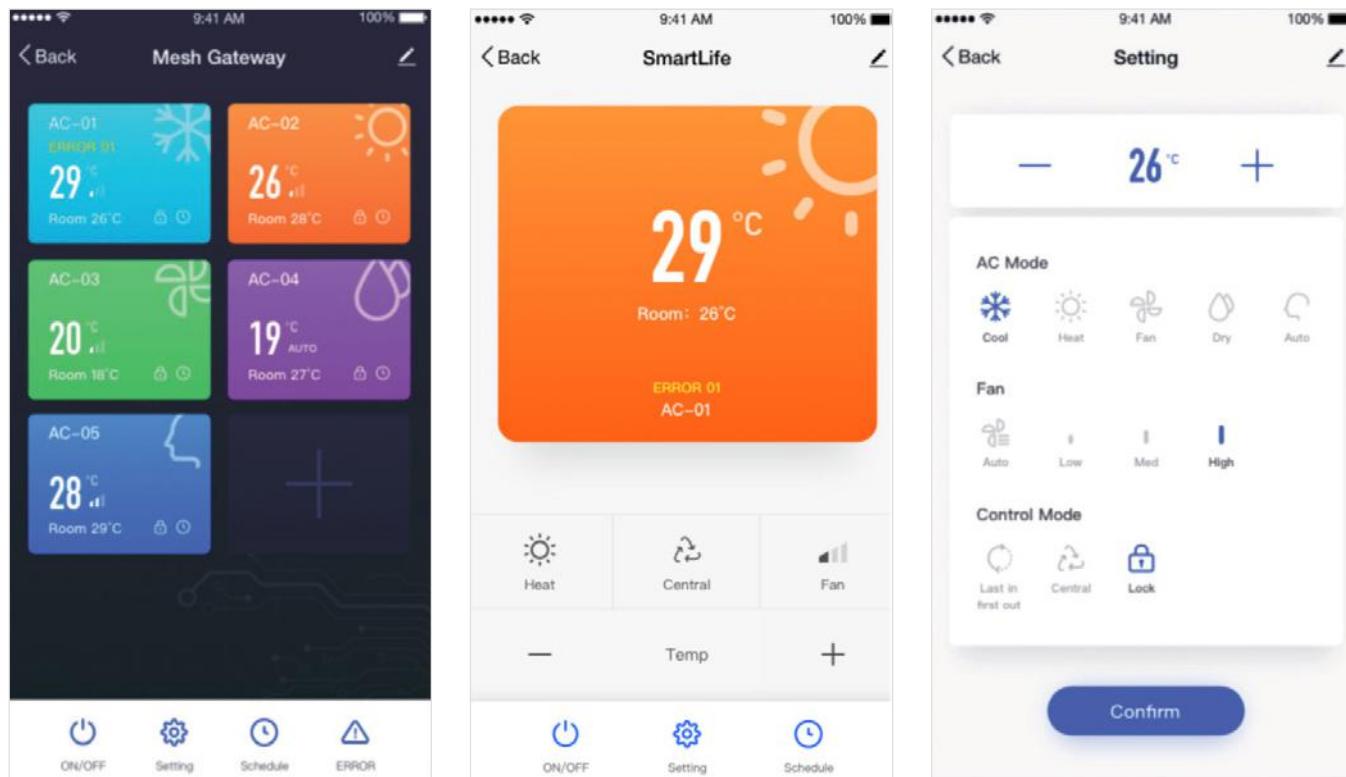

HI-WA164DBI WLAN-MODUL FÜR ZENTRALFERNBEDIENUNG HC-SA164DBT

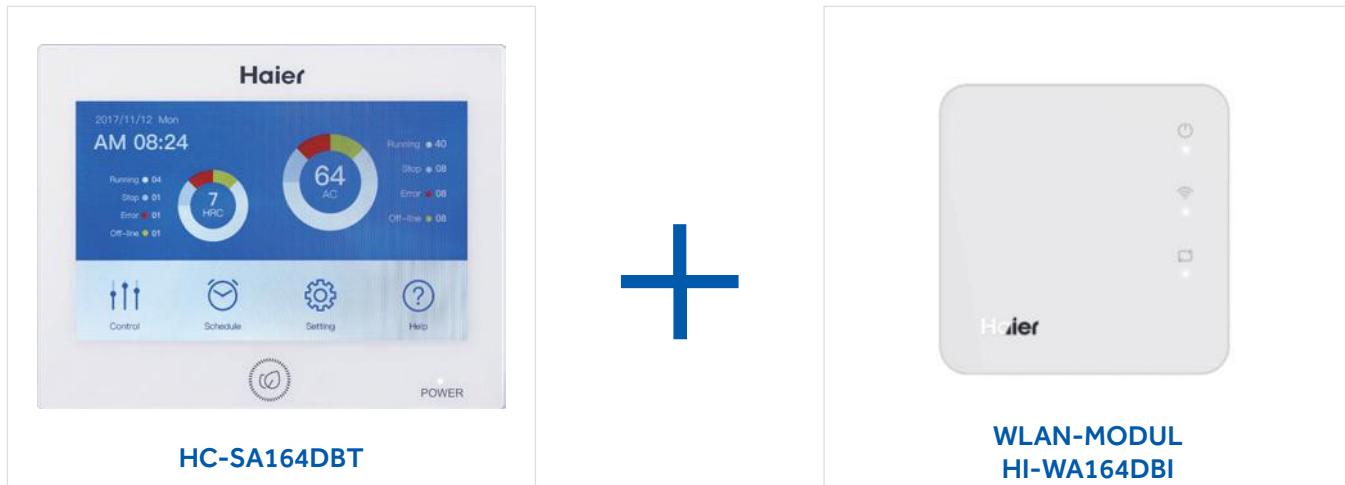


KONFIGURATION MIT ZENTRALFERNBEDIENUNG

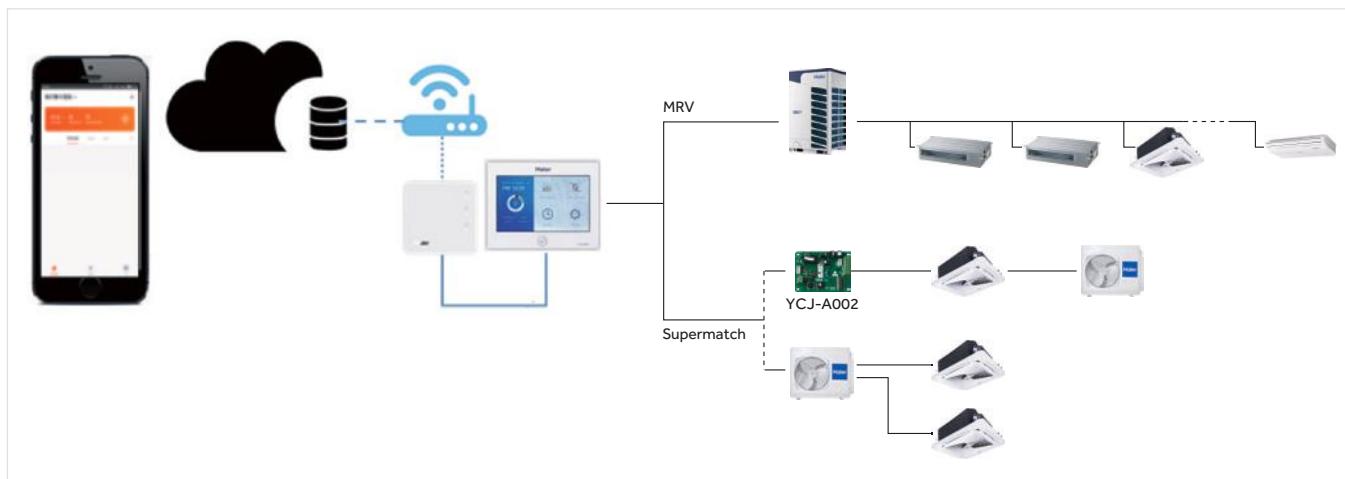

KONFIGURATION OHNE ZENTRALFERNBEDIENUNG

Das WLAN-Modul kann direkt an die Außengeräte der MRV-Serie 5 oder an den HA-MA164AD-Wandler angeschlossen werden, der an andere Nicht-Serie-5-MRV-Außengeräte angeschlossen ist.


Mit diesem System können Sie das MRV-System auch ohne installierte Zentralfernbedienung steuern, nur allein über die APP, indem Sie eine ausreichende WiFi-Abdeckung des Moduls sicherstellen.

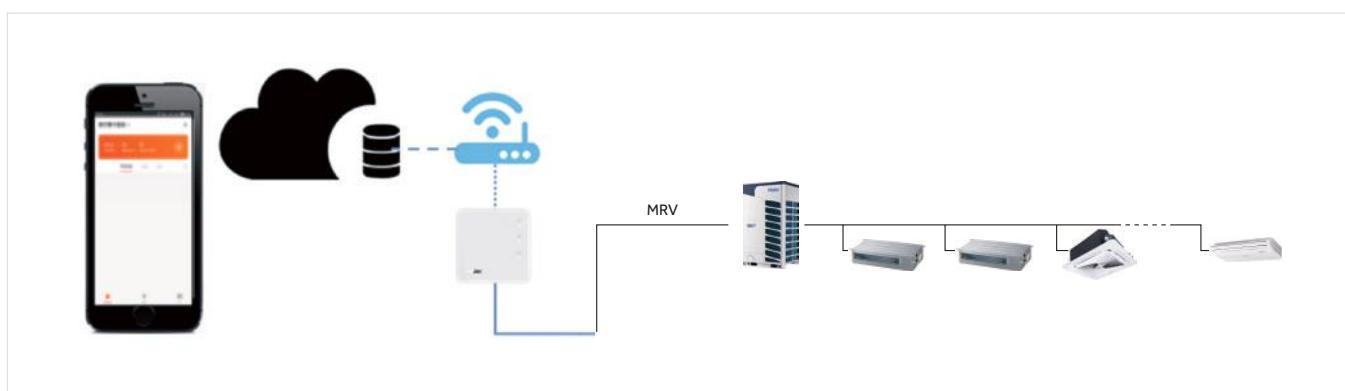


Bei unabhängiger Verwendung (nicht an eine Zentralfernbedienung angeschlossen) ist eine 12-DC-Stromversorgung erforderlich (nicht von Haier geliefert)

VERBINDUNGSBEISPIELE FÜR DAS WLAN-MODUL „HI-WA164DBI“ JE NACH SYSTEMTYP UND ERWARTETEN PRODUKTEN

Direkt an die Zentralfernbedienung HC-SA164DBT, falls vorhanden.
Das Modul kann nur direkt an diese Zentralfernbedienung angeschlossen werden.

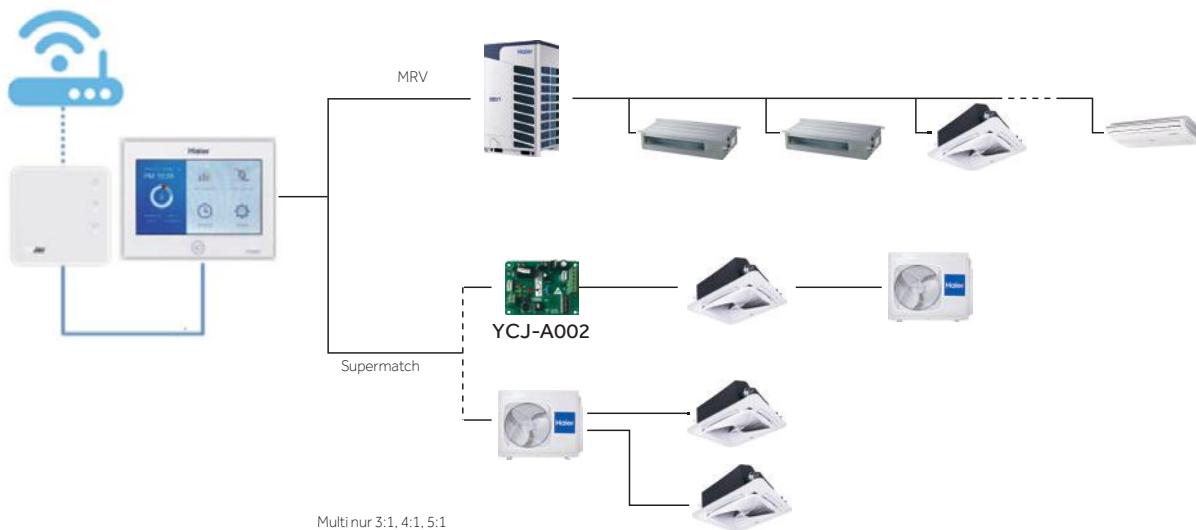


Direkt an die Anlage; daher Systemmanagement nur über WEB / WLAN
Wenn die Außeneinheit der Serie 5 ist, ist der Adapter HA-MA164AD nicht erforderlich.

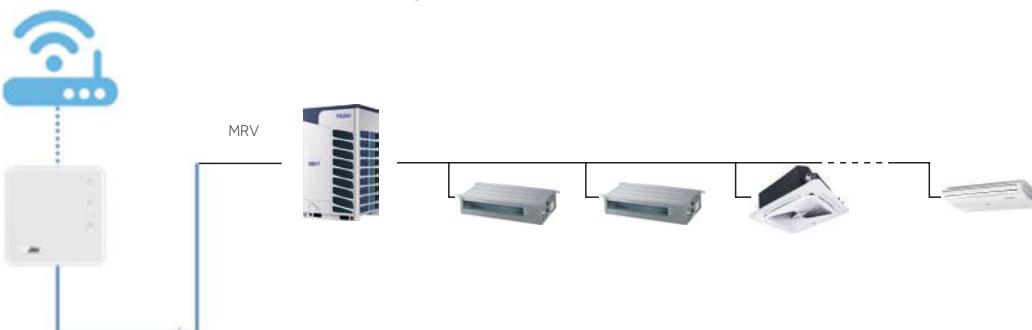


Bei unabhängiger Verwendung (nicht an eine Zentralfernbedienung angeschlossen) ist eine 12-DC-Stromversorgung erforderlich (nicht von Haier geliefert)

Direkt an die Anlage; daher Systemmanagement nur über WEB / WLAN
Wenn die Außeneinheit der Serie 5 ist, ist der Adapter HA-MA164AD nicht erforderlich

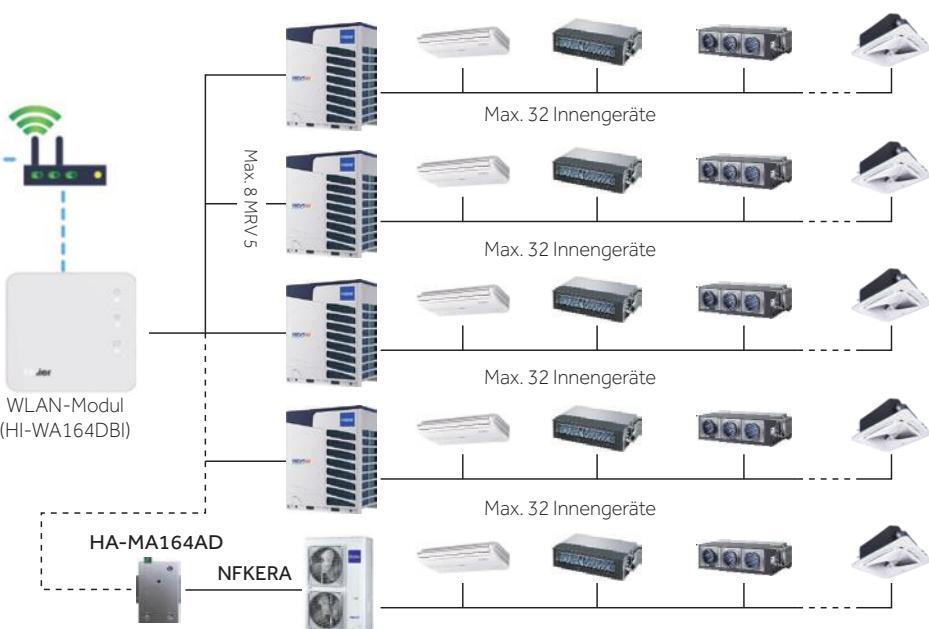


Bei unabhängiger Verwendung (nicht an eine Zentralfernbedienung angeschlossen) ist eine 12-DC-Stromversorgung erforderlich (nicht von Haier geliefert)


Wenn vor Ort eine ANDERE Zentralfernbedienung ALS das HC-SA164DBT-Modell benötigt wird, muss für jede Außeneinheit 1 HA-MA-Schnittstelle hinzugefügt werden.

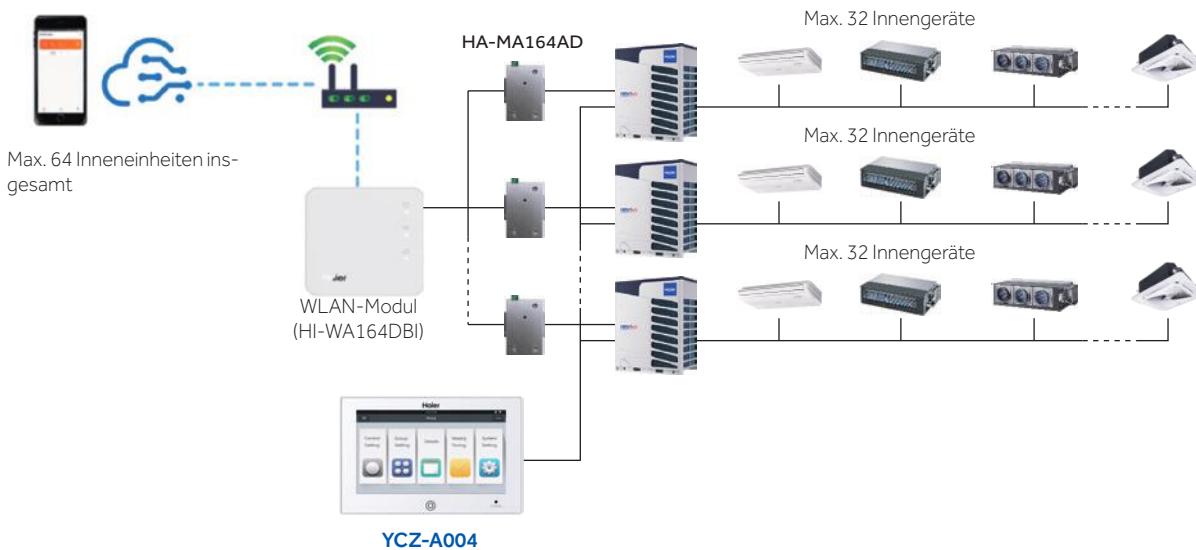



Gekoppelt an ein BMS-Web oder lokales System, immer mit Zusatz von HA-MA-Adaptoren

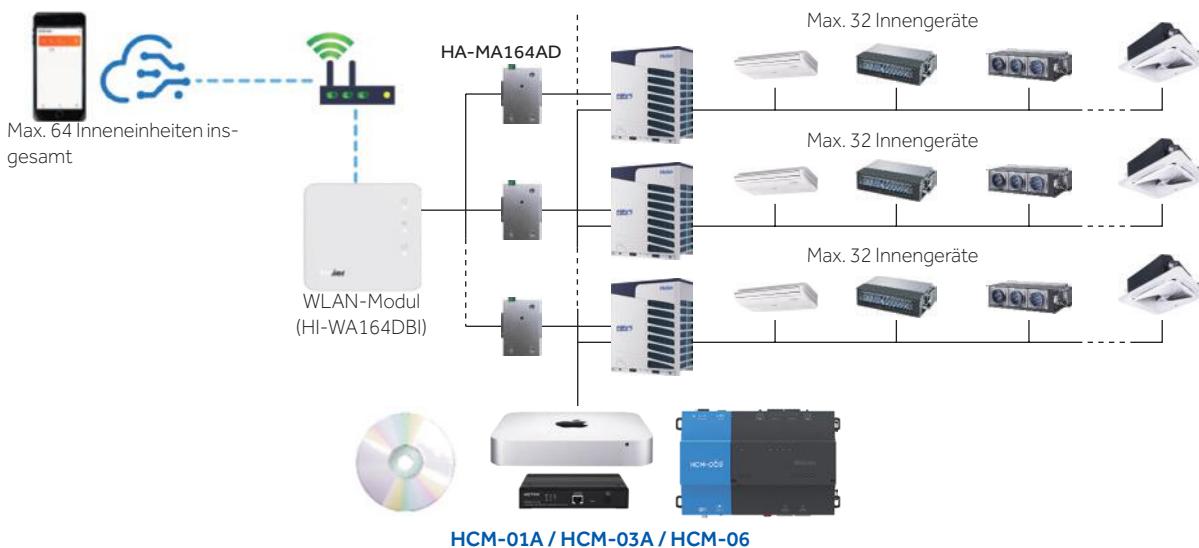


Wenn lokal eine Zentralfernbedienung benötigt wird und die Außeneinheiten NICHT der 5er, sondern S-Serie (Frontentladung) angehören, müssen 2 HA-MA-Schnittstellen für jede Außeneinheit hinzugefügt werden, 1 für WLAN und 1 für die Zentralfernbedienung

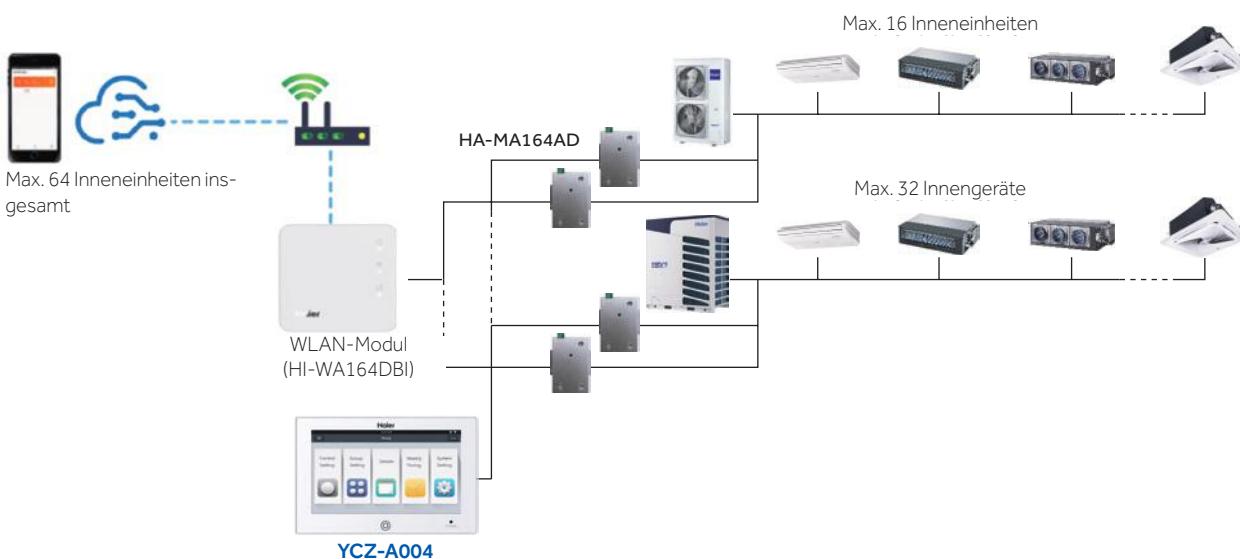


ANSCHLUSS VON ZENTRALVERNBEDIENUNGEN DIREKT AN AUSSENGERÄTE

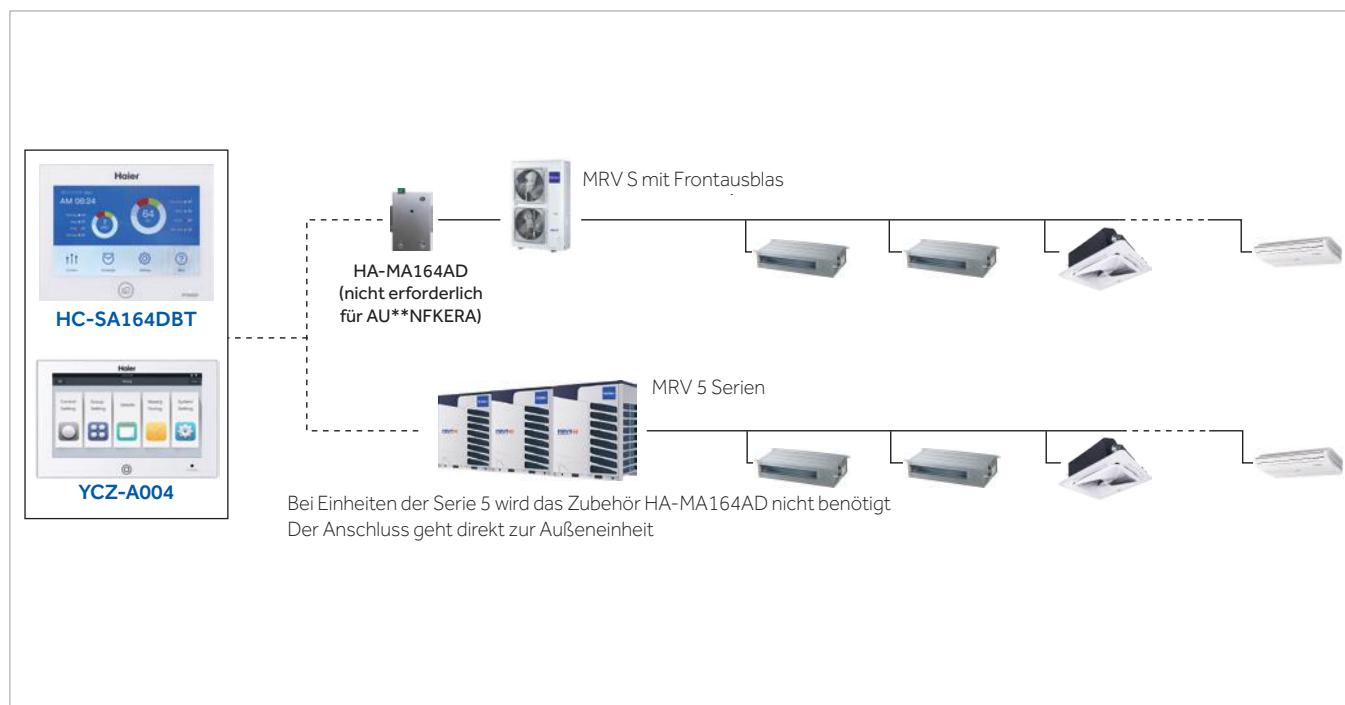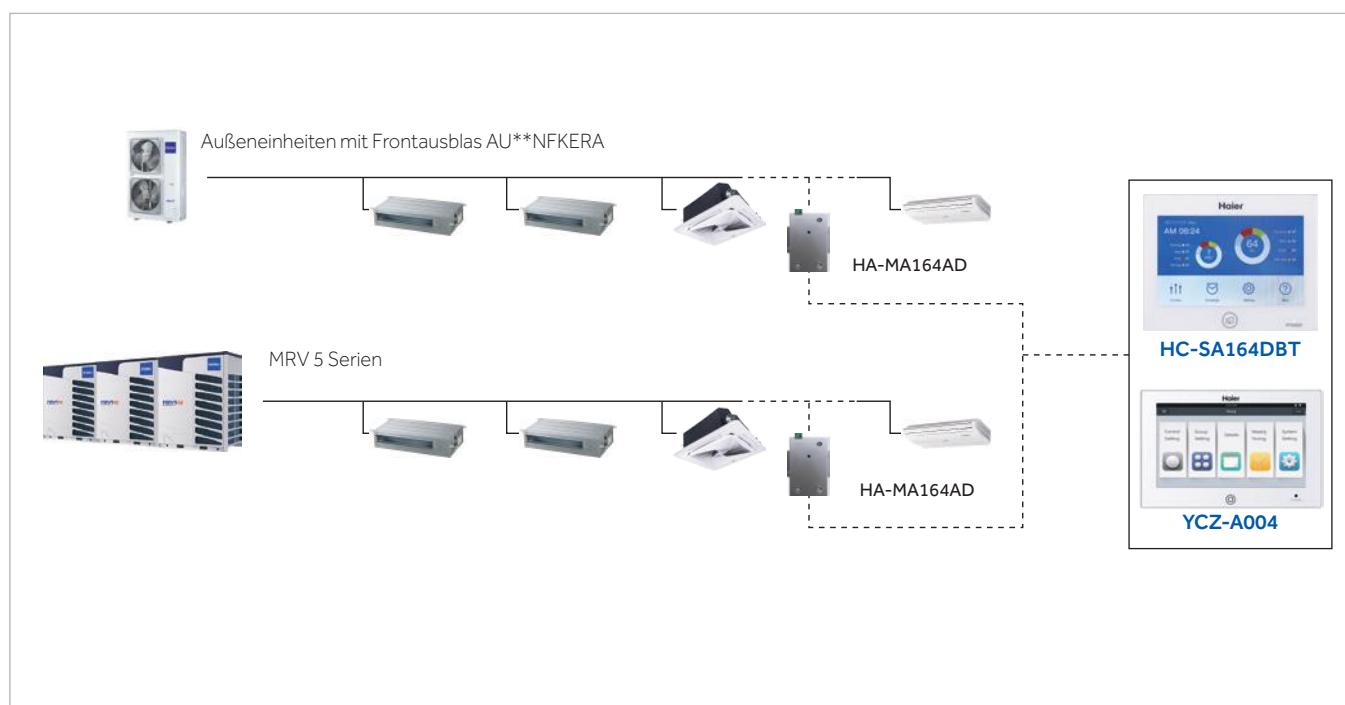ANSCHLUSS VON ZENTRALSTEUERUNGEN AN EINEM INTERNEN PUNKT DER ANLAGE
IN DIESER KONFIGURATION BENÖTIGEN DIE 5ER-GERÄTE AUCH DAS HA-MA164AD-ZUBEHÖR


ANSCHLUSS VON ZENTRALFERNBEDIENUNGEN IN GEMISCHTEN MRV- UND SUPERMATCH-SYSTEMEN NUR FÜR HC-SA164DBT

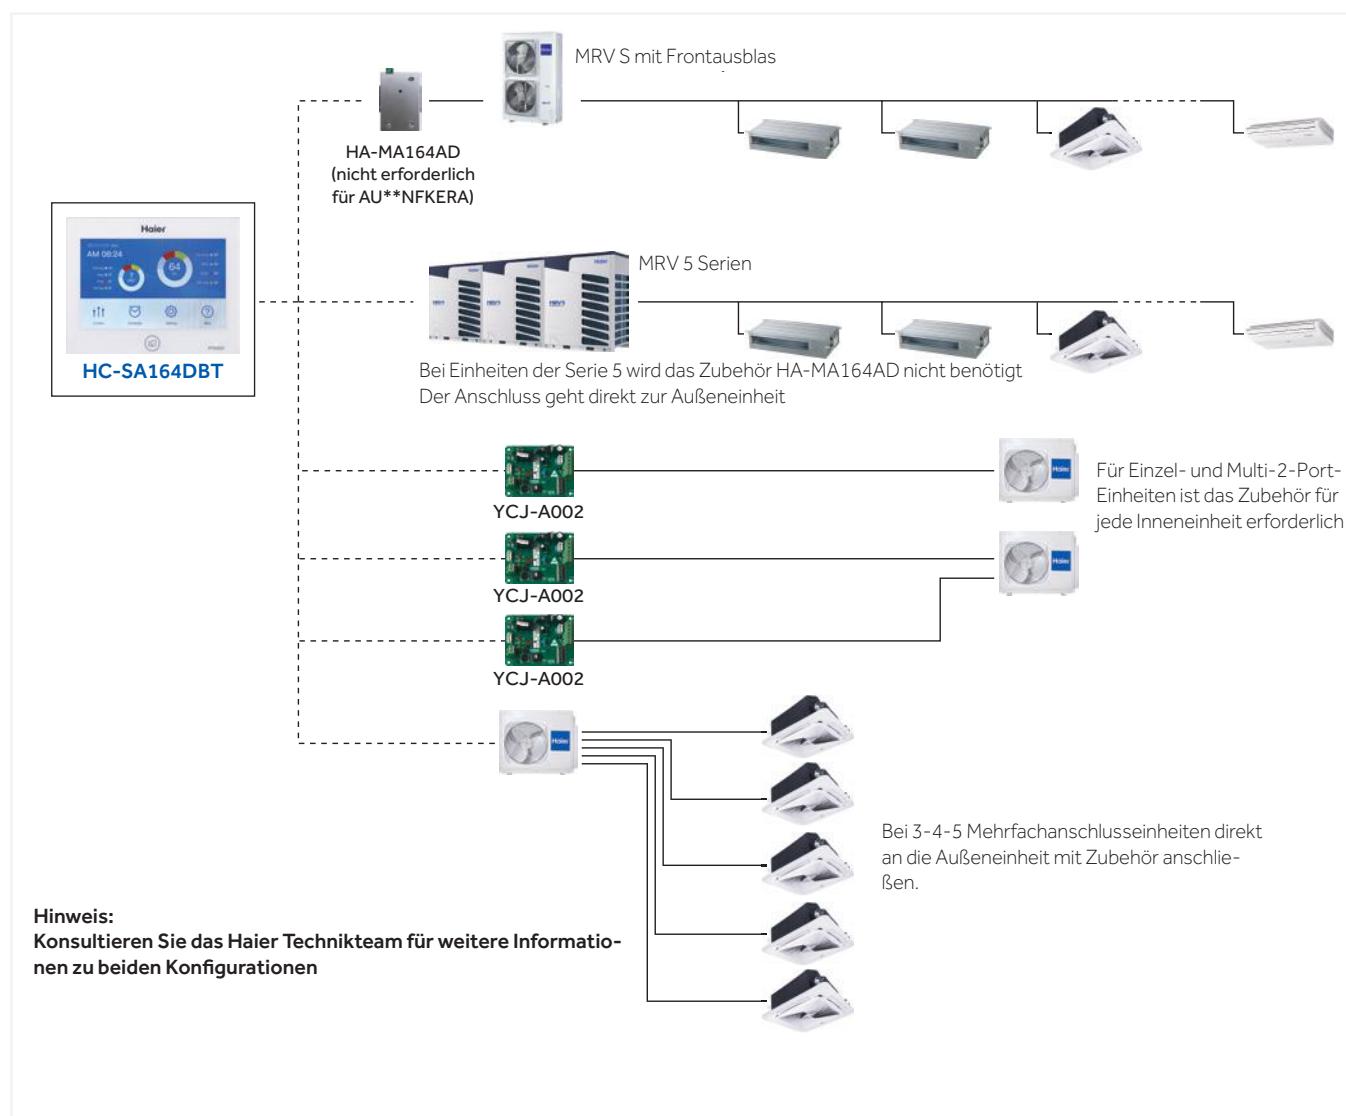

ANBINDUNG ZENTRALFERNBEDIENUNGEN AN SYSTEME, DIE NUR AUS SUPERMATCH-EINHEITEN BESTEHEN

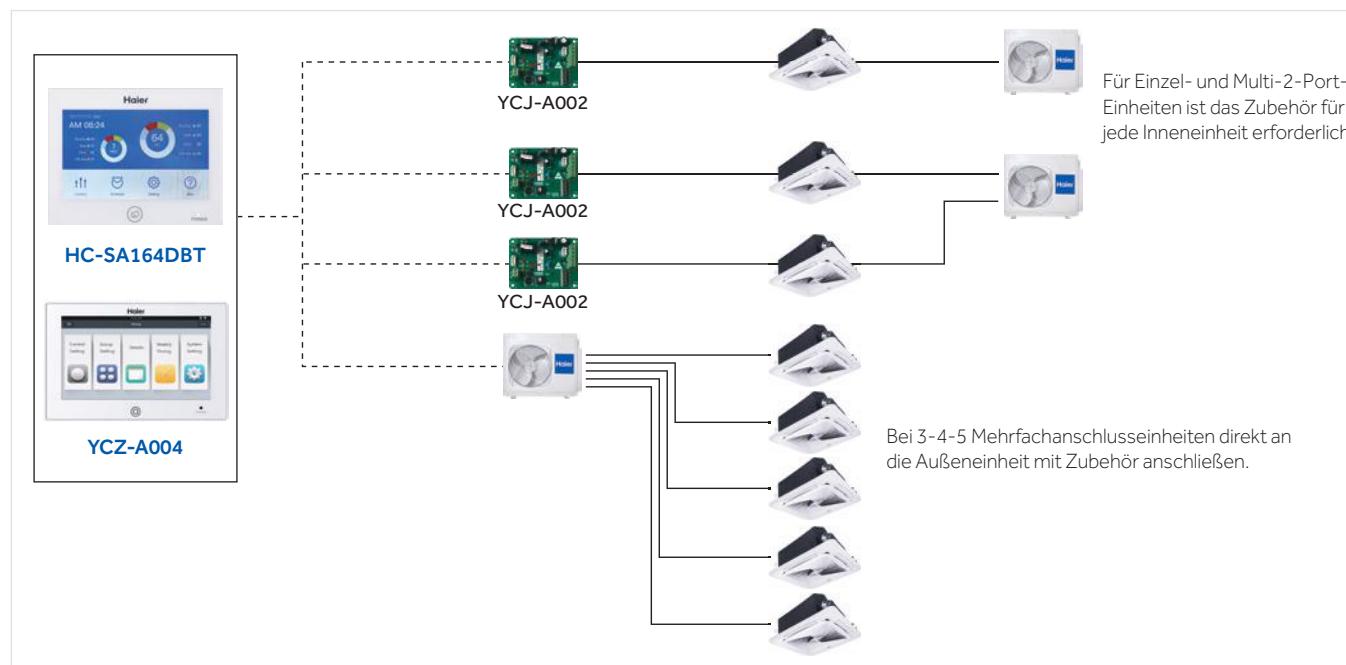

ANSCHLUSS DER ZENTRALFERNBEDIENUNG IN GEMISCHTEN MRV-SUPERMATCH SYSTEMEN NUR MIT HC-LA1CDBT

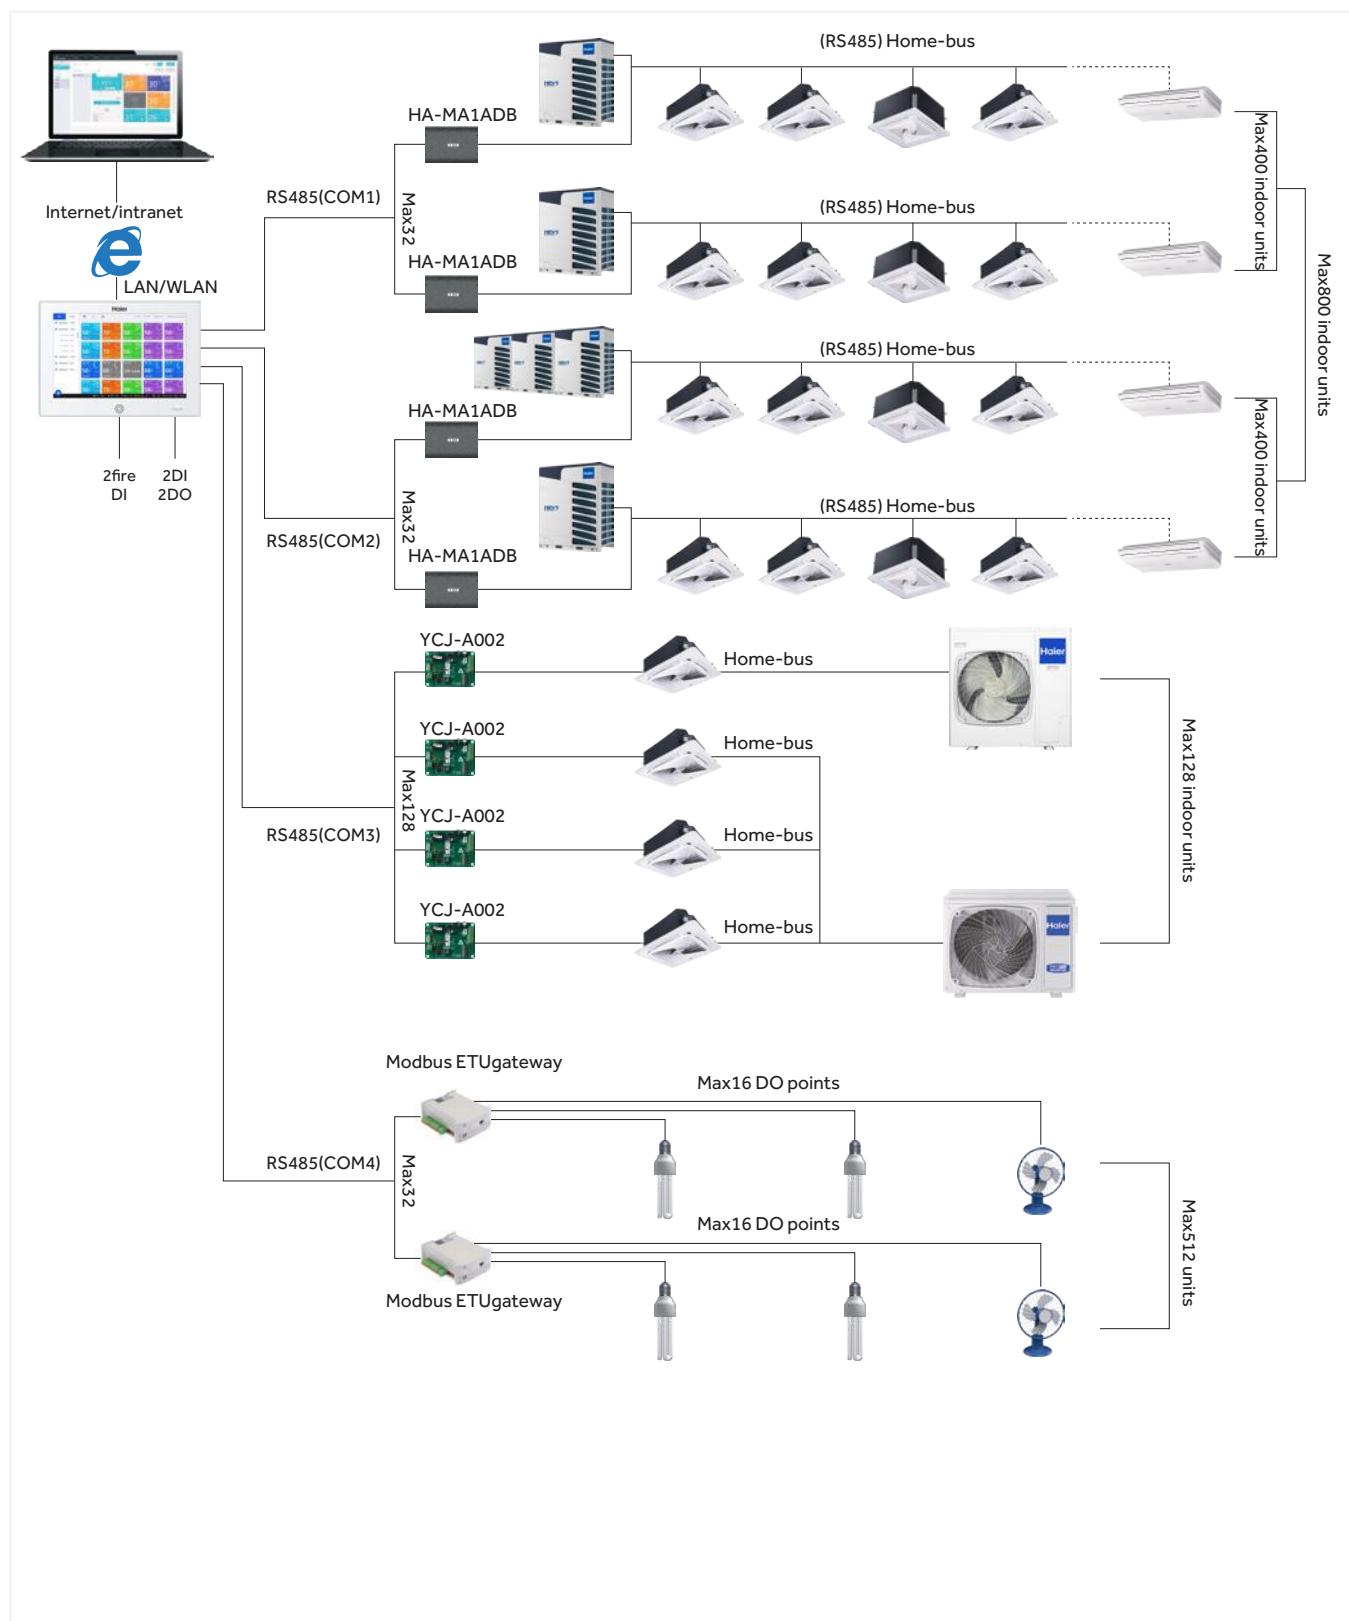

FERNBEDIENUNGEN

Haier bietet verschiedene Arten von Fernbedienungen zur Auswahl basierend auf Ihren funktionalen und gestalterischen Anforderungen.


YR-HQS01 R32 + R410A

- Ein/Aus, Betriebsmodus, Lüftergeschwindigkeit, Temperaturinstellung, Swing
- Turbo und leise
- Individuelle Lamellensteuerung für „Rundstromkassette und Kassette 620“
- Uhr und Timer
- Gesundheitsfunktion
- Selbstreinigung
- Hintergrundbeleuchtung



HA-SB101DB R32 + R410A


- Infrarot-Signalempfänger
- Realisieren Sie die Fernsteuerung von Kanal-Innengeräten
- Die Modellauswahl hängt von der Kanal-Inneneinheit ab

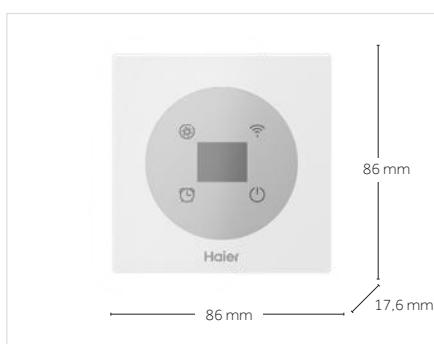

HW-BA101ABT R410A

- Modernes, hochwertiges LED-Design
- Komplett schwarzes Touchscreen-Display. Automatische Beleuchtung, wenn die Tasten gedrückt werden. Schwarzer Bildschirm in Ruheposition.
- NICHT mit Uhr oder Timer ausgestattet
- Doppeltemperatur- und Lüftergeschwindigkeiteinstellung; unbegrenzter Bereich durch Betätigen von + und -

- Leiser Betrieb
- Betriebsart, Deflektoren im Ein-/Aus-Modus
- Möglichkeit der Gruppensteuerung von bis zu 16 Innengeräten mit gleicher Betriebsart
- Begrenzte Ausstattung ideal für Hotels
- Filterreinigungsintervallanzeige
- Fehlerkontrolle
- Funktionsblock von Zentralfernbedienung

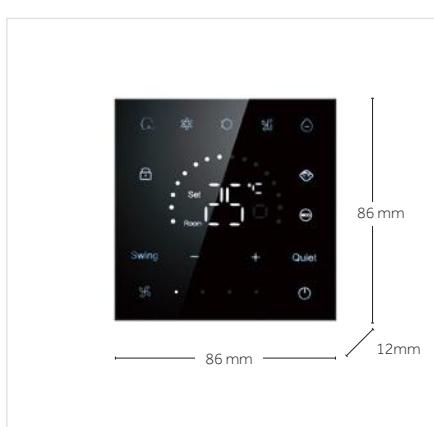

HW-SA201ABK R410A


- Modernes, hochwertiges LED-Design
- Komplett schwarzes Touchscreen-Display. Automatische Beleuchtung, wenn die Tasten gedrückt werden. Schwarzer Bildschirm in Ruheposition.
- NICHT mit Uhr oder Timer ausgestattet
- Doppeltemperatur- und Lüftergeschwindigkeiteinstellung; unbegrenzter Bereich durch Betätigen von + und -
- Leiser Betrieb

- Betriebsart, Deflektoren im Ein-/Aus-Modus
- Möglichkeit der Gruppensteuerung von bis zu 16 Innengeräten mit gleicher Betriebsart
- Begrenzte Ausstattung ideal für Hotels
- Filterreinigungsintervallanzeige
- Fehlerkontrolle
- Funktionsblock von Zentralfernbedienung



NEU HW-BA316AFK R32 + R410A

- Zweidrige nichtpolare Verdrahtung, einfache Installation
- Grundfunktionen: Ein/Aus, Modus, Ventilatorgeschwindigkeit, Temperatureinstellung
- Einzel- und Gruppensteuerung (max. 16 Innengeräte)
- Eingebauter Infrarot-Signalempfänger für Infrarot-Fernbedienung
- R32 Optischer und akustischer Leckagealarm

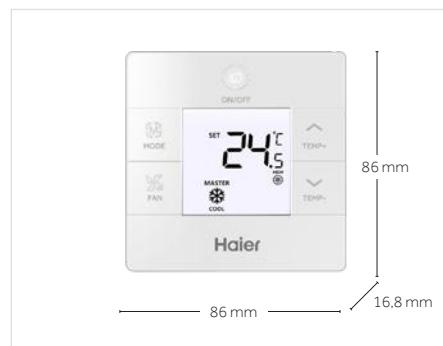


NEU HW-PB101AFK R32 + R410A

- Zweidrige nichtpolare Verdrahtung, einfache Installation
- Einzel- und Gruppensteuerung (max. 16 Innengeräte)
- Grundfunktionen: Ein/Aus, Modus, Ventilatorgeschwindigkeit, Temperatureinstellung
- Eingebauter Infrarot-Signalempfänger für Infrarot-Fernbedienung
- Eingebauter Buzzer
- R32 Optischer und akustischer Leckalarm
- Überprüfung der IDU- und ODU-Parameter



NEU HW-SA301AFK R32 + R410A

- Zweidrige nichtpolare Verdrahtung, einfache Installation
- Überprüfung der IDU- und ODU-Parameter
- Einzel- und Gruppenkontrolle (Max. 16 Innengeräte)
- Ein/Off, Modus, Lüftergeschwindigkeit, Temperatur, Schwingung
- °C/F, Empfindlichkeit der Temperatureinstellung ±0,5°C(±1°F)
- • Timer
- Hintergrundbeleuchtung Aus.
- Eingebauter Infrarot-Signalempfänger für Infrarot-Fernbedienung
- Individuelle Jalousiesteuerung für Vierwegekassette
- R32 Optischer und akustischer Leckalarm
- Selbstreinigungsfunktion

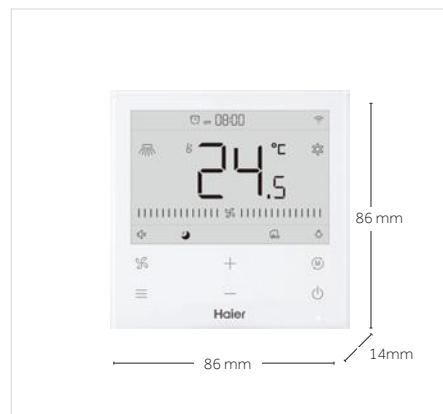


BEISPIELE FÜR DEN ANSCHLUSS VON FERNBEDIENUNGEN UND WLAN-MODULEN

Beispiel für den Anschluss von Fernbedienungen für den unabhängigen Betrieb jeder Inneneinheit




Beispiel für Gruppensteuerung (nur für Kabelfernbedienungen - max. 16 Inneneinheiten mit einer einzigen Fernbedienung)

In einer Gruppenverwaltung mit einer einzigen Kabelfernbedienung sind die Funktionen und Betriebsarten aller internen Einheiten, die mit dieser Fernbedienung verbunden sind, identisch miteinander. Eine unabhängige Verwaltung ist nicht möglich. Jeder Befehl wird auf alle Inneneinheiten auf die gleiche Weise repliziert.

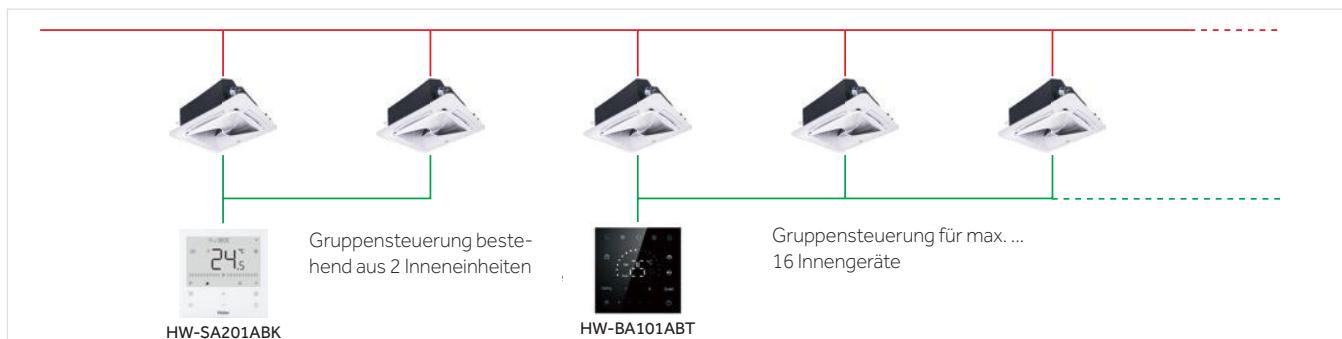

Beispiel für eine WLAN-Modulverbindung, für den unabhängigen Betrieb jeder Inneneinheit

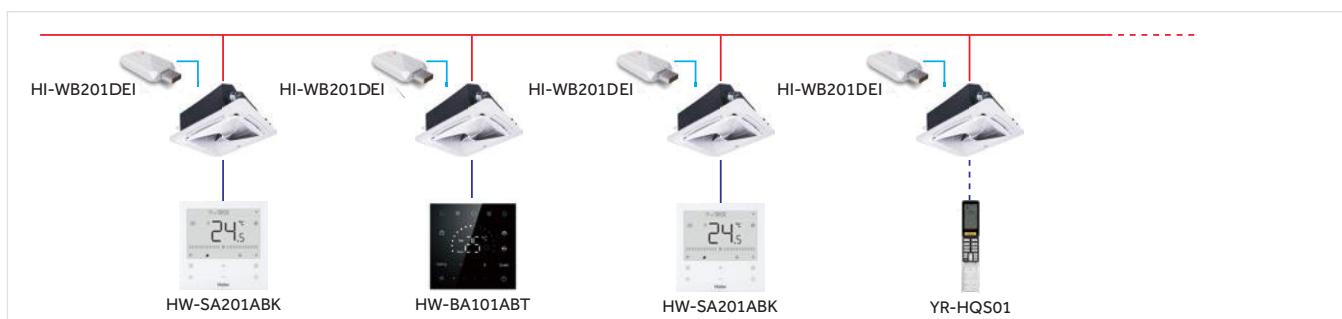

Beispiel für Gruppenverwaltung durch WLAN-Modul

Schließen Sie nur ein WLAN-Modul an denselben Master-Einheit an, in dem die Kabelfernbedienung der Gruppe angeschlossen ist. Jeder Befehl, der über die APP gegeben wird, wie für eine Gruppenkabelfernbedienung, wird auf die gleiche Weise auf alle Inneneinheiten repliziert, die mit diesem WLAN-Controller / Modul verbunden sind.



Infrarot-Empfänger auf Kabelfernbedienung.

Kabelfernbedienungen: HW-BA136AFK, HW-SA301AFK und HW-PB101AFK sind mit Empfänger für drahtlose Fernbedienungen ausgestattet.

Mit dieser Funktion können Sie ein Innengerät gleichzeitig mit der kabelgebundenen Steuerung und mit einer Fernbedienung steuern. (Beispiel: Kabelgebundene Steuerung an der Wand und Fernbedienung auf dem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch).



INTEGRIERTES MANAGEMENTSYSTEM FÜR MITTLERE UND GROSSE BMS-ANLAGEN




HCM-01A EIN LOKALES MANAGEMENTSYSTEM FÜR MITTELGROSSE ANLAGEN


- MRV-Anlagenüberwachungs- und -managementsystem für den lokalen Einsatz am PC.
- RS-485 Protokollkonverter in RS-232 über USB-Adapter für den lokalen Einsatz auf dem PC.
- Steuerung von max. 400 Einheiten und/oder max. 32 unabhängigen Kühlkreisen
- Jeder Kühlkreislauf benötigt HA-MA164AD-Adapter (außer für Außeneinheiten der Serie 5)
- Verwaltung aller Systemparameter nach Zonen / Gruppen / einzelnen Einheiten, Wochen- und Monatszeitgebren, Fehlermanagement und Alarmverlauf.
- Klare und intuitive Visualisierungssoftware
- **ERLAUBT NICHT die Verwaltung über Web/Internet**
- Die Software funktioniert auf Windows-Plattform (7 32/64 Bit- 8 Pro -10 Pro)
- Die Software verfügt über eine Lizenz für die Verwendung auf einem einzelnen PC. Wenn Sie die Verwendung auf zwei oder mehr PCs planen, müssen Sie 2 oder mehr Lizizenzen erwerben.
- Möglichkeit der Abrechnung des Stromverbrauchs. Bereitstellung von IGU-02-Adaptoren anstelle von HA-MA164AD. Ein IGU-02 für jeden Kühlkreislauf, auch für Außeneinheiten der Serie 5. Für jeden Kühlkreislauf / IGU-02 muss ein „Wattmeter / Impulsgenerator“ vorgesehen sein, der die Energieaufnahme der Außeneinheiten erkennt und proportional Zählimpulse erzeugt, die der IGU-02-Adapter empfängt und in Werte umwandelt, die von der Software verwaltet und visualisiert werden (**das Wattmeter / Amperemeter des Impulsgenerators wird nicht von Haier geliefert, da es entsprechend der Leistung der Anlagen ausgewählt und dimensioniert werden muss**).



RICHTDIAGRAMM FÜR DIE LOKALE VERWALTUNG MIT HCM-01A

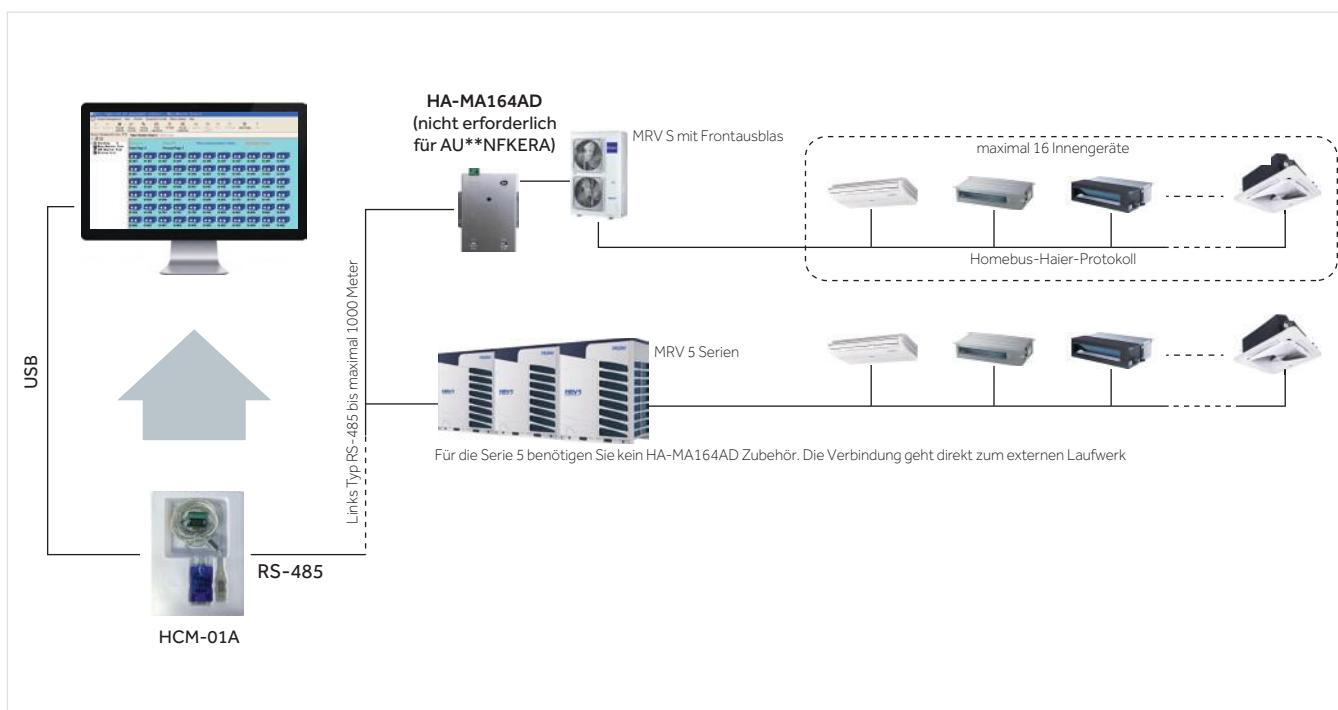

RICHTDIAGRAMM FÜR DAS LOKALE MANAGEMENT MIT HCM-01A UND VERBRAUCHSRECHNUNG

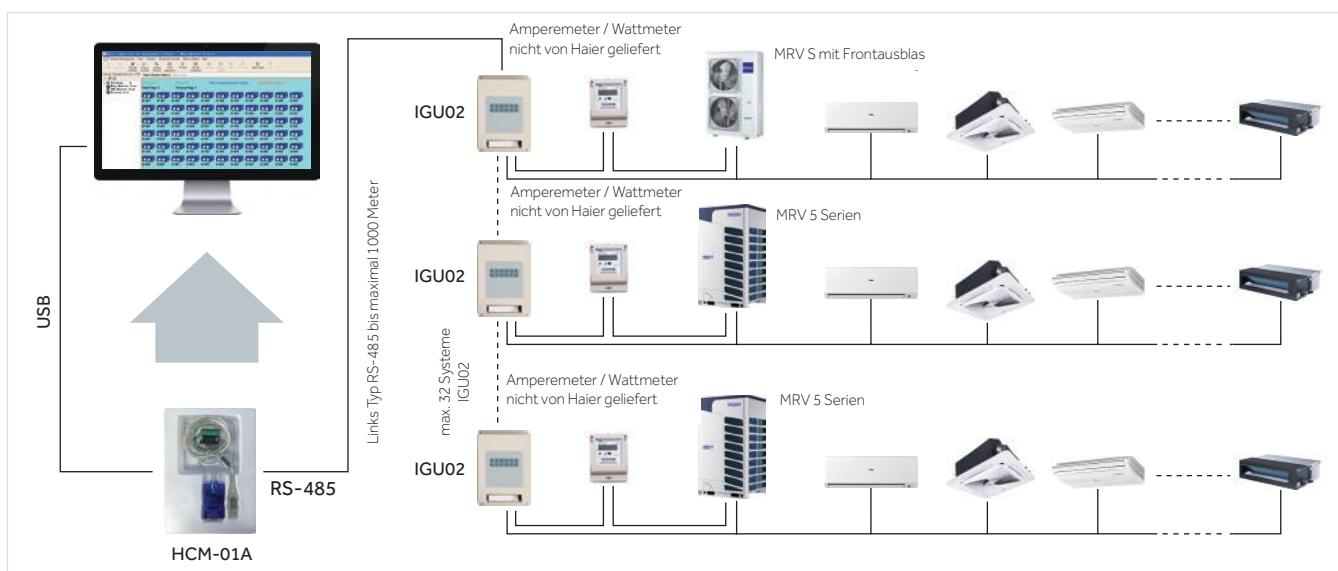


HCM-06B MITTLERES ANLAGENMANAGEMENTSYSTEM MIT WEB / INTERNET-STEUERUNGSFUNKTION INTEGRIERTES SYSTEM FÜR ANLAGEN BIS ZU 250 INNENEINHEITEN

- Version der Fernüberwachung
- Schnittstelle zu Drittanbietern: BACnet ip und Modbus tcp
- Max. 250 Innengeräte können für HCM-06B gesteuert werden
- Max. 32 Systeme für HCM-06B. Für jedes System ist eine HA-MA1ADB erforderlich.
- Einstellung und Überwachung des Betriebsstatus
- Einstellung des Zeitplans
- Verwaltung mehrerer Benutzer mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen
- Stromkostenbericht (muss HA-MA1ADB verwenden)
- Betriebs- und Fehlerprotokoll
- Technologie, die in Kooperation mit Honeywell entwickelt wurde


(Das Wattmeter / Amperemeter des Impulsgebers wird nicht von Haier geliefert, da es entsprechend der Leistung der Anlagen ausgewählt und dimensioniert werden muss).



ILLUSTRATIVES DIAGRAMM FÜR DIE VERWALTUNG ÜBER WEB MIT HCM-06

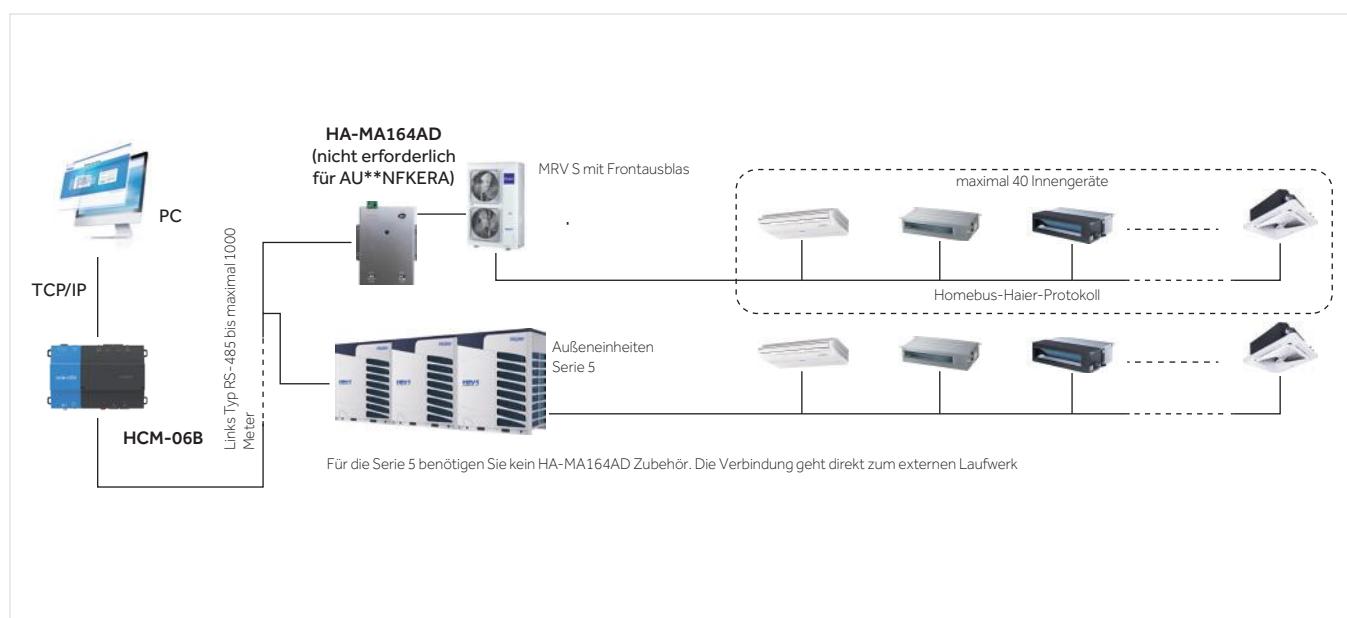

ILLUSTRATIVES DIAGRAMM FÜR DIE VERWALTUNG ÜBER WEB MIT HCM-05 MIT VERBRAUCHSRECHNUNG

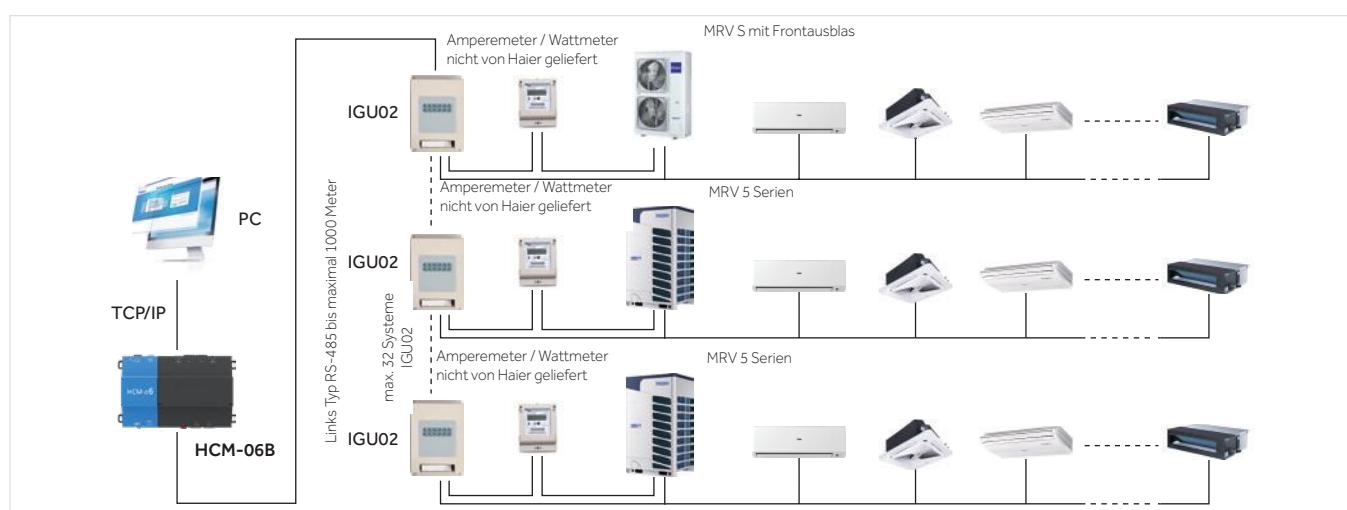

The screenshot shows a software interface for managing industrial climate control units. The top navigation bar includes 'Haier', 'Industrial Management', 'Electrical Management', and 'System Configuration'. Below this, a sidebar lists 'Facility List' (with 10 entries), 'Building', 'Alarming', and 'Scheduled'. A central grid displays 10 climate control units (NOU-101 to NOU-205) with their current status: 24°C and 16°C. To the right, a large window for 'NOU-101' shows detailed configuration options like 'Mode' (Heat/Cool), 'Setpoint', 'Control Mode' (Auto/Manual), and 'Control Value' (0.00 to 100.00).

Überwachung

Unabhängige Steuerung von bis zu 500 Innengeräten

- Modus, Temperatur, Lüftung, Deflektoren
 - Sperrung von Benutzerfunktionen
 - Steuerung der Sperrstufen
 - Ein Symbol mit allen Informationen für jedes einzelne Gerät

Energieverbrauchsbericht für jedes Gerät

- Datenspeicher
 - Möglichkeit, verschiedene Kosten nach Nutzungsbereichen zu definieren
 - Vorschau und Drucken der Ergebnisse
 - Vergleich der Betriebskosten über die Zeit

The screenshot shows the Haier Industrial Management software interface. At the top, there's a navigation bar with links for Home, Help, Logout, and other system controls. The main title is "Haier Industrial Management". Below the title, there are tabs for Manufacturing, Alerting, Scheduling, Electricity Management, and System Configuration. The date "2017-08-28 06:00:00" is displayed. On the left, a "Schedule List" window is open, showing a grid of tasks. One task is highlighted in yellow: "22 ON POST HIGH COOL". A tooltip for this task provides details: "08/28/2013 10:00am - 11:30am" and "E=H". To the right of the schedule list, a larger window displays a detailed view of the selected task, showing its start and end times and status.

Programmierung

- Wochenplan und Monatsplan als Graphik
 - Freie Konfiguration
 - Definition von Beispielprogrammen

The screenshot shows a software interface for managing multiple climate control units. At the top, there's a header bar with the brand name 'Haier' and tabs for 'Individual Management', 'Electricity Management', and 'System Configuration'. Below the header, there are sections for 'Indoor Units' and 'Outdoor Units'. The main area displays five individual indoor unit controls, each showing a digital temperature display (e.g., 24.0°C) and several control icons (like fan speed, mode selection, and temperature adjustment). To the right of these, a larger panel provides a summary of system status, including 'Status: Full Power', a large digital display for the overall system temperature (24.0°C), and a detailed breakdown of system parameters like 'Group Device', 'Central/Local/Indoor', 'On/Off', 'Liquid Pipe Temp.', 'Fan/Pump Temp.', 'Set', 'LEV Setting', and 'Fault Data'.

Zonenregelung

- Erstellung von Zonen für die Verwaltung, die den Anforderungen angepasst werden können

Haier WiFi Management - 192.168.1.102 (TcDServer-Lan0eth0,7072 Guest User Control, 192.168.1.102, 8025)

Haier WiFi Management

Schedule

Network Management

Network Comparison

Home Network Scheduling

2011-08-18 10:53:44 (21,188) A

Advances

File Summary

Filter

Serial No.	Link Type	Link Speed	Link Status	Link IP	Link MAC	Access Point	Wireless Frequency	Signal Strength	RF Power	Antenna	Link Loss	Interference
1	802.11n	760.0	Up	192.168.1.102	00:0C:29:00:00:00	Haier WiFi AP	2.4GHz	-40	100mW	Haier WiFi antenna	0.00%	0.00%
2	802.11n	760.0	Up	192.168.1.102	00:0C:29:00:00:00	Haier WiFi AP	2.4GHz	-40	100mW	Haier WiFi antenna	0.00%	0.00%

Alarmverwaltung

- Verlauf der Alarmmeldungen
 - Details zu jedem einzelnen Alarm

Systemkonfiguration


- Gebäudebasierte Konfiguration
 - Gerätekonfiguration
 - Verwaltung der Zugriffsebenen
 - Verwaltung von Parametern

HCM-03A MANAGEMENT FÜR GROSSE ANLAGEN MIT WEB-/INTERNET-STEUERUNGSFUNKTION INTEGRIERTES SYSTEM FÜR ANLAGEN BIS 1500 INNENEINHEITEN


- Lokale Steuerung des Netzwerks vom PC oder aus der Ferne über Web/Internet.
- Jeder HCM-03A Adapter ist mit einem Webbrowser ausgestattet, der mit einer bestimmten IP-Adresse integriert ist. Erfordert eine Verbindung zu einem Netzwerk mit Internetzugang über Ethernet-Kabel. Einmal konfiguriert, geben Sie überall auf der Welt einfach die mit dem HCM-03 gelieferte IP-Adresse in die Web-Browser **Google Chrome oder Firefox** ein, um auf das zu steuernde System zuzugreifen. Der Zugriff auf bestimmte Systemverwaltungen wird durch mehrstufige Kennwörter geschützt.
- Möglichkeit der Kommunikation mit Systemen, nicht von Haier geliefert, durch das BACnet - IP, Modbus Protokoll.
- Max. 1500 steuerbare Innengeräte.
- Bis zu 20 unabhängige Kühlkreise können an einen der vier verfügbaren Anschlüsse angeschlossen werden, um ein System mit maximal 80 Kreisläufen zu erhalten. Jeder Kühlkreislauf benötigt HA-MA164AD-Adapter (außer für Außeneinheiten der Serie 5)
- Verwaltung aller Systemparameter nach Zonen / Gruppen / einzelnen Einheiten, Wochen- und Monatszeitgebren, Fehlermanagement und Alarmverlauf. Klare und intuitive Visualisierungssoftware
- Möglichkeit der Abrechnung des Stromverbrauchs. Bereitstellung von IGU-02-Adaptoren anstelle von HA-MA164AD. Ein IGU-02 für jeden Kühlkreislauf, auch für Außeneinheiten der Serie 5. Für jeden Kühlkreislauf / IGU-02 muss ein „Wattmeter / Impulsgenerator“ vorgesehen sein, der die Energieaufnahme der Außeneinheiten erkennt und proportional Zählimpulse erzeugt, die der IGU-02-Adapter empfängt und in Werte umwandelt, die von der Software verwaltet und visualisiert werden (**das Wattmeter / Amperemeter des Impulsgenerators wird nicht von Haier geliefert, da es entsprechend der Leistung der Anlagen ausgewählt und dimensioniert werden muss.**)
- Möglichkeit, den Gebäudegrundriss als Datei in das HCM-03A-System einzufügen, um über den geladenen Grundriss spezifische Befehlstasten innerhalb der Referenzräume zu erstellen.
- Technologie, die in Zusammenarbeit mit **MAC minientwickelt wurde.**




ILLUSTRATIVES DIAGRAMM FÜR DIE VERWALTUNG ÜBER WEB MIT HCM-03A.

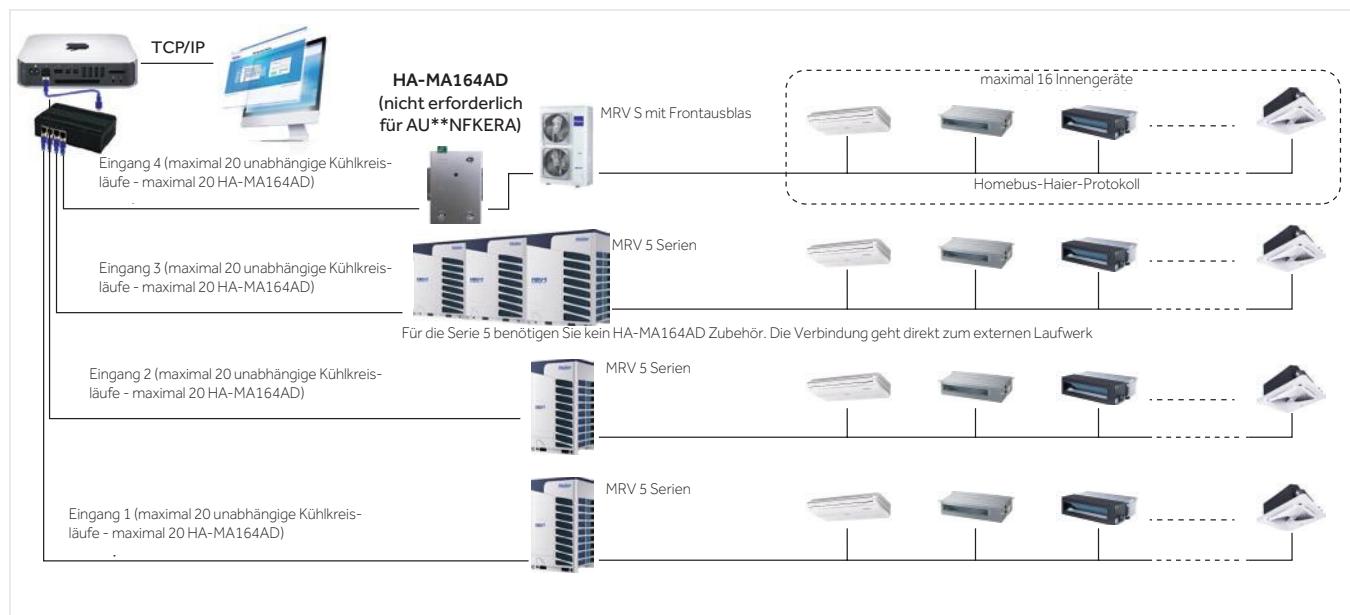

ILLUSTRATIVES DIAGRAMM FÜR DIE VERWALTUNG ÜBER WEB MIT HCM-03A MIT VERBRAUCHSRECHNUNG

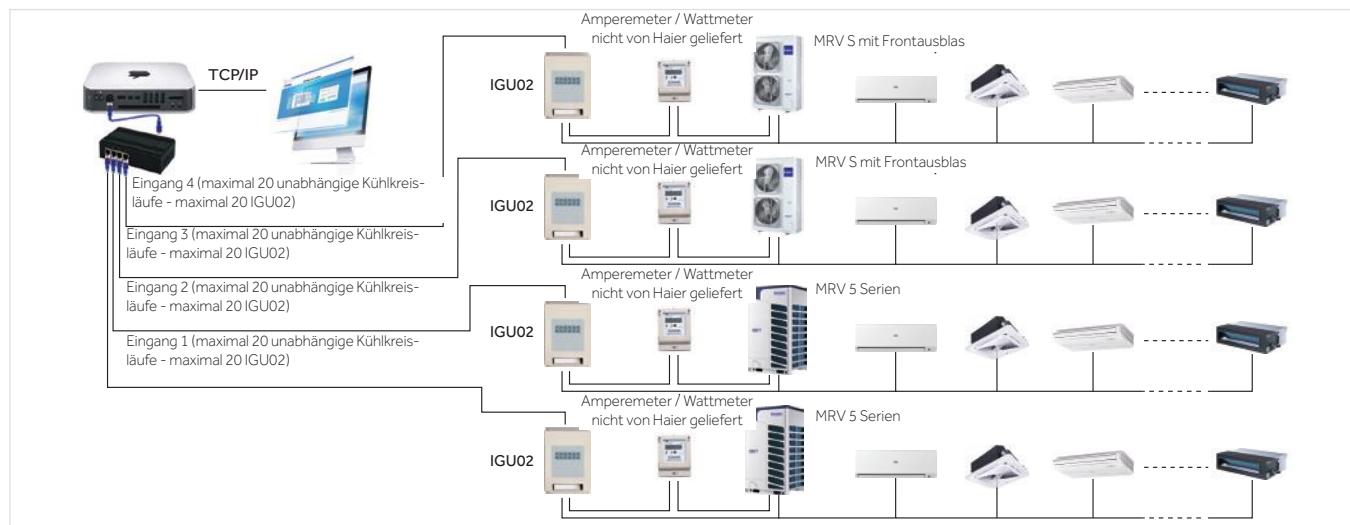

EINFACHE UND INTUITIVE NAVIGATION

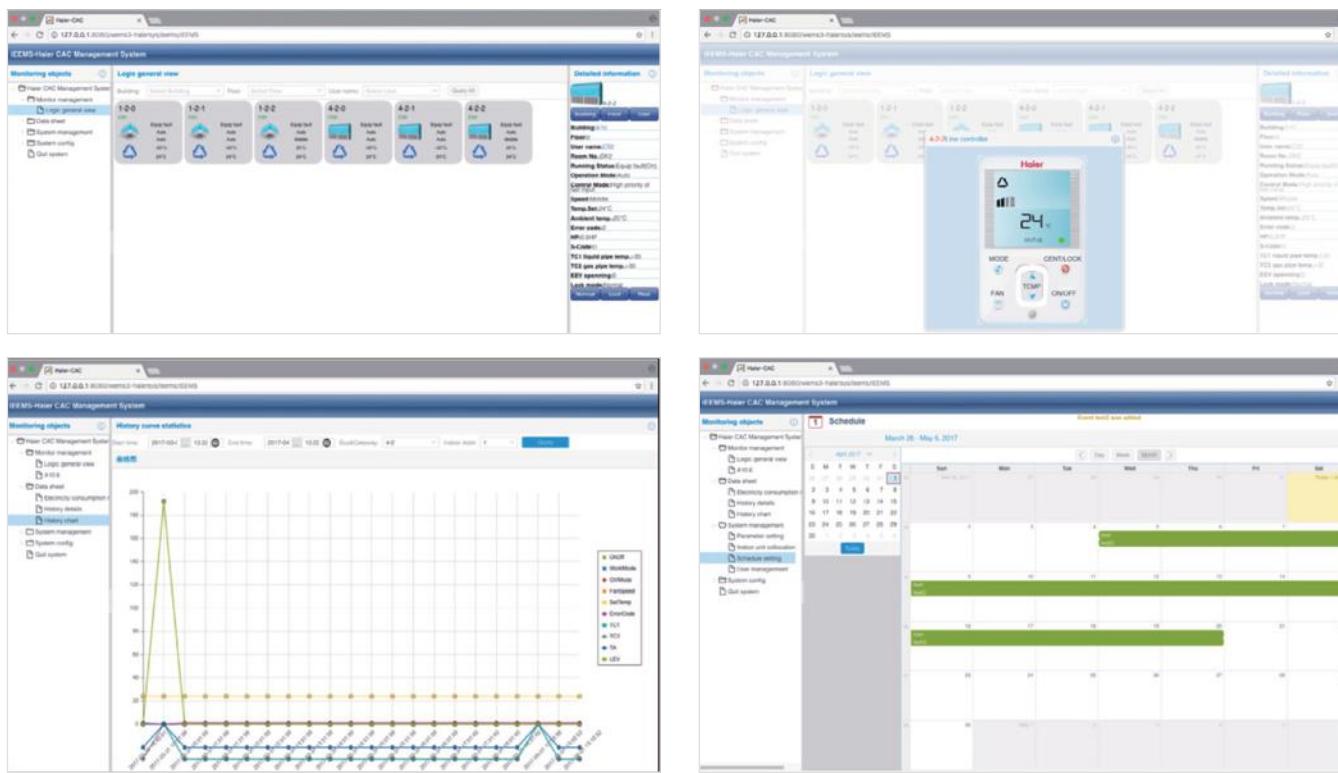

Möglichkeit, den Gebäudegrundriss als Datei in das zu konfigurierende HCM-03A-System einzufügen, indem man die spezifische Inneneinheit und die zugeordnete Steuerung positioniert.

Die Erstellung spezifischer Befehlstasten innerhalb der Räumlichkeiten ermöglicht das Management direkt auf dem Grundriss, was alles intuitiver und einfacher macht.



HA-MA164AD (MODBUS-ADAPTER)

- Haier-zu-MODBUS-Protokollkonverter (nicht erforderlich für Außengeräte der Serie 5)
- Jeder Kühlkreislauf erfordert 1 Konverter
- 1 Konverter kann max 64 Innengeräte auf einem einzigen Kühlkreislauf verarbeiten
- Stromversorgungstransformator enthalten
- Es ist NICHT möglich, den Stromverbrauch zu berücksichtigen




IGU02 (ADAPTER ZUR BERÜCKSICHTIGUNG DES VERBRAUCHS)

- Haier-Protokollkonverter zu RS-485 für den Einsatz in Verbindung mit BMS-Systemen: HCM-01A / 03A / 05-05A, erforderlich, wenn Sie den Stromverbrauch von MRV-Systemen überwachen möchten.
- Jeder IGU-02 kann bis zu 40 Inneneinheiten steuern
- Sie benötigen ein IGU-02 für jeden Kühlkreislauf, auch für die Serie 5 im Außenbereich. Für jeden Kühlkreislauf / IGU-02 muss ein „Wattmeter / Impulsgenerator“ vorgesehen sein, der die Energieaufnahme der Außeneinheiten erkennt und proportional Zählimpulse erzeugt, die der IGU-02-Adapter empfängt und in Werte umwandelt, die von der Software verwaltet und visualisiert werden (**das Wattmeter / Amperemeter des Impulsgenerators wird nicht von Haier geliefert, da es entsprechend der Leistung der Anlagen ausgewählt und dimensioniert werden muss.**)




IGU07 (LONWORKS ADAPTER)

- Modbus > Lonworks Protokollkonverter
- Jede IGU-07 kann nur 1 Kühlkreislauf und bis zu maximal 32 Inneneinheiten steuern.
- Der angeschlossene Kühlkreislauf erfordert den Adapter HA-MA164AD (außer bei Außengeräten der Serie 5)
- **Der IGU07-Adapter verfügt nicht über einen Leistungstransformator, daher ist es notwendig, eine 24 Volt DC-Stromversorgung (24 VDC) vom Installateur installiert zu haben.**
- Es ist NICHT möglich, den Stromverbrauch zu berücksichtigen

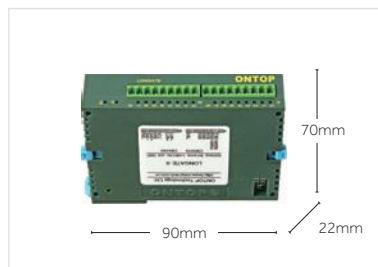

HA-AC-KNX (KNX ADAPTER)

- Haier zu KNX Protokollkonverter
- Erfordert HA-MA164AD-Adapter
- 3 verfügbare Modelle, bis zu 8, bis zu 16 und bis zu 64 steuerbare Innengeräte (HA-AC-KNX-8, HA-AC-KNX-16, HA-AC-KNX-64)
- Benötigt keine Stromversorgung

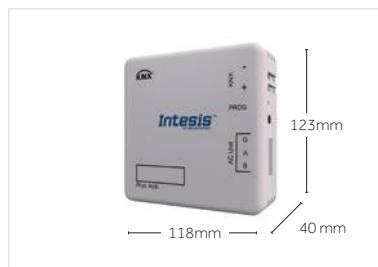

HCM-04


- BACnet-Gateway, Konvertierung von Modbus RTU zu BACnet ip
- Max.128 Innengeräte / 4 Systeme können gesteuert werden. Max. Max. 32 Innengeräte in einem System
- MRV 5 und aufgerüstete MRV SI I (8/10/12 PS) können direkt mit HCM-04 verbunden werden.
- Andere MRV-Systeme benötigen IGU02 oder HA-MA164AD
- BTL-Zertifikat



MTC-001

Anwendungsszenario:

- a. Standort mit mehreren Mietern mit separatem Schutzschalter für jede Inneneinheit
- b. Hotelzimmer mit Schlüsselanhänger-System, das die Leistung der Inneneinheit direkt abschaltet
- Wenn festgestellt wird, dass eine angeschlossene Inneneinheit zwangsweise abgeschaltet wird, liefert das MTC-001 DC
- Stromversorgung der Innenplatine, um sicherzustellen, dass die Inneneinheit den Standby-Modus behält: Der EEV wird ausgestellt und das Steuersignal wird blockiert, um eine Alarmierung zu verhindern
- Hinweis: Wenn Strom- oder Kommunikationsfehler in der Computerplatine der Inneneinheit vorhanden sind, kann MTC-001 nicht verhindert und erkannt werden

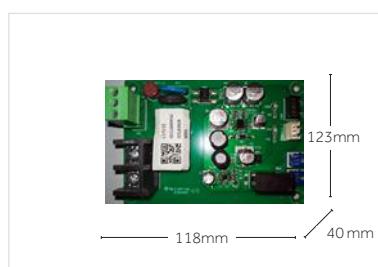


ADRESSENEINSTELLUNGS- UND -PRÜFWERKZEUG YR-NS

- Ein/Aus, Modus, Lüfterdrehzahl, Temperatureinstellung, Swing
- IDU-Adressprüfung
- IDU-Adresseinstellung




BEISPIELE FÜR VERBINDUNGSADAPTER


HA-MA164AD, MODBUS-ADAPTER

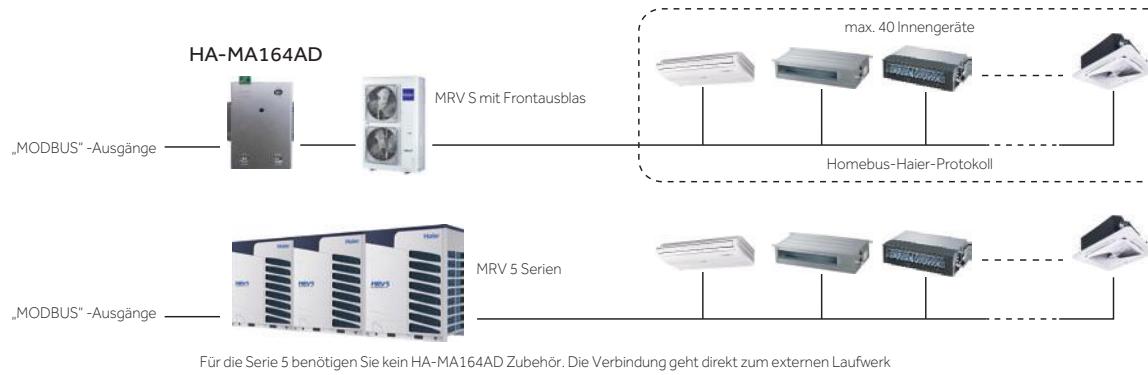


IGU-02 – ADAPTER FÜR VERBRAUCHSERFASSUNG

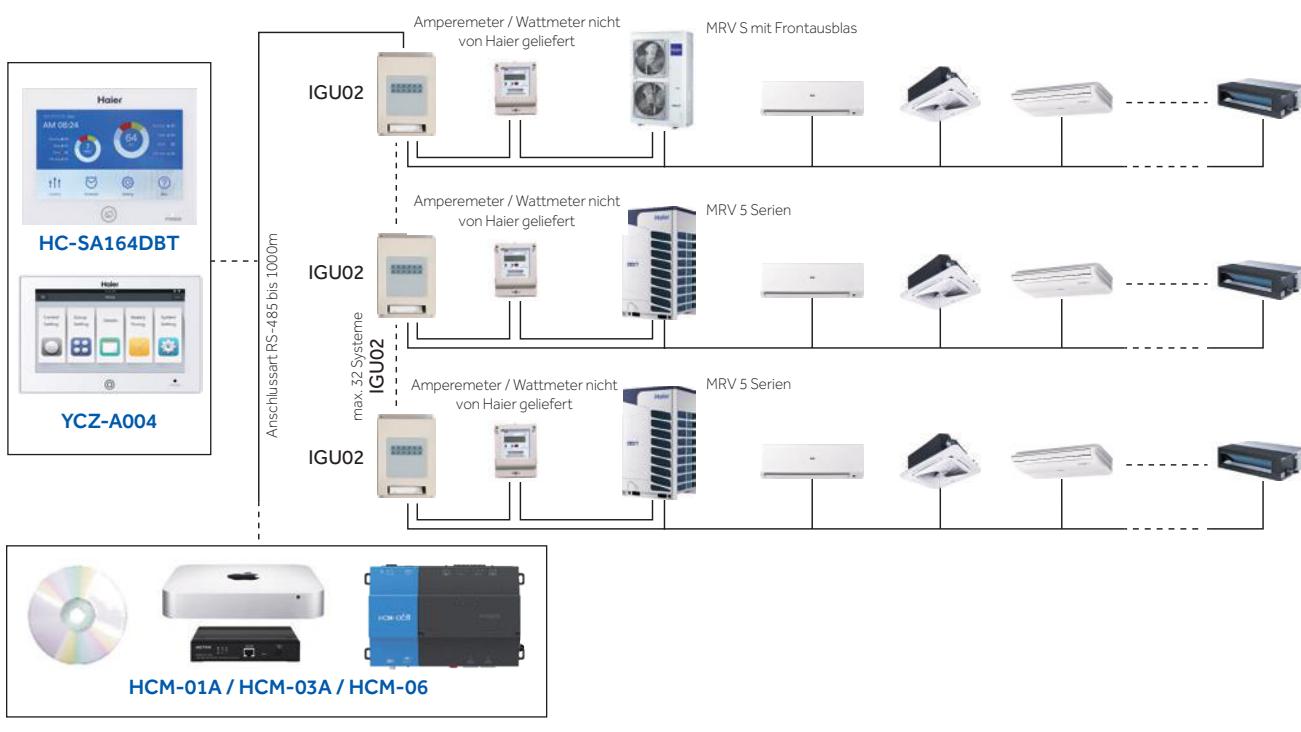


MTC-001

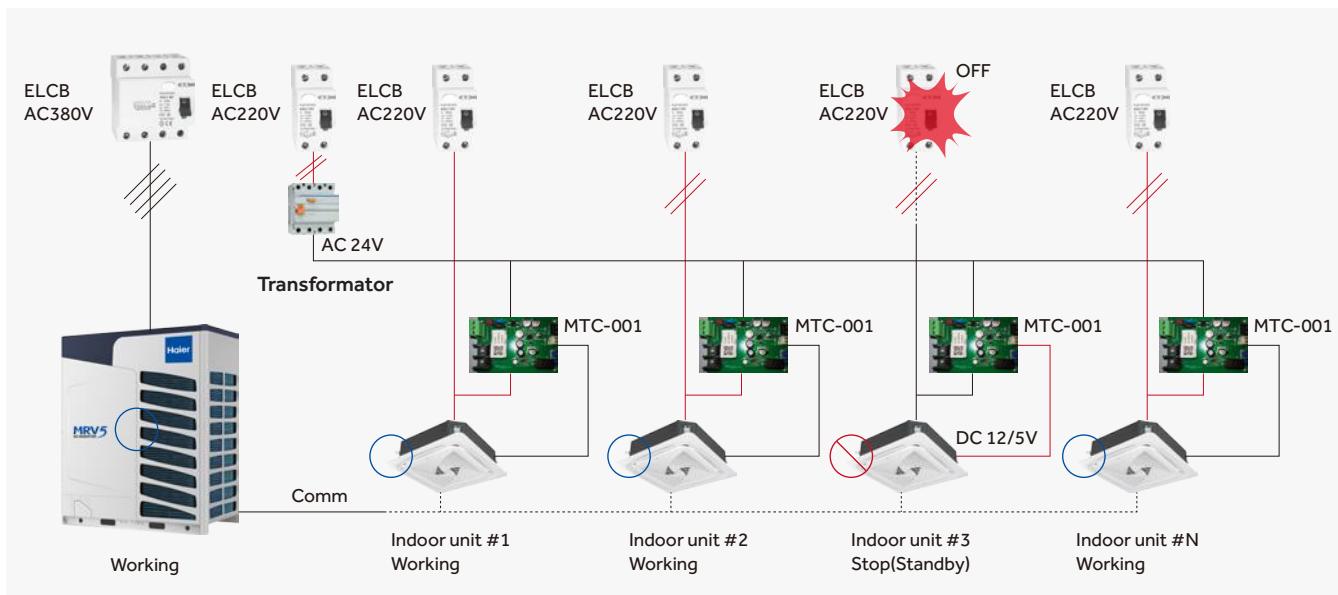

IGU-07 ILLUSTRATIVES VERBINDUNGSSCHEMA FÜR LONWORKS SYSTEME

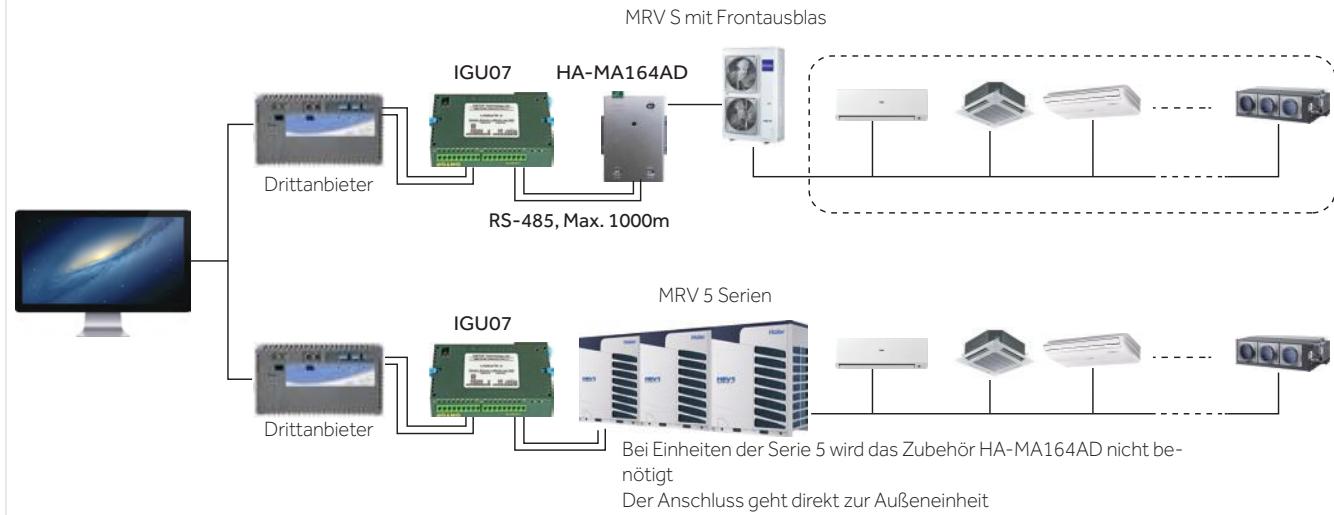


HA-AC-KNX - KNX ADAPTER

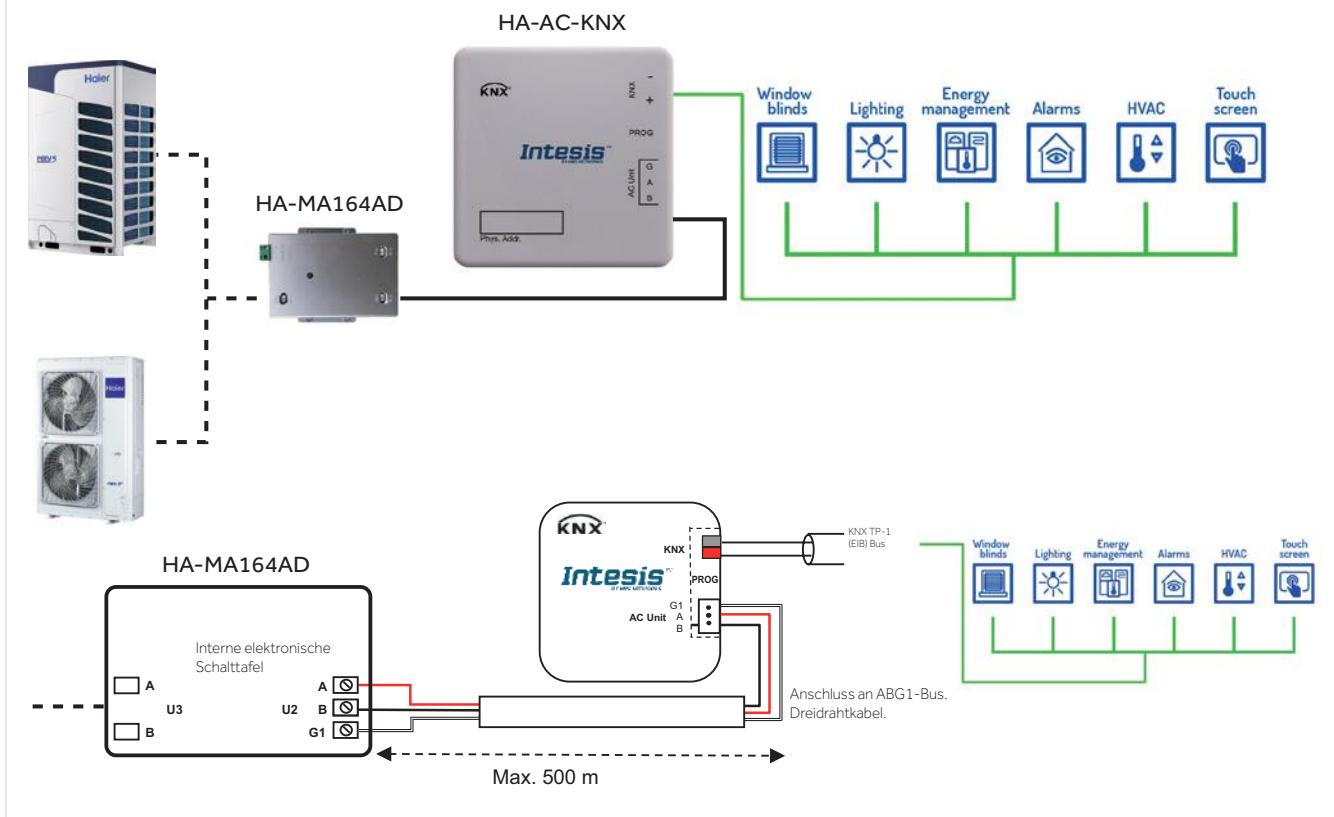

Haier

HVAC Solutions



Haier HLK
haierhvac.eu

Copyright © 2026 Haier. Alle Rechte vorbehalten.

