

Haier


SERENE^{NEU}

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

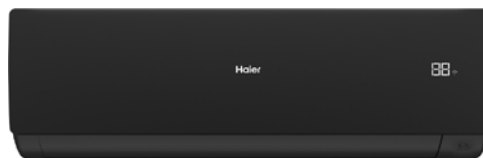

MODELL	Innen	AS25SBBHRA-MW		AS35SBBHRA-MW		AS50SDBHRA-MW		AS71SEPHRA-MW	
		AS25SBBHRA-MB		AS35SBBHRA-MB		AS50SDBHRA-MB		AS71SEPHRA-MB	
Leistungsdaten									
Ausgangsleistung – KÜHLUNG	nom (min-max)	kW	2,6 (0,8-3,4)	3,2 (0,8-3,8)	5,30 (2,0-6,3)	7,10 (2,1-8,0)			
Ausgangsleistung – HEIZUNG	nom (min-max)	kW	3,0 (0,7-3,7)	3,4 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)			
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50			
Verbindungskabel			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0			
Aufbereitete Luftmenge	H	m3/h	610	630	800	1060			
Innengerät									
Hohe Schallleistung – KÜHLUNG		dB	58	60	60	65			
Hohe Schallleistung – HEIZUNG		dB	58	60	60	65			
Schalldruck - KÜHLUNG		dB(A)	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/36/31	48/42/35/27			
Schalldruck - HEIZUNG		dB(A)	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/36/31	48/42/35/27			
Netto-Abmessungen	BxTxH	mm	810x296x200	810x296x200	983x220x321	1119x246x349			
Abmessungen der Verpackung	BxTxH	mm	876x365x272	876x365x272	1050x397x301	1185x428x331			
Netto-/Bruttogewicht		kg	8,8/11,1	8,8/11,1	11,6/14,4	15,4/18,9			
Installationsdaten									
Flüssigkeitsleitung	Ø	mm (Zoll)	6,35	6,35	6,35	6,35			
Gasleitung	Ø	mm (Zoll)	9,52	9,52	12,7	15,88			
Steuerung									
Standard			HJ1-W/B	HJ1-W/B	HJ1-W/B	HJ1-W/B			