



AB072MRERA	AB282MRERA
AB092MRERA	AB302MRERA
AB122MRERA	AB382MRERA
AB162MRERA	AB482MRERA
AB182MRERA	AB602MRERA
AB242MRERA	

PB-950KB(H)

(uniquement AB122 et plus)

*Jusqu'à épuisement des stocks.

Ce contrôleur ne permet pas le contrôle individuel des ailettes.

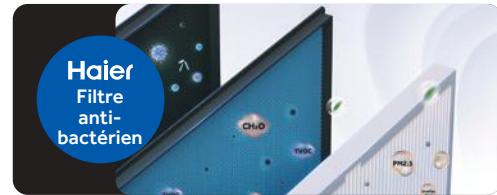

 Contrôleur optionnel
HW-BA101ABT

 Contrôleur optionnel
HW-SA201ABK

 Télécommande en option
YR-HQS01

Les unités R410A sont compatibles avec les régulateurs câblés R32*.

- Système exclusif de flux d'air à 360° pour une distribution uniforme de l'air
- Contrôle indépendant des 4 ailettes
- 6 niveaux de positionnement par ailette individuelle
- Moteur de ventilateur DC Inverter
- 5 vitesses de ventilation sélectionnables à l'aide d'un contrôleur câblé
- Pompe de vidange des condensats intégrée
- Prêt pour l'entrée d'air frais (prédécoupé)



Modèle	AB072MRERA	AB092MRERA	AB122MRERA	AB162MRERA	AB182MRERA	AB242MRERA
Capacité						
Refroidissement	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Chauffage	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Paramètres électriques						
Alimentation électrique	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Ventilation						
Débit d'air (H/M/L)	m³/h	1000/810/620	1000/810/620	1000/810/620	1000	1000
Pression acoustique (H/M/L)	dB(A)	30/27/25	30/27/25	30/27/25	32/29/27	33/30/29
Installation – Dimensions						
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x183	840x840x183
Dimensions unités emballées (LxPxH)	mm	983x983x268	983x983x268	983x983x268	983x983x268	983x983x290
Poids net/brut	Kg	25,0/28,0	25,0/28,0	25,0/28,0	28/31	28/31
Ø tuyau liquide	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø tuyau de gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panneau						
Modèle		PB-950KB(H)	PB-950KB(H)	PB-950KB(H)	PB-950KB(H)	PB-950KB(H)
Dimensions nettes de panneau (LxPxH)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Dimensions de l'emballage du panneau (LxPxH)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Poids net/brut du panneau	Kg	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9	6,5/9

Modèle	AB282MRERA	AB302MRERA	AB382MRERA	AB482MRERA	AB602MRERA
Capacité					
Refroidissement	kW	8,00	9,00	11,20	14,00
Chauffage	kW	9,00	10,00	12,50	16,00
Paramètres électriques					
Alimentation électrique	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Ventilation					
Débit d'air (H/M/L)	m³/h	1380/1190/1000	2050/1860/1670	2050/1860/1670	2100/1910/1720
Pression acoustique (H/M/L)	dB(A)	37/35/31	37/35/31	37/35/31	44/40/36
Installation – Dimensions					
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	840x840x204	840x840x246	840x840x246	840x840x288
Dimensions unités emballées (LxPxH)	mm	983x983x290	983x983x331	983x983x331	983x983x373
Poids net/brut	Kg	27,0/30,0	31,0/36,0	31,0/36,0	33,0/38,0
Ø tuyau liquide	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø tuyau de gaz	mm (pouce)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Panneau					
Modèle		PB-950KB(H)	PB-950KB(H)	PB-950KB(H)	PB-950KB(H)
Dimensions nettes de panneau (LxPxH)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Dimensions de l'emballage du panneau (LxPxH)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Poids net/brut du panneau	Kg	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0