






MS1-036A
MS1-060A

MS3-036A



Modèle	MS1-036A	MS1-060A	MS3-036A
Nombre maximum d'unités intérieures	N°	1	1
Capacité maximale d'unités intérieures connectables	Btu/h	≤ 36 Kbtu	36 Kbtu - 60 Kbtu
	kW	11,2	11,2 à 18,0 kW
Alimentation électrique	V-Ph-Hz	220-230-1-50/60	220-230-1-50/60
Dimensions LxPxH	mm	310x217x155	310x217x155
Dimensions d'expédition LxPxH	mm	509x285x209	509x285x209
Poids net	Kg	5	5
Matériel		Acier galvanisé	Acier galvanisé
Couleur		Gris	Gris
Tuyau liquide Ø	mm	9,52 (mâle) / 6,35	9,52 (mâle) / 12,7
Tuyau de gaz Ø	mm	15,88 (mâle) / 12,7 / 9,52	19,05 (mâle) / 15,88
Type de connexion		Raccord flare	Raccord flare
Longueur maximale de la tuyauterie (BOX - UI)	m	15	15
Différence de hauteur maximale des tuyaux (BOX - UI)	m	15	15

AS25 - AS35 - AS42

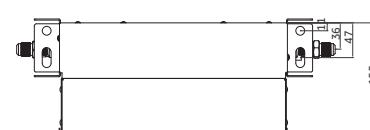

AS25 - AS35 - AS42

