


EXPERT Blanc

AS20XCAHRA
AS25XCAHRA
AS35XCAHRA
AS50XCAHRA

EXPERT Noir

AS20XCAHRA-MB
AS25XCAHRA-MB
AS35XCAHRA-MB
AS50XCAHRA-MB

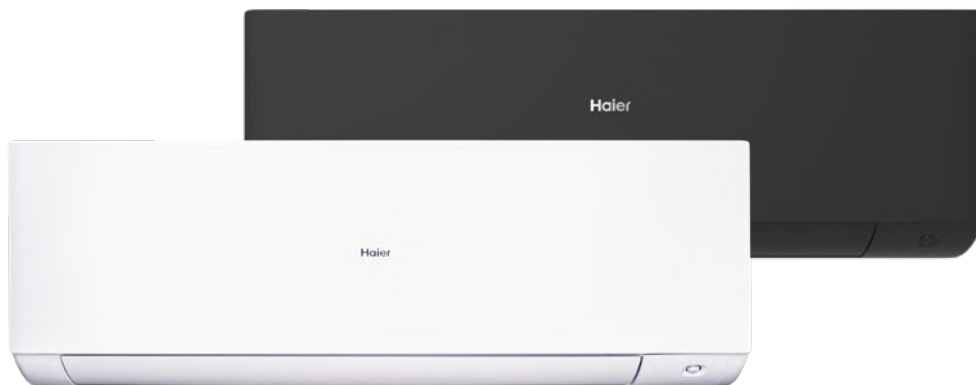

Contrôleur optionnel
HW-BA101ABT



Contrôleur optionnel
HW-SA201ABK



Télécommande en option
YR-HQS01

- Performances silencieuses, jusqu'à 16 db(A) 2,0 kW et 2,5 kW
- Vanne de modulation EEV externe
- Capteur de présence ECO pour optimiser la consommation d'énergie et le flux d'air
- Wi-Fi standard avec application hOn
- Ventilation 3D
- Installation aisée grâce à la partie mobile dans le fond de l'unité qui donne accès à la tuyauterie

MS1-036A/MS1-060A



MS3-036A



Modèle		AS20XCAHRA	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
		AS20XCAHRA-MB	AS25XCAHRA-MB	AS35XCAHRA-MB	AS50XCAHRA-MB
Capacité					
Refroidissement	kW	2,00	2,80	3,50	5,00
Chauffage	kW	2,50	3,20	4,20	6,00
Paramètres électriques					
Alimentation électrique	Ph/V/Hz	1/220-240/50			
Ventilation					
Débit d'air (H)	m³/h	730	730	800	880
Pression acoustique (H/M/L)	dB(A)	39/32/16	39/32/16	40/33/17	45/37/20
Puissance acoustique	dB(A)	56	56	57	60
Installation – Dimensions					
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	895x313x236	895x313x236	895x313x236	895x313x236
Dimensions unités emballées (LxPxH)	mm	964x386x316	964x386x316	964x386x316	964x386x316
Poids net/brut	Kg	11,3/14	11,3/14	11,3/14	11,6/14,2
Ø Tuyau liquide	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Tuyau de gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)

*Kit MRV facile à intégrer au système MRV.



WK-B

WK-B nécessaire pour connecter des unités murales avec des contrôleurs filaires