


Puede instalarse verticalmente



AD042MSFRAM
AD052MSFRAM
AD072MSFRAM
AD092MSFRAM
AD122MSFRAM
AD162MSFRAM
AD182MSFRAM


AD**2MSFRAD
EEV externa

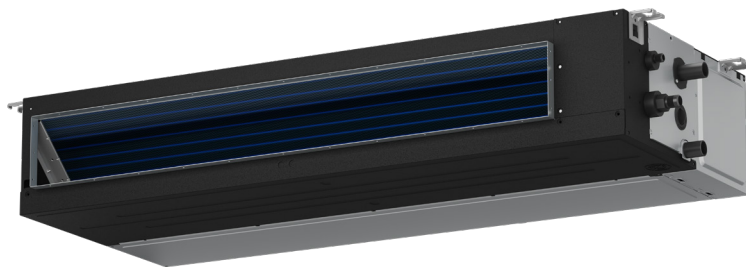

Controlador opcional
HW-BA316AFK



Controlador opcional
HW-SA301AFK



Controlador opcional
HW-PB101AFK



Controlador opcional
YR-HQS01

- Ideal para dormitorios, habitaciones de hotel y entornos tranquilos.
- Extremadamente compacto, solo 198 mm.
- Entrada precortada para aire exterior.
- Bomba de drenaje de condensados estándar.
- La entrada de aire se puede situar en la parte inferior o en la trasera, moviendo el panel estándar.
- Funcionamiento silencioso.
- De serie, incorpora un generador de radiación UVC para esterilizar el aire que circula por la unidad.
- Presión estática seleccionable de 50 Pa o 90 Pa.
- Disponible como opción un panel con kit de control estético y funcional.
- Ventilador con motor DC inverter.
- Ventilador con 5 velocidades seleccionables con controlador por cable.
- Retorno de aire trasero o inferior.
- EEV externa (opcional)
- Instalación vertical / horizontal Disponible

Modelo		AD052MSFRAM	AD072MSFRAM	AD092MSFRAM	AD122MSFRAM	AD162MSFRAM	AD182MSFRAM
		AD052MSFRAD	AD072MSFRAD	AD092MSFRAD	AD122MSFRAD	AD162MSFRAD	AD182MSFRAD
Capacidad							
Refrigeración	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Calefacción	kW	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3
Parámetros eléctricos							
Fuente de alimentación	Fases/V/Hz	1 / 220-240 / 50					
Ventilación							
Caudal de aire (H/M/L)	m³/h	385/280/210	495/360/270	528/384/288	660/480/360	820/600/450	990/720/540
Nivel de presión sonora (H/M/L)	dB(A)	33/27/22	37/31/25	41/35/28	40/32/26	42/35/28	43/36/29
Nivel de potencia sonora (H/M/L)	dB(A)	50/44/39	54/48/42	58/52/45	57/49/43	59/52/45	60/53/46
Instalación - Dimensiones							
Dimensiones de la unidad (An.xPr.xAl.)	mm	700x450x198	700x450x198	700x450x198	900x450x198	1100x450x198	1100x450x198
Dimensiones embalaje (An.xPr.xAl.)	mm	973x597x285	973x597x285	973x597x285	1173x597x285	1373x597x285	1373x597x285
Peso neto	kg	13,4/13,5	13,4/13,5	13,8/13,9	16,4/16,5	19,9/20	19,9/20
Peso bruto	kg	20/20,9	20/20,9	20,4/21,3	23,5/24,4	28/28,9	28/28,9
Ø tubería de refrigerante líquido	mm (pulg.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø tubería de refrigerante de gas	mm (pulg.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2) (1/2)	12,70 (1/2) (1/2)	12,70 (1/2) (1/2)
Presión estática (estándar / máx)	Pa	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90