


CONDUTAS DE MÉDIA PRESSÃO **NOVO**

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

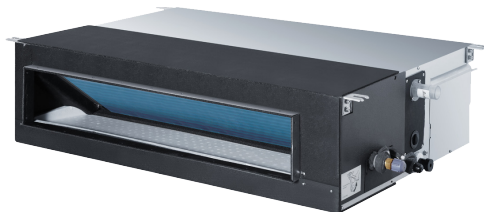

MODELO	Interior		AD35S2SM9FA(H)	AD50S2SM9FA(H)	AD71S2SM9FA(H)
Dados de desempenho					
Potência de saída - ARREFECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	3,50	5,00	7,10
Potência de saída - AQUECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	4,00	6,00	7,50
Fonte de alimentação		Fases/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volume de ar tratado	(H/M/L/Q)	m ³ /h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Pressão estática externa		Pa	25(predefinido) /37/50/70/90 /100/110/120/130/150	25(predefinido) /37/50/70/90 /100/110/120/130/150	25(predefinido) /37/50/70/90 /100/110/120/130/150
Unidade interior					
Elevada potência sonora		dB	55	56	58
Pressão sonora		dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Dimensões líquidas	Lar. x Pr. x Comp.	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Dimensões da embalagem	Lar. x Pr. x Comp.	mm	914x866x318	1316x866x318	1316x866x318
Peso líquido/bruto		kg	26,0/30,0	31,0/35,0	31,0/35,0
Dados da instalação					
Tubagem de líquido	Ø	mm (pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Tubagem de gás	Ø	mm (pol.)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)