
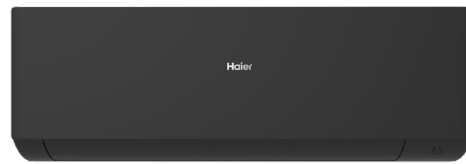


2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

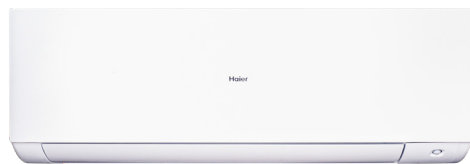

MODELO	Interior		AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
			AS25XCAHRA-MB	AS35XCAHRA-MB	AS50XCAHRA-MB
Dados de desempenho					
Potência de saída - ARREFECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	2,80 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,00 (1,40-5,50)
Potência de saída - AQUECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	5,60 (1,70-6,20)
Fonte de alimentação		Fases/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Cabo de interligação			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Volume de ar tratado	H	m ³ /h	730	800	880
Unidade interior					
Alta potência de som - ARREFECIMENTO		dB	56	57	60
Alta potência de som - AQUECIMENTO		dB	56	57	60
Pressão sonora - ARREFECIMENTO		dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
Pressão sonora - AQUECIMENTO		dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
Dimensões líquidas	Lar. x Pr. x Comp.	mm	895x313x236	895x313x236	895x313x236
Dimensões da embalagem	Lar. x Pr. x Comp.	mm	964x386x316	964x386x316	964x386x316
Peso líquido/bruto		kg	11,3/14,0	11,3/14,0	11,6/14,2
Dados da instalação					
Tubagem de líquido	Ø	mm (pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagem de gás	Ø	mm (pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Controlador					
Padrão			HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ