



FLEXIS S

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

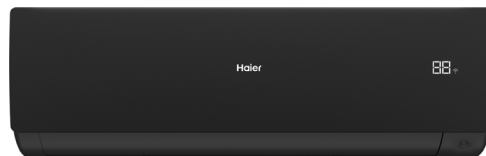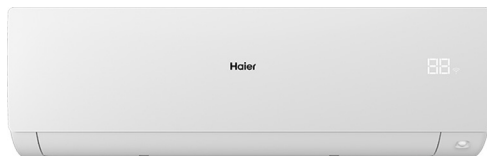

MODELO	Interior		AS25SBBHRA-MW	AS35SBBHRA-MW	AS50SDBHRA-MW	AS71SEPHRA-MW
			AS25SBBHRA-MB	AS35SBBHRA-MB	AS50SDBHRA-MB	AS71SEPHRA-MB
Dados de desempenho						
Potência de saída - ARREFECIMENTO	nom. (min-máx)	kW	2,6(0,8-3,4)	3,2(0,8-3,8)	5,30(2,0-6,3)	7,10(2,1-8,0)
Potência de saída - AQUECIMENTO	nom. (min-máx)	kW	3,0(0,7-3,7)	3,4(0,7-4,0)	5,9(1,35-6,8)	7,4(1,5-8,5)
Fonte de alimentação		Fases/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Cabo de interligação			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Volume de ar tratado	H	m3/h	610	630	800	1060
Unidade interior						
Alta potência de som - ARREFECIMENTO		dB	58	60	60	65
Alta potência de som - AQUECIMENTO		dB	58	60	60	65
Pressão sonora - ARREFECIMENTO		dB(A)	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/36/31	48/42/35/27
Pressão sonora - AQUECIMENTO		dB(A)	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/36/31	48/42/35/27
Dimensões líquidas	Lar. x Pr. x Comp.	mm	810x296x200	810x296x200	983x220x321	1119x246x349
Dimensões da embalagem	Lar. x Pr. x Comp.	mm	876x365x272	876x365x272	1050x397x301	1185x428x331
Peso líquido/bruto		kg	8,8/11,1	8,8/11,1	11,6/14,4	15,4/18,9
Dados da instalação						
Tubagem de líquido	Ø	mm (pol.)	6,35	6,35	6,35	6,35
Tubagem de gás	Ø	mm (pol.)	9,52	9,52	12,7	15,88
Controlador						
Padrão			HJ1-W/B	HJ1-W/B	HJ1-W/B	HJ1-W/B