


GEOS R+

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

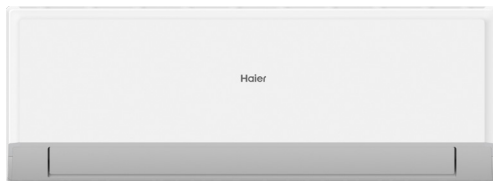

MODELO	Interior		AS25RBAHRA-3	AS35RBAHRA-4	AS50RCBHRA-4	AS68RDAHRA-4
Dados de desempenho						
Potência de saída - ARREFECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	2,7 (0,7-3,4)	3,2 (0,8-3,8)	4,8 (1,3-5,4)	6,2 (1,3-7,4)
Potência de saída - AQUECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,3-5,4)	6,3 (1,4-7,5)
Fonte de alimentação		Fases/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Cabo de interligação			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Volume de ar tratado	H	m3/h	610/550	620	770/810	1100/1000
Unidade interior						
Alta potência de som - ARREFECIMENTO		dB	54	59	60	64
Alta potência de som - AQUECIMENTO		dB	54	59	60	64
Pressão sonora - ARREFECIMENTO		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Pressão sonora - AQUECIMENTO		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Dimensões líquidas	Lar. x Pr. x Comp.	mm	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x222x318
Dimensões da embalagem	Lar. x Pr. x Comp.	mm	876x365x272	876x272x365	945x390x296	1050x397x301
Peso líquido/bruto		kg	8,8/10,5	8,8/10,9	10,0/12,0	11,6/14,4
Dados da instalação						
Tubagem de líquido	Ø	mm (pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagem de gás	Ø	mm (pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Controlador						
Padrão			YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2