

SQM1- ES15/30V



Shock Proof

Garantiza la seguridad de todos los usuarios.



Depósito de soldadura simple

Tecnología anticorrosión duradera



Elemento calefactor 310S+Mo

Recubrimiento de aleación de Mo con alta resistencia a la corrosión, 4 veces superior al del elemento calefactor convencional.




Alta eficiencia

Máxima eficiencia energética con ErP clase A.



Depósito con revestimiento de titanio

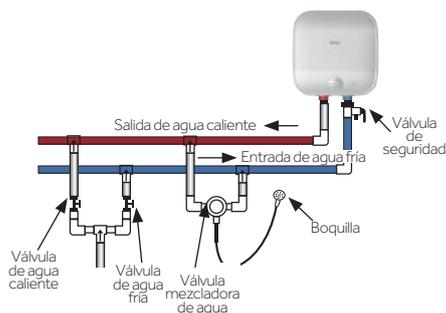

Modelo	ES15V-SQM1	ES30V-SQM1
Perfil de carga	XXS	S
Eficiencia energética	A	C
Eficiencia energética (%)	35	33,72
Consumo anual de electricidad (kWh)	520	547
Nivel de potencia sonora en interior (dB)	/	43,8
V40 (L)	/	15
Tensión/frecuencia nominal (V/Hz)	220-240/50	220-240/50
Potencia nominal (W)	1500	1500
Temperatura nominal (°C)	75	75
Grado de resistencia al agua	IPX4	IPX4
Presión nominal (bar)	7,5	8,5
Dimensiones del embalaje An x Pr x Al (mm)	360x340x360	445x380x445
Peso neto (kg)	8,5	14
Peso bruto (kg)	10	16
Cant. 40HQ	870	600