

SOLUÇÃO UTA



O kit de integração Haier Super Match liga sem problemas unidades de tratamento de ar (UTA) de terceiros a sistemas monosplit Haier (2,5 kW-16 kW) para uma climatização completa. Oferece seleção do modo de arrefecimento/aquecimento, ajusta a capacidade através de interruptores dip e responde a sinais de 0-10 V da UTA para uma gestão precisa da temperatura. O kit inclui controlo de descongelação, prevenção de ar frio, comunicação de erros e construção impermeável com classificação IP44 para uma instalação fiável no exterior.

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES


Este kit pode ser utilizado para integrar a UTA de terceiros na série Haier Super Match monosplit.

As principais características e funções incluem:

- Intervalo de capacidade: 2,5KW-16KW. A capacidade pode ser alterada através do interruptor DIP
- Receção do sinal 0-10 V do UTA (fornecida no campo)
- Controlo da capacidade da unidade exterior com base no sinal de 0-10 V
- Cumprimento da temperatura ambiente-alvo através do controlo da capacidade exterior com base no sinal de 0-10V
- Operação de ligar/desligar, seleção do modo de arrefecimento/aquecimento

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

- Função anti ar frio quando a unidade exterior estiver a efetuar a descongelação
- Informações de erro, produção
- Certificação de impermeabilidade IP 44 que permite a instalação no exterior

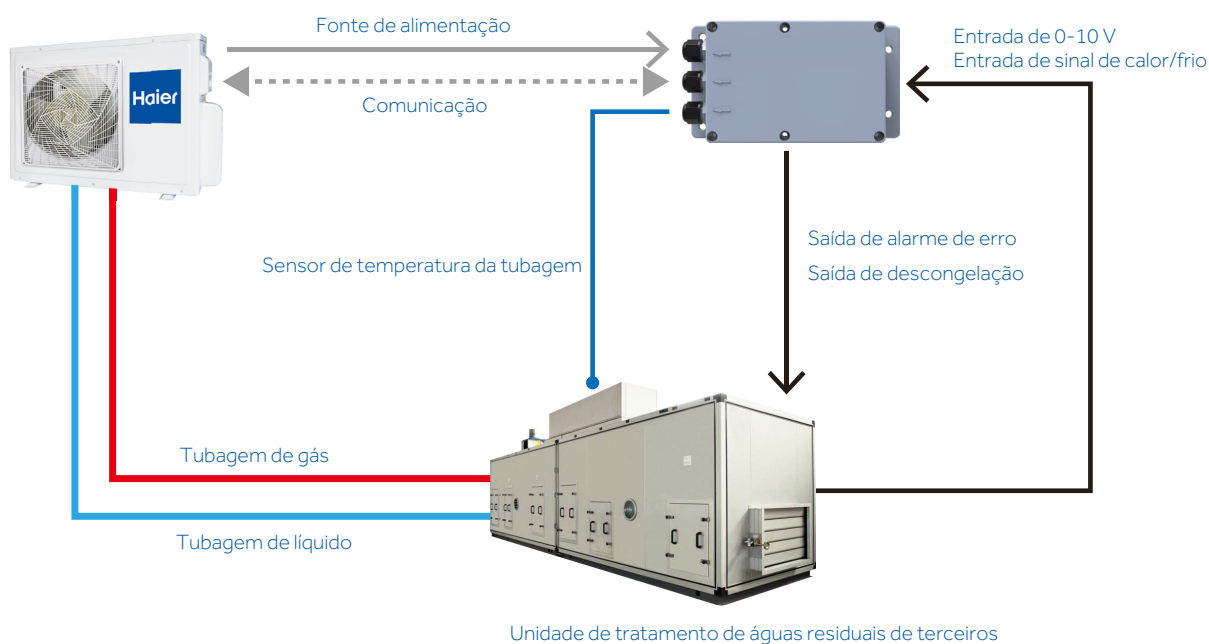

ESPECIFICAÇÃO

MODELO	AH1-LCAC1	AH1-RAC1
Fonte de alimentação (Ph/V/Hz)	1 fase/220-240V/50/60Hz	1 fase/220-240V/50/60Hz
Dimensões (La/Pr/AI) mm	206/52,5/110	206/52,5/110
Dimensões da embalagem (La/Pr/AI) mm	240/80/120	240/80/120
Cor	Cinzento	Cinzento
Peso (KG)	0,4	0,4
Peso de transporte (KG)	0,6	0,6

COMPATIBILIDADE

MODELO	PRODUTOS	AH1-LCAC1	AH1-RAC1
<p>Bomba de calor R32 Match Plus</p>	1U25S2SM1FA-2		
	1U35S2SM1FA-2		
	1U42S2SM1FA		
	1U50S2SJ2FA-2		
	1U71S2ST1FA		
	1U105S2SS1FA		
	1U105S2SS2FA		
	1U105S2SS1FB		
	1U125S2SN2FA		
	1U125S2SN2FB		
	1U140S2SN1FA		
	1U140S2SN1FB		
	1U140S2SP2FA		
	1U140S2SP2FB		
	1U160S2SP1FB		