


M11 HPWH R290



HP80M11-9/ B - HP100M11-9/ B

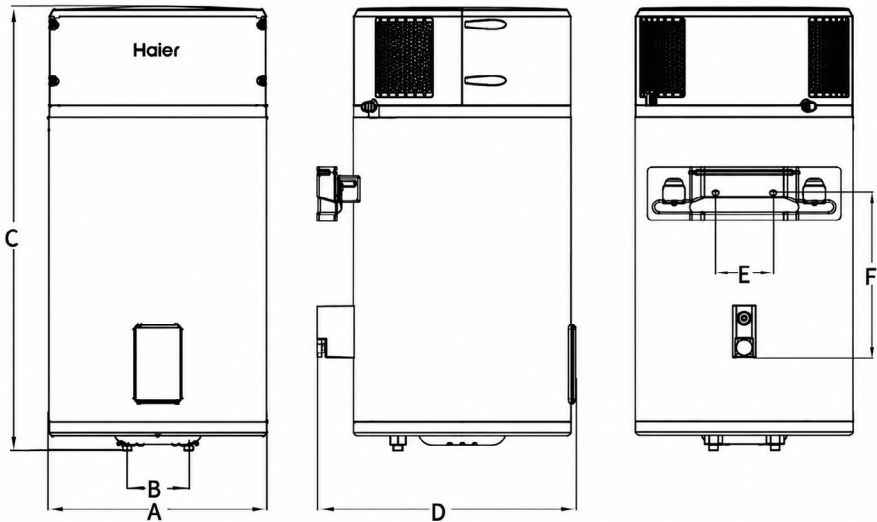

Modelo	A	B	C	D	E	F
HP80M11-9	492	138	1025	584	129	394
HP100M11-9	492	138	1174	584	129	543

Unidad: mm

* Consultar condiciones de garantía al final de este catálogo y en la web <https://haier-aire.services/>

Los datos de este catálogo son meramente orientativos, ya que pueden variar. Se recomienda comprobar la exactitud de la información con el proveedor antes de adquirir los productos.

PARÁMETROS TÉCNICOS M11




CARACTERÍSTICAS


- Ánodo electrónico NeuroTitan™ para una mayor vida útil del depósito y máxima protección contra la corrosión, reduciendo el mantenimiento.
- Control Wi-Fi desde dispositivos móviles mediante la aplicación hOn.
- Refrigerante R290 de alto rendimiento termodinámico, que permite alcanzar temperaturas del agua más elevadas.
- Condensador de microcanales actualizado para refrigerante R290
- Equipado con pantalla TFT y conectividad inteligente.
- Instalación fácil, con estructura de diseño simple para montaje mural.



R290



Condensador de microcanales



Diseño Compacto



hOn Wi-Fi



Tanque esmaltado



Ánodo electrónico

Modelo		HP80M11-9/ B	HP100M11-9/ B
Capacidad (l)	L	80	100
Tensión/frecuencia nominal	V/Hz	220-240/50	220-240/50
Presión nominal del depósito	bar	8	8
Sistema anticorrosión		Ánodo electrónico + Mg	Ánodo electrónico + Mg
Grado de resistencia al agua		IPX4	IPX4
Rendimiento			
COP@14°C/EN16147		2,917	2,749
Caudal de aire máx.	m³/h	186	186
Perfil de carga		M	M
Potencia de entrada por resistencia eléctrica de apoyo	W	1200	1200
Potencia nominal de entrada por la bomba de calor	W	195	195
Potencia máxima de entrada por la bomba de calor	W	250	250
Máxima potencia de entrada (con resistencia eléctrica)	W	1450	1450
Potencia de entrada en modo reposo/Pes(2)	W	19	20
Tiempo de calentamiento (20 °C) (2)	h	6h18	8h45
Ajuste de temperatura por defecto	°C	55	55
Rango de ajuste de la temperatura, con respaldo eléctrico	°C	35-75	35-75
Temperatura máxima de salida (sin apoyo eléctrico)	°C	65	65
Tipo de refrigerante / peso	kg	R290/0,09	R290/0,12
Presión sonora a 1 m	dB(A)	40	40
Temperatura ambiente de la bomba de calor	°C	-7-45	-7-45
Dimensiones y conexiones			
Conexión de entrada y salida de agua		R1/2" M	R1/2" M
Conexión de la válvula de seguridad		R1/2" M	R1/2" M
Dimensiones del producto	(mm)	492 × 584 × 1025	492 × 584 × 1174
Dimensiones de embalaje sin paleta	(mm)	587 × 638 × 1076	587 × 638 × 1226
Peso neto/bruto	kg	40/47	44/52

Accesorios

Pieza	Válvula de seguridad	Tubo de drenaje para agua de condensación	Placa de soporte	Manual de instrucciones
Cantidad	1	1	1	1

(1) La capacidad indicada hace referencia al segmento del producto. El volumen útil está indicado en los manuales del producto.
(2) Según norma EN 16147.

Los datos de COP y nivel sonoro han sido obtenidos mediante ensayos realizados en el laboratorio de Haier.
Los valores de COP se han obtenido con una temperatura del aire exterior de 20 °C, una temperatura del agua de entrada de 10 °C y una temperatura de consigna de 55 °C (según EN 16147).
Los datos del nivel de potencia sonora se han obtenido con una temperatura del aire exterior de 20 °C, una temperatura del agua de entrada de 10 °C y una temperatura de consigna de 55 °C, según EN 12102.

Los datos de este catálogo son meramente orientativos, ya que pueden variar. Se recomienda comprobar la exactitud de la información con el proveedor antes de adquirir los productos.