

# Haier


2,5 kW

3,5 kW



Standard HQ-HJ

# JADE SUPERMATCH

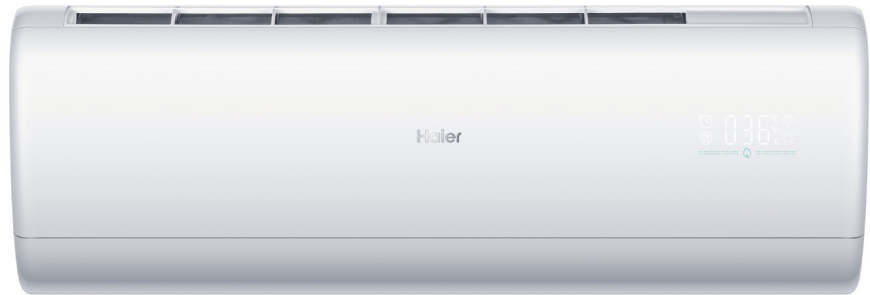

Stille




Wi-Fi Steuerung



Einfache Installation



3D



2-Wege Rohrleitungskonzept



Selbst-Hygiene



Puri Clean



I Feel

- Selbstreinigung (nur Dual)
- Niedriger Geräuschpegel
- Wi-Fi Steuerung
- Einfache Installation
- 3D-Luftstrom: kontinuierliche Bewegung von horizontalen und vertikalen Deflektoren
- 2-Wege-Rohrleitungskonzept
- 56°C Steri-Clean
- Selbsthygiene
- Puri Clean
- I Feel

Innengerät	Modell		AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3
<b>Leistungsdaten</b>				
Ausgangsleistung - KÜHLUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	2,60 (1,00-4,00)	3,50 (1,00-4,00)
Ausgangsleistung - HEIZUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	3,20 (1,10-5,40)	4,20 (1,30-5,80)
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Verbindungskabel			4 x 1,0	4 x 1,0
Behandeltes Luftvolumen	H	m3/h	550	600
<b>Innengerät</b>				
Hohe Schalleistung - KÜHLUNG		dB	56	57
Hohe Schalleistung - HEIZUNG		dB	56	57
Schalldruck - KÜHLUNG		dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16
Schalldruck - HEIZUNG		dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16
Nettodimensionen	BxTxH	mm	923x215x320	923x215x320
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	1032x318x418	1032x318x418
Netto-/Bruttogewicht		kg	12,0/15,2	12,0/15,2
<b>Installationsdaten</b>				
Flüssigrohr	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Gasleitung	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
<b>Steuerung</b>				
Standard	Fernbedienung		HQ-HJ	HQ-HJ

AS25 - AS35

