


GEOS-R + NOVEDAD

Haier

MULTISPLIT

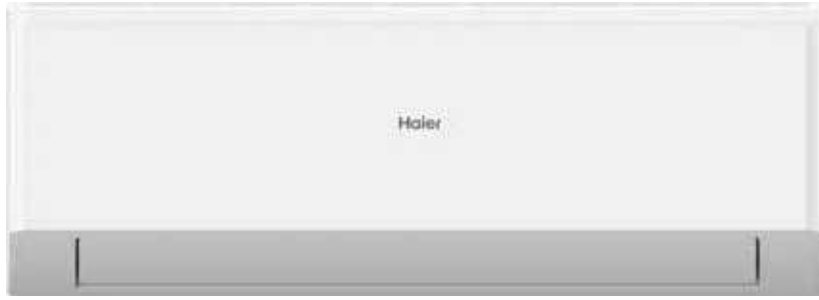

2,7 kW

3,5 kW

4,8 kW


6,2 kW



YR-HE2



Flujo de
aire coanda



Self-Clean



Control por
Wi-Fi integrado



Fácil
instalación



Steri Clean
a 56°C



3-Niveles Eco



Conexión fácil
de Wi-Fi




I Feel

Nuevas funciones vs Revive


- Fuente de alimentación exterior
- El interior funciona con multi
- Tarjeta de habitación
- Mayor eficiencia
- Control actualizado a HE2
- Funcionalidad I Feel para mayor comodidad
- Conexión rápida de Wi-Fi
- 3-Niveles Eco

Unidad interior	Modelo		AS25RBAHRA-3	AS35RBAHRA-4	AS50RCBHRA-4	AS68RDAHRA-4
Datos de rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	2,70 (0,7-3,4)	3,2 (0,8-3,8)	4,8 (1,3-5,4)	6,2 (1,3-7,4)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,3-5,4)	6,3 (1,4-7,5)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Cable de interconexión			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Volumen de aire tratado	H	m3/h	610/550	620	770/810	1100/1000
Unidad interior						
Potencia sonora - REFRIGERACIÓN		dB	54	59	60	64
Potencia sonora - CALEFACCIÓN		dB	54	59	60	64
Presión sonora - REFRIGERACIÓN		dB (A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Presión sonora - CALEFACCIÓN		dB (A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al	mm	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x220x318
Dimensiones brutas	An. x Pr. x Al	mm	876x365x272	876x272x365	945x390x296	1050x397x301
Peso neto / Peso de envío		kg	8,8/10,5	8,8/10,9	10,00/12,00	11,6/14,4
Datos de instalación						
Tubería de líquido	Ø	mm(pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de gas	Ø	mm(pulgadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Control						
Estándar	Control remoto		YR-HE2			

AS25 - AS35

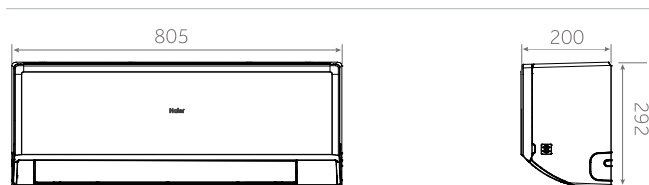

AS50

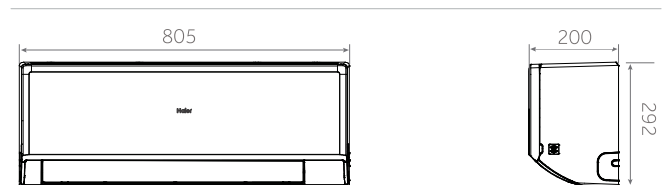

AS68

