

2,5 kW


3,5 kW

5,0 kW


7,1 kW

CONTRÔLE EN OPTION

# GAINABLE BASSE PRESSION

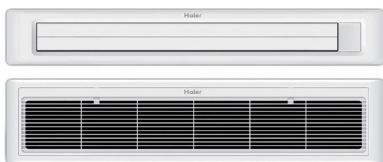

Silencieux



Design compact



3D



Pompe de relevage intégrée



Flexibilité d'installation



Stérilisation UVC



Contrôle Wi-Fi intégré



- Faible niveau sonore
- Design compact
- Kit Panneau (FACULTATIF) : Grilles de soufflage et de reprise
- Pompe de relevage intégrée
- Flexibilité d'installation
- Stérilisation UVC
- Contrôle Wi-Fi intégré

Unité intérieure	Modèle		AD25S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
<b>Données de performance</b>						
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,50	3,50	5,00	7,10
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,20	4,00	5,50	7,50
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Débit d'air	(H/M/L/Q)	m³/h	580/480/380/280	600/480/420/350	900/750/600	1 000/850/750
Pression statique externe		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
<b>Unité intérieure</b>						
Puissance sonore max.		dB(A)	50	53	54	57
Pression sonore		dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Dimensions nettes	l x p x h	mm	850x420x185	850x420x185	1 170x420x185	1170x420x185
Dimensions d'emballage	l x p x h	mm	1045x530x260	1045x530x260	1365x530x260	1365x530x260
Poids Net / Total		kg	16,0/21,0	16,0/21,0	22,0/28,0	25,2/28,4
<b>Données d'Installation</b>						
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panneau	Modèle		P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensions du Panneau			890x190x100 (panneau de sortie) 890x290,5x32,4 (panneau d'entrée)		1210x190x100 (panneau de sortie) 1210x290,5x32,4 (panneau d'entrée)	
Dimensions d'Emballage du Panneau			938x335x220	938x335x220	1258x335x220	1258x335x220
Poids Net / Total du Panneau			4,0/5,0	4,0/5,0	5,0/6,0	5,0/6,0

AD25 - AD35 - AD50 - AD71

